AMARAD HELLAS ELECTRONICS

Ε. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όλες οι αναγραφόμενες τιμές του καταλόγου στα προϊόντα και στα εμπορεύματά μας είναι λιανικής. **Δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. και ο Φόρος Ανακύκλωσης** (για όποια είδη υπόκεινται σε αυτόν).

Αλλαγή τιμών στα είδη μας μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή. Για τις όποιες αλλαγές μπορείτε να ενημερωθείτε από την εταιρεία μας είτε με αποστολή **Fax,** είτε μέσω **e mail,** αφού βέβαια μας έχετε γνωστοποιήσει τα στοιχεία σας. Μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε για τις αλλαγές τιμών ως μέλος και χρήστης του site μας στη **κατηγορία Ενημερώσεις**. Οι τιμές χονδρικής των ειδών μας, καθορίζονται κατόπιν σχετικής συμφωνίας.

Επιστροφή εμπορεύματος - προϊόντος γίνεται δεκτή έως 20 ημέρες από την ημερομηνία πώλησης, συνοδευόμενο από το σχετικό παραστατικό επιστροφής και την συσκευασία του. **Ειδικές παραγγελίες δεν επιστρέφονται.**Όλα τα είδη καλύπτονται με εγγύηση 2 ετών από την εταιρεία μας. Οι όροι ισχύς της εγγύησης αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο που συνοδεύει το κάθε είδος ξεχωριστά. Για όσα είδη δεν συνοδεύονται με το σχετικό έγγραφο εγγύησης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας για την παραλαβή αυτού. Οι χρήστες - μέλη του site μας μπορούν επίσης, μέσω της επιλογής **amarad download**, να εκτυπώσουν την εκάστοτε εγγύηση.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

1. Μέσω διαδικτύου: **www.amarad.gr**
2. Μέσω τηλεφώνου : 210 34 73 595, 210 34 21 576 (Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 - 16:00)
3. Μέσω Fax: Όλο το 24ωρο στο 210 34 22 788

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1. Μέσω τραπεζικού λογαριασμού

ALPHA BANK	Alpha Bank: 351/002320000240	IBAN: GR 8101401810351002320000240
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	Εθνική Τράπεζα: 011 171 44055799	IBAN: GR30 0110 1710 0000 1714 4055 799
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	Τράπεζα Πειραιώς: 6041-131781-580	IBAN: GR69 0171 0410 0060 4113 1781 580

2. Αντικαταβολή με την παράδοση
3. Μετρητά στο κατάστημα

ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Από το κατάστημά μας.

Εάν ο τόπος παράδοσης είναι εντός Αττικής, αυτή **γίνεται με τα μεταφορικά μέσα της εταιρείας μας.**

Εάν ο τόπος παράδοση σας είναι εκτός Αττικής ή στο εξωτερικό, τα είδη αποστέλλονται με χρέωση σας **μέσω μεταφορικής εταιρείας (πρακτορείο ή εταιρεία ταχυμεταφοράς) δική σας επιλογής.**

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ SITE ΜΑΣ www.amarad.gr

Δυνατότητα εμφάνισης των τιμών στα είδη μας, έχουν μόνο τα μέλη - χρήστες του site της εταιρείας μας. **Γίνετε μέλος - χρήστης του site μας,** ακολουθώντας τα σχετικά βήματα ή επικοινωνήστε με την εταιρεία μας για περισσότερη βοήθεια.

Όλες οι αναγραφόμενες τιμές των εμπορευμάτων - προϊόντων στο site μας **είναι λιανικής και δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. και ο Φόρος Ανακύκλωσης** (για όποια είδη υπόκεινται σε αυτόν).

Κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία μας, παρέχεται η δυνατότητα στους επαγγελματίες πελάτες μας, οι οποίοι κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής μας σελίδας, να βλέπουν τις τελικές τιμές αγοράς τους (μετά την έκπτωσή τους).

Επισημαίνεται ότι δεν **περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. και ο Φόρος Ανακύκλωσης** (για όποια είδη υπόκεινται σε αυτόν).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΑΣ

Η διαδικασία της αναζήτησης και αγοράς των ειδών μας μέσα από το site της εταιρείας, είναι ιδιαίτερα εύκολη και απλή.

Εντοπίζετε το είδος μέσα από την λίστα προϊόντων AMARAD ή από την φόρμα αναζήτησης πληκτρολογώντας τον κωδικό του είδους ή κάποια λέξη κλειδί π.χ. "τροφοδοτικό".

Αφού επιβεβαιώσετε την επιλογή σας, μπορείτε πατώντας στον σύνδεσμο "περισσότερα" να δείτε τα επιπλέον τεχνικά χαρακτηριστικά του είδους, τα σχετικά πιστοποιητικά αυτού (επιλογή μόνο των χρηστών - μελών του site της εταιρεία μας), καθώς και τα αντίστοιχα με αυτό προϊόντα. Σε όλα τα προϊόντα υπάρχει ενημέρωση σχετικά με την διαθεσιμότητα τους ή αν κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας. Σε περίπτωση εξάντλησης αποθέματος, υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης για την αναμενομένη νέα παραλαβή.

Στην **κατηγορία amarad stockhouse** μπορείτε να δείτε είδη ελαφρώς μεταχειρισμένα σε καλή κατάσταση και λειτουργία, ελεγμένα από το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας.

Στην **κατηγορία Προσφορές** μπορείτε να δείτε όλες τις προσφορές των ειδών της εταιρείας μας (δυνατότητα πρόσβασης στη συγκεκριμένη κατηγορία έχουν μόνο τα μέλη - χρήστες του site μας).

Για όλα τα νέα προϊόντα και παραλαβές της εταιρεία μας μπορείτε να ενημερωθείτε από την **κατηγορία Νέα προϊόντα.**

Τέλος, για τους ιδιώτες χρήστες του site μας, η επιλογή «συνεργάτες μας» είναι βοηθητική για την προμήθεια των ειδών της εταιρείας μαςαπό το δίκτυο των αποκλειστικών μας συνεργατών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

Η διαδικασία αγοράς από το site της εταιρεία μας είναι πολύ απλή και εύκολη. Επιλέξτε το προϊόν ή τα προϊόντα που επιθυμείτε και ακολουθήστε τα σχετικά βήματα. Αν στην πορεία αποφασίσετε ότι δεν θέλετε κάποιο προϊόν, τότε μπορείτε να το διαγράψετε από το καλάθι αγορών σας. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να αγοράσετε άλλο προϊόν, προχωρήστε στην ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Μόλις ολοκληρώσετε την επιλογή των προϊόντων που θέλετε να αγοράσετε, πατήστε το κουμπί "Αγορά". Το σύστημα θα σας ζητήσει επιβεβαίωση των στοιχείων σας και ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας.

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας θα λάβετε απαντητικό e mail επιβεβαίωσης στον δηλωμένο λογαριασμό σας.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να ολοκληρώσετε τη παραγγελίας σας, τα προϊόντα μένουν αποθηκευμένα στο καλάθι σας, ώστε να μπορείτε να την ολοκληρώσετε οποιαδήποτε άλλη στιγμή.

Τέλος, στο πεδίο «ο λογαριασμός μου» της αρχικής σελίδας, μπορείτε να δείτε το ιστορικό των παραγγελιών σας, να αλλάξετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας, καθώς και να κάνετε εξαγωγή σε μορφή .xml αρχείου όλων των ειδών του site μας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ - ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 5-32

2 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 33-54

3 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ - ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ TABLETS - ΚΙΝΗΤΑ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 55-72

4 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΓΙΑ LAPTOP - NETBOOK 73-84

5 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED (ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ - LED MODULES - CONTROLLERS - DIMMERS - ADAPTORS - ΚΑΛΩΔΙΑ) 85-110

6 ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ - ΘΗΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 111-128

7 STEP UP / DOWN DC / DC CONVERTERS 129-136

8 INVERTERS 137-148

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

9	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ - ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ - UPS)	149-160
10	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ - ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΚΑΛΩΔΙΑ - ADAPTORS)	161-170
11	ΚΑΛΩΔΙΑ - ADAPTORS ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ - AUDIO / VIDEO CONVERTERS ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ - PHONE - LAN ADAPTORS	171-190
12	ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΚΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ - ΟΡΓΑΝΑ ΠΙΝΑΚΑ - VARIAC)	191-208
14	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ - ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ MARINE	209-215
15	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ	216
16	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΟΤΕΡ ΣΟΥΒΛΑΣ	217
17	ΑΡΜΟΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ	218
18	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ (TOROIDAL - ΑΝΟΙΚΤΟΥ/ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ - DIN ΤΥΠΟΥ ΡΑΓΑΣ - ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΠΑΚΤΩΜΕΝΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ - ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ - ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ)	219-234

1. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

AMR-1204-5A

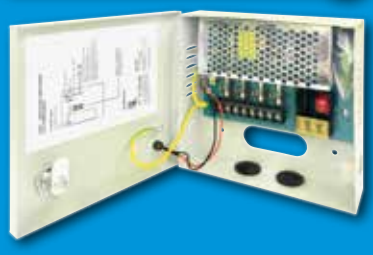

S-50-12

MPS-60-12-4C

TS-6030

PS-SECURITY 12V-2A

CV-PL001

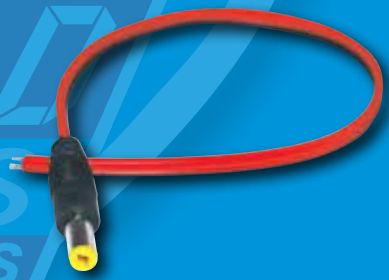

TRC-75.25-16.6

TRC-75.25-16.6F

TRC-66.30-16.6

CV-DC001-1 / CV-DC002-2

HD-211C

BNC CABLE TO BNC CABLE 1m

CV-7065

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ - ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ OPEN FRAME 12V 7-8
SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ OPEN FRAME 24V 9-10
SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ OPEN FRAME ΔΥΟ ΕΞΟΔΩΝ 11
SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ OPEN FRAME - ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ 13,8V/24V 12
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ - ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΕΣ ΓΙΑ C.C.T.V ΚΑΜΕΡΕΣ 12V/24V 13-15
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ - ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΕΣ ΓΙΑ C.C.T.V. ΚΑΜΕΡΕΣ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BACKUP ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (U.P.S) 12V 16
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ - ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΕΣ ΓΙΑ C.C.T.V. ΚΑΜΕΡΕΣ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BACKUP ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (U.P.S) 12V/24V 17
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ - ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ 18
SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΓΙΑ C.C.T.V ΚΑΜΕΡΕΣ 12V 19-21
VIDEO BALUNS 22
BNC CONNECTORS 23-24
RCA CONNECTORS / DC CONNECTORS 25
DC CONNECTORS 26-27
DC ΚΑΛΩΔΙΑ 28
BNC ΚΑΛΩΔΙΑ 29
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ C.C.T.V ΚΑΜΕΡΕΣ 30
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 31-32

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

S-50-12 SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΣ OPEN FRAME 12V 4.2A

Τάση εισόδου: 100-120V AC/200-240V AC 50/60Hz **(επιλογή με διακόπτη)**
Τάση εξόδου: 12V DC **(ρυθμιζόμενη)**
Ρεύμα εξόδου: 4,2A 50VA
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία καμερών και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών
Διαστάσεις: 157x97x38 mm
Βάρος: 0,5 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.1.1	S-50-12	€ 13,00

S-100-12 SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΣ OPEN FRAME 12V 8,5A

Τάση εισόδου: 100-120V AC/200-240V AC 50/60Hz **(επιλογή με διακόπτη)**
Τάση εξόδου: 12V DC **(ρυθμιζόμενη)**
Ρεύμα εξόδου: 8,5 A max
Ισχύς: 100 VA max
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία καμερών και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών
Διαστάσεις: 157x98x40 mm
Βάρος: 0,65 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.1.2	S-100-12	€ 19,00

S-150-12 SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΣ OPEN FRAME 12V 12,5A

Τάση εισόδου: 100-120V AC/200-240V AC 50/60Hz **(επιλογή με διακόπτη)**
Τάση εξόδου: 12V DC **(ρυθμιζόμενη)**
Ρεύμα εξόδου: 12,5A max
Ισχύς: 150VA max
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία καμερών και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών
Διαστάσεις: 199x110x50 mm
Βάρος: 0,8 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.1.3	S-150-12	€ 34,96

SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ OPEN FRAME 12V

S-200-12 — SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΣ OPEN FRAME 12V 16,5A

Τάση εισόδου: 100-120V AC/200-240V AC 50/60Hz **(επιλογή με διακόπτη)**
Τάση εξόδου: 12V DC **(ρυθμιζόμενη)**
Ρεύμα εξόδου: 16,5A max
Ισχύς: 200VA max
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία καμερών και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών
Διαστάσεις: 200x110x50 mm
Βάρος: 0,9 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.1.5	S-200-12	€ 42,27

MSP-350-12 — SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΣ OPEN FRAME 12V 29A

Τάση εισόδου: 100-230V AC 47/63Hz
Τάση εξόδου: 12V DC **(ρυθμιζόμενη)**
Ρεύμα εξόδου: 29A max
Ισχύς: 350VA max
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία καμερών και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών
Διαστάσεις: 200x115x50 mm
Βάρος: 1 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.1.7	MSP-350-12	€ 111,57

S-350-12 — SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΣ OPEN FRAME 12V 29A

Τάση εισόδου: 100-120V AC/200-240V AC 50/60Hz **(επιλογή με διακόπτη)**
Τάση εξόδου: 12V DC **(ρυθμιζόμενη)**
Ρεύμα εξόδου: 29A max
Ισχύς: 350VA max
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση
Διαθέτει: Δυνατότητα ψύξης με ανεμιστήρα
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία καμερών και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών
Διαστάσεις: 215x115x50 mm
Βάρος: 1,15 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.1.8	S-350-12	€ 81,30

S-50-24 SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΣ OPEN FRAME 24V 2,1A

Τάση εισόδου: 100-120V AC/200-240V AC 50/60Hz **(επιλογή με διακόπτη)**
Τάση εξόδου: 24V DC **(ρυθμιζόμενη)**
Ρεύμα εξόδου: 2,1A max
Ισχύς: 50VA max
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία καμερών και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών
Διαστάσεις: 157x97x38 mm
Βάρος: 0,5 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.1.9	S-50-24	€ 17,88

MSP-50-24 SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΣ OPEN FRAME 24V 2,1A

Τάση εισόδου: 100-230V AC 47/63Hz
Τάση εξόδου: 24V DC **(ρυθμιζόμενη)**
Ρεύμα εξόδου: 2,1A max
Ισχύς: 50VA max
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία καμερών και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών
Διαστάσεις: 100x100x38 mm
Βάρος: 0,38 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.1.10	MSP-50-24	€ 26,42

S-100-24 SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΣ OPEN FRAME 24V 4,2A

Τάση εισόδου: 100-120V AC/200-240V AC 50/60Hz **(επιλογή με διακόπτη)**
Τάση εξόδου: 24V DC **(ρυθμιζόμενη)**
Ρεύμα εξόδου: 4,2A max
Ισχύς: 100VA max
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία καμερών και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών
Διαστάσεις: 157x98x38 mm
Βάρος: 0,65 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.1.11	S-100-24	€ 24,39

SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ OPEN FRAME 24V

S-150-24 SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΣ OPEN FRAME 24V 6,25A

Τάση εισόδου: 100-120V AC/200-240V AC 50/60Hz **(επιλογή με διακόπτη)**
Τάση εξόδου: 24V DC **(ρυθμιζόμενη)**
Ρεύμα εξόδου: 6,25A max
Ισχύς: 150VA max
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία καμερών και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών
Διαστάσεις: 200x97x38 mm
Βάρος: 0,8 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.1.13	S-150-24	€ 32,52

S-200-24 SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΣ OPEN FRAME 24V 8,3A

Τάση εισόδου: 100-120V AC/200-240V AC 50/60Hz **(επιλογή με διακόπτη)**
Τάση εξόδου: 24V DC **(ρυθμιζόμενη)**
Ρεύμα εξόδου: 8,3A max
Ισχύς: 200VA max
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία καμερών και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών
Διαστάσεις: 200x110x50mm
Βάρος: 0,9 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.1.14	S-200-24	€ 42,27

S-350-24 SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΣ OPEN FRAME 24V 14,6A

Τάση εισόδου: 100-120V AC/200-240V AC 50/60Hz **(επιλογή με διακόπτη)**
Τάση εξόδου: 24V DC **(ρυθμιζόμενη)**
Ρεύμα εξόδου: 14,6A max
Ισχύς: 350VA max
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση
Διαθέτει: Δυνατότητα ψύξης με ανεμιστήρα
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία καμερών και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών
Διαστάσεις: 215x112x50 mm
Βάρος: 1,15 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.1.15	S-350-24	€ 81,30

HS-60-12D SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΣ OPEN FRAME ΔΥΟ ΕΞΟΔΩΝ 12V/5V DC 56VA

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου(1): 5V DC **(ρυθμιζόμενη)**
Ρεύμα εξόδου(1): 4A max
Τάση εξόδου(2): 12V DC **(ρυθμιζόμενη)**
Ρεύμα εξόδου(2): 3A max
Ισχύς: 56VA max
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία καμερών, **ιατρικών μηχανημάτων** και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών
Διαστάσεις: 159x98x38 mm
Βάρος: 0,55 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.1.21	HS-60-12D	€ 25,00

HS-120-12D SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΣ OPEN FRAME ΔΥΟ ΕΞΟΔΩΝ 12V/5V DC 120VA

Τάση εισόδου: 100-120V AC/200-240V AC 50/60Hz **(επιλογή με διακόπτη)**
Τάση εξόδου(1): 5V DC **(ρυθμιζόμενη)**
Ρεύμα εξόδου(1): 12A max
Τάση εξόδου(2): 12V DC **(ρυθμιζόμενη)**
Ρεύμα εξόδου(2): 5A max
Ισχύς: 120VA max
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία καμερών, **ιατρικών μηχανημάτων** και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών
Διαστάσεις: 190x110x50 mm
Βάρος: 0,85 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.1.22	HS-120-12D	€ 39,00

SWITHCING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ OPEN FRAME - ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ 13,8V/24V

SC-60-12 SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΣ OPEN FRAME-ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 13,8V 4A

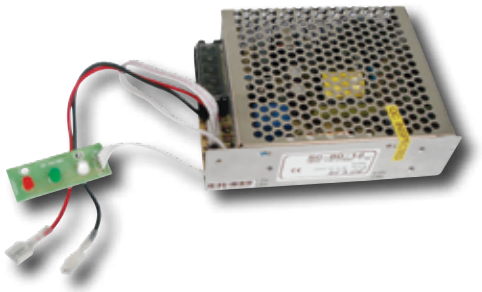

Τάση εισόδου: 88-132/170-264V AC 47/63Hz **(επιλογή με διακόπτη)**
Τάση εξόδου: 13,8V DC **(ρυθμιζόμενη)**
Τάση φόρτισης: 13,4V DC±1%
Ρεύμα εξόδου: 4A max
Ρεύμα φόρτισης: 350mA
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση
Διαθέτει: Λειτουργία UPS με αυτόματο ξεκίνημα του τροφοδοτικού όταν επανέλθει η τάση δικτύου
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία καμερών και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Διαστάσεις: 129x98x38 mm
Βάρος: 0,4 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.1.16	SC-60-12	€ 28,45

SC-120-12 SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΣ OPEN FRAME-ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 13,8V 8A

Τάση εισόδου: 88-132/170-264V AC 47/63Hz **(επιλογή με διακόπτη)**
Τάση εξόδου: 13,8V DC **(ρυθμιζόμενη)**
Τάση φόρτισης: 13,4V DC±1%
Ρεύμα εξόδου: 8A max
Ρεύμα φόρτισης: 500mA
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση
Διαθέτει: Λειτουργία UPS με αυτόματο ξεκίνημα του τροφοδοτικού όταν επανέλθει η τάση δικτύου
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία καμερών και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Διαστάσεις: 159x98x38 mm
Βάρος: 0,45 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.1.18	SC-120-12	€ 34,95

SC-120-24 SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΣ OPEN FRAME-ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 24V-4A

Τάση εισόδου: 88-132/170-264V AC 47/63Hz **(επιλογή με διακόπτη)**
Τάση εξόδου: 23,6V DC **(ρυθμιζόμενη)**
Τάση φόρτισης: 26,4V DC±1%
Ρεύμα εξόδου: 4A max
Ρεύμα φόρτισης: 300mA
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση
Διαθέτει: Λειτουργία UPS με αυτόματο ξεκίνημα του τροφοδοτικού όταν επανέλθει η τάση δικτύου
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία καμερών και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Διαστάσεις: 159x98x38 mm
Βάρος: 0,45 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.1.19	SC-120-24	€33,33

MPS-060-A9 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ-ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΓΙΑ C.C.T.V. ΚΑΜΕΡΕΣ 12V 5A 9 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

Τάση εισόδου: 220V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύμα εξόδου: 5A max
Κατανομή εξόδου: 9 κανάλια x 0,5 A max ανά έξοδο, ασφαλισμένη η κάθε μια με ασφάλεια **(GLASS FUSE)**
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπέρταση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία καμερών PTZ, IR illuminators, VDR κ.α
Διαστάσεις: 240x210x65 mm
Βάρος: 1,6 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.2.2	MPS-060-A9	€ 43,09

AMR-1204C-5A ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ-ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΓΙΑ C.C.T.V. ΚΑΜΕΡΕΣ 12V 5A 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

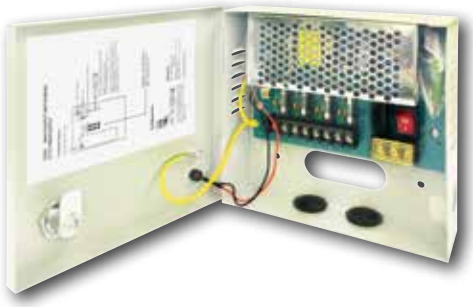

Τάση εισόδου:100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύμα εξόδου: 5A max
Κατανομή εξόδου: 4 κανάλια x 1,25 A max ανά έξοδο, ασφαλισμένη η κάθε μια με ασφάλεια **(GLASS FUSE)**
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπέρταση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία καμερών PTZ, IR illuminators, VDR κ.α
Διαστάσεις: 165x165x45 mm
Βάρος: 0,7 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.2.15	AMR-1204C-5A	€ 23,00

PS-1209L-5A ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ-ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΓΙΑ C.C.T.V. ΚΑΜΕΡΕΣ 12V 5A 9 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

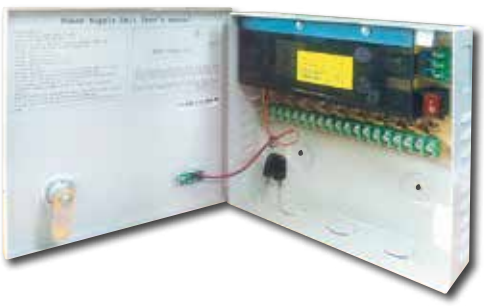

Τάση εισόδου: 110-240V AC 47/63Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύμα εξόδου: 5A max
Κατανομή εξόδου: 9 κανάλια x 0,5 A max ανά έξοδο, ασφαλισμένη η κάθε μια με ασφάλεια **PTC (επανέρχεται μετά το τέλος του προβλήματος)**
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπέρταση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία καμερών PTZ, IR illuminators, VDR κ.α
Διαστάσεις: 180x185x55 mm
Βάρος: 1,6 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.2.1	PS-1209L-5A	€ 41,00

MHP-50-12-5 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ-ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΓΙΑ C.C.T.V. ΚΑΜΕΡΕΣ 12V 4,6A 5 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύμα εξόδου: 4,6A max
Κατανομή εξόδου: 5 κανάλια x 0,9 A max ανά έξοδο, ασφαλισμένη η κάθε μια με ασφάλεια **PTC (επανέρχεται μετά το τέλος του προβλήματος)**
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπέρταση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία καμερών PTZ, IR illuminators, VDR κ.α
Διαστάσεις: 142x106x49 mm
Βάρος: 0,4 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.2.6	MHP-50-12-5	€ 22,76

PS-1209L-10A ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ-ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΓΙΑ C.C.T.V. ΚΑΜΕΡΕΣ 12V 10A 9 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

Τάση εισόδου: 110-240V AC 47/63Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύμα εξόδου: 10A max
Κατανομή εξόδου: 9 κανάλια x 1A max ανά έξοδο, ασφαλισμένη η κάθε μια με ασφάλεια **PTC (επανέρχεται μετά το τέλος του προβλήματος)**
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπέρταση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία καμερών PTZ, IR illuminators, VDR κ.α
Διαστάσεις; 235x205x53 mm
Βάρος: 1,6 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.2.3	PS-1209L-10A	€ 52,84

AMR-1209C-10A ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ-ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΓΙΑ C.C.T.V. ΚΑΜΕΡΕΣ 12V 10A 9 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

Τάση εισόδου: 100-120V/220-240 AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύμα εξόδου: 10A max
Κατανομή εξόδου: 9 κανάλια X 1 A max ανά έξοδο, ασφαλισμένη η κάθε μια με ασφάλεια **(GLASS FUSE)**
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπέρταση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία καμερών PTZ, IR illuminators, VDR κ.α
Διαστάσεις: 240x210x53 mm
Βάρος: 1,4 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.2.16	AMR-1209C-10A	€ 33,00

AMR-1218C-20A ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ-ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΓΙΑ C.C.T.V. ΚΑΜΕΡΕΣ 12V 20A 18 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

Τάση εισόδου: 100-120V/220-240 AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύμα εξόδου: 20A max
Κατανομή εξόδου: 18 κανάλια X 1 A max ανά έξοδο, ασφαλισμένη η κάθε μια με ασφάλεια **(GLASS FUSE)**
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπέρταση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία καμερών PTZ, IR illuminators, VDR κ.α
Διαστάσεις: 316x218x60 mm
Βάρος: 2 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.2.17	AMR-1218C-20A	€ 45 ,00

AC-PSU 2266 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ-ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΓΙΑ C.C.T.V. ΚΑΜΕΡΕΣ 24V AC 4A 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

Τάση εισόδου: 230V AC 50Hz
Τάση εξόδου: 24V AC
Ρεύμα εξόδου: 4A max
Κατανομή εξόδου: 4 κανάλια X 1 A max ανά έξοδο, ασφαλισμένη η κάθε μια με ασφάλεια **(GLASS FUSE).**
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωσηη, υπέρταση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία καμερών PTZ, IR illuminators, VDR κ.α
Διαστάσεις: 250x150x90 mm
Βάρος: 3,06 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.2.7	AC-PSU 2266	€ 31,65

MPS-60-12-4C

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ-ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΓΙΑ C.C.T.V. ΚΑΜΕΡΕΣ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BACK UP ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (U.P.S) 12V 4,2A 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

Τάση εισόδου: 110/220V AC 50/60Hz **(με επιλογή διακόπτη)**
Τάση εξόδου: 12V DC **(ρυθμιζόμενη)**
Ρεύμα εξόδου: 4,2A max
Κατανομή εξόδου: 4 κανάλια x 1A max ανά έξοδο, ασφαλισμένη η κάθε μια με ασφάλεια **(GLASS FUSE)**
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπέρταση
Διαθέτει: Λειτουργία UPS με αυτόματο ξεκίνημα του τροφοδοτικού όταν επανέλθει η τάση δικτύου και χώρο για τοποθέτηση μίας μπαταρίας 12V 7Ah
Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η μπαταρία
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία καμερών PTZ, IR illuminators, VDR κ.α
Διαστάσεις: 200x270x80 mm
Βάρος: 1,98 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.2.8	MPS-60-12-4C	€ 60,97

AMR-60-12-5C

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ-ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΓΙΑ C.C.T.V. ΚΑΜΕΡΕΣ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BACK UP ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (U.P.S) 12V 4,2A 5 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΜΕ ΕΞΟΔΟΥΣ REMOTE(RELAY)

Τάση εισόδου: 110/220V AC 50/60Hz **(με επιλογή διακόπτη)**
Τάση εξόδου: 12V DC **(ρυθμιζόμενη)**
Ρεύμα εξόδου: 4,2A max
Κατανομή εξόδου: 5 κανάλια x 0,8A max ανά έξοδο, ασφαλισμένη η κάθε μια με ασφάλεια **(GLASS FUSE)**
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπέρταση
Διαθέτει: Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου της κατάστασης της τάσης δικτύου και της μπαταρίας με ελεύθερες επαφές (relay), για σύνδεση φωτεινών και ηχητικών ενδείξεων ή ακόμα και σύνδεσης GSM MODEM για αποστολή μηνύματος σε κινητό.
Λειτουργία UPS με αυτόματο ξεκίνημα του τροφοδοτικού όταν επανέλθει η τάση δικτύου και χώρο για τοποθέτηση μίας μπαταρίας 12V 7Ah.
Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η μπαταρία
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία καμερών PTZ, IR illuminators, VDR κ.α.
Διαστάσεις: 200x260x80 mm
Βάρος: 1,871 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.2.9	AMR-60-12-5C	€ 67,47

MPS-120-12-8C

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ-ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΓΙΑ C.C.T.V. ΚΑΜΕΡΕΣ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BACK UP ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (U.P.S) 12V 8A 8 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

Τάση εισόδου: 110/220V AC 50/60Hz **(με επιλογή διακόπτη)**
Τάση εξόδου: 12V DC **(ρυθμιζόμενη)**
Ρεύμα εξόδου: 8A max
Κατανομή εξόδου: 8 κανάλια x 1A max ανά έξοδο, ασφαλισμένη η κάθε μια με ασφάλεια **(GLASS FUSE)**
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπέρταση
Διαθέτει: Λειτουργία UPS με αυτόματο ξεκίνημα του τροφοδοτικού όταν επανέλθει η τάση δικτύου και χώρο για τοποθέτηση μίας μπαταρίας 12V 7Ah
Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η μπαταρία
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία καμερών PTZ, IR illuminators, VDR κ.α
Διαστάσεις: 270x210x70 mm
Βάρος: 2,5 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.2.10	MPS-120-12-8C	€ 77,23

MPS-120-24-4C

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ-ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΓΙΑ C.C.T.V. ΚΑΜΕΡΕΣ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BACK UP ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (U.P.S) 24V 4A 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

Τάση εισόδου: 110/220V AC 50/60Hz **(με επιλογή διακόπτη)**
Τάση εξόδου: 24V DC **(ρυθμιζόμενη)**
Ρεύμα εξόδου: 4A max
Κατανομή εξόδου: 4 κανάλια x 1A max ανά έξοδο, ασφαλισμένη η κάθε μια με ασφάλεια **(GLASS FUSE)**
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπέρταση
Διαθέτει: Λειτουργία UPS με αυτόματο ξεκίνημα του τροφοδοτικού όταν επανέλθει η τάση δικτύου και χώρο για τοποθέτηση 2 μπαταριών **12V 7Ah ή 12V 9Ah**
Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται οι μπαταρίες
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία καμερών PTZ, IR illuminators, VDR κ.α
Διαστάσεις: 320x220x80 mm
Βάρος: 1,9 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.2.12	MPS-120-24-4C	€ 77,23

2A35 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ - ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ ΔΥΟ ΕΞΟΔΩΝ (DC-AC)

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 18V DC 3A max **(Δυνατότητα ρύθμισης)**
12V AC 2A max
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπέρταση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία σε μπουτονιέρες - θυροτηλεοράσεις
Διαστάσεις: 215x150x90 mm
Βάρος: 3,06 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.2.13	2A35	€ 73,55

2A35-1 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ - ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ ΔΥΟ ΕΞΟΔΩΝ (DC-AC)

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC 5A max **(Δυνατότητα ρύθμισης)**
12V AC 2A max
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπέρταση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία σε μπουτονιέρες - θυροτηλεοράσεις
Διαστάσεις: 215x150X90 mm
Βάρος: 3,10 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.2.14	2A35-1	€ 73,55

PS-SECURITY 12V-1A — SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 12V 1A (WALLMOUNT TYPE)

Τάση εισόδου:100-240 V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύμα εξόδου: 1A max
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία καμερών και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών με DC Connector 5,5x2,1 mm
Διαστάσεις: 62x70x26 mm
Βάρος: 0,09 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.3.1	PS-SECURITY 12V-1A	€ 4,14

PS-SECURITY 12V-1AD — SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 12V 1A (DESKTOP TYPE)

Τάση εισόδου:100-240 V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύμα εξόδου: 1A max
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία καμερών και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών με DC Connector 5,5x2,1 mm
Διαστάσεις: 45x73x28,5 mm
Βάρος: 0,13 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.3.2	PS-SECURITY 12V-1AD	€ 4,30

PS-SECURITY 12V-2A — SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 12V 2A (WALLMOUNT TYPE)

Τάση εισόδου:100-240 V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύμα εξόδου: 2A max
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία καμερών και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών με DC Connector 5,5x2,1 mm
Διαστάσεις: 53x35,5x81mm
Βάρος: 0,14 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.3.4	PS-SECURITY 12V-2A	€ 5,93

PS-SECURITY 12V-2AD — SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 12V 2A (DESKTOP TYPE)

Τάση εισόδου:100-240 V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύμα εξόδου: 2A max
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία καμερών και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών με DC Connector 5,5x2,1 mm
Διαστάσεις: 53x35,5x81 mm
Βάρος: 0,18 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.3.5	PS-SECURITY 12V-2AD	€ 6,46

PS-SECURITY 12V-3A

SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 12V 3A (DESKTOP TYPE)

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύμα εξόδου: 3A max
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία καμερών και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών με DC Connector 5,5X2,1mm
Διαστάσεις: 50x32x113 mm
Βάρος: 0,18 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.3.6	PS-SECURITY 12V-3A	€ 8,06

PS-SECURITY 12V-5A

SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 12V 5A (DESKTOP TYPE)

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12VDC
Ρεύμα εξόδου: 5A max
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία καμερών και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών με DC Connector 5,5X2,1 mm
Διαστάσεις: 57X37X120 mm
Βάρος: 0,29 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.3.7	PS-SECURITY 12V-5A	€ 11,38

PS-SECURITY 12V-8A — SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 12V 8A (DESKTOP TYPE)

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύμα εξόδου: 8A max
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία καμερών και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών με DC Connector 5,5x2,1 mm
Διαστάσεις: 57x38x134 mm
Βάρος: 0,49 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.3.8	PS-SECURITY 12V-8A	€ 21,13

PS-SECURITY 12V-10A — SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 12V 10A (DESKTOP TYPE)

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύμα εξόδου: 10A max
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία καμερών, ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών με DC Connector 5,5x2,1mm
Διαστάσεις: 65x37x169 mm
Βάρος: 0,565 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.3.10	PS SECURITY 12V-10A	€ 23,90

YK-24V AC/12V DC-2A — SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 24V AC/12V DC 2A

Τάση εισόδου: 24V AC
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύμα εξόδου: 2A max
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία καμερών, ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών, από τάση 24V AC σε τάση 12V DC μέγιστου ρεύματος λειτουργίας 2A
Αδιάβροχη κατασκευή IP68
Διαστάσεις: 58x40,5x22 mm
Βάρος: 0,097 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.3.11	YK-24V AC/12V DC-2A	€ 17,00

MTL-002 VIDEO BALUN

1 CH παθητικό **videoBalun**, καλώδιο BNC αρσενικό σε βιδωτούς ακροδέκτες (οριζόντιο)
Απόσταση μετάδοσης: Από κάμερα σε DVR **600m για ασπρόμαυρο** και **400m για έγχρωμο video** με χρήση και από τις δύο πλευρές **παθητικού videoBalun.**
Η απόσταση μετάδοσης μπορεί να φθάσει έως **1000m** με χρήση από την μία πλευρά **παθητικού videoBalun** και από την άλλη **κατάλληλου ενεργητικού δέκτη.**
Η τιμή αναφέρεται στην αγορά ζεύγους video Balun

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.4.1	MTL-002	€ 3,25

HD-211C HD VIDEO BALUN

1 CH παθητικό **HD videoBalun**, καλώδιο BNC αρσενικό σε πιεστικούς ακροδέκτες (οριζόντιο)

	Είδος	Χαρακτηριστικά
Ιδιότητες	Σήμα μετάδοσης	1 κανάλι Υψηλής Ευκρίνειας **HD**
	Απόσταση μετάδοσης	AHD/CVI: 400m(max) AHD CVI TVI: 8MP 200 (max)
Μετάδοση video, ρυθμίσεις και θύρα	Κατηγορία	UTP CAT5/5e/6
	Ομοαξονική σύνδεση video	BNC αρσενικό
	Σύνδεση συνεστραμμένου καλωδίου	Κλέμα με πιεστικούς ακροδέκτες
	Συμβατή διαμόρφωση	AHD/HDCVI/HDTVI/CVBS
	Ανάλυση	720P/980P/1080P/3MP/4MP/5MP/8MP
Προστασία	Προστασία παρεμβολών	>60dB
	ESD (Ηλεκτροστατική Εκφόρτιση)	Επίπεδο 3 σύμφωνα με την IEC61000-4-2
	Σύνδεση ομοαξονικού καλωδίου	2KV σύμφωνα με την IEC1000-4-5
	Σύνδεση UTP	2KV - 4KV σύμφωνα με την IEC-1000-4-5
Αντίσταση	BNC αρσενικό	75Ωhms
Αντίσταση	UTP καλώδιο	100Ωhms

Η τιμή αναφέρεται στην αγορά ζεύγους HD video Balun

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.4.30	HD-211C	€ 4,00

CV-7065 BNC CONNECTOR

BNC Connector αρσενικό σε κλέμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.4.2	CV-7065	€ 0,49

MT-7065 BNC CONNECTOR

BNC Connector αρσενικό σε κλέμα με πιεστικούς ακροδέκτες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.4.3	MT-7065	€ 0,65

CV-7165 BNC CONNECTOR

BNC Connector θηλυκό σε κλέμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.4.4	CV-7165	€ 0,49

CV-7081 BNC CONNECTOR

BNC Connector αρσενικό με πλαστική βάση

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.4.5	CV-7081	€ 0,40

CV-7001 BNC CONNECTOR

BNC Connector αρσενικό πρεσαριστό (κατάλληλο για καλώδιο RG59)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.4.6	CV-7001	€ 0,40

MTL-008 BNC CONNECTOR

BNC Connector από ένα αρσενικό σε δύο θηλυκά

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.4.7	MTL-008	€ 0,45

MTL-009 BNC CONNECTOR

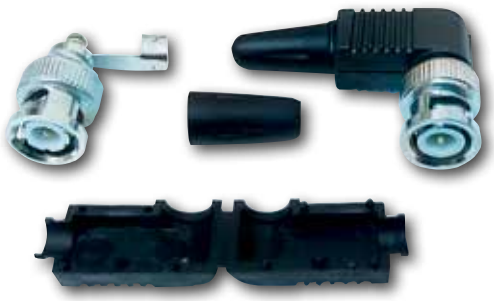

BNC Connector αρσενικό με πλαστική βάση γωνία

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.4.8	MTL-009	€ 0,36

CV-2083 RCA CONNECTOR

RCA Connector video αρσενικό σε κλέμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.4.13	CV-2083	€ 0,487

CV-2085 RCA CONNECTOR

RCA Connector video θηλυκό σε κλέμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.4.29	CV-2085	€ 0,30

CV-DC001-1 DC CONNECTOR

DC Connector τροφοδοσίας θηλυκό (5,5x2,1mm) σε κλέμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.4.9	CV-DC001-1	€ 0,49

MT-001 DC CONNECTOR

DC Connector τροφοδοσίας θηλυκό (5,5x2,1mm) σε κλέμα με πιεστικούς ακροδέκτες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.4.10	MT-001	€ 0,65

CV-DC002-2 DC CONNECTOR

DC Connector τροφοδοσίας αρσενικό (5,5x2,1mm) σε κλέμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.4.11	CV-DC002-2	€ 0,42

CV-DC-12 DC CONNECTOR

DC Connector Θηλυκό (5,5x2,1 mm) με πλαστική βάση

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.4.15	CV-DC-12	€ 0,28

CV-DC-15 DC CONNECTOR

DC Connector Θηλυκό (5,5X2,1X14 mm) με πλαστική βάση

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.4.27	CV-DC-15	€ 0,28

CV-DC-13 DC CONNECTOR

DC Connector Θηλυκό (5,5x2,5 mm) με πλαστική βάση

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.4.17	CV-DC-13	€ 0,28

CV-DC-10 DC CONNECTOR

DC Connector Θηλυκό (5,5x2,5x14 mm) με πλαστική βάση

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.4.16	CV-DC-10	€ 0,28

Οι τιμές **ΔΕΝ** περιλαμβάνουν **Φόρο Ανακύκλωσης**

CV-DC-09 DC CONNECTOR

DC Connector αρσενικό (5,5x2,1 mm) με πλαστική βάση

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.4.14	CV-DC-09	€ 0,32

CV-DC-14 DC CONNECTOR

DC Connector αρσενικό (5,5x2,5 mm) με πλαστική βάση

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.4.26	CV-DC-14	€ 0,32

CV-DC-003 DC CONNECTOR

Αρσενικό DC Connector (5,5x2,1 mm)
σε αρσενικό DC Connector (5,5x2,1 mm)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.4.18	CV-DC-003	€ 0,69

CV-DC-004 DC CONNECTOR

Θηλυκό DC Connector (5,5x2,1 mm)
σε θηλυκό DC Connector (5,5x2,1 mm)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.4.19	CV-DC-004	€ 0,69

CV-PL-001 DC ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Καλώδιο τροφοδοσίας κατάλληλο για τροφοδοσία καμερών με θηλυκό DC Connector 5,5x2,1 mm
Μήκος καλωδίου: 30 cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.4.20	CV-PL-001	€ 0,37

CV-DC1-2M DC ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Διακλαδωτής καλωδίου τροφοδοσίας από **1** DC Connector αρσενικό(5,5x2,1 mm) σε **2** DC Connector θηλυκά (5,5x2,1 mm)
Μήκος καλωδίου: 40 cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.4.22	CV-DC1-2M	€ 1,00

CV-PL-004 DC ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Διακλαδωτής καλωδίου τροφοδοσίας από **1** DC Connector αρσενικό (5,5x2,1 mm) σε **4** DC Connector θηλυκά (5,5x2,1 mm)
Μήκος καλωδίου: 40 cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.4.23	CV-PL-004	€ 1,62

CV-PL-002 DC ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Καλώδιο τροφοδοσίας κατάλληλο για τη τροφοδοσία καμερών με αρσενικό DC Connector 5,5X2,1 mm
Μήκος καλωδίου: 30 cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.4.21	CV-PL-002	€ 0,37

BNC CABLE TO BNC CABLE 1m — BNC ΚΑΛΩΔΙΟ

Καλώδιο **BNC αρσενικό σε BNC αρσενικό** κατάλληλο για τη σύνδεση καμερών.
Μήκος καλωδίου: 1 m

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.4.31	BNC CABLE TO BNC CABLE 1m	€ 2,10

BNC CABLE 0,4m — BNC ΚΑΛΩΔΙΟ

Καλώδιο **BNC** κατάλληλο για τη σύνδεση καμερών με αρσενικό **BNC connector**
Μήκος καλωδίου: 40 cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.4.28	BNC CABLE 0,4m	€ 0,95

PCB-AMR-60-12-5C ΠΛΑΚΕΤΑ-ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΓΙΑ C.C.T.V. ΚΑΜΕΡΕΣ 5 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

Πλακέτα-καταμενεμητής για C.C.T.V. κάμερες 5 καναλιών
Προστασία: Κάθε εξόδου με ασφάλεια **(GLASS FUSE)** από βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπέρταση
Διαθέτει: Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου της κατάστασης της τάσης δικτύου και της μπαταρίας με ελεύθερες επαφές (relay), για σύνδεση φωτεινών και ηχητικών ενδείξεων ή ακόμα και σύνδεσης GSM MODEM για αποστολή μηνύματος σε κινητό
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Διαστάσεις: 105x80 mm
Βάρος: 0,1 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.4.24	PCB-AMR-60-12-5C	€ 14,22

CV-WRIST2 2,5 2,5'' TFT CCTV MONITOR

Οθόνη 2,5 ιντσών TFT LCD **με Ανάλυση:** 480x234
Ρεύμα φόρτισης: 5V DC
Μπαταρία: 3,7V
Ισχύς: 1,2W
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0º- 50º C
Διαθέτει: Σύστημα Video **PAL/ NTSC**
Κατάλληλο για την: Τοποθέτηση και τη ρύθμιση των καμερών ασφαλείας
Η συσκευασία περιλαμβάνει: Όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης
Διαστάσεις: 85x64x209mm
Βάρος: 0,1 kgr
Φορίεται στον καρπό για ευκολότερη χρήση

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.4.25	CV-WRIST2 2,5	€ 96,04

PS-7-12D ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΟΛΥΒΔΟΥ Pb 12V 7Ah

Μπαταρία μολύβδου Pb 12V 7Ah κλειστού τύπου μεγάλης απόδοσης **(High Rate)**
Κατάλληλη: Για χρήση σε **UPS**, **συστήματα ασφαλείας, συναγερμούς, τηλεφωνικά κέντρα** και όπου αλλού χρειάζεται αυτονομία
Διαστάσεις: 95x151x65mm
Βάρος: 2,05 kgr
Η τιμή **ΔΕΝ** περιλαμβάνει **Φόρο Ανακύκλωσης**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.5.3	PS-7-12D	€ 23,57

Οι τιμές **ΔΕΝ** περιλαμβάνουν **Φόρο Ανακύκλωσης**

TRC ΣΕΙΡΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ



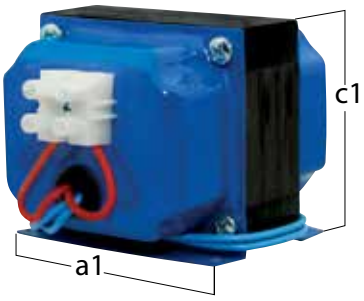

Τάση εισόδου με κλέμα: 230 AC 50/60Hz
Δείτε και τα υπόλοιπα στοιχεία της σειράς TRC στον παρακάτω πίνακα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ	ΙΣΧΥΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) a1	b1	c1	d1	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.6.1	TRC-75.25-12,2	12,2V AC	45VA max	75	110	65	25	0,90 Kgr	€ 17,81
1.6.2	TRC-75.25-16,6	16,6V AC	45VA max	75	110	65	25	0,90 Kgr	€ 17,81
1.6.3	TRC-75.25-18	18V AC	45VA max	75	110	65	25	0,90 Kgr	€ 17,81
1.6.4	TRC-75.31-12,2	12,2V AC	60VA max	75	115	65	30	1,05 Kgr	€ 19,92
1.6.5	TRC-75.31-16,6	16,6V AC	60VA max	75	115	65	30	1,05 Kgr	€ 19,92
1.6.6	TRC-75.31-18	18V AC	60VA max	75	115	65	30	1,05 Kgr	€ 19,92
1.6.7	TRC-84.29-12,2	12,2V AC	70VA max	84	118	75	28	1,50 Kgr	€ 22,00
1.6.8	TRC-84.29-16,6	16,6V AC	70VA max	84	118	75	28	1,50 Kgr	€ 22,00
1.6.9	TRC-84.29-18	18,0V AC	70VA max	84	118	75	28	1,50 Kgr	€ 22,00

TRC-F ΣΕΙΡΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ



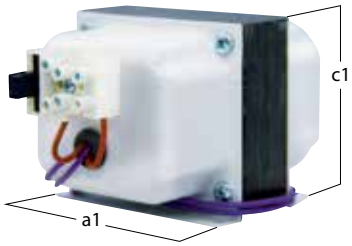

Τάση εισόδου με κλεμοασφάλεια: 230 AC 50/60Hz
Δείτε και τα υπόλοιπα στοιχεία της σειράς TRC-F στον παρακάτω πίνακα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ	ΙΣΧΥΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) a1	b1	c1	d1	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.6.10	TRC-75.25-12,2 F	12,2V AC	45VA max	75	110	65	25	0,90 Kgr	€ 18,34
1.6.11	TRC-75.25-16,6 F	16,6V AC	45VA max	75	110	65	25	0,90 Kgr	€ 18,34
1.6.12	TRC-75.25-18 F	18V AC	45VA max	75	110	65	25	0,90 Kgr	€ 18,34
1.6.13	TRC-75.31-12,2 F	12,2V AC	60VA max	75	115	65	30	1,05 Kgr	€ 20,44
1.6.14	TRC-75.31-16,6 F	16,6V AC	60VA max	75	115	65	30	1,05 Kgr	€ 20,44
1.6.15	TRC-75.31-18 F	18V AC	60VA max	75	115	65	30	1,05 Kgr	€ 20,44
1.6.16	TRC-84.29-12,2 F	12,2V AC	70VA max	84	118	75	28	1,50 Kgr	€ 22,53
1.6.17	TRC-84.29-16,6 F	16,6V AC	70VA max	84	118	75	28	1,50 Kgr	€ 22,53
1.6.18	TRC-84.29-18 F	18V AC	70VA max	84	118	75	28	1,50 Kgr	€ 22,53

Οι τιμές **ΟΕΝ** περιλαμβάνουν **Φόρο Ανακύκλωσης**

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

TRC ΣΕΙΡΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

TRC-66.30-16,6

TRC-60.30-16,6





Τάση εισόδου με καλώδιο: 230 AC 50/60Hz

Δείτε και τα υπόλοιπα στοιχεία της σειράς TRC στον παρακάτω πίνακα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ	ΙΣΧΥΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) a1	b1	c1	d1	e1	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.6.19	TRC-60.30-16,6	16,6V AC	30VA max	60	30	50	90	55	0,7 Kgr	€ 12,05
1.6.20	TRC-66.30-16,6	16,6V AC	45VA max	66	30	55	90	60	0,9 Kgr	€ 13,31

TS ΣΕΙΡΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΑΚΤΩΜΕΝΟΙ

TS-6030

TS-6045

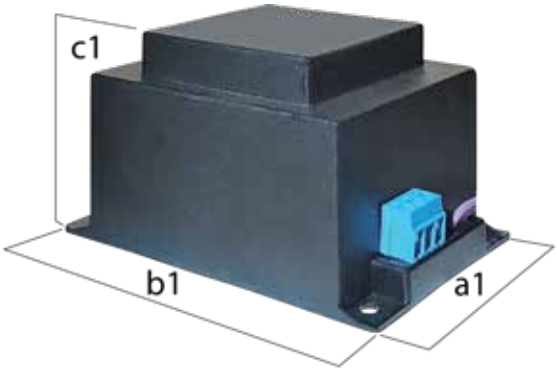

Τάση εισόδου με κλέμα + ασφάλεια: 230 AC 50/60Hz

Δείτε και τα υπόλοιπα στοιχεία της σειράς TS στον παρακάτω πίνακα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΜΕ ΚΛΕΜΑ	ΙΣΧΥΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) a1	b1	c1	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.6.21	TS-6020	16,6V AC	20VA max	55	90	53	0,6 Kgr	€ 12,09
1.6.22	TS-6030	16,6V AC	30VA max	55	90	53	0,727 Kgr	€ 13,42
1.6.23	TS-6045	16,6V AC	45VA max	55	90	58	0,840 Kgr	€ 17,41
1.6.24	TS-6660	16,6V AC	60VA max	70	100	60	1,17 Kgr	€ 22,37
1.6.25	TS-7570	16,6V AC	70VA max	68	100	75	1,7 Kgr	€ 25,09

TS-C ΣΕΙΡΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΑΚΤΩΜΕΝΟΙ

TS-6030 C

TS-6045 C

TS-7570 C

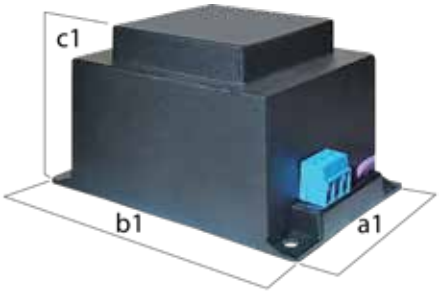

Τάση εισόδου με κλέμα + ασφάλεια: 230 AC 50/60Hz

Δείτε και τα υπόλοιπα στοιχεία της σειράς TS-C στον παρακάτω πίνακα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ	ΙΣΧΥΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) a1	b1	c1	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.6.26	TS-6020 C	16,6V AC	20VA max	55	90	53	0,6 Kgr	€ 12,09
1.6.27	TS-6030 C	16,6V AC	30VA max	55	90	53	0,727 Kgr	€ 13,42
1.6.28	TS-6045 C	16,6V AC	45VA max	55	90	58	0,840 Kgr	€ 17,41
1.6.29	TS-6660 C	16,6V AC	60VA max	70	100	60	1,17 Kgr	€ 22,37
1.6.30	TS-7570 C	16,6V AC	70VA max	68	100	75	1,7 Kgr	€ 25,09

Οι τιμές **ΔΕΝ** περιλαμβάνουν **Φόρο Ανακύκλωσης**

2. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

MW-3K10GS

LAT-12V-4A

PS-9V-5A

LAT-12V-2A

PA-2

MW-691

PS-5V-2A

PSUS-36VA

DF 1764S

MW-G

PAML-10

12V-1A AC

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 35-36

SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 5V 37-38

SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 9V 39

SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 12V 40-41

SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 15V 42

SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 18V 43

SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 24V 44

SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 30V-32V-36V 45

SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 42V-48V 46

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ AC-DC ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 47-49

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΜΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ AC-DC ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ/ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 50

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΜΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ AC-DC ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 51

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ AC-AC ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 52

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ AC-AC ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 53

DC CONNECTORS ΓΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ 54

MW-3N060GS SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 600mA

Τάση εισόδου: 100-230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 3-4,5-5-6-7,5-9-12V DC
Ρεύμα εξόδου: 600mA max
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών
Η συσκευασία περιλαμβάνει: 3 DC connectors 5,5x2,5 mm 5,5x2,1 mm - 4,0x1,7 mm, κατάλληλα για τις περισσότερες ηλεκτρονικές μικροσυσκευές
Διαστάσεις: 80x70x37 mm
Βάρος: 0,13 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.1.1	MW-3N060GS	€ 6,50

MW-3K10GS SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 1000mA

Τάση εισόδου: 100-230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 3-4,5-5-6-7,5-9-12V DC
Ρεύμα εξόδου: 1000mA max
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών
Η συσκευασία περιλαμβάνει: 3 DC connectors 5,5x2,5 mm 5,5x2,1 mm - 4,0x1,7 mm, κατάλληλα για τις περισσότερες ηλεκτρονικές μικροσυσκευές
Διαστάσεις: 76,5x42,4x72,2 mm
Βάρος: 0,1 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.1.2	MW-3K10GS	€ 7,00

MW-3R15GS SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 1500mA

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 3-4,5-5-6-7,5-9-12V DC
Ρεύμα εξόδου: 1500mA max
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών
Η συσκευασία περιλαμβάνει: 3 DC connectors 5,5x2,5 mm 5,5x2,1 mm - 4,0x1,7 mm, κατάλληλα για τις περισσότερες ηλεκτρονικές μικροσυσκευές
Διαστάσεις: 90x70x50 mm
Βάρος: 0,12 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.1.3	MW-3R15GS	€ 8,79

SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ

MW-3G15GS — SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 1500mA

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz

Τάση εξόδου:	9-12-13,5-15V DC	18-20V DC	24V DC
Ρεύμα εξόδου:	1500mA max	1000mA max	1000mA max

Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών
Η συσκευασία περιλαμβάνει: 3 DC connectors 5,5x2,5 mm 5,5x2,1 mm - 4,0x1,7 mm, κατάλληλα για τις περισσότερες ηλεκτρονικές μικροσυσκευές
Διαστάσεις: 100x80x50 mm
Βάρος: 0,2 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.1.4	MW-3G15GS	€ 12,20

MW-3IP25GS — SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 2250mA

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 3-4,5-5-6-7,5-9-12V DC
Ρεύμα εξόδου: 2250mA max
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών
Η συσκευασία περιλαμβάνει: 3 DC connectors 5,5x2,5 mm 5,5x2,1 mm - 4,0x1,7 mm, κατάλληλα για τις περισσότερες ηλεκτρονικές μικροσυσκευές
Διαστάσεις: 100x75x50 mm
Βάρος: 0,2 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.1.5	MW-3IP25GS	€ 11,57

PSUS-36VA — SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 36VA

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50 / 60Hz

Τάση εξόδου:	5-6-7,5-9-12V DC	13,5-15V DC
Ρεύμα εξόδου:	3000mA	2400mA

Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών
Η συσκευασία περιλαμβάνει: 6 DC connectors 5,5x2,5 mm - 5,5x2,1 mm 5,5x1,5 mm - 4,0x1,7 mm - 3,5x1,35 mm - 3,5x14 (αρσενικό), κατάλληλα για τις περισσότερες ηλεκτρονικές μικροσυσκευές
Διαστάσεις: 160x70x50 mm
Βάρος: 0,11 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.1.12	PSUS-36VA	€ 17,00

PSUS-60VA — SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 60VA

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50 / 60Hz

Τάση εξόδου:	6-7,5-9-12V DC	13,5-15V DC	16V DC
Ρεύμα εξόδου:	5000mA	3800mA	3500mA

Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών
Η συσκευασία περιλαμβάνει: 6 DC connectors 5,5x2,5 mm - 5,5x2,1 mm 5,5x1,5 mm - 4,0x1,7 mm - 3,5x1,35 mm - 3,5x14 (αρσενικό), κατάλληλα για τις περισσότερες ηλεκτρονικές μικροσυσκευές
Διαστάσεις: 136x70x37 mm
Βάρος: 0,16 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.1.13	PSUS-60VA	€ 24,00

LAT-5V-1A SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 5V 1A (WALLMOUNT TYPE)

Τάση εισόδου: 100-240V 50/60Hz
Τάση εξόδου: 5V DC
Ρεύμα εξόδου: 1A max
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών
Η συσκευασία περιλαμβάνει: 3 DC connectors 5,5x2,5 mm - 5,0x2,1 mm 5,5x2,1 mm, κατάλληλα για τις περισσότερες ηλεκτρονικές μικροσυσκευές
Διαστάσεις: 40x20x50 mm
Βάρος: 0,08 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.2.1	LAT-5V-1A	€ 5,00

PS-5V-1A SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 5V 1A (WALLMOUNT TYPE)

Τάση εισόδου: 100-240V 50/60Hz
Τάση εξόδου: 5V DC
Ρεύμα εξόδου: 1A max
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών με DC Connector 5,5x2,1mm
Διαστάσεις: 40x20x50 mm
Βάρος: 0,05 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.2.78	PS-5V-1A	€ 2,50

LAT-5V-2A SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 5V 2A (WALLMOUNT TYPE)

Τάση εισόδου: 100-240V 50/60Hz
Τάση εξόδου: 5V DC
Ρεύμα εξόδου: 2A max
Η συσκευασία περιλαμβάνει: 3 DC connectors 5,5x2,5 mm - 5,0x2,1 mm 5,5x2,1 mm κατάλληλα για τις περισσότερες ηλεκτρονικές μικροσυσκευές
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών
Διαστάσεις: 99x59x65 mm
Βάρος: 0,1 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.2.2	LAT-5V-2A	€ 5,50

PS-5V-2A SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 5V 2A (WALLMOUNT TYPE)

Τάση εισόδου: 100-240V 50/60Hz
Τάση εξόδου: 5V DC
Ρεύμα εξόδου: 2A max
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών με DC Connector 5,5x2,1 mm
Διαστάσεις: 40x20x50 mm
Βάρος: 0,05 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.2.79	PS-5V-2A	€ 3,15

SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 5V

LAT-5V-3A SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 5V 3A (WALLMOUNT TYPE)

Τάση εισόδου: 100-240V 50/60Hz
Τάση εξόδου: 5V DC
Ρεύμα εξόδου: 3A max
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών
Η συσκευασία περιλαμβάνει: 3 DC connectors 5,5x2,5 mm 5,0x2,1 mm - 5,5x2,1 mm, κατάλληλα για τις περισσότερες ηλεκτρονικές μικροσυσκευές
Διαστάσεις: 40x28x115 mm
Βάρος: 0,15 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.2.3	LAT-5V-3A	€ 8,00

LAT-5V-5A SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 5V 5A (DESKTOP TYPE)

Τάση εισόδου: 100-240V 50/60Hz
Τάση εξόδου: 5V DC
Ρεύμα εξόδου: 5A max
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών
Η συσκευασία περιλαμβάνει: 3 DC connectors 5,5x2,5 mm - 5,0x2,1 mm 5,5x2,1 mm, κατάλληλα για τις περισσότερες ηλεκτρονικές μικροσυσκευές
Διαστάσεις: 40x30x80 mm
Βάρος: 0,29 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.2.4	LAT-5V-5A	€ 12,35

PS-9V-1A — SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 9V 1A (WALLMOUNT TYPE)

Τάση εισόδου: 100-240 V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 9V DC
Ρεύμα εξόδου: 1A max
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών με DC Connector 5,5x2,1 mm
Διαστάσεις: 75x42x29 mm
Βάρος: 0,065 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.2.66	PS-9V-1A	€ 3,30

PS-9V-2A — SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 9V 2A (WALLMOUNT TYPE)

Τάση εισόδου: 100-240 V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 9V DC
Ρεύμα εξόδου: 2A max
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών με DC Connector 5,5x2,1 mm
Διαστάσεις: 83x45x31 mm
Βάρος: 0,075 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.2.67	PS-9V-2A	€ 5,00

PS-9V-3A — SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 9V 3A (DESKTOP TYPE)

Τάση εισόδου: 100-240 V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 9V DC
Ρεύμα εξόδου: 3A max
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών με DC Connector 5,5x2,1 mm
Διαστάσεις: 108x52x27,5 mm
Βάρος: 0,131 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.2.68	PS-9V-3A	€ 6,80

PS-9V-5A — SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 9V 5A (DESKTOP TYPE)

Τάση εισόδου: 100-240 V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 9V DC
Ρεύμα εξόδου: 5A max
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών με DC Connector 5,5x2,1 mm
Διαστάσεις: 114x57x33 mm
Βάρος: 0,18 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.2.69	PS-9V-5A	€ 8,50

SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 12V

LAT-12V-1A SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 12V 1A (WALLMOUNT TYPE)

Τάση εισόδου: 90-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύμα εξόδου: 1A max
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών
Η συσκευασία περιλαμβάνει: 3 DC connectors 5,5x2,5 mm - 5,0x2,1 mm 5,5x2,1 mm, κατάλληλα για τις περισσότερες ηλεκτρονικές μικροσυσκευές
Διαστάσεις: 40x25x70 mm
Βάρος: 0,1 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.2.5	LAT-12V-1A	€ 5,30

LAT-12V-2A SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 12V 2A (WALLMOUNT TYPE)

Τάση εισόδου: 90-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύμα εξόδου: 2A max
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών
Η συσκευασία περιλαμβάνει: 3 DC connectors 5,5x2,5 mm - 5,0x2,1 mm 5,5x2,1 mm, κατάλληλα για τις περισσότερες ηλεκτρονικές μικροσυσκευές
Διαστάσεις: 45x30x80 mm
Βάρος: 0,14 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.2.6	LAT-12V-2A	€ 7,40

LAT-12V-2AD SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 12V 2A (DESKTOP TYPE)

Τάση εισόδου: 90-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύμα εξόδου: 2A max
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών
Η συσκευασία περιλαμβάνει: 3 DC connectors 5,5x2,5 mm - 5,0x2,1 mm 5,5x2,1 mm, κατάλληλα για τις περισσότερες ηλεκτρονικές μικροσυσκευές
Διαστάσεις: 45x30x95 mm
Βάρος: 0,21 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.2.7	LAT-12V-2AD	€ 8,70

SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 12V

LAT-12V-4A SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 12V 4A (DESKTOP TYPE)

Τάση εισόδου: 90-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύμα εξόδου: 4A max
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών
Η συσκευασία περιλαμβάνει: 3 DC connectors 5,5x2,5 mm - 5,0x2,1 mm 5,5x2,1 mm, κατάλληλα για τις περισσότερες ηλεκτρονικές μικροσυσκευές
Διαστάσεις: 450x30x115 mm
Βάρος: 0,29 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.2.8	LAT-12V-4A	€ 10,80

LAT-12V-6A SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 12V 6A (DESKTOP TYPE)

Τάση εισόδου: 90-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύμα εξόδου: 6A max
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών
Η συσκευασία περιλαμβάνει: 2 DC connectors 5,5x2,5 mm - 5,5x2,1 mm, κατάλληλα για τις περισσότερες ηλεκτρονικές μικροσυσκευές
Διαστάσεις: 55x30x130 mm
Βάρος: 0,33 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.2.9	LAT-12V-6A	€ 16,50

DF-1790-1320 SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 13,8V 20-22A

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 13,8V DC
Ρεύμα εξόδου: 20-22A max
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία ηλεκτρονικών συσκευών
Διαστάσεις: 325x210x150 mm
Βάρος: 2,3 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.2.10	DF-1790-1320	€ 100,00

SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 15V

PS-15V-1A — SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 15V 1A (WALLMOUNT TYPE)

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 15V DC
Ρεύμα εξόδου: 1A max
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών με DC Connector 5,5x2,1 mm
Διαστάσεις: 83x45x31 mm
Βάρος: 0,075 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.2.70	PS-15V-1A	€ 5,00

PS-15V-2A — SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 15V 2A (DESKTOP TYPE)

Τάση εισόδου: 100-240 V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 15V DC
Ρεύμα εξόδου: 2A max
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών με DC Connector 5,5x2,1 mm
Διαστάσεις: 108x52x27,5 mm
Βάρος: 0,131 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.2.71	PS-15V-2A	€ 6,80

PS-15V-3A — SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 15V 3A (DESKTOP TYPE)

Τάση εισόδου: 100-240 V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 15V DC
Ρεύμα εξόδου: 3A max
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών με DC Connector 5,5x2,1 mm
Διαστάσεις: 114x57x33 mm
Βάρος: 0,177 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.2.72	PS-15V-3A	€ 8,50

PS-15V-5A — SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 15V 5A (DESKTOP TYPE)

Τάση εισόδου: 100-240 V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 15V DC
Ρεύμα εξόδου: 5A max
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών με DC Connector 5,5x2,1 mm
Διαστάσεις: 137x60x35 mm
Βάρος: 0,281 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.2.73	PS-15V-5A	€ 11,00

PS-18V-1A — SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 18V 1A (WALLMOUNT TYPE)

Τάση εισόδου: 100-240 V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 18V DC
Ρεύμα εξόδου: 1A max
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών με DC Connector 5,5x2,1 mm
Διαστάσεις: 83x45x31 mm
Βάρος: 0,075 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.2.74	PS-18V-1A	€ 5,00

PS-18V-2A — SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 18V 2A (DESKTOP TYPE)

Τάση εισόδου: 100-240 V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 18V DC
Ρεύμα εξόδου: 2A max
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών με DC Connector 5,5x2,1 mm
Διαστάσεις: 108x52x27,5 mm
Βάρος: 0,131 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.2.75	PS-18V-2A	€ 6,90

PS-18V-3A — SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 18V 3A (DESKTOP TYPE)

Τάση εισόδου: 100-240 V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 18V DC
Ρεύμα εξόδου: 3A max
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών με DC Connector 5,5X2,1 mm
Διαστάσεις: 114X57X33 mm
Βάρος: 0,171 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.2.76	PS-18V-3A	€ 8,50

PS-18V-5A — SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 18V 5A (DESKTOP TYPE)

Τάση εισόδου: 100-240 V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 18V DC
Ρεύμα εξόδου: 5A max
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών με DC Connector 5,5x2,1 mm
Διαστάσεις: 137x60x35 mm
Βάρος: 0,288 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.2.77	PS-18V-5A	€ 15,00

SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 24V

LAT-24V-1AD SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 24V 1A (DESKTOP TYPE)

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξοδου: 24V DC
Ρεύμα εξόδου: 1A max
Η συσκευασία περιλαμβάνει: 3 DC connectors 5,5x2,5 mm- 5,0x2,1 mm 5,5x2,1 mm, κατάλληλα για τις περισσότερες ηλεκτρονικές μικροσυσκευές
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών
Διαστάσεις: 40x25x90 mm
Βάρος: 0,22 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.2.12	LAT-24V-1AD	€ 10,90

LAT-24V-2AD SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 24V 2A (DESKTOP TYPE)

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 24V DC
Ρεύμα εξόδου: 2A max
Η συσκευασία περιλαμβάνει: 3 DC connectors 5,5x2,5 mm- 5,0x2,1 mm 5,5x2,1 mm, κατάλληλα για τις περισσότερες ηλεκτρονικές μικροσυσκευές
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών
Διαστάσεις: 45x30x115 mm
Βάρος: 0,29 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.2.13	LAT-24V-2AD	€ 11,50

PS-24V-4A SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 24V 4A (DESKTOP TYPE)

Τάση εισόδου:100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 24V DC
Ρεύμα εξόδου: 4A max
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών με DC Connector 5,5x2,1 mm
Διαστάσεις: 122x60x39 mm
Βάρος: 0,239 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.2.65	PS-24V-4A	€ 18,50

Οι τιμές **ΔΕΝ** περιλαμβάνουν **Φόρο Ανακύκλωσης**

PS-30V-2A SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 30V 2A (DESKTOP TYPE)

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 30V DC
Ρεύμα εξόδου: 2A max
Η συσκευασία περιλαμβάνει: 3 DC connectors 5,5x2,5 mm - 5,0x2,1 mm 5,5x2,1 mm, κατάλληλα για τις περισσότερες ηλεκτρονικές μικροσυσκευές
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών
Διαστάσεις: 120x50x30 mm
Βάρος: 0,27 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.2.80	PS-30V-2A	€ 12,00

LAT-32V-1A SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 32V 1A (DESKTOP TYPE)

Τάση εισόδου: 90-264V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 32V DC
Ρεύμα εξόδου: 1A max
Η συσκευασία περιλαμβάνει: 3 DC connectors 5,5x2,5 mm - 5,0x2,1mm 5,5x2,1 mm, κατάλληλα για τις περισσότερες ηλεκτρονικές μικροσυσκευές
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών
Διαστάσεις: 50x30x115 mm
Βάρος: 0,28 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.2.14	LAT-32V-1A	€ 12,19

LAT-32V-2A SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 32V 2A (DESKTOP TYPE)

Τάση εισόδου: 90-264V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 32V DC
Ρεύμα εξόδου: 2A max
Η συσκευασία περιλαμβάνει: 3 DC connectors 5,5x2,5 mm - 5,0x2,1 mm 5,5x2,1 mm κατάλληλα για τις περισσότερες ηλεκτρονικές μικροσυσκευές
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών
Διαστάσεις: 55x30x115 mm
Βάρος: 0,29 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.2.15	LAT-32V-2A	€ 14,63

LAT-36V-3A SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 36V 3A (DESKTOP TYPE)

Τάση εισόδου: 90-264V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 36V DC
Ρεύμα εξόδου: 3A max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών με DC Connector 5,5x2,1 mm
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών
Διαστάσεις: 153,3x60,5x37,5 mm
Βάρος: 0,5 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.2.16	LAT-36V-3A	€ 25,00

SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 42V-48V

PS-42V-2A SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 42V 2A (DESKTOP TYPE)

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 42V DC
Ρεύμα εξόδου: 2A max
Η συσκευασία περιλαμβάνει: 3 DC connectors 5,5x2,5 mm - 5,0x2,1mm 5,5x2,1mm, κατάλληλα για τις περισσότερες ηλεκτρονικές μικροσυσκευές
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών
Διαστάσεις: 150x55x35 mm
Βάρος: 0,4 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.2.81	PS-42V-2A	€ 22,00

LAT-48V-1A SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 48V 1A (DESKTOP TYPE)

Τάση εισόδου: 90-264V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 48V DC
Ρεύμα εξόδου: 1A max
Η συσκευασία περιλαμβάνει: 3 DC connectors 5,5x2,5 mm - 5,0x2,1mm 5,5x2,1mm, κατάλληλα για τις περισσότερες ηλεκτρονικές μικροσυσκευές
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών
Διαστάσεις: 50x30x115 mm
Βάρος: 0,27 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.2.17	LAT-48V-1A	€ 12,19

PS-48V-2A SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 48V 2A (DESKTOP TYPE)

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 48V DC
Ρεύμα εξόδου: 2A max
Η συσκευασία περιλαμβάνει: 3 DC connectors 5,5x2,5 mm - 5,0x2,1 mm 5,5x2,1 mm, κατάλληλα για τις περισσότερες ηλεκτρονικές μικροσυσκευές
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών
Διαστάσεις: 150x55x35 mm
Βάρος: 0,4 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.2.82	PS-48V-2A	€ 22,00

ΣΕΙΡΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ AC-DC ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 500mA

Τροφοδοτικά σταθεροποιημένα **AC-DC** σταθερής τάσης εξόδου **500mA** με μετασχηματιστή
Κατάλληλα για την: Τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών
Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Δείτε και τα υπόλοιπα στοιχεία της σειράς AC-DC στον παρακάτω πίνακα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ	ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) a1	b1	c1	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.2.18	MPS-350	3V DC	500mA max	40	85	50	0,32 Kgr	€ 15,60
2.2.19	MPS-455	4,5V DC	500mA max	40	85	50	0,32 Kgr	€ 15,60
2.2.20	MPS-650	6V DC	500mA max	40	85	50	0,32 Kgr	€ 15,60
2.2.21	MPS-755	7,5V DC	500mA max	40	85	50	0,32 Kgr	€ 15,60
2.2.22	MPS-950	9V DC	500mA max	40	85	50	0,32 Kgr	€ 16,90
2.2.23	MPS-125	12V DC	500mA max	40	85	50	0,32 Kgr	€ 16,90
2.2.24	MD-150S500U	15V DC	500mA max	40	85	50	0,32 Kgr	€ 16,90
2.2.25	MD-180S500U	18V DC	500mA max	40	85	50	0,32 Kgr	€ 16,90
2.2.26	ME-240S050U	24V DC	500mA max	40	85	50	0,32 Kgr	€ 17,94

ΣΕΙΡΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ AC-DC ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 1000mA & 1500mA

MPS-1215 - MG-180S100U

MG-240S100

Τροφοδοτικά σταθεροποιημένα **AC-DC** σταθερής τάσης εξόδου **1000mA και 1500mA** με μετασχηματιστή
Κατάλληλα για την: Τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών
Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Δείτε και τα υπόλοιπα στοιχεία της σειράς AC-DC στον παρακάτω πίνακα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ	ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) a1	b1	c1	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.2.27	MC-030C100U	3V DC	1000mA max	40	85	50	0,5 Kgr	€ 16,90
2.2.28	MC-045S100U	4,5V DC	1000mA max	40	85	50	0,5 Kgr	€ 16,90
2.2.29	MPS-510	5V DC	1000mA max	40	85	50	0,5 Kgr	€ 16,90
2.2.30	MD-060S100	6V DC	1000mA max	40	85	50	0,5 Kgr	€ 16,90
2.2.31	MPS-710	7V DC	1000mA max	40	85	50	0,5 Kgr	€ 16,90
2.2.32	MD-090S100U	9V DC	1000mA max	40	85	50	0,5 Kgr	€ 16,90
2.2.33	MD-120S100U	12V DC	1000mA max	40	85	50	0,5 Kgr	€ 16,90
2.2.34	MPS-1215	12V DC	1500mA max	150	85	60	0,8 Kgr	€ 19,50
2.2.35	MG-180S100U	18V DC	1000mA max	150	85	60	0,8 Kgr	€ 19,50
2.2.36	MG-240S100	24V DC	1000mA max	160	80	70	1,35 Kgr	€ 19,50

Οι τιμές **ΔΕΝ** περιλαμβάνουν **Φόρο Ανακύκλωσης**

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ AC-DC ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ

12S/24S ΣΕΙΡΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ AC-DC ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ

Σταθεροποιημένα τροφοδοτικά **AC-DC** σταθερής τάσης εξόδου με μετασχηματιστή
Κατάλληλα για την: Τροφοδοσία ηλεκτρονικών συσκευών
Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Δείτε και τα υπόλοιπα στοιχεία της σειράς 12S/24S στον παρακάτω πίνακα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ	ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) a1	b1	c1	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.2.37	12S-2	13,8V DC	2-3 A max	100	165	70	1,3 Kgr	€ 30,00
2.2.38	12S-3	13,8V DC	3-5 A max	130	180	85	1,8 Kgr	€ 60,00
2.2.39	12S-4	13,8V DC	4-6 A max	145	245	115	2,9 Kgr	€ 75,00
2.2.40	12S-6	13,8V DC	6-9 A max	145	245	115	3 Kgr	€ 82,00
2.2.41	12S-8	13,8V DC	8-11 A max	170	295	125	3,8 Kgr	€ 100,00
2.2.42	12S-10	13,8V DC	10-15 A max	170	295	125	4,4 Kgr	€ 110,00
2.2.43	24S-2	24V DC	2A max	130	180	85	2 Kgr	€ 60,00
2.2.44	24S-3	24V DC	3A max	145	245	115	2,8 Kgr	€ 75,00
2.2.45	24S-6	24V DC	6A max	170	295	125	4,2 Kgr	€ 110,00

DF ΣΕΙΡΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ AC-DC ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ

Σταθεροποιημένα τροφοδοτικά **AC-DC** σταθερής τάσης εξόδου με μετασχηματιστή
Κατάλληλα για την: Τροφοδοσία ηλεκτρονικών συσκευών
Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Δείτε και τα υπόλοιπα στοιχεία της σειράς DF στον παρακάτω πίνακα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ	ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) a1	b1	c1	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.2.47	DF-1761S	12V DC	3A max	195	110	80	1,5 Kgr	€ 28,10
2.2.48	DF-1762S	12V DC	6-8A max	235	155	115	3,25 Kgr	€ 34,71
2.2.49	DF-1763S	12V DC	10A max	255	200	130	3,75 Kgr	€ 60,33
2.2.50	DF-1764S	12V DC	15A max	285	210	135	6,5 Kgr	€ 71,00
2.2.51	DF-1765S	12V DC	20A max	325	210	150	7,0 Kgr	€ 82,00
2.2.52	DF-1766S	12V DC	25A max	325	210	150	9,0 Kgr	€ 103,00
2.2.53	DF-1767S	12V DC	30A max	415	300	225	11 Kgr	€ 137,00

Οι τιμές **ΔΕΝ** περιλαμβάνουν **Φόρο Ανακύκλωσης**

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ AC-DC ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ

12S / 24S ΣΕΙΡΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ AC-DC ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ

Σταθεροποιημένα τροφοδοτικά **AC-DC** σταθερής τάσης εξόδου με μετασχηματιστή
Κατάλληλα για την: Τροφοδοσία ηλεκτρονικών συσκευών
Ενδείξεις: Αναλογικές τάσης και ρεύματος εξόδου
Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Δείτε και τα υπόλοιπα στοιχεία της σειράς 12S / 24S στον παρακάτω πίνακα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ	ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) a1	b1	c1	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.2.54	12S-20	13,8V DC	20A max	260	355	155	3,5 Kgr	€ 200,00
2.2.55	12S-25	13,8V DC	25A max	260	355	155	3,8 Kgr	€ 240,00
2.2.56	12S-30	13,8V DC	30A max	260	355	155	4,1 Kgr	€ 260,00
2.2.57	24S-10	24V DC	10A max	260	355	155	3,1 Kgr	€ 200,00
2.2.58	24S-15	24V DC	15A max	260	355	155	3,5 Kgr	€ 240,00
2.2.59	24S-20	24V DC	20A max	260	355	155	3,9 Kgr	€ 350,00

12S / 24S ΣΕΙΡΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ AC-DC ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ

Σταθεροποιημένα τροφοδοτικά **AC-DC** σταθερής τάσης εξόδου με μετασχηματιστή
Κατάλληλα για την: Τροφοδοσία ηλεκτρονικών συσκευών
Ενδείξεις: Αναλογικές τάσης και ρεύματος εξόδου
Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Δείτε και τα υπόλοιπα στοιχεία της σειράς 12S/24S στον παρακάτω πίνακα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ	ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) a1	b1	c1	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.2.60	24S-30	24V DC	30A max	440	360	185	8,8 Kgr	€ 470,00
2.2.61	12S-40	13,8V DC	40A max	440	360	185	7,7 Kgr	€ 350,00
2.2.62	12S-50	13,8V DC	50A max	440	360	185	8,0 Kgr	€ 460,00
2.2.63	24S-40	24V DC	40A max	440	360	185	9,0 Kgr	€ 580,00
2.2.64	24S-50	24V DC	50A max	440	360	185	9,5 Kgr	€ 610,00

Οι τιμές **ΔΕΝ** περιλαμβάνουν **Φόρο Ανακύκλωσης**

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΜΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ AC-DC ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ/ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ

MW-691 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ AC-DC ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 500mA

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 1,5-3-4,5-6-7,5-9-12V DC
Ρεύμα εξόδου: 500mA max
Η συσκευασία περιλαμβάνει: 3 DC connectors 5,5x2,5 mm - 5,5X2,1mm - 4,0x1,7 mm, κατάλληλα για τις περισσότερες ηλεκτρονικές μικροσυσκευές
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών
Διαστάσεις: 70x80x50 mm
Βάρος: 0,32 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.3.1	MW-691	€ 4,90

MW-8210 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ AC-DC ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 1000mA

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 3-4,5-6-7,5-9-12V DC
Ρεύμα εξόδου: 1000mA max
Η συσκευασία περιλαμβάνει: 6 DC connectors 5,5x2,5 mm - 5,0x2,1mm- 5,5x2,1 mm - 3,5x1,35 mm - 3,5 αρσενικό - 2,5 αρσενικό, κατάλληλα για τις περισσότερες ηλεκτρονικές μικροσυσκευές
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών
Διαστάσεις: 100x86x60 mm
Βάρος: 0,54 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.3.2	MW-8210	€ 8,37

PA-2 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ AC-DC ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 12V 2A

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύμα εξόδου: 2A max
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών
Διαστάσεις: 150x85x60 mm
Βάρος: 0,85 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.3.3	PA-2	€ 19,50

PA-4 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ AC-DC ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 12V 4A

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύμα εξόδου: 4A max
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών
Διαστάσεις: 160x80x70 mm
Βάρος: 1,30 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.3.4	PA-4	€ 22,55

Οι τιμές **ΔΕΝ** περιλαμβάνουν **Φόρο Ανακύκλωσης**

PAM ΣΕΙΡΑ ΜΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ AC-DC ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 12V

ΜΗ σταθεροποιημένα τροφοδοτικά **AC-DC** σταθερής τάσης εξόδου
Κατάλληλα για την: Τροφοδοσία ηλεκτρονικών συσκευών
Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Δείτε και τα υπόλοιπα στοιχεία της σειράς PAM στον παρακάτω πίνακα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ	ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) a1	b1	c1	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.3.5	PAM-5	12V DC	5 A max	130	180	85	2,1 Kgr	€ 48,00
2.3.6	PAM-8	12V DC	8 A max	145	245	115	3,0 Kgr	€ 52,00
2.3.7	PAM-10	12V DC	10 A max	145	245	115	3,2 Kgr	€ 55,00
2.3.8	PAM-15	12V DC	15 A max	145	245	115	4,0 Kgr	€ 70,00
2.3.9	PAM-20	12V DC	20 A max	145	245	115	4,9 Kgr	€ 80,00

PAML ΣΕΙΡΑ ΜΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ AC-DC ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΔΥΟ ΕΞΟΔΩΝ 12V

ΜΗ σταθεροποιημένα τροφοδοτικά **AC-DC** σταθερής τάσης **δύο εξόδων με μπόρνες ή adaptor αναπτήρα αυτοκινήτου**
Κατάλληλα για την: Τροφοδοσία ηλεκτρονικών συσκευών
Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Δείτε και τα υπόλοιπα στοιχεία της σειράς PAM στον παρακάτω πίνακα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ	ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) a1	b1	c1	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.3.10	PAML-5	12V DC	5A max	130	180	85	2,1 Kgr	€ 48,00
2.3.11	PAML-10	12V DC	10A max	145	245	115	3,3 Kgr	€ 55,00

Οι τιμές **ΔΕΝ** περιλαμβάνουν **Φόρο Ανακύκλωσης**

ΣΕΙΡΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ AC-AC ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ

Τροφοδοτικά **AC-AC** σταθερής τάσης εξόδου
Κατάλληλα για την: Τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών
Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Δείτε και τα υπόλοιπα στοιχεία της σειράς AC-AC στον παρακάτω πίνακα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ	ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) a1	b1	c1	d1	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.4.1	6V-1A AC	6V AC	1A max	100	60	50	90	0,45 Kgr	€ 13,00
2.4.2	6V-2A AC	6V AC	2A max	100	60	50	90	0,50 Kgr	€ 15,60
2.4.3	9V-1A AC	9V AC	1A max	100	60	50	90	0,45 Kgr	€ 13,00
2.4.4	9V-2A AC	9V AC	2A max	110	62	55	95	0,55 Kgr	€ 15,60
2.4.5	12V-0,5A AC	12V AC	0,5A max	100	60	50	90	0,45 Kgr	€ 11,70
2.4.6	12V-1A AC	12V AC	1A max	100	60	50	90	0,50 Kgr	€ 13,00
2.4.7	12V-2A AC	12V AC	2A max	110	62	55	95	0,55 Kgr	€ 15,60
2.4.8	15V-0,5A AC	15V AC	0,5A max	100	60	50	90	0,45 Kgr	€ 11,70
2.4.9	15V-1A AC	15V AC	1A max	100	60	50	90	0,50Kgr	€ 13,00
2.4.10	18V-0,5A AC	18V AC	0,5A max	100	60	50	90	0,45Kgr	€ 11,70
2.4.11	18V-1A AC	18V AC	1A max	110	62	55	95	0,55Kgr	€ 13,00
2.4.12	24V-0,5A AC	24V AC	0,5A max	100	60	50	90	0,50Kgr	€ 13,00
2.4.13	24V-1A AC	24V AC	1A max	110	62	55	95	0,55Kgr	€ 15,60

ΣΕΙΡΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ AC-AC ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ

Τροφοδοτικά **AC-AC** σταθερής τάσης εξόδου
Κατάλληλα για την: Τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών
Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Δείτε και τα υπόλοιπα στοιχεία της σειράς AC-AC στον παρακάτω πίνακα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ	ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) a1	b1	c1	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.4.14	12V-3A AC	12V AC	3A max	160	80	70	1,3 Kgr	€ 22,10
2.4.15	12V-4A AC	12V AC	4A max	160	80	70	1,4 Kgr	€ 23,40
2.4.16	24V-2A AC	24V AC	2A max	160	80	70	1,4 Kgr	€ 23,40

Οι τιμές **ΔΕΝ** περιλαμβάνουν **Φόρο Ανακύκλωσης**

MW-691AC — ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ AC-AC ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 500 mA

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 1,5-3-4,5-6-7,5-9-12**V AC**
Ρεύμα εξόδου: 500mA max
Η συσκευασία περιλαμβάνει: 3 DC connectors 5,5x2,5mm- 5,5X2,1mm - 4x1,7mm, κατάλληλα για τις περισσότερες ηλεκτρονικές μικροσυσκευές
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών
Διαστάσεις: 70x80x50 mm
Βάρος: 0,32 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.4.17	MW-691AC	€ 6,75

MW-8210AC — ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ AC-AC ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 1000mA

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 3-4,5-6-7,5-9-12**V AC**
Ρεύμα εξόδου: 1000mA max
Η συσκευασία περιλαμβάνει: 5 DC connectors 5,5x2,5mm - 5,0x2,1mm - 5,5x2,1mm - 3,5x1,35mm - 3,5 αρσενικό, κατάλληλα για τις περισσότερες ηλεκτρονικές μικροσυσκευές
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών
Διαστάσεις: 100x86x60 mm
Βάρος: 0,54 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.4.18	MW-8210 AC	€ 10,57

DC CONNECTORS ΓΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ

MW-D — DC CONNECTOR

DC connector 5,0x2,1x12 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.5.2	MW-D	€ 0,50

MW-E — DC CONNECTOR

DC connector 5,5x2,1x12 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.5.3	MW-E	€ 0,50

MW-F — DC CONNECTOR

DC connector 5,0x2,5x12 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.5.4	MW-F	€ 0,50

MW-G — DC CONNECTOR

DC connector 5,5x2,5x12 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.5.5	MW-G	€ 0,50

MW-H — DC CONNECTOR

DC connector 3,5x1,35x10 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.5.6	MW-H	€ 0,50

MW-I — DC CONNECTOR

DC connector 4,0x1,7x10mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.5.7	MW-I	€ 0,50

MW-J — DC CONNECTOR

DC connector 4,75x1,75x10 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.5.8	MW-J	€ 0,50

MW-S — DC CONNECTOR

DC connector 2,35x0,75x8 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.5.13	MW-S	€ 0,50

MW-AB — DC CONNECTOR

DC connector 5,5x1,75x12 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.5.15	MW-AB	€ 0,50

Κατάλληλα: Για τις σειρές τροφοδοτικών και φορτιστών της εταιρείας μας

Οι τιμές **ΔΕΝ** περιλαμβάνουν **Φόρο Ανακύκλωσης**

3. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ - ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ TABLETS - ΚΙΝΗΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

PS-5V-2A USB

MW-3399-1

i PHONE-USB CABLE

ADAPTOR MICRO USB TO TYPE C

CAR-BLUETOOTH RECEIVER

TABLET-CAR HOLDER

BLUETOOTH-ADAPTOR

TWS i30

REMOTE CONTROL RF 433MHz

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ - ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ TABLETS - ΚΙΝΗΤΑ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ - ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΓΙΑ TABLETS - ΚΙΝΗΤΑ 57-59

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ - ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΓΙΑ TABLETS - ΚΙΝΗΤΑ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 60

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ TABLETS - ΚΙΝΗΤΑ 61-62

ΚΑΛΩΔΙΑ micro USB 63

ΚΑΛΩΔΙΑ i-PHONE 64

ΚΑΛΩΔΙΑ TYPE C - SAMSUNG 65

ADAPTOR USB - MICRO USB 66

BLUETOOTH FM MODULATOR - RECEIVER 67

BLUETOOTH WI FI ADAPTOR 68

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ TABLET - ΚΙΝΗΤΑ 69

ADAPTOR ΗΧΟΥ ΓΙΑ TABLET - ΚΙΝΗΤΑ 70

ΑΞΕΣΟΥΑΡ TABLETS - ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 71

REMOTE CONTROL 72

MW-FU10GS — ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ-ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 5V 1A ΜΕ ΕΞΟΔΟ USB

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 5V DC USB
Ρεύμα εξόδου: 1A max
Κατάλληλο για: Τροφοδοσία και φόρτιση tablets, κινητών και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών
Διαστάσεις: 46x5x25 mm
Βάρος: 0,05 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
3.1.1	MW-FU10GS	€ 4,07

MW-3302 — ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ-ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 5V 1A ΜΕ ΕΞΟΔΟ USB

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50Hz
Τάση εξόδου: 5V DC USB
Ρεύμα εξόδου: 1A max
Κατάλληλο για: Τροφοδοσία και φόρτιση tablets, κινητών και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών
Η συσκευασία περιλαμβάνει: 4 Πρίζες εισόδου κατάλληλες για παγκόσμια χρήση
Διαστάσεις: 70x100x60 mm
Βάρος: 0,58 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
3.1.2	MW-3302	€ 8,02

PS-5V-1A micro USB — ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ-ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 5V 1A ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ micro USB

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 5V DC
Ρεύμα εξόδου: 1A max
Κατάλληλο για: Τροφοδοσία και φόρτιση tablets, κινητών και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών
Διαστάσεις: 75x55x25 mm
Βάρος: 0,05 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
3.1.3	PS-5V-1A micro USB	€ 3,65

FET-006 — DUAL ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ-ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 5V 1A ΜΕ 2 ΕΞΟΔΟΥΣ USB

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz και 12-24V DC με adaptor αναπτήρα αυτοκινήτου
Τάση εξόδου: 5V DC USB X2
Ρεύμα εξόδου: 1x1000mA ή 2x500mA
Κατάλληλο για: Τροφοδοσία και φόρτιση tablets, κινητών και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών
Διαστάσεις: 120x40x35 mm
Βάρος: 0,07 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
3.1.4	FET-006	€ 7,80

PS-TABLET 5V-2A ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ-ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 5V 2A ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ DC CONNECTOR 2,5 x0,7x11mm

Τάση εισόδου: 100-240VAC
Τάση εξόδου: 5V DC
Ρεύμα εξόδου: 2A max
Κατάλληλο για: Τροφοδοσία και φόρτιση tablets με DC Connector 2,5x0,7x11 mm
Διαστάσεις: 40x28x47 mm
Βάρος: 0,05 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
3.1.7	PS-TABLET 5V-2A	€ 5,69

PS-5V-2A micro USB ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ-ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 5V 2A ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ micro USB

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 5V DC
Ρεύμα εξόδου: 2A max
Κατάλληλο για: Τροφοδοσία και φόρτιση tablets, κινητών, φωτογραφικών μηχανών, GPS, MP3 κ.α.
Διαστάσεις: 75x70x30 mm
Βάρος: 0,05 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
3.1.5	PS-5V-2A micro USB	€ 4,88

QUICK CHARGER 18W — ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ-ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 18W ΜΕ ΕΞΟΔΟ USB

Τάση εισόδου: 100-240 V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 5V DC USB
Ρεύμα εξόδου: 3A max

Τάση φόρτισης:	3,6-6,5V DC	6,5-9V DC	9-12V DC
Ρεύμα φόρτισης:	3A max	2A max	1,5 A max

Κατάλληλο για: Τροφοδοσία και φόρτιση tablets, κινητών, φωτογραφικών μηχανών, GPS, MP3 κ.α.
Διαθέτει: Δυνατότητα ταχύτερης φόρτισης λόγω της τεχνολογίας Quick Charge για όλες τις συσκευές συμβατές με Quick Charge 1.0, 2.0 και 3.0
Σημείωση: Η λειτουργία ταχείας φόρτισης μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτόματα ανάλογα με τις απαιτήσεις φόρτισης της συσκευής.
Διαστάσεις: 70x46x25 mm
Βάρος: 0,05 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
3.1.12	QUICK CHARGER 18W	€ 10,90

PS-5V-2A USB — ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ-ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 5V 2A ΜΕ ΕΞΟΔΟ USB

Τάση εισόδου: 100-240 V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 5V DC USB
Ρεύμα εξόδου: 2A max
Κατάλληλο για: Τροφοδοσία και φόρτιση tablets, κινητών, φωτογραφικών μηχανών, GPS, MP3 κ.α.
Διαστάσεις: 55x20x70 mm
Βάρος: 0,05 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
3.1.6	PS-5V-2A USB	€ 4,71

PS-5V-3A USB — ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ-ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 5V 3A ΜΕ ΕΞΟΔΟ USB

Τάση εισόδου: 100-240 V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 5V DC USB
Ρεύμα εξόδου: 3A max
Κατάλληλο για: Τροφοδοσία και φόρτιση tablets, κινητών, φωτογραφικών μηχανών, GPS, MP3 κ.α.
Διαστάσεις: 55X20X70 mm
Βάρος: 0,05 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
3.1.13	PS-5V-3A USB	€ 5,50

MW-2006 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ-ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 2500mA

Τάση εισόδου: 100-230VAC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 3,3-3,5-6-6,5-7-8,4V DC
Ρεύμα εξόδου: 2500mA max
Η συσκευασία περιλαμβάνει: 7 DC Connectors κατάλληλα για τις περισσότερες φωτογραφικές μηχανές
Κατάλληλο για: Τροφοδοσία και φόρτιση φωτογραφικών μηχανών
Διαστάσεις: 82x36x88 mm
Βάρος: 1 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
3.1.8	MW-2006	€ 13,60

MW-2301 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ-ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 5V 500mA ΓΙΑ PDA

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50Hz
Τάση εξόδου: 5V DC
Ρεύμα εξόδου: 500mA max
Η συσκευασία περιλαμβάνει: 3 Πρίζες εισόδου κατάλληλες για παγκόσμια χρήση και 5 DC Connectors
Κατάλληλοι για: Τα παρακάτω PDA:
SONY CLIE SN (PEG-S300HK, S300/SP, S320/G. S360/G, N710C/G, N760C/G)
SONY CLIE T/NR-NR/70V/H, T615C/G, TG50/H, SJ22/H, SJ33/H, SJ20/H, T665C/H, TG50/H
COMPAQ iPAQ 338xx/ 39xx series - H3830, H3835, H3850, H3870, H3950, H3970, H5455
PALM V, Palm m130, m500, m505, m515, i705, Tungsten T, Tungsten W, TungstenC, Zire 71
Διαστάσεις: 52x80x37 mm
Βάρος: 1 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
3.1.9	MW-2301	€ 14,05

MW-1208 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ-ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 12V 1A ΜΕ ΕΞΟΔΟ ADAPTOR ΑΝΑΠΤΗΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύμα εξόδου: 1A max
Κατάλληλο για: Την τροφοδοσία - φόρτιση διάφορων ηλεκτρονικών μικροσυσκευών **με adaptor αναπτήρα αυτοκινήτου** από τάση 230V AC
Διαστάσεις: 90x60x90 mm
Βάρος: 0,19 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
3.1.10	MW-1208	€ 6,15

FET-CAR CHARGER 1A — ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 5V 1A ΜΕ ΕΞΟΔΟ USB

Τάση εισόδου: 12-24V DC
Τάση εξόδου: 5V DC USB
Ρεύμα εξόδου: 1A max
Κατάλληλο για: Τροφοδοσία και φόρτιση tablets, κινητών, φωτογραφικών μηχανών, GPS, MP3 κ.α. **από αναπτήρα αυτοκινήτου**
Διαστάσεις: 45x25 mm
Βάρος: 0,01 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
3.2.1	FET-CAR CHARGER 1A	€ 2,84

CAR-CHARGER 5V-1A micro USB — ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 5V 1A ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ micro USB

Τάση εισόδου: 12-24V DC
Τάση εξόδου: 5V DC
Ρεύμα εξόδου: 1A max
Κατάλληλο για: Τροφοδοσία και φόρτιση tablets, κινητών, φωτογραφικών μηχανών, GPS, MP3 κ.α. **από αναπτήρα αυτοκινήτου**
Διαστάσεις: 85x45x25 mm
Βάρος: 0,02 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
3.2.3	CAR-CHARGER 5V-1A micro USB	€ 2,84

CAR-CHARGER 5V-2A micro USB — ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 5V 2A ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ micro USB

Τάση εισόδου: 12-24V DC
Τάση εξόδου: 5V DC
Ρεύμα εξόδου: 2A max
Κατάλληλο για: Τροφοδοσία και φόρτιση tablets, κινητών, φωτογραφικών μηχανών, GPS, MP3 κ.α. **από αναπτήρα αυτοκινήτου**
Διαστάσεις: 85x45x25 mm
Βάρος: 0,02 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
3.2.4	CAR-CHARGER 5V-2A micro USB	€ 3,65

MW-3395-1 — ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 5V 2400mA ΜΕ ΕΞΟΔΟ USB

Τάση εισόδου: 12V DC
Τάση εξόδου: 5V DC USB
Ρεύμα εξόδου: 2400mA max
Κατάλληλο για: Τροφοδοσία και φόρτιση tablets, κινητών, φωτογραφικών μηχανών, GPS, MP3 κ.α. **από αναπτήρα αυτοκινήτου**
Διαστάσεις: 48,3x20x320 mm
Βάρος: 0,04 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
3.2.11	MW-3395-1	€ 4,70

QUICK - CAR CHARGER 18W — ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 18W

Τάση εισόδου: 12V-24V DC
Τάση εξόδου: 5V DC USB
Ρεύμα εξόδου: 3A max

Τάση φόρτισης :	3,6-6,5V DC	6,5-9V DC	9-12V DC
Ρεύμα φόρτισης:	3A max	2A max	1,5A max

Κατάλληλο για: Τροφοδοσία και φόρτιση tablets, κινητών, φωτογραφικών μηχανών, GPS, MP3 κ.α. **από αναπτήρα αυτοκινήτου**
Διαθέτει: Δυνατότητα ταχύτερης φόρτισης λόγω της τεχνολογίας Quick Charge για όλες τις συσκευές συμβατές με Quick Charge 1.0, 2.0 και 3.0
Σημείωση: Η λειτουργία ταχείας φόρτισης μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτόματα ανάλογα με τις απαιτήσεις φόρτισης της συσκευής
Διαστάσεις: 81,7x37x26,5 mm
Βάρος: 0,04 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
3.2.10	QUICK -CAR CHARGER 18W	€ 6,90

CAR-LIGHTER 12V-2A — ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 12V 2A ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ DC CONNECTOR 5,5X2,1mm

Τάση εισόδου: 12V DC
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύμα εξόδου: 2A max
Κατάλληλο για: Τροφοδοσία και φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών με DC connector 5,5X2,1 mm **από αναπτήρα αυτοκινήτου**
Διαστάσεις: 85x45x25 mm
Βάρος: 0,02 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
3.2.7	CAR-LIGHTER 12V-2A	€ 3,65

CAR-CHARGER 3A — ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 5V 3A ΜΕ ΕΞΟΔΟ USB

Τάση εισόδου: 12-24V DC
Τάση εξόδου: 5V DC USB
Ρεύμα εξόδου: 3A max
Κατάλληλο για:Τροφοδοσία και φόρτιση tablets, κινητών, φωτογραφικών μηχανών, GPS, MP3 κ.α. **από αναπτήρα αυτοκινήτου**
Διαστάσεις: 45x25 mm
Βάρος: 0,02 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
3.2.8	CAR-CHARGER 3A	€ 6,50

MW-3399-1 — ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 5V 4800mA ΜΕ 2 ΕΞΟΔΟΥΣ USB

Τάση εισόδου: 12V DC
Τάση εξόδου: 5V DC USB x2
Ρεύμα εξόδου: 4800mA max (2400mA ανά έξοδο)
Κατάλληλο για: Τροφοδοσία και φόρτιση tablets, κινητών, φωτογραφικών μηχανών, GPS, MP3 κ.α. **από αναπτήρα αυτοκινήτου**
Διαστάσεις: 25x69x20 mm
Βάρος: 0,04 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
3.2.9	MW-3399-1	€ 6,00

MW-CB15

USB 2.0 καλώδιο φόρτισης και μεταφοράς δεδομένων σε **micro USB**
Κατάλληλο για: Φόρτιση και μεταφορά δεδομένων σε Tablet, κινητά, φωτογραφικές μηχανές, παιχνιδομηχανές, κάμερες κ.ά.
Μήκος καλωδίου: 1 m

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
3.3.4	MW-CB15	€ 2,03

MICRO USB - MINI CABLE FAST CHARGE

USB 2.0 καλώδιο **ταχείας** φόρτισης και μεταφοράς δεδομένων σε micro USB
Κατάλληλο για: Ταχεία φόρτιση και μεταφορά δεδομένων σε Tablet, κινητά, φωτογραφικές μηχανές, παιχνιδομηχανές, κάμερες κ.ά.
Μήκος καλωδίου: 0,15 m
Σημείωση: Η λειτουργία ταχείας φόρτισης μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο και εφόσον η συσκευή που θα συνδεθεί το καλώδιο διαθέτει τη δυνατότητα ταχείας φόρτισης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
3.3.17	MICRO USB-MINI CABLE FAST CHARGE	€ 1,50

MICRO USB-CABLE FAST CHARGE

USB 2.0 καλώδιο **ταχείας** φόρτισης και μεταφοράς δεδομένων σε micro USB
Κατάλληλο για: Ταχεία φόρτιση και μεταφορά δεδομένων σε Tablet, κινητά, φωτογραφικές μηχανές, παιχνιδομηχανές, κάμερες κ.ά.
Μήκος καλωδίου: 1 m
Σημείωση: Η λειτουργία ταχείας φόρτισης μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο και εφόσον η συσκευή που θα συνδεθεί το καλώδιο διαθέτει τη δυνατότητα ταχείας φόρτισης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
3.3.18	MICRO USB-CABLE FAST CHARGE	€ 2,30

MAGNETIC MICRO USB CHARGING CABLE

USB 2.0 καλώδιο φόρτισης και μεταφοράς δεδομένων σε micro USB
Κατάλληλο για: Φόρτιση και μεταφορά δεδομένων σε Tablet, κινητά, φωτογραφικές μηχανές, παιχνιδομηχανές, κάμερες κ.ά.
Διαθέτει: Μαγνήτη για να πιάνεται με έναν κρίκο στα κλειδιά σας και να το έχετε πάντα μαζί σας
Χρώμα: Κόκκινο
Μήκος καλωδίου: 9 cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
3.3.26	MAGNETIC MICRO USB CHARGING CABLE	€ 2,50

LIGHTING MICRO USB CABLE

USB 2.0 καλώδιο φόρτισης και μεταφοράς δεδομένων σε micro USB
Κατάλληλο για: Φόρτιση και μεταφορά δεδομένων σε Tablet, κινητά, φωτογραφικές μηχανές, παιχνιδομηχανές, κάμερες κ.ά.
Διαθέτει: Λαμπάκια **led μπλε** χρώματος που δείχνουν τη διαδικασία προόδου φόρτισης και μεταφοράς δεδομένων
Μήκος καλωδίου: 1 m

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
3.3.12	LIGHTING MICRO USB CABLE	€ 3,80

i PHONE-USB CABLE

USB 2.0 καλώδιο φόρτισης και μεταφοράς δεδομένων
Κατάλληλο για: Φόρτιση και μεταφορά δεδομένων σε iPhone 5/5s/5c
Μήκος καλωδίου: 1 m

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
3.3.2	iPHONE-USB CABLE	€ 2,68

MAGNETIC APPLE LIGHTNING CHARGING CABLE

USB 2.0 καλώδιο φόρτισης και μεταφοράς δεδομένων σε APPLE lightning αρσενικό
Κατάλληλο για: Φόρτιση και μεταφορά δεδομένων σε iPhone 5/5s/5c, 6, 6s, 7, 7s, iPAD
Διαθέτει: Μαγνήτη για να πιάνεται με έναν κρίκο στα κλειδιά σας και να το έχετε πάντα μαζί σας
Χρώμα: Μπλέ
Μήκος καλωδίου: 9 cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
3.3.25	MAGNETIC APPLE LIGHTNING CHARGING CABLE	€ 2,50

FET-APPLE CABLE

USB 2.0 καλώδιο φόρτισης και μεταφοράς δεδομένων
Κατάλληλο για: Φόρτιση και μεταφορά δεδομένων σε iPhone 3G, 3GS, 4, 4S
Μήκος καλωδίου: 1 m

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
3.3.3	FET-APPLE CABLE	€ 3,49

USB-CABLE TYPE C

USB 2.0 καλώδιο φόρτισης και μεταφορά δεδομένων με μεγάλη ταχύτητα σε **USB type C**
Κατάλληλο για: Φόρτιση και μεταφορά δεδομένων σε Samsung Galaxy S7, S7 edge, Smartphones, σκληρούς δίσκους και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές
Μήκος καλωδίου: 1 m

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
3.3.6	USB-CABLE TYPE C	€ 3,25

MAGNETIC TYPE C CHARGING CABLE

USB 2.0 καλώδιο φόρτισης και μεταφοράς δεδομένων σε USB type C
Κατάλληλο για: Φόρτιση και μεταφορά δεδομένων σε Samsung Galaxy S7, S7 edge, Smartphones, σκληρούς δίσκους και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές
Διαθέτει: Μαγνήτη για να πιάνεται με έναν κρίκο στα κλειδιά σας και να το έχετε πάντα μαζί σας
Χρώμα: Πορτοκαλί
Μήκος καλωδίου: 9 cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
3.3.27	MAGNETIC TYPE C CHARGING CABLE	€ 2,50

SAMSUNG GALAXY-USB CABLE

USB 2.0 καλώδιο φόρτισης και μεταφοράς δεδομένων
Κατάλληλο για: Φόρτιση και μεταφορά δεδομένων σε Samsung Galaxy Tablet
Μήκος καλωδίου: 1 m

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
3.3.1	SAMSUNG GALAXY-USB CABLE	€ 2,43

ADAPTOR MICRO USB TO TYPE C

Adaptor **micro usb** θηλυκό σε **usb type C** αρσενικό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
3.3.11	ADAPTOR MICRO USB TO TYPE C	€ 0,73

ADAPTOR MICRO USB TO APPLE LIGHTNING

Adaptor **micro usb** θηλυκό σε **APPLE lightning** αρσενικό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
3.3.23	ADAPTOR MICRO USB TO APPLE LIGHTNING	€ 0,73

USB-HUB

USB 2.0 HUB με **4 θύρες** και διακόπτες **ON/OFF** για κάθε θύρα καθώς και ενδείξεις λειτουργίας με LED
Τάση εισόδου: 5V DC USB
Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων: 480Mbps.
Συμβατό: Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS 8.6
Μήκος καλωδίου USB: 40 cm
Διαστάσεις: 120x21x35 mm
Χρώμα: Μαύρο
Κατάλληλο για: Τnν σύνδεση Η/Υ, Laptop, Notebook και MacBook με συσκευές USB, όπως κάμερα, ποντίκι, πληκτρολόγιο, εκτυπωτές, σαρωτές, σκληρούς δίσκους κ.α.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
3.3.7	USB-HUB	€ 4,43

CABLE 5,5X2,1 TO USB A (F)

Καλώδιο τροφοδοσίας από dc connector 5,5x2,1 mm αρσενικό σε USB A 2.0 θηλυκό
Μήκος καλωδίου: 12 cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
3.3.15	CABLE 5.5X2.1 TO USB A (F)	€ 1,80

ADAPTOR USB A (F) TO MICRO USB(M)

Adaptor USB A 2.0 θηλυκό σε micro usb αρσενικό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
3.3.16	ADAPTOR USB A (F) TO MICRO USB (M)	€ 0,60

CAR MP3 PLAYER-BLUETOOTH FM MODULATOR

Car Mp3 Player-Fm Modulator με δυνατότητα **Bluetooth ανοικτής ακρόασης** και αναπαραγωγή μουσικής από το κινητό σας.
Το **Car Mp3 Player-Bluetooth FM Modulator** σας δίνει τη δυνατότητα να δέχεστε τις κλήσεις του κινητού σας και να συνομιλείτε με ανοιχτή ακρόαση, δυνατά και καθαρά, μέσω του δέκτη του ραδιοφώνου σας, καθώς και να απολαύσετε την μουσική που έχετε αποθηκεύσει σε αυτό, συνδέοντας **μέσω bluetooth το κινητό σας** με τα ηχεία του αυτοκινήτου.
Το τοποθετείτε απλά στον αναπτήρα του αυτοκινήτου και στη συνέχεια αναζητάτε τη συχνότητα FM που εκπέμπει στο ραδιόφωνο του αυτοκινήτου σας.
Διαθέτει: Υποδοχές για **MICRO SD** και **USB Memory Flash** δίνοντας σας τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσετε ως **Mp3 Player** και να απολαύσετε τη μουσική που έχετε αποθηκεύσει
Η συσκευασία περιλαμβάνει: Τηλεχειριστήριο το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα εύκολης και ασφαλούς χρήσης όλων των παραπάνω λειτουργιών
Διαστάσεις: 123x59x45 mm
Βάρος: 0,095 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
3.3.14	CAR MP3 PLAYER-BLUETOOTH FM MODULATOR	€ 6,50

CAR-BLUETOOTH RECEIVER

Δέκτης **Bluetooth** με δυνατότητα ανοιχτής ακρόασης και αναπαραγωγή μουσικής από το κινητό σας ή οποιαδήποτε άλλης συσκευής διαθέτει λειτουργία **Bluetooth**.
Ο δέκτης **Bluetooth** σας δίνει τη δυνατότητα να δέχεστε τις κλήσεις του κινητού σας και να συνομιλείτε με ανοιχτή ακρόαση δυνατά και καθαρά, μέσω του δέκτη του ραδιοφώνου σας, καθώς και να απολαύσετε την μουσική που έχετε αποθηκεύσει σε αυτό συνδέοντας μέσω **Bluetooth** το κινητό σας με τα ηχεία του αυτοκινήτου.
Τοποθετείστε απλά το δέκτη στην είσοδο AUX 3,5mm του ραδιοφώνου και στη συνέχεια συνδέστε τον μέσω **Bluetooth** με το κινητό σας.
Ο δέκτης **Bluetooth** μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή διαθέτει είσοδο AUX 3,5mm όπως ενισχυτές , Η/Υ, Laptop κ.α.
Εμβέλεια λήψης: 10m
Διαθέτει: Έξοδο ήχου 3.5mm stereo jack, ενσωματωμένη μπαταρία για δυνατότητα λειτουργίας έως 8 ώρες
Η συσκευασία περιλαμβάνει: Αρσενικό adaptor 3,5 mm (jack stereo) καθώς και καλώδιο micro usb

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
3.3.20	CAR-BLUETOOTH RECEIVER	€ 6,90

BLUETOOTH-ADAPTOR

USB BLUETOOTH ADAPTOR CSR 4.0 DONGLE

Nano USB 2.0 Bluetooth Adaptor **CSR 4.0 Dongle** για εύκολη ασύρματη υψηλής ταχύτητας μεταφοράς δεδομένων από Η/Υ ή Laptop (με τη χρήση του ως Bluetooth δέκτη) σε οποιαδήποτε συσκευή διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης Bluetooth όπως smartphone, mouse, πληκτρολόγιο κ.α.
Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων: 3 Mbps max
Λειτουργία: Plug and Play
Συμβατό: Με Windows 98, 2000, XP, Vista, Windows 7/8/10
Bluetooth: V4.0 συμβατό με πρωτόκολλα V1.2, V2.0, V2.1, V3.0
Υποστηριζόμενα προφίλ: Networking, Dial-up, Fax ,LAN access, Headset.
Εμβέλεια: 20-50 m
Η συσκευασία περιλαμβάνει: CD με κατάλληλο software για δυνατότητα εγκατάστασης στον Η/Υ ή στο Laptop σας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
3.3.19	BLUETOOTH-ADAPTOR	€ 6,10

WIFI-ADAPTOR

USB WIRELESS ADAPTOR 802.11N

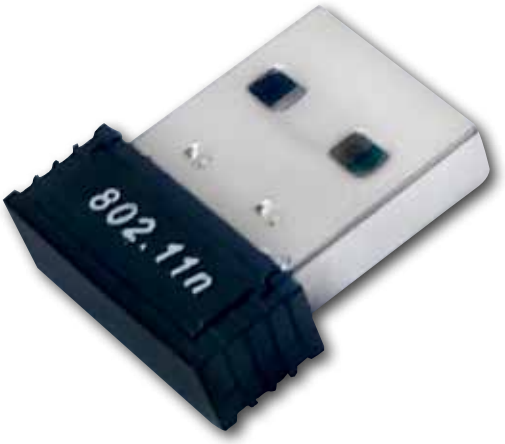

Nano USB 2.0 WIRELESS adaptor **802.11N** εύκολα προσαρμόσιμος σε οποιαδήποτε θύρα USB Η/Υ ή Laptop, ο οποίος σας δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης σε ασύρματο δίκτυο μέσω της εσωτερικής κεραίας που διαθέτει
Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων: 150 Mbps max
Λειτουργία: Plug and Play
Συμβατό: Με πρωτόκολλο επικοινωνίας 802.11N, καθώς και με Windows 2000, XP, Vista , Windows 7/8, Linux, Mac OS.
Υποστηρίζει: 64/128-bit WEP/WPA, WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP/AES κρυπτογράφηση
Η συσκευασία περιλαμβάνει: CD με κατάλληλο software για δυνατότητα εγκατάστασης στον Η/Υ ή στο Laptop σας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
3.3.21	WIFI-ADAPTOR	€ 5,50

SINGLE SIDE HANDSFREE

ΜΟΝΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ HANDSFREE

Κατάλληλο για: Κινητά, tablet, MP3, MP4 και άλλες συσκευές ήχου με υποδοχή jack 3,5 mm
Διαθέτει : Ενσωματωμένο μικρόφωνο για hands-free κλήσεις και **κουμπί On/Off** για απάντηση ή τερματισμό την κλήσης
Μήκος καλωδίου: 1 m

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
3.3.31	SINGLE SIDE HANDSFREE	€ 4,50

MAGNETIC BLUETOOTH EARPHONES

MAGNETIC Bluetooth ακουστικά τα οποία υποστηρίζουν αναπαραγωγή μουσικής και κλήσεις με μεγάλη καθαρότητα ήχου. Επίσης διαθέτουν πολλαπλές λειτουργίες όπως απάντηση, κλείσιμο, επανάκληση, αναπαραγωγή ή παύση ήχου μόλις με ένα κουμπί
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Wireless έκδοση: Wireless V4.1
Υποστηρίζουν: HSP, HFP, A2DP και AVRCP/Handfree
Εμβέλεια: 10 m
Τάση-Ρεύμα φόρτισης: 5V DC 130mA
Μπαταρία: 3,7V/80mAh Li-Ion
Χρόνος ομιλίας: 4 ώρες
Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής: 4 ώρες
Χρόνος φόρτισης: 30 min
Συμβατό με: Android και iOS
Η συσκευασία περιλαμβάνει: Καλώδιο φόρτισης micro USB

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
3.3.29	MAGNETIC BLUETOOTH EARPHONES	€ 6,00

TWS i30

AIRPODS BLUETOOTH EARPHONES

Airpods Bluetooth ακουστικά TWS i30 εξαιρετικής ποιότητας, τύπου iphone
Διαθέτουν: Δυνατότητα αυτόματης σύζευξης, μικρόφωνο και στα δύο ακουστικά για να ακούτε σε υψηλή ποιότητα ήχου τις τηλεφωνικές σας κλήσεις και τη μουσική σας
Έκδοση Bluetooth: V5.0
Εμβέλεια: 10 m
Χρόνος ομιλίας/αναπαραγωγής μουσικής: 3-4 ώρες
Χρόνος φόρτισης: 1h
Φόρτιση: Μέσω βάσης φόρτισης η οποία φορτίζει με καλώδιο USB
Διαστάσεις βάσης φόρτισης: 50x22x43 mm
Συμβατό: Με τα περισσότερα κινητά και smartphones (Android & iOs)
Η συσκευασία περιλαμβάνει: 1 x ζεύγος ακουστικών, 1 x καλώδιο φόρτισης, 1 x βάση φόρτισης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
3.3.30	TWS i30	€ 18,90

LIGHTNING TO HEADPHONE 3,5 JACK ADAPTER

Adaptor ήχου APPLE lightning αρσενικό με καλώδιο σε 3,5 mm Jack stereo θηλυκό
Κατάλληλο για: Την σύνδεση κινητών **i Phone** που διαθέτουν υποδοχή lightning με ακουστικά ήχου 3,5 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
3.3.32	LIGHTNING TO HEADPHONE 3,5 JACK ADAPTER	€ 3,00

TYPE C TO HEADPHONE 3,5 JACK ADAPTER

Adaptor ήχου Type C αρσενικό με καλώδιο σε 3,5 mm Jack stereo θηλυκό
Κατάλληλο για: Την σύνδεση κινητών που διαθέτουν υποδοχή **type C** με ακουστικά ήχου 3,5 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
3.3.33	TYPE C TO HEADPHONE 3,5 JACK ADAPTER	€ 2,00

USB-LED LIGHT

Λαμπάκι Led με δυνατότητα σύνδεσης σε οποιαδήποτε θύρα usb
Τάση εισόδου: 5V DC USB
Ισχύς: 1,4W
Διαστάσεις: 170x18,5x9 mm
Κατάλληλο για: Τον φωτισμό laptop και netbook σε σκοτεινούς χώρους, καθώς και της χρήσης του ως φακού με την τοποθέτηση του σε power bank ή σε θύρα usb του αυτοκινήτου
Υλικό: Εύκαμπτο πλαστικό
Χρώμα: Μαύρο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
3.3.8	USB- LED LIGHT	€ 1,20

TABLET CAR HOLDER

Universal βάση TABLET για αυτοκίνητο, εξοπλισμένη με βεντούζα και μοχλό για εύκολη απομάκρυνση από το τζάμι του αυτοκίνητου και δυνατότητα περιστροφής του βραχίονα **360⁰ μοίρες** για τέλεια οπτική θέση
Κατάλληλη για: Όλα τα Tablets, καθώς και DVD, TV ,GPS, i PAD από 7'-10'

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
3.3.10	TABLET CAR HOLDER	€ 8,13

FLEXIBLE MOBILE BASE

Εύκαμπτος μίνι τρίποδας κατάλληλος για κινητό smartphone ή κάμερα
Διαθέτει: Δυνατότητα εύκολης περιστροφής 360⁰, μπορεί να τοποθετηθεί ή να κρεμαστεί σε κάθε επιφάνεια χάρη στα εύκαμπτα πόδια του
Κατάλληλος για: Όλα τα smartphones έως 5.5'' και συσκευές π.χ φωτογραφικές μηχανές, κάμερες βάρους έως 500 gr
Ύψος τρίποδα: 19 cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
3.3.24	FLEXIBLE MOBILE BASE	€ 5,00

Οι τιμές **ΔΕΝ** περιλαμβάνουν **Φόρο Ανακύκλωσης**

REMOTE CONTROL RF 433MHz

Χειριστήριο Γκαραζόπορτας Ραδιοσυχνότητας **RF 433MHz (Σταθερής συχνότητας)**
Κατάλληλο για: Τηλεχειρισμούς γκαραζόπορτας, ρολών, κλπ.
Διαθέτει: 4 πλήκτρα για προγραμματισμό 4 εντολών ίδιας συχνότητας.
Δεν απαιτείται εργαλείο **(κατσαβίδι) ή συσκευή προγραμματισμού!.**
Διαθέτει επίσης συρόμενο προστατευτικό καπάκι για αποφυγή λανθασμένης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης του τηλεχειριστηρίου.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
10.6.1	REMOTE CONTROL RF 433MHz	€ 7,25

IR SMART REMOTE CONTROL

IR smart remote control ιδανικό στο να **μετατρέπει το Android ή iOS smartphone σας σε τηλεκοντρόλ** για διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές όπως τηλεόραση, αποκωδικοποιητή, Dvd, Air Condition **με την χρήση κατάλληλου software** που **"κατεβάζετε"** από τα application store της κάθε συσκευής.
Συνδέεται στην έξοδο των ακουστικών του smartphone σας και **έχει τη δυνατότητα να ανοιγοκλείνει όταν το περιστρέφετε.**

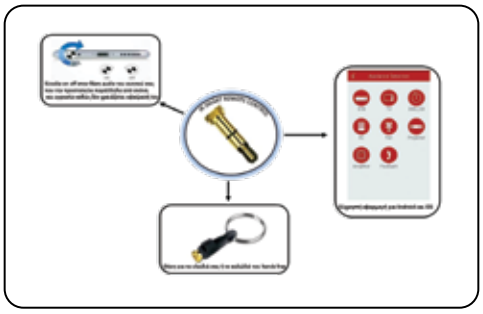

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
10.6.2	IR SMART REMOTE CONTROL	€ 5,50

4. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ
ΓΙΑ LAPTOP - NETBOOK

PS-ASUS 19V-4,7A

PS-DELL 19,5V-4,62A

LAT-19V-2,5A

PS- HP-1 19V-4,7A

PS-LENOVO 20V-4,5A

PS-HP ENVY 19,5V-4,62A

PS-ACER 19V-4,7A

AMR-70VA

TPL-AC-90VA

M2-CONNECTOR

TYPE-C CONNECTOR

LENOVO-CONNECTOR

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ
ΓΙΑ LAPTOP - NETBOOK

SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ LAPTOP - NETBOOK 75-77

SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ LAPTOP - NETBOOK 78-79

SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ LAPTOP - NETBOOK 80

DC CONNECTORS ΓΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ LAPTOP - NETBOOK 81-84

LAT-19V-2,5A

SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ NETBOOK ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ LG 19V 2,5A

Τάση εισόδου: 90-264V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 19V DC
Ρεύμα εξόδου: 2,5A max
Κατάλληλο για: Τροφοδοσία και φόρτιση για τα περισσότερα Netbook και LG τηλεοράσεις
Η συσκευασία περιλαμβάνει: 9 DC connectors (5,5x1,7 mm - 5,5x3,0 mm - 4,8x1,7 mm - 4,0x1,7 mm - 2,35x0,7 mm - 5,5x2,5 mm 5,0x2,1 mm - 6,5x4,4 mm και 5,5x2,1 mm), κατάλληλα για τα περισσότερα μοντέλα Netbook της αγοράς**, καθώς και για τηλεοράσεις LG**.
Διαστάσεις: 50x30x115 mm
Βάρος: 0,3 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
4.1.7	LAT-19V-2,5A	€ 13,00

PS-ACER 19V-4,7A

SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ LAPTOP 19V 4,7A

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 19V DC
Ρεύμα εξόδου: 4,7A max
Κατάλληλο για: Τροφοδοσία και φόρτιση Laptop ACER, TOSHIBA, FUJITSU κ.α. με DC connector 5,5x1,7 mm
Διαστάσεις: 170x60x65 mm
Βάρος: 0,36 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
4.1.2	PS-ACER 19V-4,7A	€ 15,44

PS-ASUS 19V-4,7A

SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ LAPTOP 19V 4,7A

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 19V DC
Ρεύμα εξόδου: 4,7A max
Κατάλληλο για: Τροφοδοσία και φόρτιση Laptop ASUS, FUJITSU, TOSHIBA κ.α. με DC connector 5,5x2,5 mm
Διαστάσεις: 170x60x65 mm
Βάρος: 0,36 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
4.1.3	PS-ASUS 19V-4,7A	€ 15,44

PS-DELL 19,5V-4,62A SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ LAPTOP DELL 19,5V 4,62A

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 19,5V DC
Ρεύμα εξόδου: 4,62A max
Κατάλληλο για: Τροφοδοσία και φόρτιση Laptop DELL με DC connector 7,4x5,0 mm
Διαστάσεις: 170x60x65 mm
Βάρος: 0,36 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
4.1.4	PS-DELL 19,5V-4,62A	€ 16,99

PS-LENOVO 20V-4,5A SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ LAPTOP 20V 4,5A

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 20V DC
Ρεύμα εξόδου: 4,5A max
Κατάλληλο για: Τροφοδοσία και φόρτιση Laptop Lenovo με DC connector 7,9x5,4 mm
Διαστάσεις: 170x60x65 mm
Βάρος: 0,36 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
4.1.19	PS-LENOVO 20V-4,5A	€ 18,00

PS- HP-1 19V-4,7A — SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ LAPTOP HP 19V 4,7A

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 19V DC
Ρεύμα εξόδου: 4,7A max
Κατάλληλο για: Τροφοδοσία και φόρτιση Laptop HP με DC connector 7,4x5,0 mm
Διαστάσεις: 170x60x65 mm
Βάρος: 0,36 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
4.1.5	PS-HP-1 19V-4,7A	€ 16,01

PS-HP-2 19,5V-4,62A — SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ LAPTOP HP 19,5V 4,62A

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 19,5V DC
Ρεύμα εξόδου: 4,62A max
Κατάλληλο για: Τροφοδοσία και φόρτιση Laptop HP με DC connector 4,8x1,7 mm
Διαστάσεις: 170x60x65 mm
Βάρος: 0,36 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
4.1.6	PS-HP-2 19,5V-4,62A	€ 15,44

PS-HP ENVY 19,5V-4,62A — SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ LAPTOP 19,5V-4,62A

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 19,5V DC
Ρεύμα εξόδου: 4,62A max
Κατάλληλο για: Τροφοδοσία και φόρτιση Laptop HP ENVY με DC connector 4,5x3,0 mm
Διαστάσεις: 170x60x65 mm
Βάρος: 0,36 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
4.1.20	PS-HP ENVY 19,5V-4,62A	€ 17,00

TPL-AC 70VA — SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ LAPTOP-NETBOOK 70VA

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz

Τάση εξόδου:	12-15VDC	16-18-19-20VDC	24VDC
Ρεύμα εξόδου:	4A max	3,5A max	2,9A max

USB Έξοδος: 5V DC
Κατάλληλο για: Τροφοδοσία και φόρτιση Laptop - Netbook, οθόνες LCD κ.α.
Η συσκευασία περιλαμβάνει: 10 DC connectors **Round Hole** κατάλληλα για τα περισσότερα Laptop-Netbook της αγοράς
Διαστάσεις: 115x55x33 mm
Βάρος: 0,35 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
4.1.8	TPL-AC 70VA	€ 19,51

AMR-70VA — SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ LAPTOP-NETBOOK 70VA

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 18,5-19-19,5V DC (αυτόματη επιλογή)
Ρεύμα εξόδου: 3,5A max
Διαθέτει: Δυνατότητα αυτόματης επιλογής της τάσης εξόδου για ασφαλή λειτουργία ανάλογα με το DC connector του κάθε μοντέλου Laptop-Netbook
Κατάλληλο για: Τροφοδοσία και φόρτιση Laptop - Netbook, οθόνες LCD κ.α.
Η συσκευασία περιλαμβάνει: 6 DC connectors (**M2** 18,5V 7,4x5,0 mm - **M4-1** 18,5V 4,8x1,7 mm - **M5-1** 19V 5,5x2,5 mm - **M6** 19V 5,5x1,7 mm **M7** 19V 5,5x2,1 mm - **M9** 19,5V 7,5x5,0 mm), κατάλληλα για τα περισσότερα Laptop - Netbook της αγοράς. Μπορείτε να επιλέξετε επιπλέον DC connectors από την κατηγορία: **DC CONNECTORS ΓΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ LAPTOP - NETBOOK** **(Δείτε σελίδες 81-82)** **με επιπλέον χρέωση.**
Διαστάσεις: 105,5x47,5x29,5 mm
Βάρος: 0,33 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
4.1.9	AMR-70VA	€ 18,70

MW-2101 — SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ LAPTOP-NETBOOK 2,5A

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 15-16-17-18-20-22 V DC
Ρεύμα εξόδου: 2,5A max
Κατάλληλο για: Τροφοδοσία και φόρτιση Laptop, Netbook, Οθόνες LCD κ.α.
Η συσκευασία περιλαμβάνει: 3 διαφορετικές πρίζες εισόδου και **6** DC connectors κατάλληλα για τα περισσότερα Laptop - Netbook της αγοράς
Διαστάσεις: 136x70x37 mm
Βάρος: 0,13 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
4.1.10	MW-2101	€ 24,21

TPL-AC 90VA — SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ LAPTOP-NETBOOK 90VA

Τάση εισόδου: 100V-240V AC 50/60Hz

Τάση εξόδου:	15-16-19-20V DC	22-24V DC
Ρεύμα εξόδου:	4,5A max	4A max

USB΄Εξοδος: 5V DC
Κατάλληλο για: Τροφοδοσία και φόρτιση Laptop, Netbook, οθόνες LCD κ.α.
Η συσκευασία περιλαμβάνει: 10 DC connectors **Round Hole** κατάλληλα για τα περισσότερα Laptop - Netbook της αγοράς
Διαστάσεις: 155x60x35 mm
Βάρος: 0,45 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
4.1.13	TPL-AC 90VA	€ 23,57

TPL-AC 120VA — SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ LAPTOP-NETBOOK 120VA

Τάση εισόδου: 100V-240V AC 50/60Hz

Τάση εξόδου:	15-16-19-20V DC	22-24V DC
Ρεύμα εξόδου:	6A max	5 max

USB΄Εξοδος: 5V DC
Κατάλληλο για: Τροφοδοσία και φόρτιση Laptop, Netbook, οθόνες LCD κ.α.
Η συσκευασία περιλαμβάνει: 10 DC connectors **Round Hole** κατάλληλα για τα περισσότερα Laptop - Netbook της αγοράς
Διαστάσεις: 155x60x35 mm
Βάρος: 0,45 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
4.1.14	TPL-AC 120VA	€ 28,45

AMR-120VA — SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ LAPTOP-NETBOOK 120VA

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50Hz
Τάση εξόδου: 18,5-19-19,5V DC (αυτόματη επιλογή)
Ρεύμα εξόδου: 4,5A max
Διαθέτει: Δυνατότητα αυτόματης επιλογής της τάσης εξόδου για ασφαλή λειτουργία ανάλογα με το DC connector του κάθε μοντέλου Laptop-Netbook
Κατάλληλο για: Τροφοδοσία και φόρτιση Laptop, Netbook, οθόνες LCD κ.ά.
Η συσκευασία περιλαμβάνει: 6 DC connectors (**M2** 18,5V 7,4x5,0 mm **M4-1** 18,5V 4,8x1,7 mm - **M5-1** 19V 5,5x2,5 mm - **M6** 19V 5,5x1,7 mm **M7** 19V 5,5x2,1 mm - **M9** 19,5V 7,5x5,0 mm) DC Connectors, κατάλληλα για τα περισσότερα Laptop - Netbook της αγοράς. Μπορείτε να επιλέξετε επιπλέον DC connectors από την κατηγορία: **DC CONNECTORS ΓΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ LAPTOP - NETBOOK (Δείτε σελίδες 81-82) με επιπλέον χρέωση.**
Διαστάσεις: 155,5x68x40,5 mm
Βάρος: 0,6 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
4.1.16	AMR-120VA	€ 23,58

MW-A2103 — SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ LAPTOP-NETBOOK 120VA

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 15-16-18-19-20V DC
Ρεύμα εξόδου: 6A max
Κατάλληλο για: Τροφοδοσία και φόρτιση Laptop, Netbook, οθόνες LCD κ.α.
Η συσκευασία περιλαμβάνει: 6 DC Connectors κατάλληλα για τα περισσότερα Laptop - Netbook της αγοράς
Διαστάσεις: 148x65x36 mm
Βάρος: 0,3 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
4.1.17	MW-A2103	€ 47,15

MW-2171 SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ LAPTOP-NETBOOK 2,5A

Τάση εισόδου: 12-13,8V DC με adaptor αναπτήρα αυτοκινήτου
Τάση εξόδου: 12-15-16-18-21-24V DC
Ρεύμα εξόδου: 2,5A max
Κατάλληλο για: Τροφοδοσία και φόρτιση των περισσοτέρων Laptop-Netbook **από αναπτήρα αυτοκινήτου**
Η συσκευασία περιλαμβάνει: 6 DC Connectors κατάλληλα για τα περισσότερα Laptop-Netbook της αγοράς
Διαστάσεις: 130x60x70 mm
Βάρος: 0,78 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
4.2.2	MW-2171	€ 11,70

MW-2172 SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ LAPTOP-NETBOOK 3,5A

Τάση εισόδου: 12-13,8V DC με adaptor αναπτήρα αυτοκινήτου
Τάση εξόδου: 15-16-18-19-20-22-24V DC
Ρεύμα εξόδου: 3,5A max
Κατάλληλο για: Τροφοδοσία και φόρτιση των περισσοτέρων Laptop-Netbook **από αναπτήρα αυτοκινήτου**
Η συσκευασία περιλαμβάνει: 6 DC Connectors κατάλληλα για τα περισσότερα Laptop-Netbook της αγοράς
Διαστάσεις: 155,5x68x40,5 mm
Βάρος: 0,6 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
4.2.3	MW-2172	€ 14,37

DC CONNECTORS ΓΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ LAPTOP - NETBOOK

M1-CONNECTOR

DC Connector 6,3x3,0 mm 15V DC
Κατάλληλο για: Τη σειρά switching τροφοδοτικών ρυθμιζόμενης τάσης εξόδου για Laptop - Netbook AMR 70/90/120VA
Ενδείκνυται: Για την **τροφοδοσία και φόρτιση** Laptop Toshiba κ.α.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
4.3.1	M1-CONNECTOR	€ 0,81

M2-CONNECTOR

DC Connector 7,4x5,0 mm 18,5V DC
Κατάλληλο για: Τη σειρά switching τροφοδοτικών ρυθμιζόμενης τάσης εξόδου για Laptop - Netbook AMR 70/90/120VA
Ενδείκνυται: Για την **τροφοδοσία και φόρτιση** Laptop HP κ.α.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
4.3.2	M2-CONNECTOR	€ 0,81

M3-CONNECTOR

DC Connector 6,4x4,0 mm 16V DC
Κατάλληλο για: Τη σειρά switching τροφοδοτικών ρυθμιζόμενης τάσης εξόδου για Laptop - Netbook AMR 70/90/120VA
Ενδείκνυται: Για την **τροφοδοσία και φόρτιση** Laptop SONY κ.α.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
4.3.3	M3-CONNECTOR	€ 0,81

M4-1-CONNECTOR

DC Connector 4,8x1,7 mm 18,5V DC
Κατάλληλο για: Τη σειρά switching τροφοδοτικών ρυθμιζόμενης τάσης εξόδου για Laptop - Netbook AMR 70/90/120VA
Ενδείκνυται: Για την **τροφοδοσία και φόρτιση** Laptop HP κ.α.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
4.3.4	M4-1-CONNECTOR	€ 0,81

M5-1-CONNECTOR

DC Connector 5,5x2,5 mm 19V DC
Κατάλληλο για: Τη σειρά switching τροφοδοτικών ρυθμιζόμενης τάσης εξόδου για Laptop - Netbook AMR 70/90/120VA
Ενδείκνυται: Για την **τροφοδοσία και φόρτιση** Laptop TOSHIBA, IBM, HP, ACER, ASUS, LENOVO κ.α.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
4.3.5	M5-1-CONNECTOR	€ 0,81

DC CONNECTORS ΓΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ LAPTOP - NETBOOK

M6-CONNECTOR

DC Connector 5,5x1,7 mm 19V DC
Κατάλληλο για: Τη σειρά switching τροφοδοτικών ρυθμιζόμενης τάσης εξόδου για Laptop - Netbook AMR 70/90/120VA
Ενδείκνυται: Για την **τροφοδοσία και φόρτιση** Laptop TOSHIBA, IBM, HP, ACER, ASUS, LENOVO κ.α.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
4.3.6	M6-CONNECTOR	€ 1,13

M7-CONNECTOR

DC Connector 5,5x2,1 mm 19V DC
Κατάλληλο για: Τη σειρά switching τροφοδοτικών ρυθμιζόμενης τάσης εξόδου για Laptop - Netbook AMR 70/90/120VA
Ενδείκνυται: Για την **τροφοδοσία και φόρτιση** Laptop TOSHIBA, IBM, HP, ACER, ASUS, LENOVO κ.α.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
4.3.7	M7-CONNECTOR	€ 0,81

M8-CONNECTOR

DC Connector 6,4x4,0 mm 19,5V DC
Κατάλληλο για: Τη σειρά switching τροφοδοτικών ρυθμιζόμενης τάσης εξόδου για Laptop - Netbook AMR 70/90/120VA
Ενδείκνυται: Για την **τροφοδοσία και φόρτιση** Laptop Laptop SONY κ.α.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
4.3.8	M8-CONNECTOR	€ 0,81

M9-CONNECTOR

DC Connector 7,5x5,0 mm 19,5V DC
Κατάλληλο για: Τη σειρά switching τροφοδοτικών ρυθμιζόμενης τάσης εξόδου για Laptop - Netbook AMR 70/90/120VA
Ενδείκνυται: Για την **τροφοδοσία και φόρτιση** Laptop DELL κ.α.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
4.3.9	M9-CONNECTOR	€ 1,22

M25-CONNECTOR

DC Connector 5,5x2,5 mm 20V DC
Κατάλληλο για: Τη σειρά switching τροφοδοτικών ρυθμιζόμενης τάσης εξόδου για Laptop - Netbook AMR 70/90/120VA
Ενδείκνυται: Για την **τροφοδοσία και φόρτιση** Laptop TOSHIBA, IBM, HP, ACER, ASUS, LENOVO κ.α.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
4.3.10	M25-CONNECTOR	€ 0,81

HP-CONNECTOR

DC connector **Round Hole** 7,4x5,0 mm
Κατάλληλο για: Τη σειρά switching τροφοδοτικών (TPL-AC70/90/120VA) ρυθμιζόμενης τάσης εξόδου για Laptop - Netbook
Ενδείκνυται: Για Laptop HP κ.α.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
4.3.11	HP-CONNECTOR	€ 0,98

DELL-CONNECTOR

DC connector **Round Hole** 7,4x5,0 mm
Κατάλληλο για: Τη σειρά switching τροφοδοτικών (TPL-AC70/90/120VA) ρυθμιζόμενης τάσης εξόδου για Laptop - Netbook
Ενδείκνυται: Για Laptop DELL κ.α.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
4.3.12	DELL-CONNECTOR	€ 1,22

HP-CONNECTOR-2

DC connector **Round Hole** 4,5X3,0 mm
Κατάλληλο για: Τη σειρά switching τροφοδοτικών (TPL-AC70/90/120VA) ρυθμιζόμενης τάσης εξόδου για Laptop - Netbook
Ενδείκνυται: Για Laptop HP κ.α.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
4.3.13	HP-CONNECTOR-2	€ 0,41

IBM-CONNECTOR

DC connector **Round Hole** 7,9X5,4X12 mm
Κατάλληλο για: Τη σειρά switching τροφοδοτικών (TPL-AC70/90/120VA) ρυθμιζόμενης τάσης εξόδου για Laptop - Netbook
Ενδείκνυται: Για Laptop IBM κ.α.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
4.3.14	IBM-CONNECTOR	€ 1,22

LENOVO-CONNECTOR

DC connector **Round Hole** 7,9x5,4 mm
Κατάλληλο για: Τη σειρά switching τροφοδοτικών (TPL-AC70/90/120VA) ρυθμιζόμενης τάσης εξόδου για Laptop - Netbook
Ενδείκνυται: Για Laptop Lenovo κ.α.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
4.3.15	LENOVO-CONNECTOR	€ 1,22

Οι τιμές **ΔΕΝ** περιλαμβάνουν **Φόρο Ανακύκλωσης**

DC CONNECTORS ΓΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ LAPTOP - NETBOOK

DC CONNECTORS ΓΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ LAPTOP - NETBOOK

TYPE-C CONNECTOR

DC connector **Round Hole** 5,5x2,5 mm
Κατάλληλο για: Τη σειρά switching τροφοδοτικών (TPL-AC70/90/120VA) ρυθμιζόμενης τάσης εξόδου για Laptop - Netbook
Ενδείκνυται: Για Laptop TOSHIBA, IBM, HP, ACER, ASUS, LENOVO κ.α.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
4.3.16	TYPE-C CONNECTOR	€ 0,41

TYPE-E CONNECTOR

DC connector **Round Hole** 5,5x1,7 mm
Κατάλληλο για: Τη σειρά switching τροφοδοτικών (TPL-AC70/90/120VA) ρυθμιζόμενης τάσης εξόδου για Laptop - Netbook
Ενδείκνυται: Για Laptop ACER κ.α.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
4.3.17	TYPE-E CONNECTOR	€ 0,41

TYPE-F CONNECTOR

DC connector **Round Hole** 4,8x1,7 mm
Κατάλληλο για: Τη σειρά switching τροφοδοτικών (TPL-AC70/90/120VA) ρυθμιζόμενης τάσης εξόδου για Laptop - Netbook
Ενδείκνυται: Για Laptop HP κ.α.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
4.3.18	TYPE-F CONNECTOR	€ 0,41

SONY-CONNECTOR

DC connector **Round Hole** 6x4,5mm
Κατάλληλο για: Τη σειρά switching τροφοδοτικών (TPL-AC70/90/120VA) ρυθμιζόμενης τάσης εξόδου για Laptop - Netbook
Ενδείκνυται: Για Laptop SONY κ.α.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
4.3.19	SONY-CONNECTOR	€ 0,41

CONNECTOR-3,5X1,35

DC connector **Round Hole** 3,5X1,35 mm
Κατάλληλο για: Τη σειρά switching τροφοδοτικών (TPL-AC70/90/120VA) ρυθμιζόμενης τάσης εξόδου για Laptop - Netbook
Ενδείκνυται: Για Laptop TOSHIBA, IBM, HP, ACER, ASUS, LENOVO, καθώς και για τους **περισσότερους αποκωδικοποιητές τηλεόρασης**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
4.3.20	CONNECTOR-3,5X1,35	€ 0,41

LG CONNECTOR

DC connector Round Hole 6,5x4,4 mm
Κατάλληλο για: Τη σειρά switching τροφοδοτικών (TPL-AC70/90/120VA) ρυθμιζόμενης τάσης εξόδου για Laptop - Netbook
Ενδείκνυται: Για Laptop και LG TV κ.α.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
4.3.21	LG CONNECTOR	€ 0,70

5. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED

(ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ - LED MODULES - CONTROLLERS DIMMERS - ADAPTORS - ΚΑΛΩΔΙΑ)

TPLE-06001N

PS-LED 5V 150VA

LPS-60-12

PSW-36-12

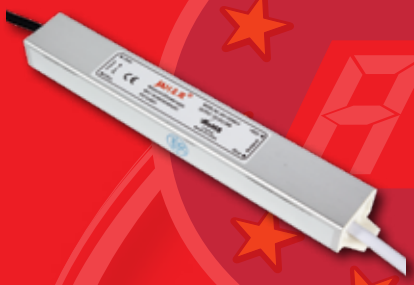

LED-MODULE COLD WHITE

WALL-MOUNT LED DIMMER 8A

IR-RGB CONTROLLER DIMMER 6

LED-CONNECTOR CABLE-1

RGBW-CABLE 10M

SINGLE COLOR LED-CABLE

RFTC-01

LED RGB DISCO LAMP

5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED

(ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ - LED MODULES - CONTROLLERS DIMMERS ADAPTORS - ΚΑΛΩΔΙΑ)

SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ 12V ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 87-90

SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ 12V ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 91

SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ 24V ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 92-94

SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ 5V ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 95

LED MODULES 96-98

ΦΩΤΟΡΥΘΜΙΚΑ ΕΦΕ ΓΙΑ ΠΑΡΤΥ - ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ 99

CONTROLLER - DIMMERS ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 100-105

DIMMERS ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ 106

CONNECTORS ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 107-108

ADAPTORS ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 109

ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 110

SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ 12V ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED

PS-LED 12V 15VA — SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 12V 15VA

Τάση εισόδου: 100 - 240VAC 47/63Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύμα εξόδου: 1,25A max
Ισχύς: 15VA max
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών
Διαστάσεις: 76x47x20 mm
Βάρος: 0,95 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.1.4	PS-LED 12V 15VA	€ 5,69

PS-LED 12V 25VA — SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 12V 25VA

Τάση εισόδου: 100-240VAC 47/63Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύμα εξόδου: 2,1A max
Ισχύς: 25VA max
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών
Διαστάσεις: 85x58x38 mm
Βάρος: 0,114 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.1.5	PS-LED 12V 25VA	€ 6,91

PS-LED 12V 40VA — SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 12V 40VA

Τάση εισόδου: 100- 240VAC 47/63Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύμα εξόδου: 3,33A max
Ισχύς: 40VA max
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών
Διαστάσεις: 110x78x37 mm
Βάρος: 0,201 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.1.6	PS-LED 12V 40VA	€ 8,94

TPLE-06001N — SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 12V 60VA

Τάση εισόδου: 170-250V AC 47/63Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύμα εξόδου: 5A max
Ισχύς: 60VA max
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών
Διαστάσεις: 110x78x37 mm
Βάρος: 0,3 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.1.7	TPLE-06001N	€ 13,41

SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ 12V ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED

PS-LED 12V 75VA — SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 12V 75VA

Τάση εισόδου: 100-240VAC 47/63Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύμα εξόδου: 6,25A max
Ισχύς: 75VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών
Διαστάσεις: 158x98x42 mm
Βάρος: 0,380 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.1.8	PS-LED 12V 75VA	€ 13,41

TPLE-01001N — SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 12V 100VA

Τάση εισόδου: 170-250V AC 47/63Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύμα εξόδου: 8,3A max
Ισχύς: 100VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών
Διαστάσεις: 127x97x44 mm
Βάρος: 0,4 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.1.9	TPLE-01001N	€ 16,66

PS-LED 12V 150VA — SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 12V 150VA

Τάση εισόδου: 100-240VAC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύμα εξόδου: 12,5A max
Ισχύς: 150VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών
Διαστάσεις: 199x98x42 mm
Βάρος: 0,510 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.1.10	PS-LED 12V 150VA	€ 17,88

TPLE-02001N — SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 12V 200VA

Τάση εισόδου: 170-250V AC 47/63Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύμα εξόδου: 16,7A max
Ισχύς: 200VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών
Διαστάσεις: 160x98x50 mm
Βάρος: 0,6 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.1.11	TPLE-02001N	€ 21,95

PS-LED 12V 300VA — SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 12V 300VA

Τάση εισόδου: 100-240VAC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύμα εξόδου: 25A max
Ισχύς: 300VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών
Διαθέτει: Δυνατότητα ψύξης με ανεμιστήρα
Διαστάσεις: 199x110x50 mm
Βάρος: 0,71 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.1.12	PS-LED 12V 300VA	€ 26,50

TPLE-04001N — SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 12V 400VA

Τάση εισόδου: 170-240V AC 47/63Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύμα εξόδου: 33A max
Ισχύς: 400VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών
Διαθέτει: Δυνατότητα ψύξης με ανεμιστήρα
Διαστάσεις: 199x110x50 mm
Βάρος: 0,71 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.1.13	TPLE-04001N	€ 36,58

SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ 12V ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED

LPS-12-12 SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 12V 12VA

Τάση εισόδου: 220-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύμα εξόδου: 1A max
Ισχύς: 12VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών
Διαστάσεις: 89x38x28 mm
Βάρος: 0,047 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.1.19	LPS-12-12	€ 5,10

LPS-24-12 SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 12V 24VA

Τάση εισόδου: 220-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύμα εξόδου: 2A max
Ισχύς: 24VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών
Διαστάσεις: 115X44X28 mm
Βάρος: 0,10Kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.1.20	LPS-24-12	€ 6,70

LPS-36-12 SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 12V 36VA

Τάση εισόδου: 220-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύμα εξόδου: 3A max
Ισχύς: 36VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών
Διαστάσεις: 139x44x28 mm
Βάρος: 0,11 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.1.21	LPS-36-12	€ 8,00

LPS-60-12 SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 12V 60VA

Τάση εισόδου: 220-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύμα εξόδου: 5A max
Ισχύς: 60VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών
Διαστάσεις: 166x44x28 mm
Βάρος: 0,165 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.1.22	LPS-60-12	€ 9,80

Οι τιμές **ΔΕΝ** περιλαμβάνουν **Φόρο Ανακύκλωσης**

PSW-20-12 SWITCHING ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 12V 20VA

Τάση εισόδου: 95-264V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύμα εξόδου: 1,67A max
Ισχύς: 20VA max
Στεγανότητα: IP67
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών
Διαστάσεις: 160x30x20 mm
Βάρος: 0,19 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.1.29	PSW-20-12	€ 7,40

PSW-36-12 SWITCHING ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 12V 36VA

Τάση εισόδου: 95-264V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύμα εξόδου: 3A max
Ισχύς: 36VA max
Στεγανότητα: IP67
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών
Διαστάσεις: 200x30x20 mm
Βάρος: 0,315 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.1.30	PSW-36-12	€ 11,00

PSW-60-12 SWITCHING ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 12V 60VA

Τάση εισόδου: 95-264V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύμα εξόδου: 5A max
Ισχύς: 60VA max
Στεγανότητα: IP67
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών
Διαστάσεις: 180x71,2x45 mm
Βάρος: 0,840 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.1.31	PSW-60-12	€ 16,00

SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ 24V ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED

PS-LED 24V 50VA — SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 24V 50VA

Τάση εισόδου: 100- 240VAC 47/63Hz
Τάση εξόδου: 24V DC
Ρεύμα εξόδου: 2,1A max
Ισχύς: 50VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών
Διαστάσεις: 158x98x42 mm
Βάρος: 0,201 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.1.23	PS-LED 24V 50VA	€ 13,41

PS-LED 24V 100VA — SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 24V 100VA

Τάση εισόδου: 100- 240VAC 47/63Hz
Τάση εξόδου: 24V DC
Ρεύμα εξόδου: 4,2A max
Ισχύς: 100VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών
Διαστάσεις: 158x98x42 mm
Βάρος: 0,4 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.1.24	PS-LED 24V 100VA	€ 15,00

PS-LED 24V 150VA — SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 24V 150VA

Τάση εισόδου: 100- 240VAC 47/63Hz
Τάση εξόδου: 24V DC
Ρεύμα εξόδου: 6,25A max
Ισχύς: 150VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών
Διαστάσεις: 199x98x42 mm
Βάρος: 0,510 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.1.25	PS-LED 24V 150VA	€ 19,00

PS-LED 24V 200VA

SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 24V 200VA

Τάση εισόδου: 100- 240VAC 47/63Hz
Τάση εξόδου: 24V DC
Ρεύμα εξόδου: 8,33A max
Ισχύς: 200VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών
Διαστάσεις: 200x110x50 mm
Βάρος: 0,6 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.1.26	PS-LED 24V 200VA	€ 25,00

PS-LED 24V 300VA

SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 24V 300VA

Τάση εισόδου: 100- 240VAC 47/63Hz
Τάση εξόδου: 24V DC
Ρεύμα εξόδου: 12,5A max
Ισχύς: 300VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών
Διαθέτει: Δυνατότητα ψύξης με ανεμιστήρα
Διαστάσεις: 215x115x50 mm
Βάρος: 0,71 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.1.27	PS-LED 24V 300VA	€ 35,00

PS-LED 24V 400VA

SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 24V 400VA

Τάση εισόδου: 100- 240VAC 47/63Hz
Τάση εξόδου: 24V DC
Ρεύμα εξόδου: 16,67A max
Ισχύς: 400VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών
Διαθέτει: Δυνατότητα ψύξης με ανεμιστήρα
Διαστάσεις: 215x115x50 mm
Βάρος: 0,71 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.1.28	PS-LED 24V 400VA	€ 39,00

SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ 24V ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED

LPS-60-24 — SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 24V 60VA

Τάση εισόδου: 110-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 24V DC
Ρεύμα εξόδου: 2,5A max
Ισχύς: 60VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led 24V και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών
Διαστάσεις: 166x44x28 mm
Βάρος: 0,165 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.1.32	LPS-60-24	€ 9,00

LPS-80-24 — SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 24V 80VA

Τάση εισόδου: 110-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 24V DC
Ρεύμα εξόδου: 3,33A max
Ισχύς: 80VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led 24V και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών
Διαστάσεις: 166x44x28 mm
Βάρος: 0,18 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.1.33	LPS-80-24	€ 12,00

LPS-100-24 — SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 24V 100VA

Τάση εισόδου: 110-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 24V DC
Ρεύμα εξόδου: 4,17A max
Ισχύς: 100VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led 24V και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών
Διαστάσεις: 166x44x28 mm
Βάρος: 0,27 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.1.34	LPS-100-24	€ 15,00

PS-LED 5V 50VA — SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 5V 50VA

Τάση εισόδου: 100-240VAC 47/63Hz
Τάση εξόδου: 5V DC
Ρεύμα εξόδου: 10A max
Ισχύς: 50VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών
Διαστάσεις: 158x98x42 mm
Βάρος: 0,201 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.1.14	PS-LED 5V 50VA	€ 12,90

PS-LED 5V 100VA — SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 5V 100VA

Τάση εισόδου: 100-240VAC 47/63Hz
Τάση εξόδου: 5V DC
Ρεύμα εξόδου: 20A max
Ισχύς: 100VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών
Διαστάσεις: 199x98x42 mm
Βάρος: 0,4 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.1.15	PS-LED 5V 100VA	€ 16,93

PS-LED 5V 150VA — SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 5V 150VA

Τάση εισόδου: 100-240VAC 47/63Hz
Τάση εξόδου: 5V DC
Ρεύμα εξόδου: 30A max
Ισχύς: 150VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών
Διαστάσεις: 199x98x42 mm
Βάρος: 0,510 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.1.16	PS-LED 5V 150VA	€ 19,35

PS-LED 5V 200VA — SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 5V 200VA

Τάση εισόδου: 100-240VAC 47/63Hz
Τάση εξόδου: 5V DC
Ρεύμα εξόδου: 40A max
Ισχύς: 200VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών
Διαστάσεις: 200x110x50 mm
Βάρος: 0,6 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.1.17	PS-LED 5V 200VA	€ 25,00

PS-LED 5V 250VA — SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 5V 250VA

Τάση εισόδου: 100-240VAC 47/63Hz
Τάση εξόδου: 5V DC
Ρεύμα εξόδου: 50A max
Ισχύς: 250VA max
Διαθέτει: Δυνατότητα ψύξης με ανεμιστήρα.
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών
Διαστάσεις: 200x110x50 mm
Βάρος: 0,6 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.1.18	PS-LED 5V 250VA	€ 27,42

LED-MODULE COLD WHITE

LED module μονού χρώματος SMD 5730
Χρώμα Φωτός: Ψυχρό Λευκό **Φωτεινότητα:** 100LM
Γωνία δέσμης: 120° **Κύκλος ζωής:** 50.000 ώρες
Τάση λειτουργίας: 12V DC
Ισχύς: 1,2W/μονάδα
Κατάλληλο: Για φωτισμό φωτεινών επιγραφών και άλλων επαγγελματικών ή οικιακών χώρων
Διαστάσεις: 67,5 x19,5x5,6 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας: -30ºC ~+ 60ºC
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40ºC ~ + 80ºC
Διαθέτει: Αυτοκόλλητη ταινία που επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση και ενσωματωμένη ψύκτρα
Προστασία: IP65

Η τιμή που αναγράφεται είναι τιμή τεμαχίου
Ελάχιστη ποσότητα αγοράς 10 τεμάχια

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.2.1	LED-MODULE COLD WHITE	€ 1,38

LED-MODULE COLD WHITE-2

LED module μονού χρώματος SMD 5730
Χρώμα Φωτός: Ψυχρό Λευκό **Φωτεινότητα:** 100LM
Γωνία δέσμης: 120° **Κύκλος ζωής:** 50.000 ώρες
Τάση λειτουργίας: 12V DC
Ισχύς: 1,2W/μονάδα
Κατάλληλο: Για φωτισμό φωτεινών επιγραφών και άλλων επαγγελματικών ή οικιακών χώρων
Διαστάσεις: 75x12 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας: -30ºC ~+ 60ºC
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40ºC ~ + 80ºC
Διαθέτει: Αυτοκόλλητη ταινία που επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση και ενσωματωμένη ψύκτρα
Προστασία: IP65

Η τιμή που αναγράφεται είναι τιμή τεμαχίου
Ελάχιστη ποσότητα αγοράς 10 τεμάχια

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.2.2	LED-MODULE COLD WHITE-2	€ 0,44

LED-MODULE WARM WHITE

LED module μονού χρώματος SMD 5730
Χρώμα Φωτός: Θερμό Λευκό **Φωτεινότητα:** 100LM
Γωνία δέσμης: 120° **Κύκλος ζωής:** 50.000 ώρες
Τάση λειτουργίας: 12V DC
Ισχύς: 1,2W/μονάδα
Κατάλληλο: Για φωτισμό φωτεινών επιγραφών και άλλων επαγγελματικών ή οικιακών χώρων
Διαστάσεις: 67,5x19,5x5,6 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας: -30ºC ~+ 60ºC
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40ºC ~ + 80ºC
Διαθέτει: Αυτοκόλλητη ταινία που επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση και ενσωματωμένη ψύκτρα
Προστασία: IP65

Η τιμή που αναγράφεται είναι τιμή τεμαχίου
Ελάχιστη ποσότητα αγοράς 10 τεμάχια

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.2.5	LED-MODULE WARM WHITE	€ 1,38

LED-MODULE RGB

LED module RGB SMD 5050
Χρώμα Φωτός: R/G/B
Φωτεινότητα: 100LM
Γωνία δέσμης: 120°
Κύκλος ζωής: 50.000 ώρες
Τάση λειτουργίας: 12V DC
Ισχύς: 0,72 W/μονάδα
Κατάλληλο: Για φωτισμό φωτεινών επιγραφών και άλλων επαγγελματικών ή οικιακών χώρων
Διαστάσεις: 67,5x19,5x5,6 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας: -30ºC ~+ 60ºC
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40ºC ~ + 80ºC
Διαθέτει: Αυτοκόλλητη ταινία που επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση και ενσωματωμένη ψύκτρα
Προστασία: IP65

Η τιμή που αναγράφεται είναι τιμή τεμαχίου
Ελάχιστη ποσότητα αγοράς 10 τεμάχια

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.2.6	LED-MODULE RGB	€ 1,38

LED-MODULE GREEN

LED module μονού χρώματος SMD 5730
Χρώμα Φωτός: Πράσινο
Φωτεινότητα: 100LM
Γωνία δέσμης: 120°
Κύκλος ζωής: 50.000 ώρες
Τάση λειτουργίας: 12V DC
Ισχύς: 1,2W/μονάδα
Κατάλληλο: Για φωτισμό φωτεινών επιγραφών και άλλων επαγγελματικών ή οικιακών χώρων
Διαστάσεις: 75x12 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας: -30ºC ~+ 60ºC
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40ºC ~ + 80ºC
Διαθέτει: Αυτοκόλλητη ταινία που επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση και ενσωματωμένη ψύκτρα
Προστασία: IP65

Η τιμή που αναγράφεται είναι τιμή τεμαχίου
Ελάχιστη ποσότητα αγοράς 10 τεμάχια

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.2.3	LED-MODULE GREEN	€ 0,44

LED-MODULE RED

LED module μονού χρώματος SMD 5730
Χρώμα Φωτός: Κόκκινο
Φωτεινότητα: 100LM
Γωνία δέσμης: 120°
Κύκλος ζωής: 50.000 ώρες
Τάση λειτουργίας: 12V DC
Ισχύς: 1,2W/μονάδα
Κατάλληλο: Για φωτισμό φωτεινών επιγραφών και άλλων επαγγελματικών ή οικιακών χώρων
Διαστάσεις: 75x12 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας: -30ºC ~+ 60ºC
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40ºC ~+ 80ºC
Διαθέτει: Αυτοκόλλητη ταινία που επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση και ενσωματωμένη ψύκτρα
Προστασία: IP65

Η τιμή που αναγράφεται είναι τιμή τεμαχίου
Ελάχιστη ποσότητα αγοράς 10 τεμάχια

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.2.4	LED-MODULE RED	€ 1,00

LED MODULE BLUE

LED module μονού χρώματος SMD 5730
Χρώμα Φωτός: Μπλε
Φωτεινότητα: 100LM
Γωνία δέσμης: 120°
Κύκλος ζωής: 50.000 ώρες
Τάση λειτουργίας: 12V DC
Ισχύς: 0,72W/μονάδα
Κατάλληλο: Για φωτισμό φωτεινών επιγραφών και άλλων επαγγελματικών ή οικιακών χώρων
Διαστάσεις: 75X12 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας: -30ºC ~+ 60ºC
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40ºC ~ + 80ºC
Διαθέτει: Αυτοκόλλητη ταινία που επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση και ενσωματωμένη ψύκτρα
Προστασία: IP65

Η τιμή που αναγράφεται είναι τιμή τεμαχίου
Ελάχιστη ποσότητα αγοράς 10 τεμάχια

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.2.7	LED MODULE BLUE	€ 0,44

LED RGB DISCO LAMP

Περιστρεφόμενη Led RGB λάμπα ιδανική για πάρτυ δημιουργώντας μοναδικά φωτορυθμικά εφέ
Τάση εισόδου: 85V-260V AC 50/60Hz
Ισχύς: 3W
Τύπος ντουί: E 27
Χρώματα: RGB
Κάλυψη περιοχής: 30 m^2
Γωνίας δέσμης: 360°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
13.1.4	LED RGB DISCO LAMP	€ 5,90

DY-XYD-415 ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ

Φωτάκια νυκτός με λαμπάκι φθορίου και θερμαντήρα για ταμπλέτα κουνουπιών
Διατίθεται: Σε μαύρο χρώμα
Διαστάσεις: 100x80x55 mm
Βάρος: 0,1 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
13.3.15	DY-XYD-415 Black color	€ 2,35

DST-01-R — RF-LED SINGLE COLOR CONTROLLER DIMMER 12A

Τάση εισόδου: 12-24V DC
Ρεύμα εξόδου: 3X4 A max/κανάλι (12A max)
Ισχύς: 144W max(12V), 288W max(24V)
Κατάλληλος για: Τη ρύθμιση φωτεινότητας ταινιών LED μονού χρώματος με ασύρματο τηλεχειριστήριο
Θερμοκρασία λειτουργίας: -20ºC +60ºC
Σημείωση: Για τη λειτουργία του DST-01-R RF-LED SINGLE COLOR CONTROLLER DIMMER 12A **απαιτείται η αγορά ασύρματου τηλεχειριστηρίου DST-01-C** το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε από την εταιρεία μας
Διαστάσεις: 85x45x23 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.3.32	DST-01-R	€ 12,00

DST-01-C — RF ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΦΗΣ 3 ΖΩΝΩΝ

RF ασύρματο τηλεχειριστήριο με εμβέλεια έως 30 m σε ανοικτό χώρο με κουμπιά αφής χειρισμού ρύθμισης φωτεινότητας ταινιών LED μονού χρώματος
Κατάλληλος για: Τη λειτουργία του DST-01-R RF-LED SINGLE COLOR CONTROLLER DIMMER 12A.
Κάθε τηλεχειριστήριο μπορεί να ελέγξει περισσότερους από ένα controller (μαζί ή χωριστά).
Σημείωση: Για τη τροφοδοσία του τηλεχειριστηρίου απαιτούνται 2 μπαταρίες AAA **(δεν συμπεριλαμβάνονται)**
Διαστάσεις: 150x40x13 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.3.33	DST-01-C	€ 13,50

DST-03-R — RF-RGB CONTROLLER DIMMER 12A

Τάση εισόδου: 12-24V DC
Ρεύμα εξόδου: 3X4 A max/κανάλι (12A max)
Ισχύς: 144W max(12V), 288W max(24V)
Κατάλληλος για: Τη ρύθμιση φωτεινότητας ταινιών LED RGB με ασύρματο τηλεχειριστήριο
Θερμοκρασία λειτουργίας: -20ºC +60ºC
Σημείωση: Για τη λειτουργία του DST-03-R RF-RGB CONTROLLER DIMMER 12A **απαιτείται η αγορά ασύρματου τηλεχειριστηρίου DST-03-C** το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε από την εταιρεία μας
Διαστάσεις: 85x45x23 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.3.34	DST-03-R	€ 12,00

DST-03-C — RF-RGB ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΦΗΣ 3 ΖΩΝΩΝ

RF ασύρματο τηλεχειριστήριο με εμβέλεια έως 30m σε ανοικτό χώρο με κουμπιά αφής χειρισμού ρύθμισης φωτεινότητας ταινιών LED RGB
Κατάλληλος για: Τη λειτουργία του DST-03-R RF-RGB CONTROLER DIMMER 12A. **Κάθε τηλεχειριστήριο μπορεί να ελέγξει περισσότερους από ένα controller (μαζί ή χωριστά)**
Σημείωση: Για τη τροφοδοσία του τηλεχειρισμού απαιτούνται 2 μπαταρίες AAA **(δεν συμπεριλαμβάνονται)**
Διαστάσεις: 150x40x13 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.3.35	DST-03-C	€ 13,50

RFTC-01 RF- RGB CONTROLLER DIMMER 18A

Τάση εισόδου: 12-24V DC
Ρεύμα εξόδου: 3X6A max/κανάλι (18A max)
Ισχύς: 216W max(12V), 432W max(24V))
Κατάλληλος για: Τη ρύθμιση φωτεινότητας ταινιών LED RGB με ασύρματο τηλεχειριστήριο αφής
Θερμοκρασία λειτουργίας: -20ºC +60ºC
Η συσκευασία περιλαμβάνει: 1 RF-RGB CONTROLLER DIMMER 18A, 1 RF ασύρματο τηλεχειριστήριο **με εμβέλεια έως 30m σε ανοικτό χώρο με κουμπιά χειρισμού αφής color,** bright, flashing speed, flashing modes
Σημείωση: Για τη τροφοδοσία του τηλεχειριστήριου απαιτούνται 3 μπαταρίες AAA **(δεν συμπεριλαμβάνονται)**
Διαστάσεις: 79x83x33 mm
Βάρος: 0,35 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.3.29	RFTC-01	€ 22,00

RFTC-03 RF-CONTROLLER DIMMER 18A

Τάση εισόδου: 12-24V DC
Ρεύμα εξόδου: 6A /κανάλι (18A max)
Ισχύς: 216W max(12V), 432W max(24V)
Κατάλληλος για: Τη ρύθμιση φωτεινότητας ταινιών LED μονού χρώματος με ασύρματο τηλεχειριστήριο αφής
Θερμοκρασία λειτουργίας: -20ºC +60ºC
Η συσκευασία περιλαμβάνει: 1 RF-CONTROLLER DIMMER 18A, 1 RF ασύρματο τηλεχειριστήριο **με εμβέλεια έως 30m σε ανοικτό χώρο με κουμπιά χειρισμού αφής color**, bright, flashing speed, flashing modes
Σημείωση: Για τη τροφοδοσία του τηλεχειριστήριου απαιτούνται 3 μπαταρίες AAA **(δεν συμπεριλαμβάνονται)**
Διαστάσεις: 79x83x33 mm
Βάρος: 0,35 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.3.30	RFTC-03	€ 22,00

RF-CONTROLLER-DIMMER 6A

Τάση εισόδου: 5-24V DC
Ρεύμα εξόδου: 6A max
Ισχύς: 72W max
Κατάλληλο για: Τη **ρύθμιση φωτεινότητας** ταινιών LED μονού χρώματος με καλώδιο τροφοδοσίας αρσενικό DC connector 5,5x2,1 mm με ασύρματο χειριστήριο R106
Θερμοκρασία λειτουργίας: -20ºC ~ +60ºC
Η συσκευασία περιλαμβάνει: 1 mini Controler Led dimmer με καλώδιο τροφοδοσίας με αρσενικό DC connector 5,5x2,1 mm και 1 ασύρματο χειριστήριο R106 με εμβέλεια έως 30m σε ανοικτό χώρο με κουμπιά χειρισμού **lighting, bright, flashing speed, flashing modes**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.3.6	RF-CONTROLLER-DIMMER 6A	€ 5,36

RF-LED DIMMER 8A

Τάση εισόδου: 12-24V DC
Ρεύμα εξόδου: 8A max
Ισχύς: 96W max
Κατάλληλο για: Τη ρύθμιση φωτεινότητας ταινιών LED μονού χρώματος με ασύρματο χειριστήριο
Θερμοκρασία λειτουργίας: -20ºC +60º C
Η συσκευασία περιλαμβάνει: 1 RF Led dimmer,
1 RF ασύρματο χειριστήριο με εμβέλεια έως 30m σε ανοικτό χώρο με κουμπιά χειρισμού ρύθμισης φωτεινότητας
Διαστάσεις: 115x56x34 mm
Βάρος: 0,85 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.3.25	RF-LED DIMMER 8A	€ 6,15

IR- RGB CONTROLLER DIMMER 6A

Τάση εισόδου: 12V DC
Ρεύμα εξόδου: 3X2 A max/κανάλι
Ισχύς: 72W max
Κατάλληλο για: Τη ρύθμιση φωτεινότητας ταινιών LED RGB με ασύρματο χειριστήριο
Η συσκευασία περιλαμβάνει: 1 IR RGB Led controller dimmer,
1 IR ασύρματο χειριστήριο με εμβέλεια έως 20m σε ανοικτό χώρο με κουμπιά χειρισμού **lighting, flash,strobe, fade, smooth**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.3.26	IR-RGB CONTROLLER DIMMER 6A	€ 3,30

WALL-MOUNT LED DIMMER 8A

Τάση εισόδου/εξόδου: 12-24V DC
Ρεύμα εξόδου: 8A max
Ισχύς: 96W max
Κατάλληλο για: Τη **ρύθμιση φωτεινότητας** ταινιών LED μονού χρώματος
Διαθέτει: Δυνατότητα ρύθμισης φωτεινότητας με διακόπτη
Διαστάσεις: 73x65x50 mm
Βάρος: 0,110 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.3.1	WALL-MOUNT LED DIMMER 8A	€ 6,09

WALL-LED RGB DIMMER 9A

Τάση εισόδου: 12-24V DC
Ρεύμα εξόδου: 3X3A max/κανάλι
Ισχύς: 108W max
Κατάλληλο για: Τη **ρύθμιση φωτεινότητας** ταινιών LED **RGB**
Διαθέτει: Δυνατότητα ρύθμισης φωτεινότητας για κάθε χρώμα **RGB** με διακόπτη
Διαστάσεις: 130x40x45 mm
Βάρος: 0,110 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.3.2	WALL-LED RGB DIMMER 9A	€ 18,55

T1-02 WALL MOUNT DIMMER 30A

Τάση εισόδου/εξόδου: 12-24V DC
Ρεύμα εξόδου: 30A max
Ισχύς: 360W max
Κατάλληλος για: Τη ρύθμισης φωτεινότητας ταινιών LED μονού χρώματος
Διαθέτει: Δυνατότητα ρύθμιση φωτεινότητας με διακόπτη
Διαστάσεις: 85x62x35 mm
Βάρος: 0,120 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.3.31	T1-02	€ 17,50

SWITCH-LED CONTROLLER DIMMER 6A

Τάση εισόδου: 12-24V DC
Ρεύμα εξόδου: 6A max
Ισχύς: 72W max
Κατάλληλο για: Τη **ρύθμιση φωτεινότητας** ταινιών LED μονού χρώματος με καλώδιο τροφοδοσίας αρσενικό DC connector 5,5x2,1 mm
Διαθέτει: Δυνατότητα ρύθμισης φωτεινότητας με διακόπτη
Διαστάσεις: 70x25x32 mm
Βάρος: 0,110 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.3.3	SWITCH-LED CONTROLLER DIMMER 6A	€ 5,24

LED-SINGLE COLOR CONTROLLER-DIMMER 6A

Τάση εισόδου: 12-24V DC
Ρεύμα εξόδου: 6A max
Ισχύς: 72W max
Κατάλληλο για: Τη **ρύθμιση φωτεινότητας** ταινιών LED μονού χρώματος με καλώδιο τροφοδοσίας αρσενικό DC connector 5,5x2,1 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C ~ +60°C
Διαθέτει: 3 Κουμπιά χειρισμού **lighting, flashing speed, flashing modes**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.3.5	LED-SINLE COLOR CONTROLLER-DIMMER 6A	€ 2,42

LED- RGB CONTROLLER-DIMMER 12A

Τάση εισόδου: 5-24V DC
Ρεύμα εξόδου: 3x4 A max/κανάλι
Ισχύς: 144W max
Κατάλληλο για: Τη **ρύθμιση φωτεινότητας** ταινιών LED RGB με καλώδιο τροφοδοσίας αρσενικό DC connector 5,5X2,1 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C ~ +60°C
Διαθέτει: 3 Κουμπιά χειρισμού **color, flashing speed, flashing modes**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.3.8	LED-RGB CONTROLLER-DIMMER 12A	€ 2,44

MINI-CONTROLLER-DIMMER RGB 12A

Τάση εισόδου: 12-24V DC
Ρεύμα εξόδου: 3x4A max/κανάλι
Ισχύς: 144W max
Κατάλληλο για: Τη **ρύθμιση φωτεινότητας** ταινιών LED RGB
Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C ~ +60°C
Διαθέτει: 3 Κουμπιά χειρισμού **color, flashing speed, flashing modes**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.3.9	MINI-CONTROLLER-DIMMER RGB 12A	€ 2,44

MINI-LED RGB AMPLIFIER 12A

Τάση εισόδου: 12V DC
Ρεύμα εξόδου: 3x4 A max/κανάλι
Ισχύς: 144W max
Κατάλληλο για: Τη **ενίσχυση φωτεινότητας** ταινιών LED RGB με καλώδιο τροφοδοσίας αρσενικό DC connector 5,5X2,1mm
Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C ~ +60°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.3.10	MINI-LED RGB AMPLIFIER 12A	€ 2,44

RGB MUSIC SOUND CONTROLLER DIMMER-1

Τάση εισόδου: 12-24V DC
Ρεύμα εξόδου: 3x2 A max/κανάλι
Ισχύς: 72W max (12V),144W max (24V)
Κατάλληλο για: Τη ρύθμιση φωτεινότητας και αλλαγής χρωμάτων ταινιών LED RGB ανάλογα με το ρυθμό της μουσικής, με ασύρματο χειριστήριο IR. Ιδανικό για πάρτυ.
Η συσκευασία περιλαμβάνει: 1 IR music sound Led controller dimmer, 1 ασύρματο χειριστήριο IR με εμβέλεια από 5 έως 10m σε ανοικτό χώρο με **20 κουμπιά χειρισμού:** 8 static colors, 2 mode brightness
4 dynamic modes: jump and fade, 4 music mode.
Διαστάσεις 63x35x22 mm
Βάρος: 0,66 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.3.23	RGB MUSIC SOUND CONTROLLER DIMMER-1	€ 6,30

RGB MUSIC SOUND CONTROLLER DIMMER-2

Τάση εισόδου: 12-24V DC
Ρεύμα εξόδου: 3x3 A max/κανάλι
Ισχύς: 108W max (12V), 216W max (24V)
Κατάλληλο για: Τη ρύθμιση φωτεινότητας και αλλαγής χρωμάτων ταινιών LED RGB ανάλογα με το ρυθμό της μουσικής, με ασύρματο χειριστήριο IR. Ιδανικό για πάρτυ.
Η συσκευασία περιλαμβάνει: 1 IR music sound Led controller dimmer, 1 ασύρματο χειριστήριο IR με εμβέλεια από 5 έως 10m σε ανοικτό χώρο με **24 κουμπιά χειρισμού:** 16 static colors,
2 dynamic modes: flash and fade, 2 sound changing mode, adjustable sound receiving sensitivity.
Διαστάσεις 155x78x30 mm
Βάρος: 0,130 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.3.24	RGB MUSIC SOUND CONTROLLER DIMMER-2	€ 16,00

DM-10 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (DIMMER) 1000W ΤΥΠΟΥ ΠΡΙΖΑΣ

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 230V AC 50/60Hz **(ρυθμιζόμενη με διακόπτη)**
Ισχύς: 1000W
Κατάλληλο για: Την ρύθμιση φωτισμού λαμπών έως 1000W
Διαστάσεις: 110x62x55 mm
Βάρος: 0,16 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
13.4.2	DM-10	€ 15.00

DM ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (DIMMER) 2000W-3000W

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 230V AC 50/60Hz **(ρυθμιζόμενη με διακόπτη)**
Κατάλληλο για: Την ρύθμιση φωτισμού λαμπών
έως 2000W (**DM 20**) και
έως 3000W (**DM 30**)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
13.4.3	DM-20	2000W	140x230x95mm	1,55 kgr	€ 31,90
13.4.4	DM-30	3000W	140x230x95mm	1,8 kgr	€ 57,12

Οι τιμές **ΔΕΝ** περιλαμβάνουν **Φόρο Ανακύκλωσης**

LED-CONNECTOR CABLE-1

Μονός connector για ταινίες Led 5050 μονού χρώματος με καλώδιο και pin
Υποδοχή: 2 Pin **(αρσενικά)**
Μήκος καλωδίου: 15 cm
Παρέχει τη δυνατότητα εύκολης τοποθέτησης της ταινίας χωρίς τη χρήση εργαλείων και ειδικών κολλήσεων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.3.11	LED-CONNECTOR CABLE-1	€ 0,56

LED-CONNECTOR CABLE-2

Διπλός connector για ταινίες Led 5050 μονού χρώματος με καλώδιο και pin
Υποδοχή: 2 Pin **(αρσενικά)**
Μήκος καλωδίου: 15 cm
Παρέχει τη δυνατότητα εύκολης τοποθέτησης της ταινίας χωρίς τη χρήση εργαλείων και ειδικών κολλήσεων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.3.12	LED-CONNECTOR CABLE-2	€ 0,88

LED-CABLE ADAPTOR

Adaptor για ταινίες Led 5050 μονού χρώματος με καλώδιο τροφοδοσίας αρσενικό DC connector 5,5x2,1 mm και pin
Υποδοχή: 2 Pin **(αρσενικά)**
Μήκος καλωδίου: 15 cm
Παρέχει τη δυνατότητα εύκολης τοποθέτησης της ταινίας χωρίς τη χρήση εργαλείων και ειδικών κολλήσεων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.3.13	LED-CABLE ADAPTOR	€ 1,62

RGB-CONNECTOR CABLE-1

Μονός connector για ταινίες Led **RGB** 5050 με καλώδιο και pin
Υποδοχή: 4 Pin **(αρσενικά)**
Μήκος καλωδίου: 15 cm
Παρέχει τη δυνατότητα εύκολης τοποθέτησης της ταινίας χωρίς τη χρήση εργαλείων και ειδικών κολλήσεων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.3.14	RGB-CONNECTOR CABLE-1	€ 0,53

RGB-CONNECTOR CABLE-2

Διπλός connector για ταινίες Led RGB 5050 με καλώδιο και pin
Υποδοχή: 4 Pin + 4 Pin **(αρσενικά)**
Μήκος καλωδίου: 15 cm
Παρέχει τη δυνατότητα εύκολης τοποθέτησης της ταινίας χωρίς τη χρήση εργαλείων και ειδικών κολλήσεων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.3.15	RGB-CONNECTOR CABLE-2	€ 0,97

RGB-CONNECTOR CABLE-3

Διπλός connector για ταινίες Led **RGB** 5050 με καλώδιο και pin για δυνατότητα σύνδεσης με **RGB** Controller Dimmer
Υποδοχή: 4 Pin **(θηλυκά)**+ 4 Pin **(αρσενικά)**
Μήκος καλωδίου: 10 cm
Παρέχει τη δυνατότητα εύκολης τοποθέτησης της ταινίας χωρίς τη χρήση εργαλείων και ειδικών κολλήσεων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.3.16	RGB-CONNECTOR CABLE-3	€ 0,72

LED-CABLE RGB ADAPTOR

Μονός adaptor για ταινίες Led RGB 5050 με καλώδιο και pins για δυνατότητα σύνδεσης με RGB Controller Dimmer
Υποδοχή: 4 pins **(αρσενικά)**
Μήκος καλωδίου: 10 cm
Παρέχει δυνατότητα εύκολης τοποθέτησης της ταινίας χωρίς την χρήση εργαλείων και ειδικών κολλήσεων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.3.17	LED-CABLE RGB ADAPTOR	€ 0,45

LED-CABLE RGB ADAPTOR-2

Μονός adaptor για ταινίες Led RGB 5050 με καλώδιο και υποδοχή pins για δυνατότητα σύνδεσης με RGB Controller Dimmer
Υποδοχή: 4 pins **(θηλυκά)**
Μήκος καλωδίου: 10 cm
Παρέχει δυνατότητα εύκολης τοποθέτησης της ταινίας χωρίς την χρήση εργαλείων και ειδικών κολλήσεων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.3.38	LED-CABLE RGB ADAPTOR-2	€ 0,45

LED-CASE ADAPTOR

Adaptor για ταινίες Led 5050 μονού χρώματος με pin χωρίς καλώδιο
Υποδοχή: 2 Pin **(αρσενικά)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.3.18	LED-CASE ADAPTOR	€ 0,26

LED-CASE RGB ADAPTOR

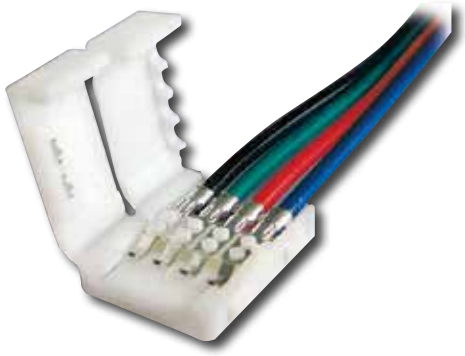

Adaptor για ταινίες Led RGB 5050 με pin χωρίς καλώδιο
Υποδοχή: 4 Pin **(αρσενικά)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.3.19	LED-CASE RGB ADAPTOR	€ 0,45

RGB-ADAPTOR-1

Adaptor με 4 pin **(θηλυκά)** σε 4 Pin **(αρσενικά)** για δυνατότητα σύνδεσης δύο ταινίων Led RGB 5050 ή μίας ταινίας Led RGB 5050 με RGB Controller Dimmer

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.3.21	RGB-ADAPTOR-1	€ 0,13

RGB-ADAPTOR-2

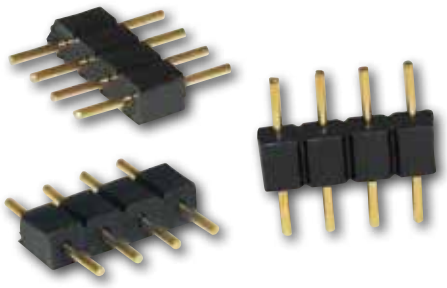

Adaptor με 4 pin **(αρσενικά)** σε 4 Pin **(αρσενικά)** για δυνατότητα σύνδεσης δύο ταινίων Led RGB 5050 ή μίας ταινίας Led RGB 5050 με RGB Controller Dimmer

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.3.22	RGB-ADAPTOR-2	€ 0,13

RGB-CABLE

Καλώδιο για ταινίες RGB
Σημείωση: Η τιμή αναφέρεται στην αγορά **μέτρου**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.3.20	RGB-CABLE	€ 0,97

RGB-CABLE 10 m

Καλώδιο για ταινίες RGB
Μήκος καλωδίου: 10 m
Συσκευασία: Σακουλάκι

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.3.36	RGB-CABLE 10m	€ 9,70

RGBW-CABLE

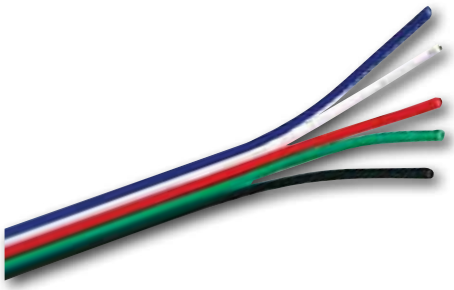

Καλώδιο για ταινίες RGBW
Σημείωση: Η τιμή αναφέρεται στην αγορά μέτρου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.3.27	RGBW-CABLE	€ 0,97

RGBW-CABLE 10 m

Καλώδιο για ταινίες RGBW
Μήκος καλωδίου: 10 m
Συσκευασία: Σακουλάκι

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.3.37	RGBW-CABLE 10 m	€ 9,70

SINGLE COLOR LED-CABLE

Καλώδιο για ταινίες LED μονού χρώματος
Σημείωση: Η τιμή αναφέρεται στην αγορά μέτρου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5.3.28	SINGLE COLOR LED-CABLE	€ 0,60

6. ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ
ΘΗΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

MW-CC01A

MW-CC04A

MW-LF-CC015A

AD-10A/12V

TC-2420H

MW-2168

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ Ni-Cd 500mA

Lii-402

Li-Ion CHARGER 42V 2A

Lii-100

12-C1

BANANA PLUG RED

6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ - ΘΗΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ LEAD-ACID 113-120

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Ni-Cd /Ni-MH 121

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Ni-Cd- 500mA 122

ΠΟΛΥΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Ni-Cd/Ni-MH, Li-Ion 123

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Li-Ion 124

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Li-Ion & JUMP STARTER 125

ΘΗΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 18650 126

ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 127

ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ - ΚΑΛΩΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 128

*** ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Για την **σωστή χρήση και αποφυγή βλαβών** της λειτουργίας των φορτιστών πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψιν η **σωστή σύνδεση των καλωδίων φόρτισης** με τους πόλους της μπαταρίας (**κόκκινο** καλώδιο **+** **μαύρο** καλώδιο **-**)

6-C1 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ LEAD-ACID 6V 1A

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 6V DC
Ρεύμα φόρτισης: 1A max
Προστασία από: Υπερθέρμανση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Κατάλληλος για την: Φόρτιση μπαταριών μολύβδου 6V (10Ah)
Περιλαμβάνει: Καλώδιο φόρτισης με DC Connecrtors 5,5x2,1 mm
Διαστάσεις: 150x85x60 mm
Βάρος: 0,7 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
6.1.1	6-C1	€ 24,30

MW-C2612GS ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ LEAD-ACID 2V-6V-12V 600mA

Τάση εισόδου:100-230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 2V-6V και 12V DC **(επιλογή με διακόπτη)**
Ρεύμα φόρτισης: 600mA max
Προστασία από: Υπερθέρμανση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Κατάλληλος για την: Φόρτιση μπαταριών μολύβδου 2V-6V-12V (6 Ah)
Περιλαμβάνει: Καλώδια φόρτισης
Διαστάσεις: 65x50x40 mm
Βάρος: 0,125 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
6.1.2	MW-C2612GS	€ 8,94

12-C1 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ LEAD-ACID 12V 1A

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύμα φόρτισης: 1A max
Προστασία από: Υπερθέρμανση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Κατάλληλος για την: Φόρτιση μπαταριών μολύβδου 12V (10Ah)
Περιλαμβάνει: Καλώδιο φόρτισης με DC Connecrtors 5,5x2,1 mm
Διαστάσεις: 150x85x60 mm
Βάρος: 0,8 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
6.1.3	12-C1	€ 24,30

MW-CC01A INTELLIGENT ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ LEAD-ACID 6V-12V 1A

Τάση εισόδου: 220-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 6-12 V DC **(αυτόματη επιλογή)**
Ρεύμα φόρτισης: 1A max
Προστασία από: Υπερθέρμανση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Διαθέτει: 6 στάδια φόρτισης
Κατάλληλος για την: Φόρτιση μπαταριών μολύβδου 6V-12V (10Ah) τύπου **Wet, MF, VRLA, AGM & Gel.**
Με αυτόν τον αυτόματης επιλογής φορτιστή μπορείτε **να διατηρήσετε** τις μπαταρίες σας στην αρχική τους κατάσταση, **να ανακτήσετε** αποφορτισμένες μπαταρίες, **να φορτίσετε με κρύο καιρό, να διασώσετε και να επιμηκύνετε** τη ζωή της μπαταρίας.
Περιλαμβάνει: Καλώδια φόρτισης
Διαστάσεις: 69x43x46 mm
Βάρος: 0,19 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
6.1.4	MW-CC01A	€ 13,00

MW-LF-CC015A INTELLIGENT ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ LEAD-ACID 6V-12V 1,5A ΚΑΙ ΛΙΘΙΟΥ LiFePO 12,8V

Τάση εισόδου: 220-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 6-12V DC **(αυτόματη επιλογή)**
Ρεύμα φόρτισης: 1,5A max
Προστασία από: Υπερθέρμανση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Διαθέτει: 8 στάδια φόρτισης
Κατάλληλος για την: Φόρτιση μπαταριών μολύβδου 6V-12V (15Ah) τύπου **Wet, MF, VRLA, AGM & Gel καθώς και λιθίου LiFePO 12,8V.**
Με αυτόν τον αυτόματης επιλογής φορτιστή μπορείτε να **διατηρήσετε** τις μπαταρίες σας στην αρχική τους κατάσταση, να **ανακτήσετε** αποφορτισμένες μπαταρίες, **να φορτίσετε με κρύο καιρό, να διασώσετε και να επιμηκύνετε** τη ζωή της μπαταρίας.
Περιλαμβάνει: Καλώδια φόρτισης
Διαστάσεις: 176x72x47 mm
Βάρος: 0,64 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
6.1.24	MW-LF-CC015A	€ 22,00

12-C02 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ LEAD-ACID 12V 2A

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύμα φόρτισης: 2A max
Προστασία από: Υπερθέρμανση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Κατάλληλος για την: Φόρτιση μπαταριών μολύβδου 12V (20Ah)
Περιλαμβάνει: Καλώδιο φόρτισης με DC Connecrtors 5,5x2,1 mm
Διαστάσεις: 160x80x70 mm
Βάρος: 1,3 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
6.1.7	12-C02	€ 28,00

12-C2 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ LEAD-ACID 12V 2A

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύμα φόρτισης: 2A max
Προστασία από: Υπερθέρμανση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Κατάλληλος για την: Φόρτιση μπαταριών μολύβδου 12V (20Ah)
Περιλαμβάνει: Καλώδια φόρτισης
Διαστάσεις: 130x170x85 mm
Βάρος: 1,8 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
6.1.8	12-C2	€ 45,00

MW-CC04A INTELLIGENT ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ LEAD-ACID 6V-12V 4A

Τάση εισόδου:220-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 6-12V DC **(αυτόματη επιλογή)**
Ρεύμα φόρτισης: 4A max
Προστασία από: Υπερθέρμανση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Διαθέτει: 7 στάδια φόρτισης
Κατάλληλος για την: Φόρτιση μπαταριών μολύβδου 6V-12V (40Ah) τύπου **Wet, MF, VRLA, AGM & Gel**
Περιλαμβάνει: Καλώδια φόρτισης.
Με αυτόν τον αυτόματης επιλογής φορτιστή μπορείτε **να διατηρήσετε** τις μπαταρίες σας στην αρχική τους κατάσταση, **να ανακτήσετε** αποφορτισμένες μπαταρίες, **να φορτίσετε με κρύο καιρό, να διασώσετε και να επιμηκύνετε** τη ζωή της μπαταρίας.
Διαστάσεις: 194x68x47 mm
Βάρος: 0,39 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
6.1.9	MW-CC04A	€ 24,39

12-C6 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ LEAD-ACID 12V 6A

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύμα φόρτισης: 6A max
Προστασία από: Υπερθέρμανση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED και αναλογικές ενδείξεις ρεύματος φόρτισης
Κατάλληλος για την: Φόρτιση μπαταριών μολύβδου 12V (60Ah)
Περιλαμβάνει: Καλώδια φόρτισης
Διαστάσεις: 145x230x115 mm
Βάρος: 3,7 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
6.1.10	12-C6	€ 65,00

12-C10 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ LEAD-ACID 12V 10A

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύμα φόρτισης: 10A max
Προστασία από: Υπερθέρμανση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED και αναλογικές ενδείξεις ρεύματος φόρτισης
Κατάλληλος για την: Φόρτιση μπαταριών μολύβδου 12V (100Ah)
Περιλαμβάνει: Καλώδια φόρτισης
Διαστάσεις: 145x230x115 mm
Βάρος: 4,2 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
6.1.11	12-C10	€ 75,00

TC-1210A — ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ LEAD-ACID 6V-12V 10A

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 6V-12V DC **(επιλογή με διακόπτη)**
Ρεύμα φόρτισης: 10A max
Προστασία από: Υπερθέρμανση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED και αναλογικές ενδείξεις ρεύματος φόρτισης
Διαθέτει: Λειτουργία φόρτισης αυτόματη ή χειροκίνητη **(επιλογή με διακόπτη)**
Κατάλληλος για την: Φόρτιση μπαταριών μολύβδου 6V-12V (100Ah)
Περιλαμβάνει: Καλώδια φόρτισης
Διαστάσεις: 220x125x250 mm
Βάρος: 3,8 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
6.1.13	TC-1210A	€ 43,08

AD-10A/12V — INTELLIGENT ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ LEAD-ACID 12V 10A

Τάση εισόδου: 190V-260V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC και USB + 5V DC 2,1A
Τάση φόρτισης: 13,2V DC **(Χαμηλή φόρτιση)** επιλογή με διακόπτη
13,5V DC **(Μεσαία φόρτιση)**
13,8V DC **(Γρήγορη φόρτιση)**
Ρεύμα φόρτισης: 10A max
Προστασία από: Υπερθέρμανση, υπερφόρτωση
Διαθέτει: 3 στάδια φόρτισης, αυτόματο ανεμιστήρα και διπλή έξοδο για ταυτόχρονη φόρτιση 2 μπαταριών
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED για κατάσταση φόρτισης **(αδρανές, φόρτιση, αναμονή)**
Κατάλληλος για την: Φόρτιση μπαταριών μολύβδου 12V (100Ah) τύπου **Wet, MF, VRLA, Calcium-Calcium, AGM & Gel.**
Με αυτόν τον αυτόματης επιλογής φορτιστή μπορείτε **να διατηρήσετε** τις μπαταρίες σας στην αρχική τους κατάσταση, **να ανακτήσετε** αποφορτισμένες μπαταρίες, **να φορτίσετε με κρύο καιρό, να διασώσετε και να επιμηκύνετε** τη ζωή της μπαταρίας.
Περιλαμβάνει: Καλώδια φόρτισης
Διαστάσεις: 72x58x170 mm
Βάρος: 0,60 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
6.1.14	AD-10A/12V	€ 54,00

12-C15 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ LEAD-ACID 12V 15A

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύμα φόρτισης: 15A max
Προστασία από: Υπερθέρμανση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED και αναλογικές ενδείξεις ρεύματος φόρτισης
Κατάλληλος για την: Φόρτιση μπαταριών μολύβδου 12V (150Ah)
Περιλαμβάνει: Καλώδια φόρτισης
Διαστάσεις: 175x265x120 mm
Βάρος: 5,2 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
6.1.15	12-C15	€ 115,00

12-C20 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ LEAD-ACID 12V 20A

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύμα φόρτισης: 20A max
Προστασία από: Υπερθέρμανση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED και αναλογικές ενδείξεις ρεύματος φόρτισης
Κατάλληλος για την: Φόρτιση μπαταριών μολύβδου 12V (200Ah)
Περιλαμβάνει: Καλώδια φόρτισης
Διαστάσεις: 175x265x120 mm
Βάρος: 6 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
6.1.16	12-C20	€ 120,00

12-C30 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ LEAD-ACID 12V 30A

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύμα φόρτισης: 30A max
Προστασία από: Υπερθέρμανση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED και αναλογικές ενδείξεις τάσης και ρεύματος φόρτισης
Κατάλληλος για την: Φόρτιση μπαταριών μολύβδου 12V (300Ah)
Περιλαμβάνει: Καλώδια φόρτισης
Διαστάσεις: 255x250x135 mm
Βάρος: 8,6 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
6.1.18	12-C30	€ 185,00

24-C01 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ LEAD-ACID 24V 1A

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 24V DC
Ρεύμα φόρτισης: 1A max
Προστασία από: Υπερθέρμανση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Κατάλληλος για την: Φόρτιση μπαταριών μολύβδου 24V (10Ah)
Περιλαμβάνει: Καλώδιο φόρτισης με DC Connecrtors 5,5x2,1 mm
Διαστάσεις: 160x80x70 mm
Βάρος: 1,3 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
6.1.19	24-C01	€ 28,00

24-C10 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ LEAD-ACID 24V 10A

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 24V DC
Ρεύμα φόρτισης: 10A max
Προστασία από: Υπερθέρμανση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED και αναλογικές ενδείξεις ρεύματος φόρτισης
Κατάλληλος για την: Φόρτιση μπαταριών μολύβδου 24V (100Ah)
Περιλαμβάνει: Καλώδια φόρτισης
Διαστάσεις: 175x265x120 mm
Βάρος: 6 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
6.1.20	24-C10	€ 120,00

24-C15 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ LEAD-ACID 24V 15A

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 24V DC
Ρεύμα φόρτισης: 15A max
Προστασία από: Υπερθέρμανση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED και αναλογικές ενδείξεις ρεύματος φόρτισης
Κατάλληλος για την: Φόρτιση μπαταριών μολύβδου 24V (150Ah)
Περιλαμβάνει: Καλώδια φόρτισης
Διαστάσεις: 175x265x120 mm
Βάρος: 6,8 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
6.1.21	24-C15	€ 130,00

TC-2420H INTELLIGENT ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ LEAD-ACID 12-24V 20A

Τάση εισόδου: 155V-275V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V -24V DC **(επιλογή με διακόπτη)**
Τάση φόρτισης: 13,7/27,4V DC μέχρι το 95% της χωρητικότητας της μπαταρίας
Ρεύμα φόρτισης: 20A max μέχρι το 80% της χωρητικότητας της μπαταρίας
Ρεύμα συντήρησης: 1A μέχρι το 100% της χωρητικότητας της μπαταρίας
Προστασία από: Υπερθέρμανση, υπερφόρτωση, διαθέτει ανεμιστήρα συνεχούς λειτουργίας
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED και αναλογικές ενδείξεις ρεύματος φόρτισης
Κατάλληλος για την: Φόρτιση μπαταριών μολύβδου 12V-24V(200Ah) τύπου **Wet, MF, VRLA, Calcium-Calcium, AGM & Gel**
Περιλαμβάνει: Καλώδια φόρτισης
Διαστάσεις: 265x180x105mm
Βάρος: 1,2 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
6.1.25	TC-2420H	€ 72,50

24-C20 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ LEAD-ACID 24V 20A

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 24V DC
Ρεύμα φόρτισης: 20A max
Προστασία από: Υπερθέρμανση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED και αναλογικές ενδείξεις τάσης και ρεύματος φόρτισης
Κατάλληλος για την: Φόρτιση μπαταριών μολύβδου 24V (200Ah)
Περιλαμβάνει: Καλώδια φόρτισης
Διαστάσεις: 255x250x135mm
Βάρος: 8,7 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
6.1.22	24-C20	€ 195,00

24-C30 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ LEAD-ACID 24V 30A

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 24V DC
Ρεύμα φόρτισης: 30A max
Προστασία από: Υπερθέρμανση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED και αναλογικές ενδείξεις τάσης και ρεύματος φόρτισης
Κατάλληλος για την: Φόρτιση μπαταριών μολύβδου 24V (300Ah)
Περιλαμβάνει: Καλώδια φόρτισης
Διαστάσεις: 255x250x135mm
Βάρος: 10,2 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
6.1.23	24-C30	€ 260,00

MW-2168 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Ni-Cd/Ni-MH 50-300mA

X2-F01D X2-01E DC Connector

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 1,4-14V DC **(10 στοιχείων)** με αυτόματη επιλογή
Ρεύμα φόρτισης: 50-80-120-180-240-300mA max (επιλογή με διακόπτη)
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Κατάλληλος για την: Φόρτιση μπαταριών Ni-Cd/Ni-MH
Περιλαμβάνει: Καλώδια X2-F01D, X2-01E, DC Connecrtors 5,5x2,5 mm
Διαστάσεις: 95x85x60 mm
Βάρος: 0,24 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
6.2.1	MW-2168	€ 10,30

MW-6988 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΔΥΟ ΕΙΣΟΔΩΝ Ni-Cd / Ni-MH

Τάση εισόδου: 12V DC με adaptor αναπτήρα αυτοκινήτου και 230V AC 50/60Hz **(με τροφοδοτικό)**

	AA	AAA
Ρεύμα φόρτισης:	800mA max	400mA max
Ρεύμα συντήρησης:	80mA max	40mA max

Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Κατάλληλος για την: Φόρτιση 2 μπαταριών AA και AAA
Διαθέτει: Λειτουργία timer (χρονοδιακόπτης)
Διαστάσεις: 75x70x40 mm
Βάρος: 1,6 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
6.2.4	MW-6988	€ 7,95

ΣΕΙΡΑ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Ni-Cd 500mA

Φορτιστές μπαταριών Ni-Cd 500mA
Κατάλληλοι για την: Φόρτιση μπαταριών Ni-Cd/Ni-MH για ηλεκτρικά σκουπάκια, δράπανα κ.α
Οι συσκευασίες περιλαμβάνουν: Καλώδια φόρτισης με DC Connecrtors 5,5x2,1 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ	ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ	ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
6.2.7	14,4V-500mA	230V AC 50/60Hz	14,4V DC	500mA max	100x60x50 mm	0,5 kgr	€ 10,40
6.2.8	18V-500mA	230V AC 50/60Hz	18V DC	500mA max	100x60x50 mm	0,5 kgr	€ 10,40
6.2.9	20V-500mA	230V AC 50/60Hz	20V DC	500mA max	100x60x50 mm	0,5 kgr	€ 10,40
6.2.10	22V-500mA	230V AC 50/60Hz	22V DC	500mA max	100x60x50 mm	0,5 kgr	€ 10,40
6.2.11	24V-500mA	230V AC 50/60Hz	24V DC	500mA max	100x60x50 mm	0,5 kgr	€ 10,40

Οι τιμές **ΔΕΝ** περιλαμβάνουν **Φόρο Ανακύκλωσης**

Lii-100 ΠΟΛΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Ni-Cd/Ni-MH, Li-Ion

Τάση εισόδου: Micro USB DC 5V/1A
Τάση εξόδου: 4.2V ±1% / 5V
Ρεύμα φόρτισης: 500mAh / 1000mAh
USB΄Εξοδος: 5V DC1A
Κατάλληλος για την: Φόρτιση μπαταριών AA, AAA **και**
Li-ion / IMR: 18650, 18490, 18350, 17670, 17500, 16340 (RCR123), 14500, 10440, 26650, 26350, 25500, 20700
Διαθέτει: Δυνατότητα **αυτόματης αναγνώρισης του τύπου μπαταριών**, καθώς **και χρήσης του ως power bank**
Περιλαμβάνει: Καλώδιο φόρτισης USB
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερθέρμανση, υπερφόρτωση, αλλαγή πολικότητας
Διαστάσεις: 112x37x32 mm
Βάρος: 0,045 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
6.3.10	Lii-100	€ 7,00

Lii-202 ΠΟΛΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Ni-Cd/Ni-MH, Li-Ion 2 ΘΕΣΕΩΝ

Τάση εισόδου: Micro USB DC 5V/2A
Τάση εξόδου: 1,4V, 4,2V±0,05V, 3,65±0,05V , 4,35±0,05V
Ρεύμα φόρτισης: 500mAh / 1000mAh
USB΄Εξοδος: 5V DC1A
Κατάλληλος για την: Φόρτιση μπαταριών AA, AAA **και**
Li-ion / IMR: 18650, 18490, 18350, 17670, 17500, 16340 (RCR123), 14500, 10440, 26650, 26350, 25500, 20700
Διαθέτει: Δυνατότητα **αυτόματης αναγνώρισης του τύπου μπαταριών**, καθώς **και δυνατότητα χρήσης του ως power bank**
Περιλαμβάνει: Καλώδιο φόρτισης USB
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερθέρμανση, υπερφόρτωση και αλλαγή πολικότητας
Διαστάσεις: 116x60x30 mm
Βάρος: 0,0728 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
6.3.9	Lii-202	€ 12,00

Lii-402 ΠΟΛΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Ni-Cd/Ni-MH, Li-Ion 4 ΘΕΣΕΩΝ

Τάση εισόδου: Micro USB DC 5V/2A
Τάση εξόδου: 1,42V - 4,2V±0,05V - 3,65±0,05V - 4.35±0,05VDC
Ρεύμα φόρτισης: 1x 2000mAh, 2x 1000mAh, 3x 700mAh, 4x 500mAh
USB΄Εξοδος: 5V DC1A
Κατάλληλος για την: Φόρτιση μπαταριών AA, AAA **και**
Li-ion / IMR: 18650, 18490, 18350, 17670, 17500, 16340 (RCR123), 14500, 10440, 26650, 26350, 25500, 20700
Διαθέτει: Δυνατότητα **αυτόματης αναγνώρισης του τύπου μπαταριών**, καθώς **και δυνατότητα χρήσης του ως power bank**
Περιλαμβάνει: Καλώδιο φόρτισης USB
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερθέρμανση, υπερφόρτωση, αλλαγή πολικότητας
Διαστάσεις: 116x90x30 mm
Βάρος: 0,120 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
6.3.8	Lii-402	€ 14,30

BATTERY-CHARGER 18650 — ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Li-Ion 18650

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 4,2V DC
Ρεύμα φόρτισης: 650 mA max
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Κατάλληλος για την: Φόρτιση μπαταριών Li-Ion 18650
Διαστάσεις: 105x42x40,5 mm
Βάρος: 0,13 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
6.3.1	BATTERY-CHARGER 18650	€ 5,12

UNIVERSAL BATTERY CHARGER Li-Ion

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 3,7V DC
Ρεύμα φόρτισης: 500 mA max
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Κατάλληλος για την: Φόρτιση μπαταριών Li-Ion 18650, 14500, 17670 και 16340
Διαστάσεις: 105x42x32 mm
Βάρος: 0,13 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
6.3.5	UNIVERSAL BATTERY CHARGER Li-Ion	€ 5,00

BATTERY CHARGER 18650 4C — ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Li-Ion 18650 4 ΘΕΣΕΩΝ

Τάση εισόδου:110- 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 4,2V DC
Ρεύμα φόρτισης: 1200 mA max
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Κατάλληλος για την: Ταυτόχρονη φόρτιση 4 μπαταριών Li-Ion 18650
Διαστάσεις: 90X105X30 mm
Βάρος: 0,12 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
6.3.6	BATTERY CHARGER 18650 4C	€ 7,00

Li-Ion CHARGER 42V 2A

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Li-Ion ΓΙΑ ΠΑΤΙΝΙΑ XIAOMI

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 42V DC
Ρεύμα φόρτισης: 2A max
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Κατάλληλος για την: Φόρτιση μπαταριών **Li-Ion** για ηλεκτρικά πατίνια **Xiaomi 365 και Xiaomi 365 pro**
Διαστάσεις: 140x60x30 mm
Βάρος: 0,275 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
6.3.7	Li-Ion CHARGER 42V 2A	€ 16,50

JUMP STARTER 15000mAh

Multi-Function Jump Starter 12V 15000mAh εκκινητής μπαταρίας αυτοκινήτου έκτακτης ανάγκης
Κατάλληλος για: Την εκκίνηση μπαταριών αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, σκαφών, **βενζινοκίνητων κινητήρων έως 2000cc και πετρελαιοκίνητων έως 1600cc**. Επίσης λειτουργεί και σαν **POWER BANK** για τη **φόρτιση Laptop/Smartphone κινητών, Tablet** κ.α. ηλεκτρονικών συσκευών.
Τάση εξόδου αυτόματης έναρξης: 12V DC
Ρεύμα εκκίνησης: 300A
Στιγμιαίο ρεύμα εκκίνησης: 600A (για 3 sec)
Κύκλος φόρτισης: 3.000 h
Τάση φόρτισης εκκινητή: 12V DC
Τύπος μπαταρίας: Li-Ion
Χωρητικότητα μπαταρίας: 15000mAh
USB έξοδος: 5V 3A max (4 θύρες)
Τάση εξόδου: 15VDC 2A-16VDC 3,5A-19-3,5A
Προστασία: Βραχυκυκλώματος, αλλαγής πολικότητας και επιστροφή τάσης από την μπαταρία μέσω **smart booster cable**, υπέρτασης, υπερφόρτωσης
Διαθέτει: Πυξίδα και φακό LED 3 σταδίων (lighting, flashing, emergercy), θραύστη τζαμιών, κόφτη ζώνης ασφάλειας για κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Συσκευασία: Βαλιτσάκι μεταφοράς
Σημείωση: Για την ορθή λειτουργία και την αποφυγή καταστροφής της συσκευής απαιτείται έλεγχος ότι η μπαταρία της συσκευής είναι πλήρως φορτισμένη
Η συσκευασία περιλαμβάνει: Καλώδιο εκκίνησης, φορτιστή εκκινητή 12V 1A, φορτιστή αυτοκινήτου εκκινητή 12V DC, **USB 2.0 καλώδιο φόρτισης** κινητών - φωτογραφικών μηχανών (micro USB, i-phone lightning, i-phone 3s/4s, mini usb), **8 DC connectors** (5,5x1,7 mm- 5,5x3,0 mm - 4,8x1,7 mm - 4,0x1,7 mm - 2,35x0,7 mm - 5,5x2,5 mm- 5,0x2,1 mm και 5,5x2,1 mm) κατάλληλα για τα **περισσότερα μοντέλα Netbook της αγοράς**
Διαστάσεις: 170x79x32 mm
Βάρος: 0,460 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
6.4.9	JUMP STARTER 15000mAh	€ 99,00

BATTERY CASE 18650 1C

Θήκη μίας θέσεως για μπαταρία 18650 (3,7V) με καλώδια σύνδεσης
Διαστάσεις: 18x7,5x18 mm
Βάρος: 0,09 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
6.4.6	BATTERY CASE 18650 1C	€ 0,90

BATTERY CASE 18650 2C

Θήκη 2 θέσεων για μπαταρίες 18650 (3,7V) με καλώδια σύνδεσης
Διαστάσεις: 40x7,5x18 mm
Βάρος: 0,014 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
6.4.10	BATTERY CASE 18650 2C	€ 1,00

BATTERY CASE 18650 4C

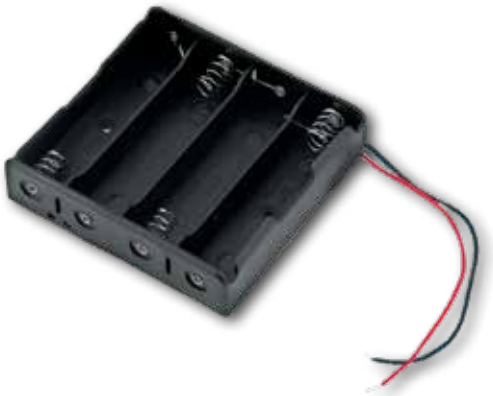

Θήκη 4 θέσεων για μπαταρίες 18650 (3,7V) με καλώδια σύνδεσης
Διαστάσεις: 80x7,5x18 mm
Βάρος: 0,030 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
6.4.11	BATTERY CASE 18650 4C	€ 1,10

BANANA PLUG RED

Φις τύπου banana με βίδα και στερέωση καλωδίου διατομής 2,5 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
6.4.1.	BANANA PLUG RED	€ 0,12

BANANA PLUG BLACK

Φις τύπου banana με βίδα και στερέωση καλωδίου διατομής 2,5 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
6.4.2	BANANA PLUG BLACK	€ 0,12

ALLIGATOR CLIP BLACK 3A

Ακροδέκτης τύπου κροκοδειλάκι 3A

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
6.4.7	ALLIGATOR CLIP BLACK 3A	€ 0,045

ALLIGATOR CLIP RED 3A

Ακροδέκτης τύπου κροκοδειλάκι 3A

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
6.4.8	ALLIGATOR CLIP RED 3A	€ 0,045

Οι τιμές **ΔΕΝ** περιλαμβάνουν **Φόρο Ανακύκλωσης**

BATTERY CLIP BLACK 50A

Ακροδέκτης τύπου κροκοδειλάκι 50A

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
6.4.3	BATTERY CLIP BLACK 50A	€ 0,30

BATTERY CLIP RED 50A

Ακροδέκτης τύπου κροκοδειλάκι 50A

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
6.4.4	BATTERY CLIP RED 50A	€ 0,30

BOOSTER CABLE 3M

Καλώδια εκκίνησης μπαταριών αυτοκινήτου
Μήκος καλωδίων: 3m
Διατομή καλωδίων: 2x9 mm **(Black)**- **(Red)**
Ανοχή φορτίου καλωδίων: 200A max
Κατάλληλο: Για την εκκίνηση αυτοκινήτου όταν η μπαταρία του δεν έχει ρεύμα
Συσκευασία: Πλαστικό τσαντάκι μεταφοράς

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
6.4.5	BOOSTER CABLE 3M	€ 9,50

7. STEP UP/DOWN DC/DC CONVERTERS

MW-292

DC-15A

YK-2412-10A

YK-1212-20A

7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

STEP UP/DOWN - DC/DC CONVERTERS

STEP UP DC/DC CONVERTERS 131

STEP DOWN DC/DC CONVERTERS ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 132

STEP DOWN DC/DC CONVERTERS 133-135

DC/DC CONVERTERS 136

YK-1224-10A — DC/DC STEP UP CONVERTER 10A

Τάση εισόδου: 12V DC (9V-23V DC)
Τάση εξόδου: 24V DC
Ρεύμα εξόδου: 10A max
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπερθέρμανση
Αδιάβροχη κατασκευή: IP68
Κατάλληλο για: Την τροφοδοσία ηλεκτρονικών συσκευών από τάση 12V DC σε τάση 24V DC **μέγιστου ρεύματος λειτουργίας 10A**
Διαστάσεις: 74x74x32 mm
Βάρος: 0,28 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
7.1.3	YK-1224-10A	€ 40,00

YK-1224-20A — DC/DC STEP UP CONVERTER 20A

Τάση εισόδου: 12V DC (10V-23V DC)
Τάση εξόδου: 24V DC
Ρεύμα εξόδου: 20A max
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπερθέρμανση
Αδιάβροχη κατασκευή: IP68
Κατάλληλο για: Την τροφοδοσία ηλεκτρονικών συσκευών από τάση 12V DC σε τάση 24V DC **μέγιστου ρεύματος λειτουργίας 20A**
Διαστάσεις: 100x80x39 mm
Βάρος: 0,50 Kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
7.1.4	YK-1224-20A	€ 79,00

MW-292 STEP DOWN DC/DC CONVERTER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 2A

Τάση εισόδου: 12V-24V DC με **adaptor αναπτήρα αυτοκινήτου**
Τάση εξόδου: 1,5 - 3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12V DC
Ρεύμα εξόδου: 2A max
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Κατάλληλο για: Την τροφοδοσία-φόρτιση διάφορων ηλεκτρονικών μικροσυσκευών **από αναπτήρα αυτοκινήτου**
Η συσκευασία περιλαμβάνει: 6 DC connectors κατάλληλα για τις περισσότερες ηλεκτρονικές μικροσυσκευές
Διαστάσεις: 100x70x32 mm
Βάρος: 0,15 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
7.2.2	MW-292	€ 9,90

MW-2875 STEP DOWN DC/DC CONVETER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ NETBOOK 36W ΜΕ ΕΞΟΔΟ USB

Τάση εισόδου: 12V-24V DC με **adaptor αναπτήρα αυτοκινήτου**
Τάση εξόδου: 3-4,5-6-7,5-9-12V DC
Έξοδος USB: 5V DC
Ρεύμα εξόδου: 3A max
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Κατάλληλο για: Την τροφοδοσία-φόρτιση διάφορων Netbook και ηλεκτρονικών μικροσυσκευών **από αναπτήρα αυτοκινήτου**
Η συσκευασία περιλαμβάνει: 6 DC connectors κατάλληλα για τα περισσότερα Netbook Dell, Samsung, Sony, Fujitsu, HP, HP mini 110, Acer, Asus, LGX, Compaq, LG, Delta, Nec κ.α.
Διαστάσεις: 76x80x33 mm
Βάρος: 0,15 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
7.2.3	MW-2875	€ 11,38

YK-2412-10A — STEP DOWN DC/DC CONVERTER 10A

Τάση εισόδου: 24V DC (18V-36V DC)
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύμα εξόδου: 10A max
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπερθέρμανση
Αδιάβροχη κατασκευή: IP68
Κατάλληλο για: Την τροφοδοσία ηλεκτρονικών συσκευών από τάση 24V DC σε τάση 12V DC **μέγιστου ρεύματος λειτουργίας 10A**
Διαστάσεις: 74x74x32 mm
Βάρος: 0,24 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
7.2.11	YK-2412-10A	€ 29,00

YK-2412-20A — STEP DOWN DC/DC CONVERTER 20A

Τάση εισόδου: 24VDC (18V-36V DC)
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύμα εξόδου: 20A max
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπερθέρμανση
Αδιάβροχη κατασκευή: IP68
Κατάλληλο για: Την τροφοδοσία ηλεκτρονικών συσκευών από τάση 24V DC σε τάση 12V DC **μέγιστου ρεύματος λειτουργίας 20A**
Διαστάσεις: 74x74x32 mm
Βάρος: 0,26 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
7.2.12	YK-2412-20A	€ 39,00

YK-2412-30A — STEP DOWN DC/DC CONVERTER 30A

Τάση εισόδου: 24VDC (18V-36V DC)
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύμα εξόδου: 30A max
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση,υπερθέρμανση
Αδιάβροχη κατασκευή: IP68
Κατάλληλο για: Την τροφοδοσία ηλεκτρονικών συσκευών από τάση 24V DC σε τάση 12V DC **μέγιστου ρεύματος λειτουργίας 30A**
Διαστάσεις: 100x80x39 mm
Βάρος: 0,5 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
7.2.13	YK-2412-30A	€ 65,00

YK-2412-40A — STEP DOWN DC/DC CONVERTER 40A

Τάση εισόδου: 24VDC (18V-36V DC)
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύμα εξόδου: 40A max
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση,υπερθέρμανση
Αδιάβροχη κατασκευή: IP68
Κατάλληλο για: Την τροφοδοσία ηλεκτρονικών συσκευών από τάση 24V DC σε τάση 12V DC **μέγιστου ρεύματος λειτουργίας 40A**
Διαστάσεις: 100x80x39 mm
Βάρος: 0,54 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
7.2.14	YK-2412-40A	€ 85,00

DC-10A — STEP DOWN DC/DC CONVERTER 10A

Τάση εισόδου: 20V-30V DC
Τάση εξόδου: 12V-13,8V DC
Ρεύμα εξόδου: 10A max
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση,υπερθέρμανση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Κατάλληλο για: Την τροφοδοσία ηλεκτρονικών συσκευών από τάση 20V-30V DC σε τάση 12V-13,8V DC **μέγιστου ρεύματος λειτουργίας 10A**
Διαστάσεις: 70x73x45 mm
Βάρος: 0,26 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
7.2.4	DC-10A	€ 30,89

DC-15A — STEP DOWN DC/DC CONVERTER 15A

Τάση εισόδου: 20V-30V DC
Τάση εξόδου: 12V-13,8V DC
Ρεύμα εξόδου: 15A max
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπερθέρμανση
Διαθέτει: Δυνατότητα ψύξης με ανεμιστήρα
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Κατάλληλο για: Την τροφοδοσία ηλεκτρονικών συσκευών από τάση 20V-30V DC σε τάση 12V-13,8V DC **μέγιστου ρεύματος λειτουργίας 15A**
Διαστάσεις: 120x73x73 mm
Βάρος: 0,6 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
7.2.6	DC-15A	€ 38,21

DC-20A — STEP DOWN DC/DC CONVERTER 20A

Τάση εισόδου: 20V-30V DC
Τάση εξόδου: 12V-13,8V DC
Ρεύμα εξόδου: 20A max
Προστασία: Από βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση,υπερθέρμανση
Διαθέτει: Δυνατότητα ψύξης με ανεμιστήρα
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Κατάλληλο για: Την τροφοδοσία ηλεκτρονικών συσκευών από τάση 20V-30V DC σε τάση 12V-13,8V DC **μέγιστου ρεύματος λειτουργίας 20A**
Διαστάσεις: 120x73x73 mm
Βάρος: 0,60 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
7.2.8	DC-20A	€ 59,30

DC-30A — STEP DOWN DC/DC CONVERTER 30A

Τάση εισόδου: 20V-30V DC
Τάση εξόδου: 12V-13,8V DC
Ρεύμα εξόδου: 30A max
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση,υπερθέρμανση
Διαθέτει: Δυνατότητα ψύξης με ανεμιστήρα
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Κατάλληλο για: Την τροφοδοσία ηλεκτρονικών συσκευών από τάση 20V-30V DC σε τάση 12V-13,8V DC **μέγιστου ρεύματος λειτουργίας 30A**
Διαστάσεις: 180x73x73 mm
Βάρος: 0,72 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
7.2.9	DC-30A	€ 88,61

DC-40A — STEP DOWN DC/DC CONVERTER 40A

Τάση εισόδου: 20V-30V DC
Τάση εξόδου: 12V-13,8V DC
Ρεύμα εξόδου: 40A max
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση,υπερθέρμανση
Διαθέτει: Δυνατότητα ψύξης με ανεμιστήρα
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Κατάλληλο για: Την τροφοδοσία ηλεκτρονικών συσκευών από τάση 20V-30V DC σε τάση 12V-13,8V DC **μέγιστου ρεύματος λειτουργίας 40A**
Διαστάσεις: 180x73x73 mm
Βάρος: 0,72 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
7.2.10	DC-40A	€ 109,75

YK-1212-10A — DC/DC CONVERTER 10A

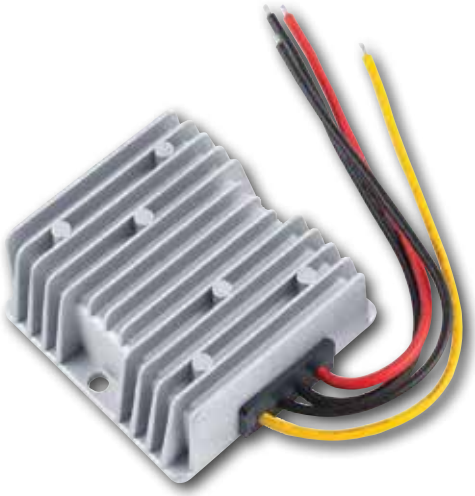

Τάση εισόδου:12V DC (8V-40V DC)
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύμα εξόδου: 10A max
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση,υπερθέρμανση
Αδιάβροχη κατασκευή: IP68
Κατάλληλο για: Την τροφοδοσία ηλεκτρονικών συσκευών **από τάση 8-40V DC σε τάση 12V DC** μέγιστου ρεύματος λειτουργίας 10 A **ικανό να σταθεροποιεί την τροφοδοσία των 12V από κινητήρες αυτοκινήτων, σκαφών και γεννητριών DC.**
Διαστάσεις: 74x74x32 mm
Βάρος: 0,29 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
7.4.1	YK-1212-10A	€ 55,00

YK-1212-20A — DC/DC CONVERTER 20A

Τάση εισόδου: 12V DC (8V-36V DC)
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύμα εξόδου: 20A max
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπερθέρμανση
Αδιάβροχη κατασκευή: IP68
Κατάλληλο για: Την τροφοδοσία ηλεκτρονικών συσκευών **από τάση 8-36V DC σε τάση 12V DC** μέγιστου ρεύματος λειτουργίας 20 A **ικανό να σταθεροποιεί την τροφοδοσία των 12V από κινητήρες αυτοκινήτων, σκαφών και γεννητριών DC.**
Διαστάσεις: 100x80x39 mm
Βάρος: 0,50 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
7.4.2	YK-1212-20A	€ 115,00

YK-2424-10A — DC/DC CONVERTER 10A

Τάση εισόδου: 24V DC (9V-36V DC)
Τάση εξόδου: 24V DC
Ρεύμα εξόδου: 10A max
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπερθέρμανση
Αδιάβροχη κατασκευή: IP68
Κατάλληλο για: Την τροφοδοσία ηλεκτρονικών συσκευών από τάση **9V-36V DC σε τάση 24V DC** μέγιστου ρεύματος λειτουργίας 10 A **ικανό να σταθεροποιεί την τροφοδοσία των 24V από κινητήρες αυτοκινήτων, σκαφών και γεννητριών DC.**
Διαστάσεις: 100x80x39 mm
Βάρος: 0,50 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
7.4.3	YK-2424-10A	€ 118,00

8. INVERTERS

SPS-300-12USB

HP-1000-12

PS-800-24

HP-4000-24

SN-1000

INVERTER REMOTE CONTROL

8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INVERTERS

INVERTERS ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ 12V DC ΣΕ 230V AC 139-141

INVERTERS ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ 24V DC ΣΕ 230V AC 142-146

INVERTER ΠΛΗΡΕΣ ΗΜΙΤΟΝΟΥ 147

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ INVERTERS 148

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η **σωστή επιλογή INVERTER απαιτεί την γνώση του μέγιστου φορτίου** λειτουργίας της τροφοδοτούμενης συσκευής. Για όσες συσκεύες **διαθέτουν μοτέρ** (π.χ ψυγείο) πρέπει να είναι γνωστή **η στιγμιαία ισχύς εκκίνησης (max power)**

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για την **σωστή χρήση και αποφυγή βλαβών** της λειτουργίας των inverters πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψιν η **σωστή σύνδεση των καλωδίων με τους πόλους της μπαταρίας**
(**κόκκινο** καλώδιο **+** **μαύρο** καλώδιο **-**)

SPS-150-12USB — INVERTER 12V DC ΣΕ 230V AC 150VA+USB 5V/500mA

Τάση εισόδου: 12V DC
Τάση εξόδου: 230V AC 50/60Hz και USB 5V DC 500mA
Ισχύς: 150VA max
Πρίζες εξόδου: 1 σούκο
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπερθέρμανση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία φορητών υπολογιστών, τηλεοράσεων, fax, ραδιοφώνων, λαμπών και άλλων ηλεκτρικών συσκευών, από τάση **12V DC σε τάση 230V AC μέγιστου φορτίου λειτουργίας 150VA**
Διαστάσεις: 120x73x45 mm
Βάρος: 0,45 kgr
Σημείωση: Για την πλήρη απόδοση της ισχύος 150VA του inverter SPS-150-12 USB **απαιτείται χρήση μπαταρίας μεγαλύτερη από 12,5Ah**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
8.1.1	SPS-150-12USB	€ 35,00

SPS-300-12USB — INVERTER 12V DC ΣΕ 230V AC 300VA+USB 5V/500mA

Τάση εισόδου: 12V DC
Τάση εξόδου: 230V AC 50/60Hz και USB 5V DC 500mA
Ισχύς: 300VA max
Πρίζες εξόδου: 1 σούκο
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπερθέρμανση
Διαθέτει: Δυνατότητα ψύξης με ανεμιστήρα
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία φορητών υπολογιστών, τηλεοράσεων, fax, ραδιοφώνων, λαμπών και άλλων ηλεκτρικών συσκευών, από τάση **12V DC σε τάση 230V AC μέγιστου φορτίου λειτουργίας 300VA**
Διαστάσεις: 155x73x73 mm
Βάρος: 0,9 kgr
Σημείωση: Για την πλήρη απόδοση της ισχύος 300VA του inverter SPS-300-12 USB **απαιτείται χρήση μπαταρίας μεγαλύτερη από 25Ah**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
8.1.2	SPS-300-12USB	€ 47,00

HP-600-12 — INVERTER 12V DC ΣΕ 230V AC 600VA

Τάση εισόδου: 12V DC
Τάση εξόδου: 230V AC 50/60Hz
Ισχύς: 600VA max
Πρίζες εξόδου: 1 σούκο
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπερθέρμανση
Διαθέτει: Δυνατότητα ψύξης με ανεμιστήρα
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία φορητών υπολογιστών, τηλεοράσεων, fax, ραδιοφώνων, λαμπών και άλλων ηλεκτρικών συσκευών, από τάση **12V DC σε τάση 230V AC μέγιστου φορτίου λειτουργίας 600VA**
Διαστάσεις: 200x173x63 mm
Βάρος: 2 kgr
Σημείωση: Για την πλήρη απόδοση της ισχύος 600VA του inverter HP-600-12 **απαιτείται χρήση μπαταρίας μεγαλύτερη από 50Ah**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
8.1.3	HP-600-12	€ 76,00

INVERTERS ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ 12V DC ΣΕ 230V AC

HP-1000-12 — INVERTER 12V DC ΣΕ 230V AC 1000VA

Inverter remote control
Κωδ. 8.4.1

Τάση εισόδου: 12V DC
Τάση εξόδου: 230V AC 50/60Hz
Ισχύς: 1000VA max
Πρίζες εξόδου: 1 σούκο
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπερθέρμανση
Διαθέτει: Δυνατότητα ψύξης με ανεμιστήρα καθώς και **δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μέσω inverter remote control (διατίθεται ως αξεσουάρ από την εταιρεία μας)** **(Κωδ. 8.4.1)**
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία φορητών υπολογιστών, τηλεοράσεων, fax, ραδιοφώνων, λαμπών και άλλων ηλεκτρικών συσκευών, από τάση **12V DC σε τάση 230V AC μέγιστου φορτίου λειτουργίας 1000VA**
Διαστάσεις: 340x135x79 mm
Βάρος: 2,5 kgr
Σημείωση: Για την πλήρη απόδοση της ισχύος 1000VA του inverter HP-1000-12 **απαιτείται χρήση μπαταρίας μεγαλύτερη από 84Ah**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
8.1.4	HP-1000-12	€ 129,26

HP-1200-12 — INVERTER 12V DC ΣΕ 230V AC 1200VA

Inverter remote control
Κωδ. 8.4.1

Τάση εισόδου: 12V DC
Τάση εξόδου: 230V AC 50/60Hz
Ισχύς: 1200VA max
Πρίζες εξόδου: 1 σούκο
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπερθέρμανση
Διαθέτει: Δυνατότητα ψύξης με ανεμιστήρα καθώς και **δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μέσω inverter remote control (διατίθεται ως αξεσουάρ από την εταιρεία μας)** **(Κωδ. 8.4.1)**
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία φορητών υπολογιστών, τηλεοράσεων, fax, ραδιοφώνων, λαμπών και άλλων ηλεκτρικών συσκευών, από τάση **12V DC σε τάση 230V AC μέγιστου φορτίου λειτουργίας 1200VA**
Διαστάσεις: 340x135x79 mm
Βάρος: 3,10 kgr
Σημείωση: Για την πλήρη απόδοση της ισχύος 1200VA του inverter HP-1200-12 **απαιτείται χρήση μπαταρίας μεγαλύτερη από 100Ah**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
8.1.5	HP-1200-12	€ 138,21

HP-1500-12 — INVERTER 12V DC ΣΕ 230V AC 1500VA

Inverter remote control
Κωδ. 8.4.1

Τάση εισόδου: 12V DC
Τάση εξόδου: 230V AC 50/60Hz
Ισχύς: 1500VA max
Πρίζες εξόδου: 1 σούκο
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπερθέρμανση
Διαθέτει: Δυνατότητα ψύξης με ανεμιστήρα καθώς και **δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μέσω inverter remote control (διατίθεται ως αξεσουάρ από την εταιρεία μας)** **(Κωδ. 8.4.1)**
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία φορητών υπολογιστών, τηλεοράσεων, fax, ραδιοφώνων, λαμπών και άλλων ηλεκτρικών συσκευών, από τάση **12V DC σε τάση 230V AC μέγιστου φορτίου λειτουργίας 1500VA**
Διαστάσεις: 360x195x80 mm
Βάρος: 3,5 kgr
Σημείωση: Για την πλήρη απόδοση της ισχύος 1500VA του inverter HP-1500-12 **απαιτείται χρήση μπαταρίας μεγαλύτερη από 125Ah**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
8.1.6	HP-1500-12	€ 186,99

HP-2000-12 INVERTER 12V DC ΣΕ 230V AC 2000VA

Inverter remote control Κωδ. 8.4.1

Τάση εισόδου: 12V DC
Τάση εξόδου: 230V AC 50/60Hz
Ισχύς: 2000VA max
Πρίζες εξόδου: 2 σούκο
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπερθέρμανση
Διαθέτει: Δυνατότητα ψύξης με ανεμιστήρα καθώς και **δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μέσω inverter remote control (διατίθεται ως αξεσουάρ από την εταιρεία μας)** **(Κωδ. 8.4.1)**
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία φορητών υπολογιστών, τηλεοράσεων, fax, ραδιοφώνων, λαμπών και άλλων ηλεκτρικών συσκευών, από τάση **12V DC σε τάση 230V AC μέγιστου φορτίου λειτουργίας 2000VA**
Διαστάσεις: 300x169x152 mm
Βάρος: 5,7 kgr
Σημείωση: Για την πλήρη απόδοση της ισχύος 2000VA του inverter HP-2000-12 **απαιτείται χρήση μπαταρίας μεγαλύτερη από 167Ah**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
8.1.7	HP-2000-12	€ 265,85

HP-3000-12 INVERTER 12V DC ΣΕ 230V AC 3000VA

Inverter remote control Κωδ. 8.4.1

Τάση εισόδου: 12V DC
Τάση εξόδου: 230V AC 50/60Hz
Ισχύς: 3000VA max
Πρίζες εξόδου: 2 σούκο
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπερθέρμανση
Διαθέτει: Δυνατότητα ψύξης με ανεμιστήρα καθώς και **δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μέσω inverter remote control (διατίθεται ως αξεσουάρ από την εταιρεία μας)** **(Κωδ. 8.4.1)**
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία φορητών υπολογιστών, τηλεοράσεων, fax, ραδιοφώνων, λαμπών και άλλων ηλεκτρικών συσκευών, από τάση **12V DC σε τάση 230V AC μέγιστου φορτίου λειτουργίας 3000VA**
Διαστάσεις: 360x169x152 mm
Βάρος: 6,9 kgr
Σημείωση: Για την πλήρη απόδοση της ισχύος 3000VA του inverter HP-3000-12 **απαιτείται χρήση μπαταρίας μεγαλύτερη από 250Ah**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
8.1.8	HP-3000-12	€ 398,37

INVERTERS ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ 24V DC ΣΕ 230V AC

SPS-300-24USB — INVERTER 24V DC ΣΕ 230V AC 300VA+USB 5V/500mA

Τάση εισόδου: 24V DC
Τάση εξόδου: 230V AC 50/60Hz και USB 5V DC 500mA
Ισχύς: 300VA max
Πρίζες εξόδου: 1 σούκο
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπερθέρμανση
Διαθέτει: Δυνατότητα ψύξης με ανεμιστήρα
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία φορητών υπολογιστών, τηλεοράσεων, fax, ραδιοφώνων, λαμπών και άλλων ηλεκτρικών συσκευών, από τάση **24V DC σε τάση 230V AC μέγιστου φορτίου λειτουργίας 300VA**
Διαστάσεις: 155x73x73 mm
Βάρος: 0,9 kgr
Σημείωση: Για την πλήρη απόδοση της ισχύος 300VA του inverter SPS-300-24 USB **απαιτείται χρήση μπαταρίας μεγαλύτερη από 12,5Ah**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
8.2.1	SPS-300-24USB	€ 41,00

PS-350-24 — INVERTER 24V DC ΣΕ 230V AC 350VA

Τάση εισόδου: 24VDC
Τάση εξόδου: 230V AC 50/60Hz
Ισχύς: 350VA max
Πρίζες εξόδου: 1 σούκο
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπερθέρμανση
Διαθέτει: Δυνατότητα ψύξης με ανεμιστήρα
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία φορητών υπολογιστών, τηλεοράσεων, fax, ραδιοφώνων, λαμπών και άλλων ηλεκτρικών συσκευών, από τάση **24V DC σε τάση 230V AC μέγιστου φορτίου λειτουργίας 350VA**
Διαστάσεις: 155x73x73 mm
Βάρος: 0,9 kgr
Σημείωση: Για την πλήρη απόδοση της ισχύος 350VA του inverter PS-350-24 **απαιτείται χρήση μπαταρίας μεγαλύτερη από 14,5Ah**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
8.2.2	PS-350-24	€ 39,00

HP-600-24 — INVERTER 24V DC ΣΕ 230V AC 600VA

Τάση εισόδου: 24V DC
Τάση εξόδου: 230VAC 50/60Hz
Ισχύς: 600VA max
Πρίζες εξόδου: 1 σούκο
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπερθέρμανση
Διαθέτει: Δυνατότητα ψύξης με ανεμιστήρα
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία φορητών υπολογιστών, τηλεοράσεων, fax, ραδιοφώνων, λαμπών και άλλων ηλεκτρικών συσκευών, από τάση **24V DC σε τάση 230V AC μέγιστου φορτίου λειτουργίας 600VA**
Διαστάσεις: 200x173x63 mm
Βάρος: 2 kgr
Σημείωση: Για την πλήρη απόδοση της ισχύος 600VA του inverter HP-600-24 **απαιτείται χρήση μπαταρίας μεγαλύτερη από 25Ah**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
8.2.3	HP-600-24	€ 76,00

PS-600-24 — INVERTER 24V DC ΣΕ 230V AC 600VA

Τάση εισόδου: 24V DC
Τάση εξόδου: 230V AC 50/60Hz
Ισχύς: 600VA max
Πρίζες εξόδου: 1 σούκο
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπερθέρμανση
Διαθέτει: Δυνατότητα ψύξης με ανεμιστήρα
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία φορητών υπολογιστών, τηλεοράσεων, fax, ραδιοφώνων, λαμπών και άλλων ηλεκτρικών συσκευών, από τάση **24V DC σε τάση 230V AC μέγιστου φορτίου λειτουργίας 600VA**
Διαστάσεις: 245x155x75 mm
Βάρος: 1,75 kgr
Σημείωση: Για την πλήρη απόδοση της ισχύος 600VA του inverter PS-600-24 **απαιτείται χρήση μπαταρίας μεγαλύτερη από 25Ah**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
8.2.4	PS-600-24	€ 69,90

PS-800-24 — INVERTER 24V DC ΣΕ 230V AC 800VA

Τάση εισόδου: 24V DC
Τάση εξόδου: 230V AC 50/60Hz
Ισχύς: 800VA max
Πρίζες εξόδου: 1 σούκο
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπερθέρμανση
Διαθέτει: Δυνατότητα ψύξης με ανεμιστήρα
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία φορητών υπολογιστών, τηλεοράσεων, fax, ραδιοφώνων, λαμπών και άλλων ηλεκτρικών συσκευών, από τάση **24V DC σε τάση 230V AC μέγιστου φορτίου λειτουργίας 800VA**
Διαστάσεις: 350x240x125 mm
Βάρος: 2 kgr
Σημείωση: Για την πλήρη απόδοση της ισχύος 800VA του inverter PS-800-24 **απαιτείται χρήση μπαταρίας μεγαλύτερη από 33,5Ah**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
8.2.5	PS-800-24	€ 98,23

HP-1000-24 — INVERTER 24V DC ΣΕ 230V AC 1000VA

Inverter remote control
Κωδ. 8.4.1

Τάση εισόδου: 24V DC
Τάση εξόδου: 230VAC 50/60Hz
Ισχύς: 1000VA max
Πρίζες εξόδου: 1 σούκο
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπερθέρμανση
Διαθέτει: Δυνατότητα ψύξης με ανεμιστήρα καθώς και **δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μέσω inverter remote control (διατίθεται ως αξεσουάρ από την εταιρεία μας) (Κωδ. 8.4.1)**
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία φορητών υπολογιστών, τηλεοράσεων, fax, ραδιοφώνων, λαμπών και άλλων ηλεκτρικών συσκευών, από τάση **24V DC σε τάση 230V AC μέγιστου φορτίου λειτουργίας 1000VA**
Διαστάσεις: 340x135x79 mm
Βάρος: 2,5 kgr
Σημείωση: Για την πλήρη απόδοση της ισχύος 1000VA του inverter HP-1000-24 **απαιτείται χρήση μπαταρίας μεγαλύτερη από 41,7Ah**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
8.2.7	HP-1000-24	€ 146,34

INVERTERS ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ 24V DC ΣΕ 230V AC

PS-1200-24 — INVERTER 24V DC ΣΕ 230V AC 1200VA

Τάση εισόδου: 24V DC
Τάση εξόδου: 230V AC 50/60Hz
Ισχύς: 1200VA max
Πρίζες εξόδου: 2 σούκο
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπερθέρμανση
Διαθέτει: Δυνατότητα ψύξης με ανεμιστήρα
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία φορητών υπολογιστών, τηλεοράσεων, fax, ραδιοφώνων, λαμπών και άλλων ηλεκτρικών συσκευών, από τάση **24V DC σε τάση 230V AC μέγιστου φορτίου λειτουργίας 1200VA**
Διαστάσεις: 365x262x140 mm
Βάρος: 2,5 kgr
Σημείωση: Για την πλήρη απόδοση της ισχύος 1200VA του inverter PS-1200-24 **απαιτείται χρήση μπαταρίας μεγαλύτερη από 50Ah**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
8.2.8	PS-1200-24	€ 150,40

HP-1500-24 — INVERTER 24V DC ΣΕ 230V AC 1500VA

Inverter remote control
Κωδ. 8.4.1

Τάση εισόδου: 24V DC
Τάση εξόδου: 230VAC 50/60Hz
Ισχύς: 1500VA max
Πρίζες εξόδου: 1 σούκο
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπερθέρμανση
Διαθέτει: Δυνατότητα ψύξης με ανεμιστήρα καθώς και **δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μέσω inverter remote control (διατίθεται ως αξεσουάρ από την εταιρεία μας) (Κωδ. 8.4.1)**
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία φορητών υπολογιστών, τηλεοράσεων, fax, ραδιοφώνων, λαμπών και άλλων ηλεκτρικών συσκευών, από τάση **24V DC σε τάση 230V AC μέγιστου φορτίου λειτουργίας 1500VA**
Διαστάσεις: 360x195x80 mm
Βάρος: 3,5 kgr
Σημείωση: Για την πλήρη απόδοση της ισχύος 1500VA του inverter HP-1500-24 **απαιτείται χρήση μπαταρίας μεγαλύτερη από 62,5Ah**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
8.2.9	HP-1500-24	€ 191,05

PS-1500-24 — INVERTER 24V DC ΣΕ 230V AC 1500VA

Τάση εισόδου: 24V DC
Τάση εξόδου: 230VAC 50/60Hz
Ισχύς:1500VA max
Πρίζες εξόδου: 2 σούκο
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπερθέρμανση
Διαθέτει: Δυνατότητα ψύξης με ανεμιστήρα
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία φορητών υπολογιστών, τηλεοράσεων, fax, ραδιοφώνων, λαμπών και άλλων ηλεκτρικών συσκευών, από τάση **24V DC σε τάση 230V AC μέγιστου φορτίου λειτουργίας 1500VA**
Διαστάσεις: 365x262x140 mm
Βάρος: 2,8 kgr
Σημείωση: Για την πλήρη απόδοση της ισχύος 1500VA του inverter PS-1500-24 **απαιτείται χρήση μπαταρίας μεγαλύτερη από 62,5Ah**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
8.2.10	PS-1500-24	€ 195,21

HP-2000-24 — INVERTER 24V DC ΣΕ 230V AC 2000VA

Inverter remote control
Κωδ. 8.4.1

Τάση εισόδου: 24VDC
Τάση εξόδου: 230V AC 50/60Hz
Ισχύς: 2000VA max
Πρίζες εξόδου: 2 σούκο
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπερθέρμανση
Διαθέτει: Δυνατότητα ψύξης με ανεμιστήρα καθώς και **δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μέσω inverter remote control (διατίθεται ως αξεσουάρ από την εταιρεία μας) (Κωδ. 8.4.1)**
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία φορητών υπολογιστών, τηλεοράσεων, fax, ραδιοφώνων, λαμπών και άλλων ηλεκτρικών συσκευών, από τάση **24V DC σε τάση 230V AC μέγιστου φορτίου λειτουργίας 2000VA**
Διαστάσεις: 300x169x152 mm
Βάρος: 5,7kg
Σημείωση: Για την πλήρη απόδοση της ισχύος 2000VA του inverter HP-2000-24 **απαιτείται χρήση μπαταρίας μεγαλύτερη από 83,5Ah**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
8.2.11	HP-2000-24	€ 292,68

PS-2000-24 — INVERTER 24V DC ΣΕ 230V AC 2000VA

Τάση εισόδου: 24V DC
Τάση εξόδου: 230VAC 50/60Hz
Ισχύς: 2000VA max
Πρίζες εξόδου: 2 σούκο
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπερθέρμανση
Διαθέτει: Δυνατότητα ψύξης με ανεμιστήρα
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία φορητών υπολογιστών, τηλεοράσεων, fax, ραδιοφώνων, λαμπών και άλλων ηλεκτρικών συσκευών, από τάση **24V DC σε τάση 230V AC μέγιστου φορτίου λειτουργίας 2000VA**
Διαστάσεις: 335x250x228 mm
Βάρος: 6 kgr
Σημείωση: Για την πλήρη απόδοση της ισχύος 2000VA του inverter PS-2000-24 **απαιτείται χρήση μπαταρίας μεγαλύτερη από 83,5Ah**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
8.2.12	PS-2000-24	€ 227,60

HP-3000-24 — INVERTER 24V DC ΣΕ 230V AC 3000VA

Inverter remote control
Κωδ. 8.4.1

Τάση εισόδου: 24VDC
Τάση εξόδου: 230VAC 50/60Hz
Ισχύς: 3000VA max
Πρίζες εξόδου: 2 σούκο
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπερθέρμανση
Διαθέτει: Δυνατότητα ψύξης με ανεμιστήρα καθώς και **δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μέσω inverter remote control (διατίθεται ως αξεσουάρ από την εταιρεία μας) (Κωδ. 8.4.1)**
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία φορητών υπολογιστών, τηλεοράσεων, fax, ραδιοφώνων, λαμπών και άλλων ηλεκτρικών συσκευών, από τάση **24V DC σε τάση 230V AC μέγιστου φορτίου λειτουργίας 3000VA**
Διαστάσεις: 360x168x152 mm
Βάρος: 6,9 kgr
Σημείωση: Για την πλήρη απόδοση της ισχύος 3000VA του inverter HP-3000-24 **απαιτείται χρήση μπαταρίας μεγαλύτερη από 125Ah**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
8.2.13	HP-3000-24	€ 398,37

INVERTERS ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ 24V DC ΣΕ 230V AC

HP-4000-24 — INVERTER 24V DC ΣΕ 230V AC 4000VA

Inverter remote control
Κωδ. 8.4.1

Τάση εισόδου: 24V DC
Τάση εξόδου: 230V AC 50/60Hz
Ισχύς: 4000VA max
Πρίζες εξόδου: 2 σούκο
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπερθέρμανση
Διαθέτει: Δυνατότητα ψύξης με ανεμιστήρα καθώς και **δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μέσω inverter remote control (διατίθεται ως αξεσουάρ από την εταιρεία μας)** **(Κωδ. 8.4.1)**
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία φορητών υπολογιστών, τηλεοράσεων, fax, ραδιοφώνων, λαμπών και άλλων ηλεκτρικών συσκευών, από τάση **24V DC σε τάση 230V AC μέγιστου φορτίου λειτουργίας 4000VA**
Διαστάσεις: 500x169x152 mm
Βάρος: 10,5 kgr
Σημείωση: Για την πλήρη απόδοση της ισχύος 4000VA του inverter HP-4000-24 **απαιτείται χρήση μπαταρίας μεγαλύτερη από 166,7Ah**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
8.2.14	HP-4000-24	€ 775,00

PI-4000-24 — INVERTER 24V DC ΣΕ 230V AC 4000VA

Τάση εισόδου: 24V DC
Τάση εξόδου: 230VAC 50/60Hz
Ισχύς: 4000VA max
Πρίζες εξόδου: 2 σούκο
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπερθέρμανση
Διαθέτει: Δυνατότητα ψύξης με ανεμιστήρα
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία φορητών υπολογιστών, τηλεοράσεων, fax, ραδιοφώνων, λαμπών και άλλων ηλεκτρικών συσκευών, από τάση **24V DC σε τάση 230V AC μέγιστου φορτίου λειτουργίας 4000VA**
Διαστάσεις: 465x250x288 mm
Βάρος: 8 kgr
Σημείωση: Για την πλήρη απόδοση της ισχύος 4000VA του inverter PI-4000-24 **απαιτείται χρήση μπαταρίας μεγαλύτερη από 166,7Ah**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
8.2.15	PI-4000-24	€ 582,45

HP-5000-24 — INVERTER 24V DC ΣΕ 230V AC 5000VA

Inverter remote control
Κωδ. 8.4.1

Τάση εισόδου: 24V DC
Τάση εξόδου: 230V AC 50/60Hz
Ισχύς: 5000VA max
Πρίζες εξόδου: 2 σούκο
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπερθέρμανση
Διαθέτει: Δυνατότητα ψύξης με ανεμιστήρα καθώς και **δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μέσω inverter remote control (διατίθεται ως αξεσουάρ από την εταιρεία μας)** **(Κωδ. 8.4.1)**
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία φορητών υπολογιστών, τηλεοράσεων, fax, ραδιοφώνων, λαμπών και άλλων ηλεκτρικών συσκευών, από τάση **24V DC σε τάση 230V AC μέγιστου φορτίου λειτουργίας 5000VA**
Διαστάσεις: 500x169x152 mm
Βάρος: 10,5 kgr
Σημείωση: Για την πλήρη απόδοση της ισχύος 5000VA του inverter HP-5000-24 **απαιτείται χρήση μπαταρίας μεγαλύτερη από 208,5Ah**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
8.2.16	HP-5000-24	€ 1000,00

SN-1000 INVERTER 12V DC ΣΕ 230V AC 1000VA

Τάση εισόδου: 12V DC
Τάση εξόδου: 230V AC 50/60Hz
Ισχύς: 1000VA max
Πρίζες εξόδου: 1 σούκο
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπερθέρμανση
Διαθέτει: Δυνατότητα ψύξης με ανεμιστήρα
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία φορητών υπολογιστών, τηλεοράσεων, fax, ραδιοφώνων, λαμπών, και άλλων ηλεκτρικών συσκευών από τάση **12V DC σε τάση 230V AC μέγιστου φορτίου λειτουργίας** 1000VA
Διαστάσεις: 360x195x80 mm
Βάρος: 3,6 kgr
Σημείωση: Για την πλήρη απόδοση της ισχύος 1000VA του inverter SN-1000 **απαιτείται χρήση μπαταρίας μεγαλύτερο από 83,5Ah**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
8.3.1	SN-1000	€ 349,59

Οι τιμές **ΔΕΝ** περιλαμβάνουν **Φόρο Ανακύκλωσης**

INVERTER REMOTE CONTROL

Τηλεχειριστήριο το οποίο χρησιμοποιείται για τον απομακρυσμένο έλεγχο inverter (ON/OFF)
Κατάλληλο για τη: Σειρά **Inveter HP** της εταιρείας μας 12V και 24V με ισχύος 1000VA,1200VA,1500VA, 2000VA, 3000VA, 4000VA, 5000VA **τα οποία διαθέτουν δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου**
Σημείωση: Ο διακόπτης του inverter θα **πρέπει να είναι σε θέση ON**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
8.4.1	INVERTER REMOTE CONTROL	€ 17,00

Οι τιμές **ΔΕΝ** περιλαμβάνουν **Φόρο Ανακύκλωσης**

9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ - UPS)

AVR-600M

GVK-1000

AVR-2000HK

SVR-3000VA

SVR-10KVA

SVC-30KVA

MT-1000

C3K-3000VA

VP-16A

9. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ - ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ - UPS)

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ RELAY 600VA -1000VA 151

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ RELAY 1000VA -1200VA 152

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ RELAY 2000VA 153

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ RELAY 3000VA 154

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ RELAY 5000VA -10KVA 155

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ 20KVA - 30KVA 156

LINE INTERACTIVE UPS 500VA - 1000VA 157

LINE INTERACTIVE UPS 2000VA 158

ON LINE UPS - TRUE SINE WAVE 1000VA - 3000VA 159

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ 2000VA - 8000VA 160

*** ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Για τη **σωστή επιλογή σταθεροποιητή τάσεως ή UPS** απαιτείται η **γνώση του μέγιστου φορτίου λειτουργίας** της συσκευής που επιθυμείτε να προστατεύσετε. Για την προστασία ηλεκτρικών συσκευών που διαθέτουν μοτέρ λειτουργίας (π.χ ψυγείο) απαιτείται η **γνώση της στιγμιαίας ισχύς εκκίνησης** της συσκευής **(max power).**

AVR-600M — ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ RELAY 600VA

Τάση εισόδου: 145V-280V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 220V AC 50/60Hz ±10%
Ισχύς: 600VA max
Προστασία από: Υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Διαθέτει: Λειτουργίες delay, undelay
Πρίζες εξόδου: 2 σούκο
Κατάλληλος για την: Προστασία υπολογιστών, ψυγείων, πλυντηρίων τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών **μέγιστου φορτίου λειτουργίας 600VA**
Διαστάσεις: 130x99x122 mm
Βάρος: 1,6 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
9.1.3	AVR-600M	€ 19,50

GVK-1000 — ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ RELAY 1000VA

Τάσης εισόδου: 160V-250V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 220V AC 50/60Hz ±10%
Ισχύς: 1000VA max
Προστασία από: Υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED, ψηφιακές ενδείξεις (LCD οθόνη) τάσης εξόδου
Διαθέτει: Λειτουργίες delay, undelay
Πρίζες εξόδου: 2 σούκο με **σταθεροποιητή τάσης**
+ 2 σούκο **bypass**
Κατάλληλος για την: Προστασία υπολογιστών, ψυγείων, πλυντηρίων τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών **μέγιστου φορτίου λειτουργίας 1000VA**
Διαστάσεις: 170x125x250 mm
Βάρος: 2 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
9.1.6	GVK-1000	€ 36,58

RE27-1000VA — ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ RELAY 1000VA

Τάσης εισόδου: 140V-260V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 220V AC 50/60Hz ±10%
Ισχύς: 1000VA max
Προστασία από: Υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED, ψηφιακές ενδείξεις (LED οθόνη) τάσης εισόδου - εξόδου
Διαθέτει λειτουργίες: Delay, undelay
Πρίζες εξόδου: 2 σούκο
Κατάλληλος για την: Προστασία υπολογιστών, ψυγείων, πλυντηρίων τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών **μέγιστου φορτίου λειτουργίας 1000VA**
Διαστάσεις: 245x110x65 mm
Βάρος: 4 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
9.1.27	RE27-1000VA	€ 36,50

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ RELAY 1000VA - 1200VA

SVR-1000VA — ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ RELAY 1000VA

Τάσης εισόδου: 140V-260V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 220V AC 50/60Hz ±8%
Ισχύς: 1000VA max
Προστασία από: Υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση, υπερθέρμανση.
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED, ψηφιακές ενδείξεις (LED οθόνη) τάσης εισόδου - εξόδου
Διαθέτει λειτουργίες: Delay, undelay
Πρίζες εξόδου: 1 σούκο
Κατάλληλος για την: Προστασία υπολογιστών, ψυγείων, πλυντηρίων τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών **μέγιστου φορτίου λειτουργίας** 1000VA
Διαστάσεις: 140x118x220 mm
Βάρος: 2,8 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
9.1.30	SVR-1000VA	€ 39,00

AVR-1200M — ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ RELAY 1200VA

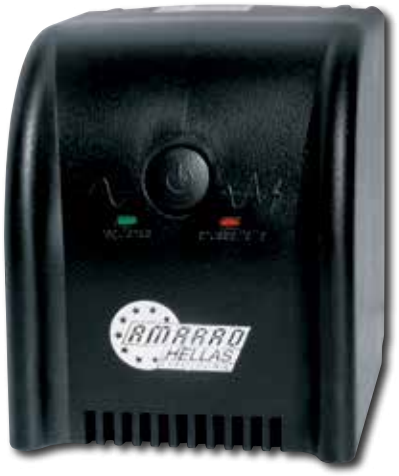

Τάση εισόδου: 145V-280V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 220V AC 50/60Hz ±10%
Ισχύς: 1200VA max
Προστασία από: Υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Διαθέτει: Λειτουργίες delay, undelay
Πρίζες εξόδου: 2 σούκο
Κατάλληλος για την: Προστασία υπολογιστών, ψυγείων, πλυντηρίων τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών **μέγιστου φορτίου λειτουργίας 1200VA**
Διαστάσεις: 130x99x122 mm
Βάρος: 2 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
9.1.8	AVR-1200M	€ 25,20

AVR-2000HK — ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ RELAY 2000VA

Τάση εισόδου: 145V-280V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 220V AC 50/60Hz ±8%
Ισχύς: 2000VA max
Προστασία από: Υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Διαθέτει: Λειτουργίες delay, undelay
Πρίζες εξόδου: 3 σούκο με **σταθεροποιητή τάσης**
+ 3 σούκο **bypass**
Κατάλληλος για την: Προστασία υπολογιστών, ψυγείων, πλυντηρίων τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών **μέγιστου φορτίου λειτουργίας 2000VA**
Διαστάσεις: 290x160x71 mm
Βάρος: 5 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
9.1.15	AVR-2000HK	€ 44,71

SVR-2000VA — ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ RELAY 2000VA

Τάσης εισόδου: 140V-260V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 220V AC 50/60Hz ±8%
Ισχύς: 2000VA max
Προστασία από: Υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση, υπερθέρμανση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED, ψηφιακές ενδείξεις (LED οθόνη) τάσης εισόδου - εξόδου
Διαθέτει λειτουργίες: Delay, undelay
Πρίζες εξόδου: 2 σούκο
Κατάλληλος για την: Προστασία υπολογιστών, ψυγείων, πλυντηρίων τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών **μέγιστου φορτίου λειτουργίας** 2000VA
Διαστάσεις: 190x150x235 mm
Βάρος: 4,46 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
9.1.31	SVR-2000VA	€ 50,00

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ RELAY 3000VA

TM-3000 — ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ RELAY 3000VA

Τάση εισόδου: 140V-250V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 220V AC 50/60Hz ±5%
Ισχύς: 3000VA max
Προστασία από: Υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED και αναλογικές ενδείξεις τάσης εισόδου - εξόδου
Διαθέτει: Λειτουργίες delay, undelay
Πρίζες εισόδου - εξόδου: Μπόρνες βαρέως τύπου
Κατάλληλος για την: Προστασία υπολογιστών, ψυγείων, πλυντηρίων τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών **μέγιστου φορτίου λειτουργίας 3000VA**
Διαστάσεις: 352X220X256 mm
Βάρος: 12,9 kgr
Σημείωση: Για τη λειτουργία του σταθεροποιητή απαιτείται ασφάλεια βραδείας τύπου C στον πίνακα >20A

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
9.1.16	TM-3000	€ 91,05

RE27-3000VA — ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ RELAY 3000VA

Τάση εισόδου: 140V-260V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 220V AC 50/60Hz ±10%
Ισχύς: 3000VA max
Προστασία από: Υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED , ψηφιακές ενδείξεις (LCD οθόνη) τάσης εισόδου - εξόδου
Διαθέτει λειτουργίες: Delay, undelay
Πρίζες είσοδου - εξόδου: Μπόρνες βαρέως τύπου και **universal πρίζα** για φορτία λειτουργίας έως 2000VA.
Κατάλληλος για την: Προστασία υπολογιστών, ψυγείων, πλυντηρίων τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών **μέγιστου φορτίου λειτουργίας** 3000VA
Διαστάσεις: 240x220x360 mm
Βάρος: 12 kgr
Σημείωση: Για τη λειτουργία του σταθεροποιητή απαιτείται ασφάλεια βραδείας τύπου C στον πίνακα >20A

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
9.1.25	RE27-3000VA	€ 91,00

SVR-3000VA — ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ RELAY 3000VA

Τάση εισόδου: 140V-260V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 220V AC 50/60Hz ±8%
Ισχύς: 3000VA max
Προστασία από: Υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση, υπερθέρμανση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED, ψηφιακές ενδείξεις (LED οθόνη) τάσης εισόδου - εξόδου
Διαθέτει λειτουργίες: Delay, undelay
Πρίζες είσοδου - εξόδου: Κλέμες βαρέως τύπου
Κατάλληλος για την: Προστασία υπολογιστών, ψυγείων, πλυντηρίων τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών **μέγιστου φορτίου λειτουργίας** 3000VA
Διαστάσεις: 240x205x310 mm
Βάρος: 7,38 kgr
Σημείωση: Για τη λειτουργία του σταθεροποιητή απαιτείται ασφάλεια βραδείας τύπου C στον πίνακα >20A

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
9.1.32	SVR-3000VA	€ 98,00

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ RELAY 5000VA - 10KVA

SVR-5000VA — ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ RELAY 5000VA

Τάση εισόδου: 140V-260V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 220V AC 50/60Hz ±8%
Ισχύς: 5000VA max
Προστασία από: Υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση, υπερθέρμανση.
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED , ψηφιακές ενδείξεις (LCD οθόνη) τάσης εισόδου - εξόδου
Διαθέτει λειτουργίες: Delay, undelay
Πρίζες είσοδου - εξόδου: Κλέμες βαρέως τύπου
Κατάλληλος για την: Προστασία υπολογιστών, ψυγείων, πλυντηρίων τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών **μέγιστου φορτίου λειτουργίας** 5000VA
Διαστάσεις: 240x205x310 mm
Βάρος: 9,62 kgr
Σημείωση: Για τη λειτουργία του σταθεροποιητή απαιτείται ασφάλεια βραδείας τύπου C στον πίνακα >25A

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
9.1.33	SVR-5000VA	€ 115,00

SVR-10KVA — ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ RELAY 10KVA

Τάση εισόδου: 140V-260V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 220V AC 50/60Hz ±8%
Ισχύς: 10KVA max
Προστασία από: Υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση, υπερθέρμανση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED, ψηφιακές ενδείξεις (LED οθόνη) τάσης εισόδου - εξόδου
Διαθέτει λειτουργίες: Delay, undelay
Πρίζες είσοδου-εξόδου: Κλέμες βαρέως τύπου
Κατάλληλος για την: Προστασία υπολογιστών, ψυγείων, πλυντηρίων, τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών **μέγιστου φορτίου λειτουργίας** 10KVA
Διαστάσεις: 290x220x415 mm
Βάρος: 17,04 kgr
Σημείωση: Για τη λειτουργία του σταθεροποιητή απαιτείται ασφάλεια βραδείας τύπου C στον πίνακα > 50A

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
9.1.34	SVR-10KVA	€ 230,00

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ 20KVA - 30KVA

SVC-20KVA — ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ 20KVA

Τάση εισόδου: 160V-440V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 380V AC 50/60Hz ±3%
Ισχύς: 20KVA max
Προστασία από: Υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED και ψηφιακές ενδείξεις (LED οθόνη) ενδείξεις τάσης εισόδου - εξόδου και των τριών φάσεων
Διαθέτει: Λειτουργίες delay, undelay
Πρίζες είσοδου-εξόδου: Μπόρνες βαρέως τύπου
Κατάλληλος για την: Προστασία υπολογιστών, ψυγείων, πλυντηρίων τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών **μέγιστου φορτίου λειτουργίας 20KVA**
Διαστάσεις: 450x420x870 mm
Βάρος: 88 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
9.3.1	SVC-20KVA	€ 1060,00

SVC-30KVA — ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ 30KVA

Τάση εισόδου: 160V-440V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 380V AC 50/60Hz ±3%
Ισχύς: 30KVA max
Προστασία από: Υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED και ψηφιακές ενδείξεις (LED οθόνη) τάσης εισόδου - εξόδου και των τριών φάσεων
Διαθέτει: Λειτουργίες delay, undelay
Πρίζες είσοδου-εξόδου: Μπόρνες βαρέως τύπου
Κατάλληλος για την: Προστασία υπολογιστών, ψυγείων, πλυντηρίων τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών **μέγιστου φορτίου λειτουργίας 30KVA**
Διαστάσεις: 450x420x870 mm
Βάρος: 108 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
9.3.2	SVC-30KVA	€ 1180,00

MT-500 LINE INTERACTIVE UPS 500VA

Τάση εισόδου: 140V-290V AC 50Hz
Τάση εξόδου: 220V AC ±10% 50Hz
Ισχύς: 500VA max
Χρόνος αντίδρασης: 4-8ms
Τύπος κυματομορφής: Τροποποιημένο ημίτονο
Διάρκεια back up: 10-30 min ανάλογα με το φορτίο
Προστασία από: Υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση
Πρίζες εξόδου: 2 σούκο
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Διαθέτει: φίλτρο EMI/ RFI full time suppression
Κατάλληλο για: Την προστασία και αδιάλειπτη παροχή ρεύματος (μέσω μπαταρίας) σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, fax και άλλες ηλεκτρικές συσκευές **μέγιστου φορτίου λειτουργίας 500VA.**
Λόγω της λειτουργίας αυτόματης επανεκκίνησης μετά από μακρόχρονη διακοπή ρεύματος χωρίς την ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης **ενδείκνυται και για συστήματα ασφαλείας για την κάλυψη απομακρυσμένων περιοχών.**
Περιλαμβάνει: 1 Μπαταρία 12V 4,5AH
Διαστάσεις: 280x90x140 mm
Βάρος: 4,1 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
9.4.7	MT-500	€ 49,00

MT-1000 LINE INTERACTIVE UPS 1000VA

Τάση εισόδου: 140V-290V AC 50Hz
Τάση εξόδου: 220V AC ±10% 50Hz
Ισχύς: 1000VA max
Χρόνος αντίδρασης: 4-8ms
Τύπος κυματομορφής: Τροποποιημένο ημίτονο
Διάρκεια back up: 10-30 min ανάλογα με το φορτίο
Προστασία από: Υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση
Πρίζες εξόδου: 2 σούκο
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Διαθέτει: φίλτρο EMI/ RFI full time suppression
Κατάλληλο για: Την προστασία και αδιάλειπτη παροχή ρεύματος (μέσω μπαταρίας) σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, fax και άλλες ηλεκτρικές συσκευές **μέγιστου φορτίου λειτουργίας 1000VA.**
Λόγω της λειτουργίας αυτόματης επανεκκίνησης μετά από μακρόχρονη διακοπή ρεύματος χωρίς την ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης **ενδείκνυται και για συστήματα ασφαλείας για την κάλυψη απομακρυσμένων περιοχών.**
Περιλαμβάνει: 1 Μπαταρία 12V 9AH
Διαστάσεις: 280x90x140 mm
Βάρος: 4,5 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
9.4.8	MT-1000	€ 61,00

MT-2000 LINE INTERACTIVE UPS 2000VA

Τάση εισόδου: 140V-290V AC 50Hz
Τάση εξόδου: 220V AC ±10% 50Hz
Ισχύς: 2000VA max
Χρόνος αντίδρασης: 4-8ms
Τύπος κυματομορφής: Τροποποιημένο ημίτονο
Διάρκεια back up: 10-30 min ανάλογα με το φορτίο
Προστασία από: Υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση
Πρίζες εξόδου: 2 σούκο
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Διαθέτει: φίλτρο EMI/ RFI full time suppression
Κατάλληλο για: Την προστασία και αδιάλειπτη παροχή ρεύματος (μέσω μπαταρίας) σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, fax και άλλες ηλεκτρικές συσκευές **μέγιστου φορτίου λειτουργίας 2000VA.** Λόγω της **λειτουργίας αυτόματης επανεκκίνησης** μετά από μακρόχρονη διακοπή ρεύματος χωρίς την ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης **ενδείκνυται και για συστήματα ασφαλείας για την κάλυψη απομακρυσμένων περιοχών.**
Περιλαμβάνει: 2 Μπαταρίες 12V 9AH
Διαστάσεις: 370x137x165 mm
Βάρος: 9,2 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
9.4.9	MT-2000	€ 190,00

C1K-1000VA — ON LINE UPS-TRUE SINE WAVE 1000VA

Τάση εισόδου: 220V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 220V AC ±2% 50/60Hz
Τύπος κυματομορφής: Πλήρες ημίτονο
Χρόνος μεταγωγής: 0ms
Ισχύς: 1000VA max
Πρίζες εξόδου: 2 σούκο
Προστασία από: Υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED, ψηφιακές ενδείξεις (LCD οθόνη) τάσης εισόδου - εξόδου και κατάσταση μπαταρίας
Διαθέτει: Θύρα επικοινωνίας RS 232 για αποθήκευση δεδομένων στον **ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω κατάλληλου software** (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία αλλά μπορείτε να το προμηθευτείτε από την εταιρεία μας), φίλτρο EMI/ RFI full time suppression
Κατάλληλο για: Την προστασία και αδιάλειπτη παροχή ρεύματος **(μέσω μπαταρίας)** σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, fax και άλλες ηλεκτρικές συσκευές **μέγιστου φορτίου λειτουργίας 1000VA**
Περιλαμβάνει: 2 Μπαταριές 12V 7AH
Διαστάσεις: 355x145x225 mm
Βάρος: 8,75 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
9.4.10	C1K-1000VA	€ 290,00

C3K-3000VA — ON LINE UPS-TRUE SINE WAVE 3000VA

Τάση εισόδου: 220V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 220V AC ±2% 50/60Hz
Τύπος κυματομορφής: Πλήρες ημίτονο
Χρόνος μεταγωγής: 0ms
Ισχύς: 3000VA max
Πρίζες εξόδου: 3 σούκο
Προστασία από: Υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED, ψηφιακές ενδείξεις (LCD οθόνη) τάσης εισόδου - εξόδου και κατάσταση μπαταρίας
Διαθέτει: Θύρα επικοινωνίας RS 232 για αποθήκευση δεδομένων στον **ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω κατάλληλου software** (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία αλλά μπορείτε να το προμηθευτείτε από την εταιρεία μας), φίλτρο EMI/ RFI full time suppression
Κατάλληλο για: Την προστασία και αδιάλειπτη παροχή ρεύματος **(μέσω μπαταρίας)** σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, fax και άλλες ηλεκτρικές συσκευές **μέγιστου φορτίου λειτουργίας 3000VA**
Περιλαμβάνει: 6 Μπαταριές 12V 7AH
Διαστάσεις: 430x192x325 mm
Βάρος: 21,7 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
9.4.11	C3K-3000VA	€ 620,00

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ 2000VA - 8000VA

VP-10A ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ 2000VA

Τάση εισόδου/εξόδου: 175V ~245V AC 50Hz
Ρεύμα: 10A max
Ισχύς: 2000VA max
Προστασία από: Υπόταση, υπέρταση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED, ψηφιακές ενδείξεις (LED οθόνη) τάσης εισόδου - εξόδου
Διαθέτει λειτουργίες: Delay 5 min
Πρίζες εξόδου: 1 σούκο
Κατάλληλος για την: Προστασία υπολογιστών, ψυγείων, τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών **μέγιστου φορτίου λειτουργίας 2000VA**
Διαστάσεις: 115x180x60 mm
Βάρος: 0,670 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
9.5.1	VP-10A	€ 17,00

VP-16A ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ 3500VA

Τάση εισόδου/εξόδου: 175V~245V AC 50Hz
Ρεύμα: 16A max
Ισχύς: 3500VA max
Προστασία από: Υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED, ψηφιακές ενδείξεις (LED οθόνη) τάσης εισόδου - εξόδου
Διαθέτει λειτουργίες: Delay 5 min
Πρίζες εξόδου: 1 σούκο
Κατάλληλος για την: Προστασία υπολογιστών, ψυγείων, κλιματιστικών, τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών **μέγιστου φορτίου λειτουργίας 3500VA**
Διαστάσεις: 220x150x60 mm
Βάρος: 0,960 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
9.5.2	VP-16A	€ 24,00

VP-40A ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ 8000VA

Τάση εισόδου/εξόδου: 175V~245V AC 50Hz
Ρεύμα: 40A max
Ισχύς: 8000VA max
Προστασία από: Υπόταση, υπέρταση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED, ψηφιακές ενδείξεις (LED οθόνη) τάσης εισόδου - εξόδου
Διαθέτει λειτουργίες: Delay 5 min
Πρίζες εξόδου: Κλέμες βαρέου τύπου
Κατάλληλος για την: Προστασία ψυγείων, πλυντηρίων, κλιματιστικών και άλλων ηλεκτρικών συσκευών **μέγιστου φορτίου λειτουργίας 8000VA**
Διαστάσεις: 220x150x60 mm
Βάρος: 1,10 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
9.5.3	VP-40A	€ 30,00

Οι τιμές **ΔΕΝ** περιλαμβάνουν **Φόρο Ανακύκλωσης**

10. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
(ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ - ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΑ - ADAPTORS)

GOC-5S

GOC-3

SP-06S-USB

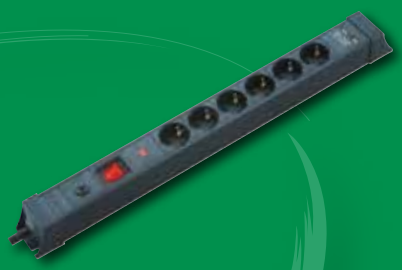

G2N3-5M

CF-ZDB-01/03

SP-01S-USB

MW-V2M

MW-R2FR

C14C7

CR-540

A-06

MWK2V

10. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ - ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΑ - ADAPTORS)

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 163

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 164

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 165

ADAPTORS 166-169

ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 170

ΣΕΙΡΑ ΠΟΛΥΠΡΙΖΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

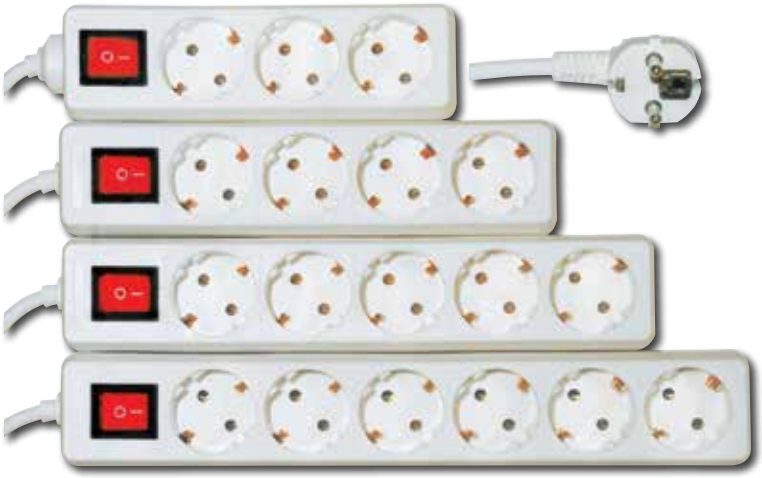

Μήκος καλωδίου: 1,5 m
Διατομή καλωδίου: 3x1 mm
Σημείωση: Διαθέτουν **όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΙΖΩΝ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
10.1.1	GOC-3S	3 ΠΡΙΖΕΣ	€ 3,65
10.1.2	GOC-4S	4 ΠΡΙΖΕΣ	€ 3,95
10.1.3	GOC-5S	5 ΠΡΙΖΕΣ	€ 4,30
10.1.4	GOC-6S	6 ΠΡΙΖΕΣ	€ 4,70

ΣΕΙΡΑ ΠΟΛΥΠΡΙΖΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

Μήκος καλωδίου: 1,5 m
Διατομή καλωδίου: 3x1 mm
Σημείωση: Διαθέτουν **όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΙΖΩΝ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
10.1.5	GOC-3	3 ΠΡΙΖΕΣ	€ 2,88
10.1.6	GOC-4	4 ΠΡΙΖΕΣ	€ 3,22
10.1.7	GOC-5	5 ΠΡΙΖΕΣ	€ 3,35
10.1.8	GOC-6	6 ΠΡΙΖΕΣ	€ 3,41

Οι τιμές **ΔΕΝ** περιλαμβάνουν **Φόρο Ανακύκλωσης**

GOC-3/6S ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΣΟΥΚΟ ΚΑΙ 6 ΔΙΠΟΛΙΚΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

Μήκος καλωδίου: 1,5 m
Διατομή καλωδίου: 3x1 mm
Σημείωση: Διαθέτει **όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΙΖΩΝ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
10.1.9	GOC-3/6S	3 ΣΟΥΚΟ + 6 ΔΙΠΟΛΙΚΕΣ	€ 4,14

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΩΝ

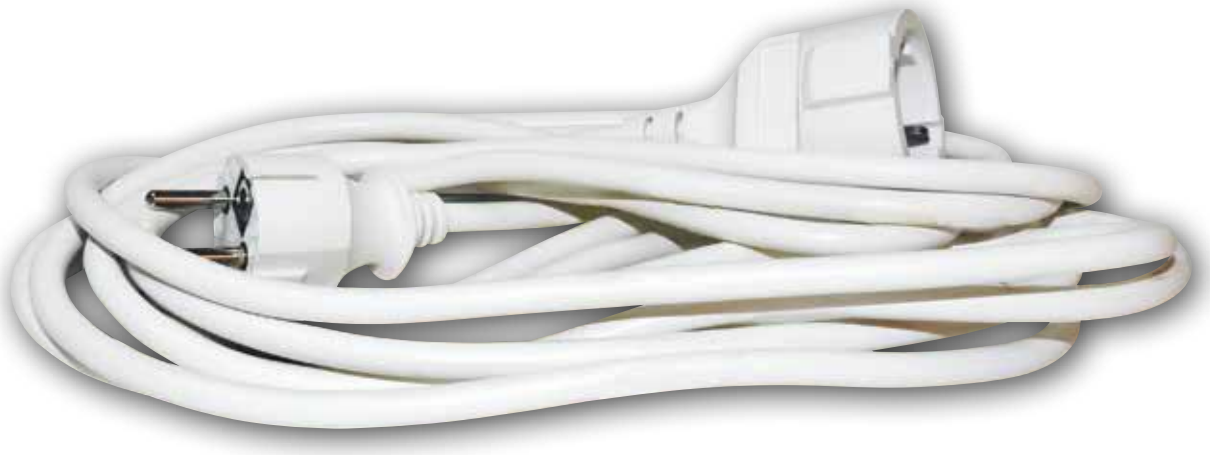

Διατομή καλωδίου: 3x1,5 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
10.2.1	G2N3-3M	3 m	€ 5,10
10.2.2	G2N3-5M	5 m	€ 6,30
10.2.3	G2N3-10M	10 m	€ 11,30

Οι τιμές **ΔΕΝ** περιλαμβάνουν **Φόρο Ανακύκλωσης**

AVS-10AE — ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 ΘΕΣΕΩΝ

Μήκος καλωδίου: 1,5 m
Διατομή καλωδίου: 3x1,5 mm
Ρεύμα λειτουργίας: 10A max
Χρόνος αντίδρασης: 1 sec
Ενδείξεις: Ψηφιακές (LCD οθόνη) τάσης εξόδου
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερθέρμανση, υπερφόρτωση

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
10.3.5	AVS-10AE	€ 14,63

SP-04S-USB — ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΣΟΥΚΟ ΜΕ 2 ΘΥΡΕΣ USB

Μήκος καλωδίου: 1,5 m
Διατομή καλωδίου: 3x1,5 mm
Ρεύμα λειτουργίας: 16A max (3680VA)
Προστασία από: Υπερτάσεις
Ενδείξεις: Λειτουργίας με LED
Διαθέτει: 2 θύρες USB (5V DC 2100 mA max), άκαυστο πλαστικό περίβλημα αντικραδασμικό, γείωση, καλώδιο διπλής μόνωσης, **πρίζες για προστασία παιδιών.**
Δυνατότητα βιδώματος σε πάγκο εργασίας και τοίχο.
Κατάλληλο για την: Προστασία υπολογιστών, ψυγείων, πλυντηρίων τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών **μεγίστου φορτίου λειτουργίας 3680VA**
Σημείωση: Διαθέτει **όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
10.3.6	SP-04S-USB	€ 13,50

SP-06S-USB — ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 6 ΘΕΣΕΩΝ ΣΟΥΚΟ ΜΕ 2 ΘΥΡΕΣ USB

Μήκος καλωδίου: 1,5 m
Διατομή καλωδίου: 3x1,5 mm
Ρεύμα λειτουργίας: 16A max (3680VA)
Προστασία από: Υπερτάσεις
Ενδείξεις: Λειτουργίας με LED
Διαθέτει: 2 θύρες USB (5V DC 2100 mA max), άκαυστο πλαστικό περίβλημα αντικραδασμικό, γείωση, καλώδιο διπλής μόνωσης, **πρίζες για προστασία παιδιών.**
Δυνατότητα βιδώματος σε πάγκο εργασίας και τοίχο.
Κατάλληλο για την: Προστασία υπολογιστών, ψυγείων, πλυντηρίων τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών **μεγίστου φορτίου λειτουργίας 3680VA**
Σημείωση: Διαθέτει **όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
10.3.7	SP-06S-USB	€ 14,50

SP-01S-USB — ADAPTOR ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ 2 ΘΥΡΕΣ USB

Adaptor από 1 σούκο πρίζα σε 1 σούκο με διακόπτη
Διαθέτει: 2 θύρες USB 5V DC 2100 mA max
Ενδείξεις: Λειτουργίας με LED
Σημείωση: Διαθέτει **όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
10.4.17	SP-01S-USB	€ 5,60

SP-01S — ΠΡΙΖΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 3680VA

Τάση εισόδου: > 250VAC 50Hz
Ρεύμα: 16A max
Ισχύς: 3680VA max
Προστασία από: Υπέρταση
Χρόνος Απόκρισης: 0,8 nSec
Ενδείξεις: Λειτουργίας με LED
Πρίζες εξόδου: 1 Πρίζα σούκο
Κατάλληλος για την: προστασία υπολογιστών, ψυγείων, τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών μεγίστου φορτίου λειτουργίας 3680VA
Σημείωση: Διαθέτει **όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
10.4.18	SP-01S	€ 3,70

G3-N1/2 — ADAPTOR

Adaptor από 1 σούκο πρίζα σε 2 σούκο
Σημείωση: Διαθέτει **όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
10.4.1	G3-N1/2	€ 1,50

G3-C1-1/2 — ADAPTOR

Adaptor από 1 σούκο πρίζα σε 2 διπολικές και 1 σούκο
Σημείωση: Διαθέτει **όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
10.4.3	G3-C1-1/2	€ 1,68

KF-Z-01/3 ADAPTOR

Adaptor από 1 σούκο πρίζα σε 3 διπολικές

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
10.4.8	KF-Z-01/3	€ 0,53

G3-C1/4 ADAPTOR

Adaptor από 1 σούκο πρίζα σε 4 διπολικές
Σημείωση: Διαθέτει **όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
10.4.4	G3-C1/4	€ 1,20

CF-ZDB-01/03 ADAPTOR

Adaptor από 1 σούκο πρίζα σε 3 σούκο, τύπου σταυρός
Σημείωση: Διαθέτει **όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
10.4.5	CF-ZDB-01/03	€ 2,00

HS-ZDB-01/02A ADAPTOR

Adaptor από 1 σούκο πρίζα σε 2 σούκο, τύπου ταφ
Σημείωση: Διαθέτει **όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
10.4.6	HS-ZDB-01/02A	€ 1,46

MW-K2V ADAPTOR

Adaptor από χώρες με Αγγλικού τύπου πρίζα σε σούκο Ελλάδος
Κατάλληλος για: Σύνδεση συσκευών στην Αγγλία από την Ελλάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
10.4.10	MW-K2V	€ 2,03

MW-V2M ADAPTOR

Adaptor από σούκο πρίζα Ελλάδος σε Universal
Κατάλληλος για: Σύνδεση συσκευών στην Ελλάδα από την Αγγλία, Αμερική, Αυστραλία

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
10.4.11	MW-V2M	€ 2,31

MW-R2FR ADAPTOR

Adaptor από διπολική πρίζα 220V AC σε διπολική πρίζα 110V AC
Κατάλληλος για: Σύνδεση συσκευών στην Ελλάδα από την Αμερική, Αυστραλία

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
10.4.12	MW-R2FR	€ 0,72

MW-F2FR ADAPTOR

Adaptor από διπολική πρίζα 110V AC σε διπολική πρίζα 220V AC
Κατάλληλος για: Σύνδεση συσκευών στην Αμερική, Αυστραλία από την Ελλάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
10.4.13	MW-F2FR	€ 0,75

UK ADAPTOR — ADAPTOR

Adaptor από χώρες με Αγγλικού τύπου πρίζα σε διπολική πρίζα ή καλώδιο 220V AC.
Κατάλληλος: Για σύνδεση συσκευών στην Αγγλία από την Ελλάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
10.4.14	UK ADAPTOR	€ 2,00

G2U SOCKET — ADAPTOR

Adaptor από χώρες με Αμερικάνικου τύπου πρίζα σε σούκο Ελλάδος
Κατάλληλος: Για σύνδεση συσκευών στην Αμερική από την Ελλάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
10.4.19	G2U SOCKET	€ 2,50

C14C5 — ADAPTOR

Adaptor από τριπολικού τύπου πυραμίδα **(C14)** σε **τριπολικού τύπου διπλό 8αράκι (C5)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
10.4.15	C14C5	€ 3,80

C14C7 — ADAPTOR

Adaptor από τριπολικού τύπου πυραμίδα **(C14)** σε **διπολικού τύπου 8αράκι (C7)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
10.4.16	C14C7	€ 3,80

CR-500 ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Καλώδιο τροφοδοσίας ηλεκτρικών συσκευών **τριπολικού τύπου πυραμίδας**
Μήκος καλωδιού: 1 m
Διατομή καλωδιού: 3x0,75 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
10.5.1	CR-500	€ 1,90

CR-540 ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Καλώδιο τροφοδοσίας ηλεκτρικών συσκευών **διπολικού τύπου 8αράκι**
Μήκος καλωδιού: 1 m
Διατομή καλωδιού: 2x0,75 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
10.5.2	CR-540	€ 1,00

CR-548 ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Καλώδιο τροφοδοσίας ηλεκτρικών συσκευών **τριπολικού τύπου διπλό 8αράκι**
Μήκος καλωδιού: 1 m
Διατομή καλωδιού: 3x0,75 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
10.5.3	CR-548	€ 1,95

A-03 ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Καλώδιο τροφοδοσίας ηλεκτρικών συσκευών με **διπολικό φις**
Μήκος καλωδιού: 1,5 m
Διατομή καλωδιού: 2x0,75 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
10.5.4	A-03	€ 1,18

A-06 ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Καλώδιο τροφοδοσίας ηλεκτρικών συσκευών με **φις σούκο**
Μήκος καλωδιού: 1,5 m
Διατομή καλωδιού: 3x1,00 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
10.5.5	A-06	€ 2,20

11. ΚΑΛΩΔΙΑ
ADAPTORS ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ
AUDIO / VIDEO CONVERTERS
ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ
PHONE - LAN ADAPTORS

HDMI CABLE V2-1,5m

DP TO HDMI CABLE ADAPTOR

MFAS 3.5-2RCA

3RCA-3RCA CABLE 1,5

DIGITAL TO ANALOGUE AUDIO CONVERTER

UTP cat6e 0,5m Yellow

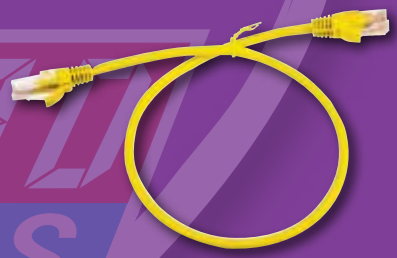

UTP cat6e 3m

LAN-CABLE SPLITTER 1/2C

RJ11 CABLE SPLITTER 1/2C

11. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΑΛΩΔΙΑ - ADAPTORS ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ
AUDIO / VIDEO CONVERTERS
ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ - PHONE - LAN ADAPTORS

ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ 173-177

ΚΑΛΩΔΙΑ - ADAPTORS ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ 178-179

ADAPTORS ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ 180-184

AUDIO - VIDEO CONVERTER 185-186

ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ UTP cat6e 187-189

PHONE - LAN ADAPTOR 190

HDMI CABLE 30 cm

ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ HDMI ΚΑΛΩΔΙΟ

Υψηλής πυκνότητας και τριπλής θωράκισης **καλώδιο που προστατεύει το σήμα από RFI και EMI παρεμβολές**
Υποστηρίζει version: HDMI 1.4a, 1.4, 1.3c1.3b, 1.3a, 1.2, 1.1
Διαθέτει: **24K επίχρυσες επαφές** για καλύτερη μεταφορά σήματος
Μήκος καλωδίου: 30 cm
Κατάλληλο για: Χρήση σε DVD, Blue Ray, Playstation, X-BOX 360, computer και σε όλους τους ψηφιακούς δέκτες HD
Συσκευασία: Σακουλάκι

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.1.13	HDMI CABLE 30 cm	€ 2,20

HDMI-CABLE 1,5 m

ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ HDMI ΚΑΛΩΔΙΟ

Υψηλής πυκνότητας και **τριπλής θωράκισης καλώδιο** που προστατεύει το σήμα από **RFI και EMI παρεμβολές**
Υποστηρίζει version: HDMI 1.4a, 1.4, 1.3c, 1.3b, 1.3a, 1.2, 1.1
Διαθέτει: **24K επίχρυσες επαφές** για καλύτερη μεταφορά σήματος
Μήκος καλωδίου: 1,5 m
Κατάλληλο: Για χρήση σε DVD, Blue Ray, Playstation, X-BOX 360, computer και σε όλους τους ψηφιακούς δέκτες HD
Συσκευασία: Σακουλάκι

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.1.2	HDMI-CABLE 1,5 m	€ 2,84

HDMI CABLE V2-1,5 m — ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ HDMI V2 ΚΑΛΩΔΙΟ

Υψηλής πυκνότητας και τριπλής θωράκισης καλώδιο που προστατεύει το σήμα από RFI και EMI παρεμβολές
Υποστηρίζει version: HDMI 2.0
Ανάλυση: 4K Ultra HD
Διαθέτει: 24K επίχρυσες επαφές για καλύτερη μεταφορά σήματος
Μήκος καλωδίου: 1,5 m
Κατάλληλο για: Χρήση σε smart TV, DVD, Blue Ray, Playstation, X-BOX 360, computer και σε όλους τους ψηφιακούς δέκτες HD
Συσκευασία: Blister

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.1.14	HDMI CABLE V2-1,5 m	€ 1,23

HDMI CABLE V2-3 m — ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ HDMI V2 ΚΑΛΩΔΙΟ

Υψηλής πυκνότητας και τριπλής θωράκισης καλώδιο που προστατεύει το σήμα από RFI και EMI παρεμβολές
Υποστηρίζει version: HDMI 2.0
Ανάλυση: 4K Ultra HD
Διαθέτει: 24K επίχρυσες επαφές για καλύτερη μεταφορά σήματος
Μήκος καλωδίου: 3 m
Κατάλληλο για: Χρήση σε smart TV, DVD, Blue Ray, Playstation, X-BOX 360, computer και σε όλους τους ψηφιακούς δέκτες HD
Συσκευασία: Blister

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.1.15	HDMI CABLE V2-3 m	€ 2,18

HDMI CABLE V2-5 m — ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ HDMI V2 ΚΑΛΩΔΙΟ

Υψηλής πυκνότητας και τριπλής θωράκισης καλώδιο που προστατεύει το σήμα από RFI και EMI παρεμβολές
Υποστηρίζει version: HDMI 2.0
Ανάλυση: 4K Ultra HD
Διαθέτει: 24K επίχρυσες επαφές για καλύτερη μεταφορά σήματος
Μήκος καλωδίου: 5 m
Κατάλληλο για: Χρήση σε smart TV, DVD, Blue Ray, Playstation, X-BOX 360, computer και σε όλους τους ψηφιακούς δέκτες HD
Συσκευασία: Blister

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.1.16	HDMI CABLE V2-5 m	€ 3,20

HDMI CABLE V2-10 m — ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ HDMI V2 ΚΑΛΩΔΙΟ

Υψηλής πυκνότητας και τριπλής θωράκισης καλώδιο που προστατεύει το σήμα από RFI και EMI παρεμβολές
Υποστηρίζει version: HDMI 2.0
Ανάλυση: 4K Ultra HD
Διαθέτει: 24K επίχρυσες επαφές για καλύτερη μεταφορά σήματος
Μήκος καλωδίου: 10 m
Κατάλληλο για: Χρήση σε smart TV, DVD, Blue Ray, Playstation, X-BOX 360, computer και σε όλους τους ψηφιακούς δέκτες HD
Συσκευασία: Blister

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.1.17	HDMI CABLE V2-10 m	€ 7,10

DP CABLE 1,5 m — ΚΑΛΩΔΙΟ DISPLAY PORT 1,5m

Καλώδιο Display port 1,5m
Υποστηρίζει Display port version: 1.2
Διαθέτει: 24K επίχρυσες επαφές για καλύτερη μεταφορά σήματος
Μήκος καλωδίου: 1,5 m
Κατάλληλο για την: Σύνδεση laptop και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών με display port έξοδο σε συσκευές με έξοδο display port π.χ. τηλεόραση, αποκωδικοποιητή MPEG-4, DVR, PROJECTOR κ.α.
Συσκευασία: Blister

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.1.23	DP CABLE 1,5 m	€ 4,15

DP CABLE 3 m — ΚΑΛΩΔΙΟ DISPLAY PORT 3m

Καλώδιο Display port 3m
Υποστηρίζει Display port version: 1.2
Διαθέτει: 24K επίχρυσες επαφές για καλύτερη μεταφορά σήματος
Μήκος καλωδίου: 3 m
Κατάλληλο για την: Σύνδεση laptop και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών **με display port έξοδο σε συσκευές με έξοδο display port** π.χ. τηλεόραση, αποκωδικοποιητή MPEG-4, DVR, PROJECTOR κ.α.
Συσκευασία: Blister

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.1.24	DP CABLE 3 m	€ 5,50

DP CABLE 5 m — ΚΑΛΩΔΙΟ DISPLAY PORT 5m

Καλώδιο Display port 5m
Υποστηρίζει Display port version: 1.2
Διαθέτει: 24K επίχρυσες επαφές για καλύτερη μεταφορά σήματος
Μήκος καλωδίου: 5 m
Κατάλληλο για την: Σύνδεση laptop και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών **με display port έξοδο σε συσκευές με έξοδο display port** π.χ. τηλεόραση, αποκωδικοποιητή MPEG-4, DVR, PROJECTOR κ.α.
Συσκευασία: Blister

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.1.25	DP CABLE 5 m	€ 8,00

CMFS 3,5-1,5 m — ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ 3,5mm STEREO 1,5 m

Καλώδιο ήχου 3,5 mm (Jack) stereo αρσενικό σε 3,5mm stereo θηλυκό
Μήκος καλωδίου: 1,5 m

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.1.5	CMFS 3,5-1,5 m	€ 0,51

CMFS 3,5-3 m — ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ 3,5mm STEREO 3 m

Καλώδιο ήχου 3,5 mm (Jack) stereo αρσενικό σε 3,5 mm stereo θηλυκό
Μήκος καλωδίου: 3 m

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.1.6	CMFS 3,5-3 m	€ 0,70

CMFS 3,5-5 m — ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ 3,5mm STEREO 5 m

Καλώδιο ήχου 3,5 mm (Jack) stereo αρσενικό σε 3,5 mm stereo θηλυκό
Μήκος καλωδίου: 5 m

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.1.7	CMFS 3,5-5m	€ 1,10

CMMS 3,5-RCA 1,5 m — ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ 3,5mm STEREO ΣΕ 2 RCA 1,5 m

Καλώδιο ήχου 3,5 mm (Jack) stereo αρσενικό σε 2 RCA αρσενικά
Μήκος καλωδίου:1,5 m

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.1.8	CMMS 3,5-RCA 1,5m	€ 0,70

3RCA-3RCA CABLE 1,5 m — ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΙΚΟΝΑΣ-ΗΧΟΥ AV COMPOSITE 3 RCA ΣΕ 3 RCA 1,5m

Καλώδιο εικόνας-ήχου 3 RCA αρσενικά σε 3 RCA αρσενικά
Μήκος καλωδίου:1,5 m

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.1.11	3RCA-3RCA CABLE 1,5 m	€ 1,00

CMMS 3,5 - 1,5 m

ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ 3,5 mm STEREO 1,5 m

Καλώδιο ήχου 3,5mm (Jack) stereo αρσενικό σε 3,5mm stereo αρσενικό **με υφασμάτινη επικάλυψη** για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
Μήκος καλωδίου: 1,5 m
Συσκευασία: Blister

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.1.20	CMMS 3,5 - 1,5m	€ 1,10

CMMS 3,5 - 3 m

ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ 3,5 mm STEREO 3 m

Καλώδιο ήχου 3,5mm (Jack) stereo αρσενικό σε 3,5mm stereo αρσενικό **με υφασμάτινη επικάλυψη** για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
Μήκος καλωδίου: 3 m
Συσκευασία: Blister

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.1.21	CMMS 3,5 - 3m	€ 1,65

CMMS 3,5 - 5 m

ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ 3,5 mm STEREO 5 m

Καλώδιο ήχου 3,5mm (Jack) stereo αρσενικό σε 3,5mm stereo αρσενικό **με υφασμάτινη επικάλυψη** για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
Μήκος καλωδίου: 5m
Συσκευασία: Blister

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.1.22	CMMS 3,5 - 5 m	€ 2,30

DP TO HDMI CABLE 1,8 m — ΚΑΛΩΔΙΟ DISPLAY PORT ΣΕ HDMI 1,8m

Καλώδιο **Display port αρσενικό σε Hdmi αρσενικό**
Υποστηρίζει HDMI version: 1.4a, 1.4, 1.3c,1.3b, 1.3a, 1.2, 1.1
Υποστηρίζει Display port version: 1.2
Διαθέτει: 24K επίχρυσες επαφές για καλύτερη μεταφορά σήματος
Μήκος καλωδίου: 1,8 m
Κατάλληλο για την: Σύνδεση laptop με display port έξοδο σε συσκευή με έξοδο HDMI π.χ. τηλεόραση, αποκωδικοποιητή MPEG-4, DVR, PROJECTOR κ.α.
Συσκευασία: Blister

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.1.18	DP TO HDMI CABLE 1,8 m	€ 4,10

DP TO HDMI CABLE 3m — ΚΑΛΩΔΙΟ DISPLAY PORT ΣΕ HDMI 3m

Καλώδιο **Display port αρσενικό σε Hdmi αρσενικό**
Υποστηρίζει HDMI version: 1.4a, 1.4, 1.3c, 1.3b, 1.3a, 1.2, 1.1
Υποστηρίζει Display port version: 1.2
Διαθέτει: 24K επίχρυσες επαφές για καλύτερη μεταφορά σήματος
Μήκος καλωδίου: 3 m
Κατάλληλο για την: Σύνδεση laptop με display port έξοδο σε συσκευή με έξοδο HDMI π.χ. τηλεόραση, αποκωδικοποιητή MPEG-4, DVR, PROJECTOR κ.α.
Συσκευασία: Blister

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.1.19	DP TO HDMI CABLE 3 m	€ 4,80

DP TO HDMI CABLE ADAPTOR — ADAPTOR DISPLAY PORT ΣΕ HDMI ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ

Adaptor από **Display port αρσενικό σε Hdmi θηλυκό** με καλώδιο
Υποστηρίζει: Ανάλυση 1920 x 1200
Διαθέτει: 24K επίχρυσες επαφές για καλύτερη μεταφορά σήματος
Μήκος καλωδίου: 20 cm
Κατάλληλος για την: Σύνδεση συσκευών με DisplayPort έξοδο σε οθόνες και projector με HDMI είσοδο
Συσκευασία: Blister

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.2.25	DP TO HDMI CABLE ADAPTOR	€ 4,80

TYPE C TO HDMI CABLE ADAPTOR — ADAPTOR TYPE C ΣΕ HDMI ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ

Adaptor από **Type C αρσενικό σε Hdmi θηλυκό** με καλώδιο
Υποστηρίζει: Ανάλυση 1920 x 1200
Μήκος καλωδίου: 20 cm
Κατάλληλος για την: Σύνδεση συσκευών με Type C έξοδο σε οθόνες και projector με HDMI είσοδο.
Συσκευασία: Blister

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.2.26	TYPE C TO HDMI CABLE ADAPTOR	€ 6,80

HDMI-SPLITTER

HDMI splitter από 1 HDMI αρσενικό σε 2 HDMI θηλυκά με **επίχρυσες επαφές** για καλύτερη μεταφορά σήματος
Κατάλληλο: Για σύνδεση μίας HDMI συμβατής συσκευής π.χ Xbox, DVD player σε δύο Visual συσκευές π.χ τηλεοράσεις
Διαθέτει: Δυνατότητα διανομής σήματος από μία συσκευή σε δύο ξεχωριστές συσκευές π.χ. μπορείτε να παρακολουθήσετε μία ταινία από DVD player σε δύο ξεχωριστές τηλεοράσεις σε ξεχωριστά δωμάτια στο σπίτι σας εφόσον όμως έχετε κλείσει την μία από τις δύο
Μήκος καλωδίου: 0,30 m

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.1.3	HDMI-SPLITTER	€ 3,70

HDMI SPLITTER 1/3C

HDMI splitter από 1 HDMI αρσενικό σε 3 HDMI θηλυκά με επίχρυσες επαφές για καλύτερη μεταφορά σήματος
Κατάλληλο: Για επέκταση μιας θύρας HDMI σε τρεις με δυνατότητα επιλογής εισόδου με διακόπτη
Διαθέτει: Δυνατότητα επιλογής μιας πηγής σήματος **από 3 ξεχωριστές συσκευές** π.χ dvd player , αποκωδικοποιητή ή παιχνιδομηχανή και σύνδεση της στην τηλεόραση
Μήκος καλωδίου: 0,30 m

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.1.10	HDMI SPLITTER 1/3C	€ 8,50

DP TO VGA CABLE ADAPTOR — ADAPTOR DISPLAY PORT ΣΕ VGA ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ

Adaptor από **Display port αρσενικό σε VGA θηλυκό** με καλώδιο
Υποστηρίζει: Ανάλυση 1920 x 1200
Διαθέτει: 24K επίχρυσες επαφές για καλύτερη μεταφορά σήματος
Μήκος καλωδίου: 20 cm
Κατάλληλος για την: Σύνδεση συσκευών με DisplayPort έξοδο σε οθόνες και projector με VGA είσοδο
Συσκευασία: Blister

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.2.27	DP TO VGA CABLE ADAPTOR	€ 4,15

VGA MM-CABLE 30 cm — ΚΑΛΩΔΙΟ VGA 30 cm

Καλώδιο VGA αρσενικό σε VGA αρσενικό
Μήκος καλωδίου: 30 cm
Συσκευασία: Σακουλάκι

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.1.12	VGA MM-CABLE 30 cm	€ 2,00

ADAPTOR-DVI TO VGA

Adaptor DVI-I **Dual link** αρσενικό σε VGA θηλυκό με **24K επίχρυσες επαφές** για καλύτερη μεταφορά σήματος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.2.2	ADAPTOR-DVI TO VGA	€ 2,33

COUPLER-MM-VGA

Coupler (μούφα) VGA αρσενικό σε VGA αρσενικό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.2.23	COUPLER-MM-VGA	€ 1,30

COUPLER-FF-VGA

Coupler (μούφα) VGA θηλυκό σε VGA θηλυκό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.2.28	COUPLER-FF-VGA	€ 0,95

ADAPTOR-MINI HDMI

Adaptor mini HDMI αρσενικό σε HDMI θηλυκό με **24K επίχρυσες επαφές** για καλύτερη μεταφορά σήματος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.2.3	ADAPTOR-MINI HDMI	€ 1,57

ADAPTOR-MICRO HDMI

Adaptor micro HDMI αρσενικό σε HDMI θηλυκό με **24K επίχρυσες επαφές** για καλύτερη μεταφορά σήματος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.2.4	ADAPTOR-MICRO HDMI	€ 1,57

COUPLER-FF-HDMI

Coupler (μούφα) HDMI θηλυκό σε HDMI θηλυκό με **24K επίχρυσες επαφές** για καλύτερη μεταφορά σήματος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.2.24	COUPLER-FF-HDMI	€ 1,12

ADAPTOR-MF HDMI 180R

Adaptor HDMI αρσενικό σε HDMI θηλυκό περιστρεφόμενος έως180^0 μοίρες με **24K επίχρυσες επαφές** για καλύτερη μεταφορά σήματος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.2.13	ADAPTOR-MF HDMI 180R	€ 3,30

ADAPTOR-MF-HD HDMI TO VGA AUDIO

Adaptor ψηφιακού σήματος H**D HDMI αρσενικό σε αναλογικό VGA θηλυκό με 24K επίχρυσες επαφές** για καλύτερη μεταφορά σήματος και έξοδο ήχου 3,5mm(Jack) stereo.
Υποστήριξη αναλύσεων: 480i / 480p / 576i / 576p / 800x600 / 720i / 720p / 1280x1024 / 1600x1200 / 1080i / 1080p
Κατάλληλος: Για σύνδεση παλιού τύπου οθόνης με είσοδο VGA σε συσκευή με έξοδο HDMI π.χ. αποκωδικοποιητή MPEG-4,DVR, PROJECTOR κ.α
Συσκευασία σακουλάκι: Στο οποίο περιλαμβάνεται καλώδιο 1m προέκτασης ήχου **3,5 mm jack stereo αρσενικό σε 3,5 mm jack stereo αρσενικό**
Σημείωση: Ο συγκεκριμένος adaptor δεν υποστηρίζει δίσκους Blu-ray, PS3, PS4, **δεν είναι αμφίδρομος** και μεταφέρει **μόνο το σήμα από HDMI σε VGA**.
Καλώδιο VGA είναι απαραίτητο εάν συνδέσετε αυτόν τον adaptor σε συσκευές με σύνδεση VGA, όπως οθόνες, προβολείς.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.2.15	ADAPTOR-MF-HD HDMI TO VGA AUDIO	€ 9,00

CV-2084 — CONNECTOR ΗΧΟΥ 3,5 mm (JACK) STEREO

Connector ήχου 3,5 mm (Jack) stereo αρσενικό σε κλέμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.2.5	CV-2084	€ 1,63

MFAS 2,5-3,5 — ADAPTOR 2,5 mm STEREO ΣΕ 3,5 mm STEREO

Adaptor ήχου 2,5 mm (Jack) stereo αρσενικό σε 3,5 mm stereo θηλυκό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.2.6	MFAS 2,5-3,5	€ 0,30

MFAS 3,5-2,5 — ADAPTOR 3,5 mm STEREO ΣΕ 2,5 mm STEREO

Adaptor ήχου 3,5 mm (Jack) stereo αρσενικό σε 2,5 mm stereo θηλυκό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.2.7	MFAS 3,5-2,5	€ 0,30

MFAS 3,5-2RCA — ADAPTOR 3,5mm STEREO ΣΕ 2 RCA

Adaptor ήχου 3,5 mm (Jack) stereo αρσενικό σε 2 RCA θηλυκά

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.2.8	MFAS 3,5-2RCA	€ 0,38

MFAS 3,5-2X3,5 — ADAPTOR 3,5 mm STEREO ΣΕ 2 x 3,5 mm STEREO (F)

Adaptor ήχου 3,5 mm (Jack) stereo αρσενικό σε 2 Adaptor ήχου 3,5 mm (Jack) θηλυκά με **24K επίχρυσες επαφές**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.2.16	MFAS 3,5-2x3,5	€ 0,36

CV-2083 RCA CONNECTOR

RCA Connector video αρσενικό σε κλέμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.4.13	CV-2083	€ 0,487

CV-2085 RCA CONNECTOR

RCA Connector video θηλυκό σε κλέμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.4.29	CV-2085	€ 0,30

MFAS 6,35-RCA ADAPTOR 6,35mm STEREO ΣΕ RCA

Adaptor ήχου 6,35 mm (Jack) stereo αρσενικό σε RCA θηλυκό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.2.9	MFAS 6,35-RCA	€ 0,25

MFAS 6,35-2RCA ADAPTOR 6,35mm STEREO ΣΕ 2 RCA

Adaptor ήχου 6,35 mm (Jack) stereo αρσενικό σε 2 RCA θηλυκά

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.2.10	MFAS 6,35-2RCA	€ 0,25

MFAS 6,35-3,5 ADAPTOR 6,35mm STEREO ΣΕ 3,5mm STEREO

Adaptor ήχου 6,35 mm (Jack) stereo αρσενικό σε 3,5 mm stereo θηλυκό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.2.11	MFAS 6,35-3,5	€ 0,25

FAS 6,35 ADAPTOR 6,35mm STEREO

Adaptor ήχου 6,35 mm stereo θηλυκό με πλαστική βάση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.2.12	FAS 6,35	€ 0,30

DIGITAL TO ANALOGUE AUDIO CONVERTER

Μετατροπέας ψηφιακής εξόδου ήχου από μια τηλεόραση ή έναν Η/Υ που είναι σε μορφή οπτικής ίνας ή ομοαξονικής εξόδου, σε αναλογική έξοδο μέσω RCA
Υποστηρίζει: 2 μη συμπιεσμένα κανάλια LPCM ψηφιακού ηχητικού σήματος
Ρυθμός δειγματοληψίας: 32 Khz , 44,1 khz , 48 khz , 96 khz
24 bit SPDIF εισερχόμενο σήμα stereo PCM
Υποστηρίζει: Κανάλια **μόνο** 2.1
Η συσκευασία περιλαμβάνει: Καλώδιο Digital to Analogue Converter οπτικής ίνας και τροφοδοτικό 5V 200mA
Σημείωση: Για τη σωστή λειτουργία ρυθμίστε την έξοδο της συσκευής σας σε **PCM ή LPCM**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.2.17	DIGITAL TO ANALOGUE AUDIO CONVERTER	€ 10,00

HDMI CABLE TO VGA AUDIO CONVERTER

Μετατροπέας ψηφιακού σήματος HD HDMI αρσενικό με καλώδιο σε αναλογικό VGA θηλυκό **με 24K επίχρυσες επαφές** για καλύτερη μεταφορά σήματος και έξοδο ήχου 3,5mm(Jack) stereo
Υποστηρίζει αναλύσεις εισόδου: 480i, 480p, 576i, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p
Υποστηρίζει αναλύσεις εξόδου: 800x600, 1280x1024, 1600x1200, 1920x1080
Κατάλληλος για την: Σύνδεση παλιού τύπου οθόνης με είσοδο VGA σε συσκευή με έξοδο HDMI π.χ. αποκωδικοποιητή MPEG-4,DVR,PROJECTOR κ.α.
Η συσκευασία περιλαμβάνει: Καλώδιο 1m προέκτασης ήχου 3,5 mm jack stereo αρσενικό σε 3,5 mm jack stereo αρσενικό.
Σημείωση: Ο συγκεκριμένος μετατροπέας **δεν υποστηρίζει δίσκους Blu-ray, PS3, PS4 δεν είναι αμφίδρομος και μεταφέρει μόνο το σήμα από HDMI σε VGA**. Καλώδιο VGA είναι απαραίτητο εάν συνδέσετε αυτόν τον μετατροπέα σε συσκευές με σύνδεση VGA, όπως οθόνες, προβολείς.
Διαστάσεις: 66x55x20 mm
Βάρος: 0,30 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.2.19	HDMI CABLE TO VGA AUDIO CONVERTER	€ 6,50

VGA TO HDMI AUDIO CONVERTER

Μετατροπέας αναλογικού σήματος **(VGA θηλυκό)** με είσοδο ήχου (3,5mm Jack stereo) σε ψηφιακό σήμα HD **(HDMI θηλυκό)**
Υποστηρίζει αναλύσεις εισόδου: Έως 1920X1080
Υποστηρίζει αναλύσεις εξόδου: 576p, 720p, 1080i, 1080p
Κατάλληλος για την: Σύνδεση συσκευών (PC, Laptop, DVDκ.α.) με έξοδο VGA σε συσκευές απεικόνισης με HDMI είσοδο
Η συσκευασία περιλαμβάνει: Καλώδιο τροφοδοσίας USB .
Σημείωση: Αν η ισχύς δεν είναι επαρκής τότε **απαιτείται τροφοδοσία 5V DC, (τροφοδοτικό 5V DC δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία)**
Διαστάσεις: 60x50x20 mm
Βάρος: 0,40 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.2.20	VGA TO HDMI AUDIO CONVERTER	€ 9,80

HDMI TO AV CONVERTER

Μετατροπέας ψηφιακού σήματος **(HDMI θηλυκό)** σε αναλογικό σήμα A/V (Composite, CVBS, Red Yellow White) **(3 RCA θηλυκά)**
Ανάλυση σήματος εισόδου: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Συμβατότητα εξόδου VIDEO: PAL 576i, NTSC 480i επιλεγόμενο
Κατάλληλος για την: Μετατροπή του ψηφιακού σήματος από διάφορες συσκευές ήχου και εικόνας σε αναλογικό
Η συσκευασία περιλαμβάνει: Καλώδιο τροφοδοσίας USB
Σημείωση: Αν η ισχύς δεν είναι επαρκής τότε **απαιτείται τροφοδοσία 5V DC, (τροφοδοτικό 5V DC δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία)**
Διαστάσεις: 66x55x20 mm
Βάρος: 0,45 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.2.21	HDMI TO AV CONVERTER	€ 11,50

AV TO HDMI CONVERTER



Μετατροπέας αναλογικού σήματος A/V (Composite, CVBS, Red Yellow White)
(3 RCA θηλυκά) σε ψηφιακό HD **(HDMI θηλυκό)**
Συμβατότητα εισόδου VIDEO: PAL, NTSC3.58, NTSC4,43, SECAM, PAL, M, PAL, N
Ανάλυση σήματος εξόδου: 1080p/60Hz, 720p/60Hz
Κατάλληλος για την: Μετατροπή του αναλογικού σήματος από διάφορες συσκευές ήχου και εικόνας σε ψηφιακό
Η συσκευασία περιλαμβάνει: Καλώδιο τροφοδοσίας USB
Σημείωση: Αν η ισχύς δεν είναι επαρκής τότε **απαιτείται τροφοδοσία 5V DC, (τροφοδοτικό 5V DC δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία)**
Διαστάσεις: 66x55x20 mm
Βάρος: 0,40 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.2.22	AV TO HDMI CONVERTER	€ 14,00

UTP cat6e 0,5 m Grey

Καλώδιο δικτύου UTP cat6e
Μήκος καλωδίου: 0,5 m
Χρώμα: Γκρι
Κατάλληλο για την: Σύνδεση συσκευών δικτύου
Συσκευασία: Σακουλάκι

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.3.10	UTP cat6e - 0,5 m Grey	€ 0,70

UTP cat6e 0,5 m Black

Καλώδιο δικτύου **UTP cat6e**
Μήκος καλωδίου: 0,5 m
Χρώμα: Μαύρο
Κατάλληλο για την: Σύνδεση συσκευών δικτύου
Συσκευασία: Blister

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.3.19	UTP Cat6e 0,5 m **Black**	€ 0,63

UTP cat6e 0,5 m Blue



Καλώδιο δικτύου **UTP cat6e**
Μήκος καλωδίου: 0,5 m
Χρώμα: Μπλε
Κατάλληλο για την: Σύνδεση συσκευών δικτύου
Συσκευασία: Blister

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.3.20	UTP Cat6e 0,5 m **Blue**	€ 0,63

UTP Cat6e 0,5 m Red

Καλώδιο δικτύου **UTP cat6e**
Μήκος καλωδίου: 0,5 m
Χρώμα: Κόκκινο
Κατάλληλο για την: Σύνδεση συσκευών δικτύου
Συσκευασία: Blister

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.3.21	UTP Cat6e 0,5 m **Red**	€ 0,63

UTP cat6e 0,5 m Yellow



Καλώδιο δικτύου **UTP cat6e**
Μήκος καλωδίου: 0,5 m
Χρώμα: Κίτρινο
Κατάλληλο για την: Σύνδεση συσκευών δικτύου
Συσκευασία: Blister

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.3.22	UTP Cat6e 0,5 m **Yellow**	€ 0,63

UTP cat6e 0,5 m White

Καλώδιο δικτύου **UTP cat6e**
Μήκος καλωδίου: 0,5m
Χρώμα: Λευκό
Κατάλληλο για την: Σύνδεση συσκευών δικτύου
Συσκευασία: Blister

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.3.23	UTP Cat6e 0,5 m **White**	€ 0,63

Οι τιμές **ΔΕΝ** περιλαμβάνουν **Φόρο Ανακύκλωσης**

UTP cat6e 1 m Grey

Καλώδιο δικτύου UTP cat6e
Μήκος καλωδίου: 1 m
Χρώμα: Γκρι
Κατάλληλο για την: Σύνδεση συσκευών δικτύου
Συσκευασία: Σακουλάκι

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.3.11	UTP cat6e - 1 m	€ 0,83

UTP cat6e 2 m Grey

Καλώδιο δικτύου UTP cat6e
Μήκος καλωδίου: 2 m
Χρώμα: Γκρι
Κατάλληλο για την: Σύνδεση συσκευών δικτύου
Συσκευασία: Σακουλάκι

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.3.12	UTP cat6e - 2 m	€ 0,87

UTP cat6e 3 m Grey

Καλώδιο δικτύου UTP cat6e
Μήκος καλωδίου: 3 m
Χρώμα: Γκρι
Κατάλληλο για την: Σύνδεση συσκευών δικτύου
Συσκευασία: Σακουλάκι

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.3.13	UTP cat6e - 3 m	€ 1,10

UTP cat6e 5 m Grey

Καλώδιο δικτύου UTP cat6e
Μήκος καλωδίου: 5 m
Χρώμα: Γκρι
Κατάλληλο για την: Σύνδεση συσκευών δικτύου
Συσκευασία: Σακουλάκι

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.3.14	UTP cat6e - 5 m	€ 1,50

Οι τιμές **ΔΕΝ** περιλαμβάνουν **Φόρο Ανακύκλωσης**

UTP cat6e 7 m Grey

Καλώδιο δικτύου UTP cat6e
Μήκος καλωδίου: 7 m
Χρώμα: Γκρι
Κατάλληλο για την: Σύνδεση συσκευών δικτύου
Συσκευασία: Σακουλάκι

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.3.15	UTP cat6e - 7 m	€ 1,90

UTP cat6e 10 m Grey

Καλώδιο δικτύου UTP cat6e
Μήκος καλωδίου: 10 m
Χρώμα: Γκρι
Κατάλληλο για την: Σύνδεση συσκευών δικτύου
Συσκευασία: Σακουλάκι

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.3.16	UTP cat6e - 10 m	€ 2,50

UTP cat6e 15 m Grey

Καλώδιο δικτύου UTP cat6e
Μήκος καλωδίου: 15 m
Χρώμα: Γκρι
Κατάλληλο για την: Σύνδεση συσκευών δικτύου
Συσκευασία: Σακουλάκι

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.3.17	UTP cat6e - 15 m	€ 3,70

UTP cat6e 20 m Grey

Καλώδιο δικτύου UTP cat6e
Μήκος καλωδίου: 20 m
Χρώμα: Γκρι
Κατάλληλο για την: Σύνδεση συσκευών δικτύου
Συσκευασία: Σακουλάκι

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.3.18	UTP cat6e - 20 m	€ 4,60

LAN-CABLE COUPLER

Lan Cable coupler (μούφα) RJ45 θηλυκό σε RJ45 θηλυκό 8P8C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.4.1	LAN-CABLE COUPLER	€ 0,39

LAN-CABLE SPLITTER 1/2C

Lan cable splitter RJ45 θηλυκό σε 2 RJ45 θηλυκά 8P8C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.4.2	LAN-CABLE SPLITTER 1/2C	€ 0,50

PHONE-CABLE SPLITTER 1/5C

Phone cable splitter RJ11 αρσενικό σε 5 RJ11 θηλυκά 6P4C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.4.3	PHONE-CABLE SPLITTER 1/5C	€ 1,33

RJ11 CABLE COUPLER

Phone Cable coupler (μούφα) RJ11(6P/4C) θηλυκό σε RJ11(6P/4C) θηλυκό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.4.4	RJ11 CABLE COUPLER	€ 0,37

RJ11 CABLE SPLITTER 1/2C

Phone cable splitter RJ11(6P/4C) αρσενικό σε 2 RJ11(6P/4C) θηλυκά

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
11.4.5	RJ11 CABLE SPLITTER 1/2C	€ 1,10

12. ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

(ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΚΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ - ΟΡΓΑΝΑ ΠΙΝΑΚΑ - VARIAC)

QJ-1803C

QJ-3005CIII

QJ-12001X

VA-3009

M-832

VA-18B

FC4-30V DC

VAM-0-100V DC/0-50A DC

VM-20-500V AC RED

A1-50V DC

SHUNT-20A

DIGITAL VARIAC-3KVA

12. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

(ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΚΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ - ΟΡΓΑΝΑ ΠΙΝΑΚΑ - VARIAC)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ 193-195

ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ 196-197

ΑΞΕΣΟΥΑΡ 198

ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΙΝΑΚΑ 199-203

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΙΝΑΚΑ 204-206

SHUNT 207

VARIAC 208

QJ-1803C — ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 0-18V DC
Ρεύμα εξόδου: 0-3A
Ενδείξεις: Ψηφιακές (LCD οθόνη) τάσης και ρεύματος εξόδου
Κατάλληλο για: Εργαστηριακή χρήση και ρύθμιση ταχύτητας μηχανών TATTOO με τη χρήση του TATTOO CABLE
Διαστάσεις: 95x150x250 mm
Βάρος: 4,5 Kgr
Σημείωση: Το **TATTOO CABLE** δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία αλλά μπορείτε να το προμηθευτείτε από την εταιρεία μας με κωδικό **12.2.7**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12.1.1	QJ-1803C	€ 67,47

QJ-3005C — ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

Τάση εισόδου:230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 0-30V D.C
Ρεύμα εξόδου: 0-5A
Ενδείξεις: Ψηφιακές (LCD οθόνη) τάσης και ρεύματος εξόδου
Κατάλληλο: Για εργαστηριακή χρήση
Διαστάσεις: 135x160x280 mm
Βάρος: 6 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12.1.2	QJ-3005C	€ 125,00

PS-3005 — HIGH RFI SWITCHING MODE ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

Τάση εισόδου: 190-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 0-30V DC
Ρεύμα εξόδου: 0-5A
Ενδείξεις: Ψηφιακές (LCD οθόνη) τάσης και ρεύματος εξόδου
Κατάλληλο: Για εργαστηριακή χρήση
Διαστάσεις: 85X160X215 mm
Βάρος: 1,8 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12.1.4	PS-3005	€ 105,69

QJ-3005CIII — ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΔΥΟ ΕΞΟΔΩΝ

Τάση ειδόδου: 110V-127V AC±10% 50/60Hz ΚΑΙ 220-240V AC±10% 50/60Hz (επιλεγόμενη με διακόπτη)
Τάση εξόδου: 2x0-30V DC
Ρεύμα εξόδου: 2x0-5A
Ενδείξεις: Ψηφιακές (LCD οθόνη) τάσης και ρεύματος εξόδου 4x3 ψηφία
Στη θέση Serie (σε σειρά) μπορεί να λειτουργήσει και **σαν συμμετρικό τροφοδοτικό**
Διαθέτει μια σταθεροποιημένη έξοδο 5V 3A
Κατάλληλο: Για εργαστηριακή χρήση
Διαστάσεις: 260x160x360 mm
Βάρος: 13 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12.1.5	QJ-3005CIII	€ 265,00

QJ-3010S — ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 0-30V D.C
Ρεύμα εξόδου: 0-10A
Ενδείξεις: Ψηφιακές (Led οθόνη) τάσης και ρεύματος εξόδου
Κατάλληλο: Για εργαστηριακή χρήση
Διαστάσεις: 265x165x360 mm
Βάρος: 10 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12.1.6	QJ-3010S	€ 205,00

PS-3010 — HIGH RFI SWITCHING MODE ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

Τάση εισόδου: 190-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 0-30V DC
Ρεύμα εξόδου: 0-10A
Ενδείξεις: Ψηφιακές (LCD οθόνη) τάσης και ρεύματος εξόδου
Κατάλληλο: Για εργαστηριακή χρήση
Διαστάσεις: 85x160x215 mm
Βάρος: 1,8 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12.1.7	PS-3010	€ 195,12

PS-3020 — HIGH RFI SWITCHING MODE ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

Τάση εισόδου: 200-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 0-30V DC
Ρεύμα εξόδου: 0-20A
Ενδείξεις: Ψηφιακές (LCD οθόνη) τάσης και ρεύματος εξόδου
Κατάλληλο: Για εργαστηριακή χρήση
Διαστάσεις: 336x87x214 mm
Βάρος: 2,9 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12.1.8	PS-3020	€ 276,42

QJ-3020S — ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 0-30V DC
Ρεύμα εξόδου: 0-20A
Ενδείξεις: Ψηφιακές (Led οθόνη) τάσης και ρεύματος εξόδου
Κατάλληλο: Για εργαστηριακή χρήση
Διαστάσεις: 265x140x360 mm
Βάρος: 16 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12.1.9	QJ-3020S	€ 380,00

PS-3030 HIGH RFI SWITCHING MODE ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

Τάση εισόδου: 200-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 0-30V DC
Ρεύμα εξόδου: 0-30A
Ενδείξεις: Ψηφιακές (LCD οθόνη) τάσης και ρεύματος εξόδου
Κατάλληλο: Για εργαστηριακή χρήση
Διαστάσεις: 336x87x214 mm
Βάρος: 2,9 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12.1.10	PS-3030	€ 390,24

QJ-5003E ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 0-50V DC
Ρεύμα εξόδου: 0-3A
Ενδείξεις: Ψηφιακές (Led οθόνη) τάσης και ρεύματος εξόδου
Κατάλληλο: Για εργαστηριακή χρήση
Διαστάσεις: 135x160x280 mm
Βάρος: 6,1 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12.1.11	QJ-5003E	€ 138,00

QJ-6005S ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 0-60V D.C
Ρεύμα εξόδου: 0-5A
Ενδείξεις: Ψηφιακές (Led οθόνη) τάσης και ρεύματος εξόδου
Κατάλληλο: Για εργαστηριακή χρήση
Διαστάσεις: 265x165x360 mm
Βάρος: 10 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12.1.12	QJ-6005S	€ 260,00

QJ-12001X ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 0-120V D.C
Ρεύμα εξόδου: 0-1A
Ενδείξεις: Ψηφιακές (LCD οθόνη) τάσης και ρεύματος εξόδου
Κατάλληλο: Για εργαστηριακή χρήση
Διαστάσεις: 130x190x270 mm
Βάρος: 5,1 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12.1.14	QJ-12001X	€ 190,00

M-832 ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ-ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

DC Τάση: 200m/ 2/ 20/ 200V ±0.5% 1000V ±0.8%
AC Τάση: 20/ 750V ±1.2%
DC Ρεύμα: 2m/ 20m ±1% 200mA ±1.5% 10A ±0.8%
Αντίσταση: 200Ω/ 2K/ 20K/ 200K ±0.8% 2MΩ ±1%
Διαθέτει Έλεγχο: Διόδου, **τρανζίστορ** (hFE), **ωμικής συνέχειας** με βομβητή (buzzer)
Τροφοδοσία: 9V μπαταρία **(Περιλαμβάνεται στην συσκευασία)**
Διαστάσεις: 70x126x24 mm
Βάρος: 0,170 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12.2.1	M-832	€ 6,21

MY-60 ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ-ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

DC Volt: 200m/ 2/ 20/ 200V ±0.5%, 1000V ±0,8%
AC Volt: 200mV ±1,2%, 2/ 20/ 200V ±0,8%, 700 ±1,2%
DC Ρεύμα: 20μA ±2%, 200μA/ 2mA/ 20mA ±0,8%, 200mA/ 2A ±1,5%, 10A ±2%
AC Ρεύμα: 200μA/ 200mA/ 2mA/ ±1,8%, 2mA/ 20mA ±1%, 10A ±3%
Αντίσταση: 200/ 2K/ 20K/ 200K/ 2MΩ ±0,8%, 20MΩ ±1%, 200MΩ ±5%
Διαθέτει Έλεγχο: Ωμικής συνέχειας με βομβητή (buzzer), **διόδου, ρεύματος, τάσης, τρανζίστορ HFE:** 1' 1000
Τροφοδοσία: 9V μπαταρία **(Περιλαμβάνεται στην συσκευασία)**
Διαστάσεις: 91x189x31,5 mm
Βάρος: 0,310 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12.2.2	MY-60	€ 21,13

VA-16 ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

AC/DC Ρεύμα: 200μ/ 2m/ 20m200mA ±1,8% 10A ±3%
AC/DC Τάση: 200m/2/20/200/700V ±1,2%
Αντίσταση: 200Ω/2K/20K/200K/2MΩ ±0,8% 20M ±1.0%, 200MΩ±5%
Διαθέτει Έλεγχο: Διόδου, μπαταριών 1,5/6/9VD C, **τηλεφωνικής γραμμής** (RJ 11), **καλωδίου δικτύου** (RJ 45)
Τροφοδοσία: 9V μπαταρία **(Περιλαμβάνεται στην συσκευασία)**
Διαστάσεις: 185X85X44 mm
Βάρος: 0,350 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12.2.3	VA-16	€ 42,15

VA-18B ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ-ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕ USB INTERFACE

DC Τάση: 1mV-1000V ± (0.5%+3 ψηφία)
DC Ρεύμα: 1μA-10A ± (1.5%+3 ψηφία)
AC Τάση: 1mV-1000V ± (1%+3 ψηφία)
AC Ρεύμα: 1μA-10A ± (1.5%+3 ψηφία)
Αντίσταση: 0.1Ω-40MΩ ± (0.5%+2 ψηφία)
Χωρητικότητα: 0.01Nf-100μF ± (3%+5 ψηφία)
Θερμοκρασία: -55°C -1000°C (2%+1°C)
Συχνότητα: 10Hz-100Hz ± (0.1%+3 ψηφία)
Διαθέτει Έλεγχο: Ωμικής συνέχειας με βομβητή (buzzer), **διόδου, λογισμικό για σύνδεση με τον υπολογιστή για αποθήκευση δεδομένων**
Τροφοδοσία: 9V μπαταρία **(Περιλαμβάνεται στην συσκευασία)**
Διαστάσεις: 185x85x44 mm
Βάρος: 0,350 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12.2.4	VA-18B	€ 52,07

VA-3003 ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ

Ζευγάρια ακροδεκτών κατάλληλα για τα περισσότερα πολύμετρα της αγοράς
Εύκαμπτα καλώδια (**κόκκινο-μαύρο**)
Μήκος καλωδίου: 120 cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α
12.2.5	VA-3003	€ 1,49

VA-3009 ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ

Ζευγάρια ακροδεκτών κατάλληλα για τα περισσότερα πολύμετρα της αγοράς
Εύκαμπτα καλώδια (**κόκκινο-μαύρο)**
Μήκος καλωδίου: 160 cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α
12.2.6	VA-3009	€ 3,80

TATTOO CABLE ΚΑΛΩΔΙΟ TATTOO

Καλωδίο με 2 φις αρσενικά (**κόκκινο-μαύρο)** τύπου **banana με βίδα** σε 2 adaptors ήχου 6,35mm stereo θηλυκά με πλαστική βάση
Κατάλληλο: Για την σύνδεση **μηχανών tattoo με εργαστηριακά τροφοδοτικά.**
Μήκος καλωδίου: 30 cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α
12.2.7	TATTOO CABLE	€ 4,50

FC4-30V DC — ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ 5-30V DC

Ενδείξεις: Ψηφιακές (LCD οθόνη 3 ψηφίων) της τάσης (Volt)
Διαστάσεις: 70x40 mm
Σημείωση: Μπορείτε να δείτε το **σχεδιάγραμμα σύνδεσης του οργάνου** στο site της εταιρείας **www.amarad.gr**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12.3.1	FC4-30V DC	€ 8,87

DM-0-30V DC — ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ 0-30V DC

Τάση λειτουργίας: 8-12 VDC
Ενδείξεις: Ψηφιακές (LCD οθόνη 3 ψηφίων της τάσης Volt)
Διαστάσεις: 70x40 mm
Σημείωση: Μπορείτε να δείτε το **σχεδιάγραμμα σύνδεσης του οργάνου** στο site της εταιρείας **www.amarad.gr**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12.3.30	DM-0-30V DC	€ 8,04

FC4-0-50V DC — ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ 0-50V DC

Τάση λειτουργίας: 8-12 V DC
Ενδείξεις: Ψηφιακές (LCD οθόνη 3 ψηφίων) της τάσης (Volt)
Διαστάσεις: 70x40 mm
Σημείωση: Μπορείτε να δείτε το **σχεδιάγραμμα σύνδεσης του οργάνου** στο site της εταιρείας **www.amarad.gr**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12.3.2	FC4-0-50V DC	€ 8,04

VM-0-100V DC — ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ 0-100V DC

Τάση λειτουργίας: 4-30V DC
Μήκος καλωδίων φορτίου :14cm
Ενδείξεις: Ψηφιακές (Led οθόνη 3 ψηφίων) της τάσης (Volt)
Διαστάσεις: 45x26x21mm
Σημείωση: Μπορείτε να δείτε το **σχεδιάγραμμα σύνδεσης του οργάνου** στο site της εταιρείας **www.amarad.gr**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12.3.31	VM-0-100V DC	€ 5,24

AM-0-10A DC — ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ 0-10A DC ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ SHUNT

Τάση λειτουργίας: 4-30V DC
Μήκος καλωδίων φορτίου : 14cm
Ενδείξεις: Ψηφιακές (Led οθόνη 3 ψηφίων) του ρεύματος (Amper)
Διαστάσεις: 45x26x21 mm
Σημείωση: Μπορείτε να δείτε το **σχεδιάγραμμα σύνδεσης του οργάνου** στο site της εταιρείας **www.amarad.gr**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12.3.34	AM-0-10A DC	€ 5,90

AM-0-50A DC — ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ 0-50A DC

Τάση λειτουργίας: 4-30V DC
Μήκος καλωδίων φορτίου : 14cm
Ενδείξεις: Ψηφιακές (Led οθόνη 3 ψηφίων) του ρεύματος (Amper)
Διαστάσεις: 45x26x21 mm
Συσκευασία: Σακουλάκι στο οποίο περιλαμβάνεται Shunt (αντίσταση) 50A
Σημείωση: Για την ορθή λειτουργία του Αμπερόμετρου απαιτείται η χρήση **Shunt (αντίσταση).**
Μπορείτε να δείτε το **σχεδιάγραμμα σύνδεσης του οργάνου** στο site της εταιρείας **www.amarad.gr**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12.3.32	AM-0-50A DC	€ 10,50

FC4-0-50A DC — ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ 0-50A DC

Τάση λειτουργίας: 8-12 V DC
Ενδείξεις: Ψηφιακές (LCD οθόνη 3 ψηφίων) του ρεύματος (Amper)
Διαστάσεις: 70x40 mm
Σημείωση: Για την ορθή λειτουργία του Αμπερόμετρου απαιτείται η χρήση **Shunt (αντίσταση).**
Μπορείτε να δείτε το **σχεδιάγραμμα σύνδεσης του οργάνου** στο site της εταιρείας **www.amarad.gr**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12.3.3	FC4-0-50A DC	€ 8,04

VAM-0-100V DC/0-10A DC

ΨΗΦΙΑΚΟ DUAL ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ 0-100V DC/ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ 0-10A DC ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ SHUNT

Τάση λειτουργίας: 4-30V DC
Ενδείξεις: Ψηφιακές (Led οθόνη 3 ψηφίων) της τάσης (Volt) και ρεύματος (Amper)
Διαστάσεις: 48x29x22 mm
Σημείωση: Μπορείτε να δείτε το **σχεδιάγραμμα σύνδεσης του οργάνου** στο site της εταιρείας **www.amarad.gr**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12.3.35	VAM-0-100VDC/0-10ADC	€ 8,00

FC4-0-100V DC/0-10A DC

ΨΗΦΙΑΚΟ DUAL ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ 0-100V DC/ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ 0-10A DC ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ SHUNT

Τάση λειτουργίας: 4-30V DC
Ενδείξεις: Ψηφιακές (LCD οθόνη 3 ψηφίων) της τάσης (Volt) και ρεύματος (Amper)
Διαστάσεις: 70x40x29 mm
Σημείωση: Μπορείτε να δείτε το **σχεδιάγραμμα σύνδεσης του οργάνου** στο site της εταιρείας **www.amarad.gr**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12.3.37	FC4-0-100VDC/0-10ADC	€ 13,00

VAM-0-100V DC/0-50A DC

ΨΗΦΙΑΚΟ DUAL ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ 0-100V DC/ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ 0-50A DC

Τάση λειτουργίας: 4-30V DC
Μήκος καλωδίων φορτίου : 14cm
Ενδείξεις: Ψηφιακές (Led οθόνη 3 ψηφίων) της τάσης (Volt) και ρεύματος (Amper)
Διαστάσεις: 45x26x21 mm
Σημείωση: Για την ορθή λειτουργία του Αμπερόμετρου απαιτείται η χρήση **Shunt (αντίσταση).**
Μπορείτε να δείτε το **σχεδιάγραμμα σύνδεσης του οργάνου** στο site της εταιρείας **www.amarad.gr**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12.3.33	VAM-0-100V DC/0-50A DC	€ 12,00

FC4-0-50V DC/0-50A DC

ΨΗΦΙΑΚΟ DUAL ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ 0-50V DC/ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ 0-50A DC

Τάση λειτουργίας: 220 V AC ±10%
Ενδείξεις: Ψηφιακές (LCD οθόνη 3 ψηφίων) της τάσης (Volt) και ρεύματος (Amper)
Διαστάσεις: 70x40x39 mm
Σημείωση: Για την ορθή λειτουργία του Αμπερόμετρου απαιτείται η χρήση **Shunt (αντίσταση).**
Μπορείτε να δείτε το **σχεδιάγραμμα σύνδεσης του οργάνου** στο site της εταιρείας **www.amarad.gr**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12.3.5	FC4-0-50V DC/0-50A DC	€ 18,71

VM-70-500VAC — ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ 70-500V AC

Ενδείξεις: Ψηφιακές (Led οθόνη 3 ψηφίων) της τάσης (Volt)
Διαστάσεις: 48x29x22 mm
Σημείωση: Μπορείτε να δείτε το **σχεδιάγραμμα σύνδεσης του οργάνου** στο site της εταιρείας **www.amarad.gr**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12.3.36	VM-70-500VAC	€ 7,80

FC4-0-500V AC — ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ 0-500V AC

Τάση λειτουργίας: 4-9 V DC
Ενδείξεις: Ψηφιακές (LED οθόνη 3 ψηφίων) της τάσης (Volt)
Διαστάσεις: 79x42x27 mm
Σημείωση: Μπορείτε να δείτε το **σχεδιάγραμμα σύνδεσης του οργάνου** στο site της εταιρείας **www.amarad.gr**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12.3.4	FC4-0-500V AC	€ 11,00

FC4-80-500V AC — ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ 80-500V AC

Ενδείξεις: Ψηφιακές (LCD οθόνη 3 ψηφίων) της τάσης (Volt)
Διαστάσεις: 70x40x39 mm
Σημείωση: Μπορείτε να δείτε το **σχεδιάγραμμα σύνδεσης του οργάνου** στο site της εταιρείας **www.amarad.gr**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12.3.6	FC4-80-500V AC	€ 7,88

VM-20-500V AC RED — ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ 20-500V AC

Ενδείξεις: Ψηφιακές (LED οθόνη 3 ψηφίων) της τάσης (Volt)
Διαστάσεις: 50x25 mm
Διάμετρο φ: 22 mm
Σημείωση: Μπορείτε να δείτε το **σχεδιάγραμμα σύνδεσης του οργάνου** στο site της εταιρείας **www.amarad.gr**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12.3.38	VM-20-500V AC RED	€ 3,50

VM-20-500V AC GREEN — ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ 20-500V AC

Ενδείξεις: Ψηφιακές (LED οθόνη 3 ψηφίων) της τάσης (Volt)
Διαστάσεις: 50x25 mm
Διάμετρο φ: 22 mm
Σημείωση: Μπορείτε να δείτε το **σχεδιάγραμμα σύνδεσης του οργάνου** στο site της εταιρείας **www.amarad.gr**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12.3.39	VM-20-500V AC GREEN	€ 3,50

VM-20-500V AC ORANGE — ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ 20-500V AC

Ενδείξεις: Ψηφιακές (LED οθόνη 3 ψηφίων) της τάσης (Volt)
Διαστάσεις: 50x25 mm
Διάμετρο φ: 22 mm
Σημείωση: Μπορείτε να δείτε το **σχεδιάγραμμα σύνδεσης του οργάνου** στο site της εταιρείας **www.amarad.gr**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12.3.40	VM-20-500V AC ORANGE	€ 3,50

VM-20-500V AC BLUE — ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ 20-500V AC

Ενδείξεις: Ψηφιακές (LED οθόνη 3 ψηφίων) της τάσης (Volt)
Διαστάσεις: 50x25 mm
Διάμετρο φ: 22 mm
Σημείωση: Μπορείτε να δείτε το **σχεδιάγραμμα σύνδεσης του οργάνου** στο site της εταιρείας **www.amarad.gr**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12.3.41	VM-20-500V AC BLUE	€ 3,50

A2-V2 50V DC — ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ 0-50V DC ΤΥΠΟΥ ΒΙΔΑΣ

Ενδείξεις: Αναλογικές της τάσης (Volt)
Στήριξη: Στο μπροστινό πάνελ με 2 βίδες
Διαστάσεις: 60x60 mm
Σημείωση: Μπορείτε να δείτε το **σχεδιάγραμμα σύνδεσης του οργάνου** στο site της εταιρείας **www.amarad.gr**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12.3.8	A2-V2 50V DC	€ 4,00

A1-30V DC — ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ 0-30V DC ΤΥΠΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ενδείξεις: Αναλογικές της τάσης (Volt)
Στήριξη: Στο μπροστινό πάνελ χωρίς βίδες
Διαστάσεις: 60x60 mm
Σημείωση: Μπορείτε να δείτε το **σχεδιάγραμμα σύνδεσης του οργάνου** στο site της εταιρείας **www.amarad.gr**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12.3.14	A1-30V DC	€ 3,55

A1-50V DC — ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ 0-50V DC ΤΥΠΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ενδείξεις: Αναλογικές της τάσης (Volt)
Στήριξη: Στο μπροστινό πάνελ χωρίς βίδες
Διαστάσεις: 60x60 mm
Σημείωση: Μπορείτε να δείτε το **σχεδιάγραμμα σύνδεσης του οργάνου** στο site της εταιρείας **www.amarad.gr**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12.3.15	A1-50V DC	€ 3,55

V1-300V AC — ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ 0-300V AC ΤΥΠΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ενδείξεις: Αναλογικές της τάσης (Volt)
Στήριξη: Στο μπροστινό πάνελ χωρίς βίδες
Διαστάσεις: 60x60 mm
Σημείωση: Μπορείτε να δείτε το **σχεδιάγραμμα σύνδεσης του οργάνου** στο site της εταιρείας **www.amarad.gr**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12.3.23	V1-300V AC	€ 4,00

V2-300V AC — ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ 0-300V AC

Ενδείξεις: Αναλογικές της τάσης (Volt)
Στήριξη: Στο μπροστινό πάνελ χωρίς βίδες
Διαστάσεις: 40x40 mm
Σημείωση: Μπορείτε να δείτε το **σχεδιάγραμμα σύνδεσης του οργάνου** στο site της εταιρείας **www.amarad.gr**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12.3.24	V2-300V AC	€ 3,55

A2-V2 5A DC — ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ 0-5A DC ΤΥΠΟΥ ΒΙΔΑΣ

Ενδείξεις: Αναλογικές του ρεύματος (Amper)
Στήριξη: Στο μπροστινό πάνελ με 2 βίδες
Διαστάσεις: 60x60 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12.3.9	A2-V2 5A DC	€ 4,00

A2-V2 10A DC — ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ 0-10A DC ΤΥΠΟΥ ΒΙΔΑΣ

Ενδείξεις: Αναλογικές του ρεύματος (Amper)
Στήριξη: Στο μπροστινό πάνελ με 2 βίδες
Διαστάσεις: 60x60 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12.3.10	A2-V2 10A DC	€ 4,00

A2-V2 20A DC — ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ 0-20A DC ΤΥΠΟΥ ΒΙΔΑΣ

Ενδείξεις: Αναλογικές του ρεύματος (Amper)
Στήριξη: Στο μπροστινό πάνελ με 2 βίδες
Διαστάσεις: 60x60 mm
Σημείωση: Για την ορθή λειτουργία του Αμπερόμετρου **απαιτείται** η χρήση **Shunt (αντίσταση) 20A**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12.3.11	A2-V2 20A DC	€ 4,00

A2-V2 30A DC — ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ 0-30A DC ΤΥΠΟΥ ΒΙΔΑΣ

Ενδείξεις: Αναλογικές του ρεύματος (Amper)
Στήριξη: Στο μπροστινό πάνελ με 2 βίδες
Διαστάσεις: 60x60 mm
Σημείωση: Για την ορθή λειτουργία του Αμπερόμετρου **απαιτείται** η χρήση **Shunt (αντίσταση) 30A**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12.3.12	A2-V2 30A DC	€ 4,00

A2-V2 50A DC — ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ 0-50A DC ΤΥΠΟΥ ΒΙΔΑΣ

Ενδείξεις: Αναλογικές του ρεύματος (Amper)
Στήριξη: Στο μπροστινό πάνελ με 2 βίδες
Διαστάσεις: 60x60 mm
Σημείωση: Για την ορθή λειτουργία του Αμπερόμετρου **απαιτείται** η χρήση **Shunt (αντίσταση) 50A**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12.3.13	A2-V2 50A DC	€ 4,00

A1-5A DC — ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ 0-5A DC ΤΥΠΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ενδείξεις: Αναλογικές του ρεύματος (Amper)
Στήριξη: Στο μπροστινό πάνελ χωρίς βίδες
Διαστάσεις: 60x60 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12.3.16	A1-5A DC	€ 3,55

Σημείωση: Μπορείτε να δείτε τα **σχεδιάγραμματα σύνδεσης των οργάνων** στο site της εταιρείας **www.amarad.gr**

Οι τιμές **ΔΕΝ** περιλαμβάνουν **Φόρο Ανακύκλωσης**

A1-10A DC — ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ 0-10A DC ΤΥΠΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ενδείξεις: Αναλογικές του ρεύματος (Amper)
Στήριξη: Στο μπροστινό πάνελ χωρίς βίδες
Διαστάσεις: 60x60 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12.3.17	A1-10A DC	€ 3,55

A1-20A DC — ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ 0-20A DC ΤΥΠΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ενδείξεις: Αναλογικές του ρεύματος (Amper)
Στήριξη: Στο μπροστινό πάνελ χωρίς βίδες
Διαστάσεις: 60x60 mm
Σημείωση: Για την ορθή λειτουργία του Αμπερόμετρου **απαιτείται** η χρήση **Shunt (αντίσταση) 20A**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12.3.18	A1-20A DC	€ 3,55

A1-30A DC — ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ 0-30A DC ΤΥΠΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ενδείξεις: Αναλογικές του ρεύματος (Amper)
Στήριξη: Στο μπροστινό πάνελ χωρίς βίδες
Διαστάσεις: 60x60 mm
Σημείωση: Για την ορθή λειτουργία του Αμπερόμετρου **απαιτείται** η χρήση **Shunt (αντίσταση) 30A**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12.3.19	A1-30A DC	€ 3,55

A1-50A DC — ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ 0-50A DC ΤΥΠΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ενδείξεις: Αναλογικές του ρεύματος (Amper)
Στήριξη: Στο μπροστινό πάνελ χωρίς βίδες
Διαστάσεις: 60x60 mm
Σημείωση: Για την ορθή λειτουργία του Αμπερόμετρου **απαιτείται** η χρήση **Shunt (αντίσταση) 50A**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12.3.20	A1-50A DC	€ 3,55

A1-80A DC — ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ 0-80A DC ΤΥΠΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ενδείξεις: Αναλογικές του ρεύματος (Amper)
Στήριξη: Στο μπροστινό πάνελ χωρίς βίδες
Διαστάσεις: 60x60 mm
Σημείωση: Για την ορθή λειτουργία του Αμπερόμετρου **απαιτείται** η χρήση **Shunt (αντίσταση) 80A**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12.3.21	A1-80A DC	€ 3,55

A1-100A DC — ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ 0-100V DC ΤΥΠΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ενδείξεις: Αναλογικές του ρεύματος (Amper)
Στήριξη: Στο μπροστινό πάνελ χωρίς βίδες
Διαστάσεις: 60x60 mm
Σημείωση: Για την ορθή λειτουργία του Αμπερόμετρου **απαιτείται** η χρήση Shunt (αντίσταση) 100A

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12.3.22	A1-100A DC	€ 3,55

Σημείωση: Μπορείτε να δείτε τα **σχεδιάγραμματα σύνδεσης των οργάνων** στο site της εταιρείας **www.amarad.gr**

Οι τιμές **ΔΕΝ** περιλαμβάνουν **Φόρο Ανακύκλωσης**

SHUNT-20A

Shunt (αντίσταση) κατάλληλο για τη λειτουργία Αμπερομέτρων **20A**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12.3.25	SHUNT-20A	€ 4,38

SHUNT-30A

Shunt (αντίσταση) κατάλληλο για τη λειτουργία Αμπερομέτρων **30A**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12.3.26	SHUNT-30A	€ 4,38

SHUNT-50A

Shunt (αντίσταση) κατάλληλο για τη λειτουργία Αμπερομέτρων **50A**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12.3.27	SHUNT-50A	€ 4,38

SHUNT-80A

Shunt (αντίσταση) κατάλληλο για τη λειτουργία Αμπερομέτρων **80A**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12.3.28	SHUNT-80A	€ 4,38

SHUNT-100A

Shunt (αντίσταση) κατάλληλο για τη λειτουργία Αμπερομέτρων **100A**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12.3.29	SHUNT-100A	€ 4,38

DIGITAL-VARIAC 1KVA — VARIAC 1000VA

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 0-250V AC
Ισχύς: 1000VA
Ενδείξεις: Ψηφιακές (LCD οθόνη) της τάσης εξόδου
Πρίζες εξόδου: 1 σούκο
Κατάλληλο για: Εργαστηριακή χρήση
Διαστάσεις: 160x120X195 mm
Βάρος: 11 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12.4.3	DIGITAL-VARIAC 1KVA	€ 75,00

DIGITAL-VARIAC 3KVA — VARIAC 3000VA

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 0-250V AC
Ισχύς: 3000VA
Ενδείξεις: Ψηφιακές (LCD οθόνη) της τάσης εξόδου
Πρίζες εξόδου: 1 σούκο
Κατάλληλο για: Εργαστηριακή χρήση
Διαστάσεις: 175x180x240 mm
Βάρος: 14 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12.4.4	DIGITAL-VARIAC 3KVA	€ 110,00

14 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ - ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ MARINE

15 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

16 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΟΤΕΡ ΣΟΥΒΛΑΣ

17 ΑΡΜΟΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

MC-4212-5A

PSC-12-12

24M-10

MS-4

NC-70-1230

12M-20

RBD-2

MEL-1

PAS-10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

14 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ - ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ MARINE

15 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

16 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΟΤΕΡ ΣΟΥΒΛΑΣ

17 ΑΡΜΟΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

DC/DC ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ - ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ MARINE ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ GMDSS 211

ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ LIFE BOAT MARINE ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ (LEAD - ACID) 212

ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ MARINE ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ (LEAD - ACID) 213

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ MARINE 214-215

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 216

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΟΤΕΡ ΣΟΥΒΛΑΣ 217

ΑΡΜΟΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 218

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για την σωστή χρήση και αποφυγή βλαβών της λειτουργίας των τροφοδοτικών-φορτιστών **marine** πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψιν η σωστή σύνδεση των καλωδίων φόρτισης με τους πόλους της μπαταρίας (**κόκκινο** καλώδιο **+** **μαύρο** καλώδιο **-**)

13.ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ-ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ MARINE

14.ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

15.ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΟΤΕΡ ΣΟΥΒΛΑΣ

16. ΑΡΜΟΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

PSC-12-12 DC/DC ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ-ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ MARINE ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ GMDSS

Τάση εισόδου: 12V DC
Τάση εξόδου: 13,8V DC
Ρεύμα εξόδου: 10A max
Τάση φόρτισης: 14,4V DC
Ρεύμα φόρτισης: 10A max
Προστασία από: Υπερφόρτωση, υπερθέρμανση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED, ηχητικές ενδείξεις χαμηλής στάθμης μπαταρίας **(low battery)** και αναλογικές της τάσης και ρεύματος φόρτισης
Κατάλληλο για την: Αδιάλειπτη τροφοδοσία συστημάτων επικοινωνίας πλοίων και σκαφών **(GMDSS)**
Σημείωση: Διαθέτει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από την επιθεώρηση εμπορικών πλοίων
Διαστάσεις: 270x110x130 mm
Βάρος: 2 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
14.1.1	PSC-12-12	€ 184,87

PSC-24-12 DC/DC ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ-ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ MARINE ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ GMDSS

Τάση εισόδου: 24V DC
Τάση εξόδου: 13,8V DC
Ρεύμα εξόδου: 20A max
Τάση φόρτισης: 14,4V DC
Ρεύμα φόρτισης: 20A max
Προστασία από: Υπερφόρτωση, υπερθέρμανση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED, ηχητικές ενδείξεις χαμηλής στάθμης μπαταρίας **(low battery)** και αναλογικές της τάσης και ρεύματος φόρτισης
Κατάλληλο για την: Αδιάλειπτη τροφοδοσία συστημάτων επικοινωνίας πλοίων και σκαφών **(GMDSS)**
Σημείωση: Διαθέτει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από την επιθεώρηση εμπορικών πλοίων
Διαστάσεις: 400x210x120 mm
Βάρος: 4,2 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
14.1.2	PSC-24-12	€ 300,00

ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ LIFE BOAT MARINE ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ (LEAD-ACID)

MC-4212-5A ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ LIFE BOAT MARINE ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ (LEAD-ACID) 12V 5A

Τάση εισόδου: 42V AC
Τάση φόρτισης :14V DC
Ρεύμα φόρτισης: 5A max
Προστασία από: Υπερφόρτωση, υπερθέρμανση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED και αναλογικές ενδείξεις ρεύματος φόρτισης
Περιλαμβάνει: Καλώδια φόρτισης
Κατάλληλος για την: Φόρτιση μπαταριών μολύβδου 12V 50Ah max τοποθετημένων σε πλοία και σκάφη, σωσίβιες λέμβους
Σημείωση: Διαθέτει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από την επιθεώρηση εμπορικών πλοίων
Διαστάσεις: 145x230x115 mm
Βάρος: 3,1 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
14.1.16	MC-4212-5A	€ 79,00

MDC-4212-5A ΔΙΠΛΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ LIFE BOAT MARINE ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ (LEAD-ACID) 12V 5A

Τάση εισόδου: 42V AC
Τάση φόρτισης: 2x14V DC
Ρεύμα φόρτισης: 2x5A max
Προστασία από: Υπερφόρτωση, υπερθέρμανση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED και αναλογικές ενδείξεις ρεύματος φόρτισης
Περιλαμβάνει: Καλώδια φόρτισης
Κατάλληλος για την: Φόρτιση 2 μπαταριών μολύβδου 12V 50Ah max ανεξάρτητα, τοποθετημένων σε πλοία και σκάφη, σωσίβιες λέμβους
Σημείωση: Διαθέτει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από την επιθεώρηση εμπορικών πλοίων
Διαστάσεις: 225x230x130 mm
Βάρος: 5,7 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
14.1.17	MDC-4212-5A	€ 113,00

NC-70 ΣΕΙΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ (LEAD-ACID) MARINE

Αυτόματοι Φορτιστές Μολύβδου Lead acid
Προστασία από: Υπερφόρτωση, υπερθέρμανση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED, ηχητικές ενδείξεις χαμηλής στάθμης μπαταρίας **(low battery)**, απουσίας δικτύου με δυνατότητα απομονώσης της ηχητικής μόνο ενδείξης κάνοντας **(reset)** και αναλογικές της τάσης και ρεύματος φόρτισης
Κατάλληλα για: Φόρτιση μπαταριών μολύβδου τοποθετημένων σε πλοία και σκάφη
Σημείωση: Διαθέτουν όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις απο την επιθέωρηση εμπορικών πλοίων
Τάση εισόδου: 110 ή 220V AC 50/60Hz
Δείτε και τα υπόλοιπα στοιχεία της σειράς NC-70 στον παρακάτω πίνακα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ	ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) a1	b1	c1	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
14.1.13	NC-70-1230	12V DC	30A max	255	250	135	9,2 Kgr	€ 218,49
14.1.14	NC-70-2430	24V DC	30A max	255	250	135	11,2 Kgr	€ 277,30
14.1.15	NC-70-2440	24V DC	40A max	440	360	185	13,4 Kgr	€ 336,13

Οι τιμές **ΔΕΝ** περιλαμβάνουν **Φόρο Ανακύκλωσης**

ΣΕΙΡΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ MARINE ΔΥΟ ΕΙΣΟΔΩΝ (DUAL INPUT) 10A

24M-10

Σταθεροποιημένα **τροφοδοτικά-marine** 2 εισόδων **από δίκτυο και μπαταρία** στα οποία όταν πέσει **η τάση δικτύου η συσκευή εξακολουθεί να λειτουργεί** τροφοδοτούμενη από την **μπαταρία εισόδου, ενώ** όταν επανέλθει η τάση δικτύου τότε **η συσκευή επανέρχεται στην κανονική λειτουργία**
Προστασία από: Υπερφόρτωση, υπερθέρμανση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED, της πηγής εισόδου **(δίκτυο ή μπαταρία)**
Κατάλληλα για: Τροφοδοσία συστημάτων επικοινωνίας πλοίων και σκαφών
Σημείωση: Διαθέτουν όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από την επιθεώρηση εμπορικών πλοίων
Τάση εισόδου (για την σειρα 12M): 110 ή 220V AC 50/60Hz - 12V DC
Τάση εισόδου (για την σειρα 24M): 110 ή 220V AC 50/60Hz - 24V DC
Δείτε και τα υπόλοιπα στοιχεία της σειράς 12M/24M στον παρακάτω πίνακα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ	ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) a1	b1	c1	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
14.1.3	12M-10	13,8V DC	10A max	210	280	130	3,1 Kgr	€ 147,90
14.1.4	24M-10	24V DC	10A max	210	280	130	3,3 Kgr	€ 218,49

ΣΕΙΡΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ MARINE ΔΥΟ ΕΙΣΟΔΩΝ (DUAL INPUT)

12M-20

24M-40

Σταθεροποιημένα **τροφοδοτικά-marine** 2 εισόδων **από δίκτυο και μπαταρία** στα οποία όταν πέσει **η τάση δικτύου η συσκευή εξακολουθεί να λειτουργεί** τροφοδοτούμενη από την **μπαταρία εισόδου, ενώ** όταν επανέλθει η τάση δικτύου τότε **η συσκευή επανέρχεται στην κανονική λειτουργία**
Προστασία από: Υπερφόρτωση, υπερθέρμανση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED, της **πηγής εισόδου (δίκτυο ή μπαταρία)** και αναλογικές του ρεύματος εξόδου
Κατάλληλα για: Τροφοδοσία συστημάτων επικοινωνίας πλοίων και σκαφών
Σημείωση: Διαθέτουν όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από την επιθέωρηση εμπορικών πλοίων
Τάση εισόδου (για την σειρα 12M): 110 ή 220V AC 50/60Hz - 12V DC
Τάση εισόδου (για την σειρα 24M): 110 ή 220V AC 50/60Hz - 24V DC
Δείτε και τα υπόλοιπα στοιχεία της σειράς 12M/24M στον παρακάτω πίνακα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ	ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) a1	b1	c1	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
14.1.5	12M-20	13,8V DC	20A max	230	345	170	4,7 Kgr	€ 226,89
14.1.6	12M-30	13,8V DC	30A max	230	345	170	4,7 Kgr	€ 264,04
14.1.7	12M-40	13,8V DC	40A max	230	345	170	4,8 Kgr	€ 380,00
14.1.8	24M-20	24V DC	20A max	230	345	170	5,0 Kgr	€ 350,00
14.1.9	24M-30	24V DC	30A max	230	345	170	5,0 Kgr	€ 470,00
14.1.10	24M-40	24V DC	40A max	440	360	185	9,4 Kgr	€ 580,00

MS ΣΕΙΡΑ ΜΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ MARINE ΔΥΟ ΕΙΣΟΔΩΝ (DUAL INPUT)

MS-4-1

Μη σταθεροποιημένα **τροφοδοτικά-marine** 2 εισόδων **από δίκτυο και μπαταρία** στα οποία όταν πέσει **η τάση δικτύου η συσκευή εξακολουθεί να λειτουργεί** τροφοδοτούμενη από την **μπαταρία εισόδου, ενώ** όταν επανέλθει η τάση δικτύου τότε **η συσκευή επανέρχεται στην κανονική λειτουργία**
Προστασία από: Υπερφόρτωση, υπερθέρμανση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED, της **πηγής εισόδου (δίκτυο ή μπαταρία)**
Κατάλληλα για: Τροφοδοσία συστημάτων επικοινωνιάς πλοίων και σκαφών
Τάση εισόδου: 110 ή 220V AC 50/60Hz - 24V DC
Δείτε και τα υπόλοιπα στοιχεία της σειράς MS στον παρακάτω πίνακα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ	ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) a1	b1	c1	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
14.1.11	MS-4-1	24V DC	200VA max	130	180	85	2,8 Kgr	€ 83,19
14.1.12	MS-4	24V DC	350VA max	210	280	130	5,1 Kgr	€ 130,00

Οι τιμές **ΔΕΝ** περιλαμβάνουν **Φόρο Ανακύκλωσης**

RBD-1 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΟΝΗΣ ΕΞΟΔΟΥ

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC ρυθμιζόμενη με διακόπτη με τρεις ταχύτητες (1 Low-2 Medium-3 Hi)
Ρεύμα εξόδου: 20 A max
Προστασία από: Υπερφόρτωση, υπερθέρμανση
Το τροφοδοτικό μονής εξόδου μπορεί να τροφοδοτήσει μια ραβδιστική συσκευή
Κατάλληλο για: Τροφοδοσία **Ελαιοραβδιστικών περιστροφικών, κουπεπέ ή βέργες**
Σημείωση: Η τάση εξόδου μπορεί να προσαρμοστεί πέραν της αναγραφόμενης12V DC ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη.
Διαθέτει χερούλι για την εύκολη μεταφορά.
Διαστάσεις: 155x295x140mm
Βάρος: 7,5 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
15.1.1	RBD-1	€ 120,00

RBD-2 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΞΟΔΟΥ

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC ρυθμιζόμενη με διακόπτη με τρεις ταχύτητες (**1** Low - **2** Medium - **3** Hi) ανεξάρτητες για κάθε έξοδο
Ρεύμα εξόδου: 20A max/έξοδο
Προστασία από: Υπερφόρτωση,υπερθέρμανση
Το τροφοδοτικό διπλής εξόδου μπορεί να τροφοδοτήσει δύο ελαιοραβιστικές συσκευές με ανεξάρτητες ρυθμίσεις
Κατάλληλο για: Τροφοδοσία **Ελαιοραβδιστικών περιστροφικών, κουπεπέ ή βέργες**
Σημείωση: Η τάση εξόδου μπορεί να προσαρμοστεί πέραν της αναγραφόμενης 12V DC ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη.
Διαθέτει χερούλι για την εύκολη μεταφορά.
Διαστάσεις: 270x295x140mm
Βάρος: 14 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
15.1.2	RBD-2	€ 200,00

PAS ΣΕΙΡΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΟΤΕΡ ΣΟΥΒΛΑΣ

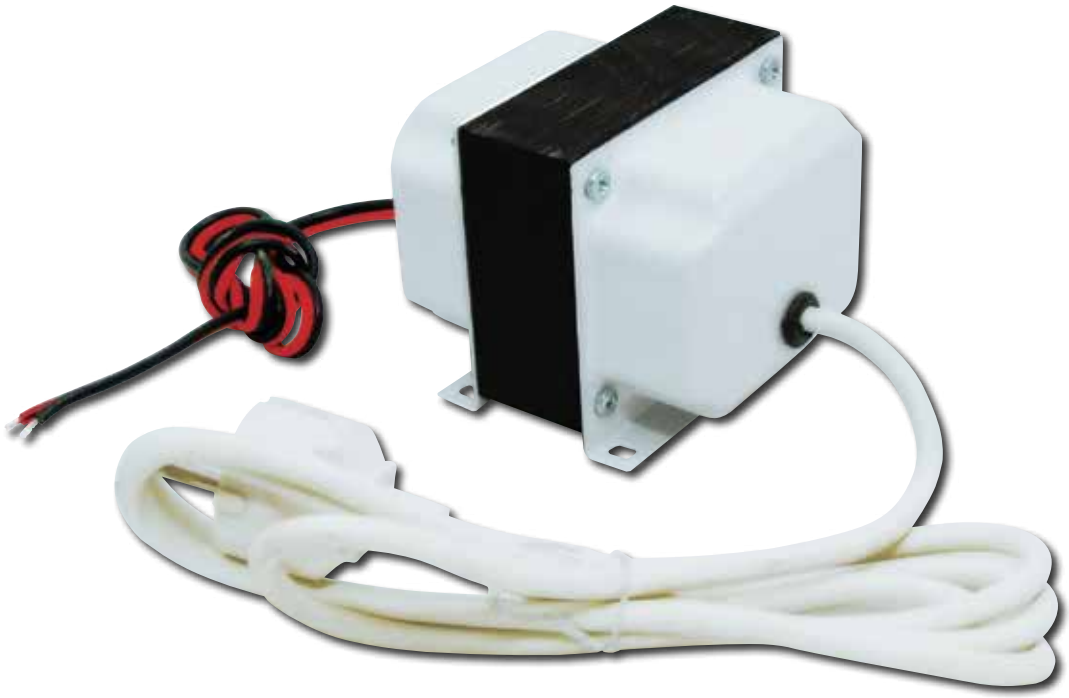

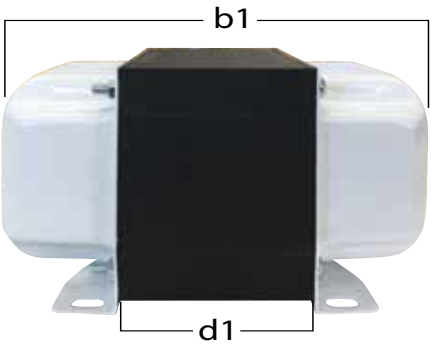

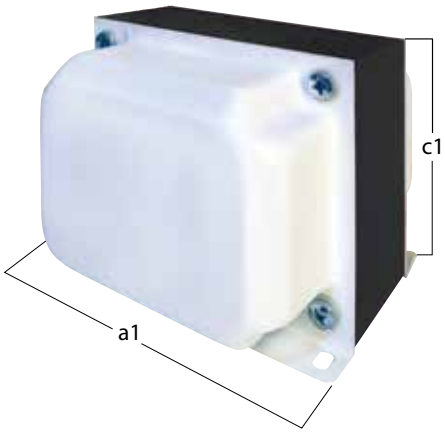

Τροφοδοτικά κατάλληλα για την τροφοδοσία μοτέρ σούβλας
Τάση εισόδου: 230VA C 50/60Hz
Δείτε και τα υπόλοιπα στοιχεία της σειράς PAS στον παρακάτω πίνακα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ	ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) a1	b1	c1	d1	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
16.1.1	PAS-5	12VD C	5A max	84	118	75	28	1,5 Kgr	€ 25,78
16.1.2	PAS-10	12VD C	10A max	96	140	85	35	2,4 Kgr	€ 36,23
16.1.3	PAS-15	12VD C	15A max	96	155	85	50	3,2 Kgr	€ 49,43
16.1.4	PAS-20	12VD C	20A max	120	155	105	40	3,9 Kgr	€ 62,31
16.1.5	PAS-245	24VD C	5A max	96	140	85	35	2,4 Kgr	€ 34,38
16.1.6	PAS-2410	24VD C	10A max	120	155	105	40	3,9 Kgr	€ 62,31
16.1.7	PAS-2415	24VD C	15A max	120	165	105	50	4,8 Kgr	€ 76,28

Οι τιμές **ΔΕΝ** περιλαμβάνουν **Φόρο Ανακύκλωσης**

ΑΡΜΟΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

MEL-1 ΑΡΜΟΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V AC
Ισχύς εξόδου: 30VA max
Κατάλληλο για την: Ενσωμάτωση της κηρήθρας στο συρματωμένο πλαίσιο
Διαστάσεις: 75x65x80 mm
Βάρος: 1,15 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
17.1.1	MEL-1	€ 17,19

MEL-2 ΑΡΜΟΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V AC
Ισχύς εξόδου: 30VA max
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Διαθέτει: Φωτιζόμενο **διακόπτη ON/OFF και ασφάλεια** για προστασία του αρμοστήρα απο βραχυκύκλωμα
Κατάλληλο για την: Ενσωμάτωση της κηρήθρας στο συρματωμένο πλαίσιο
Διαστάσεις: 160x80x70 mm
Βάρος: 1,18 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
17.1.2	MEL-2	€ 22,10

MEL-3 ΑΡΜΟΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V AC
Ισχύς εξόδου: 30VA max
Κατάλληλο για την: Ενσωμάτωση της κηρήθρας στο συρματωμένο πλαίσιο
Διαστάσεις: 160x80x70 mm
Βάρος: 1,15 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
17.1.3	MEL-3	€ 17,19

18. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

(TOROIDAL - ΑΝΟΙΚΤΟΥ - ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ DIN RAIL ΤΥΠΟΥ ΡΑΓΑΣ - ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΠΑΚΤΩΜΕΝΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ - ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ)

TRD TOROIDAL

TR ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ



TRS ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

TRL ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

STR ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

DIN RAIL ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ΡΑΓΑΣ

AT-502 1000VA

ATR ΑΥΤΟΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

CTR ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

MTR2 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

18. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

(TOROIDAL - ΑΝΟΙΚΤΟΥ - ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ - DIN RAIL ΤΥΠΟΥ ΡΑΓΑΣ - ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ - ΠΑΚΤΩΜΕΝΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ - ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ)

TRD TOROIDAL ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 221
TR ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 222
TRS ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 223
TRL ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 224
STR ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 225
STEP UP & DOWN AC/AC CONVERTERS 226
ATR ΑΥΤΟΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 230V AC/110V AC 227
THG - ΦΟΡΗΤΟΙ ΑΥΤΟΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 230V AC/110 V AC ΚΑΙ 110 V AC/230V AC 228
AT - ΦΟΡΗΤΟΙ ΑΥΤΟΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 230V AC/110 V AC ΚΑΙ 110 V AC/230V AC 229
CTR ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 230V AC/110V AC 230
MTR ΦΟΡΗΤΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ 231
DIN RAIL ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ΡΑΓΑΣ 232
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ - ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 233
SET ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ - TRM ΠΑΚΤΩΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 234

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ
TOROIDAL-ΑΝΟΙΚΤΟΥ/ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
DIN RAILΤΥΠΟΥ ΡΑΓΑΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΓΙΑ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

TRD ΣΕΙΡΑ TOROIDAL ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ 30VA-1500VA

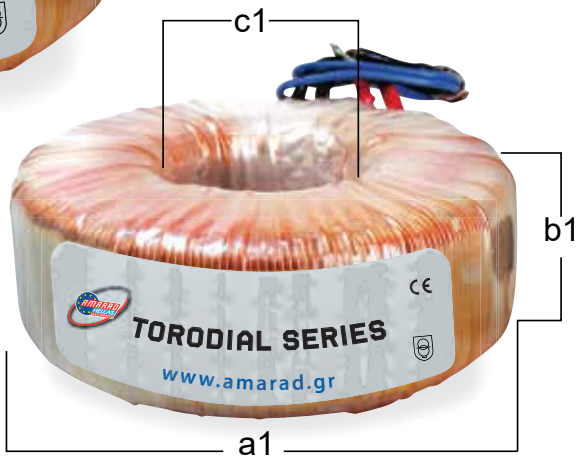

Η σειρά **TRD toroidal** μετασχηματιστών κατασκευάζονται αποκλειστικά από την εταιρεία μας σύμφωνα με τα **Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN 61558-2 και φέρουν σήμανση CE.**
Η εταιρεία μας έχει τη **δυνατότητα ειδικών κατασκευών toroidal μετασχηματιστών** σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη.
Κατά την παραγγελία σας παρακαλούμε ενημερώστε μας για **την τάση εισόδου, εξόδου και ισχύ του toroidal μετασχηματιστή.**
Για **ειδικές κατασκευές** και toroidal μετασχηματιστές **που δεν είναι ετοιμοπαράδοτοι** από την εταιρεία μας απαιτούνται **5 εργάσιμες ημέρες για την κατασκευή τους.**
Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα υλικά στήριξης.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) a1	b1	c1	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
18.1.1	TRD-30	30VA max	75	30	30	0,5 Kgr	€ 21,37
18.1.2	TRD-50	50VA max	82	30	32	0,7 Kgr	€ 22,95
18.1.3	TRD-80	80VA max	90	35	35	1,0 Kgr	€ 28,35
18.1.4	TRD-100	100VA max	95	35	40	1,1 Kgr	€ 36,99
18.1.5	TRD-120	120VA max	100	35	40	1,4 Kgr	€ 39,16
18.1.6	TRD-150	150VA max	110	35	40	1,6 Kgr	€ 43,24
18.1.7	TRD-200	200VA max	115	40	50	1,9 Kgr	€ 51,43
18.1.8	TRD-250	250VA max	125	45	45	2,5 Kgr	€ 54,64
18.1.9	TRD-300	300VA max	125	55	45	3,1 Kgr	€ 59,84
18.1.10	TRD-350	350VA max	130	60	40	3,3 Kgr	€ 65,08
18.1.11	TRD-400	400VA max	135	50	45	3,4 Kgr	€ 75,70
18.1.12	TRD-500	500VA max	135	55	45	3,8 Kgr	€ 82,43
18.1.13	TRD-600	600VA max	145	60	55	5,3 Kgr	€ 89,52
18.1.14	TRD-800	800VA max	145	62	55	6,7 Kgr	€ 102,84
18.1.15	TRD-1000	1000VA max	180	70	60	7,5 Kgr	€ 139,39
18.1.16	TRD-1250	1250VA max	180	70	60	8,2 Kgr	€ 163,42
18.1.17	TRD-1500	1500VA max	180	75	60	9,0 Kgr	€ 194,66

Οι τιμές **ΔΕΝ** περιλαμβάνουν **Φόρο Ανακύκλωσης**

TR ΣΕΙΡΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3VA-25VA

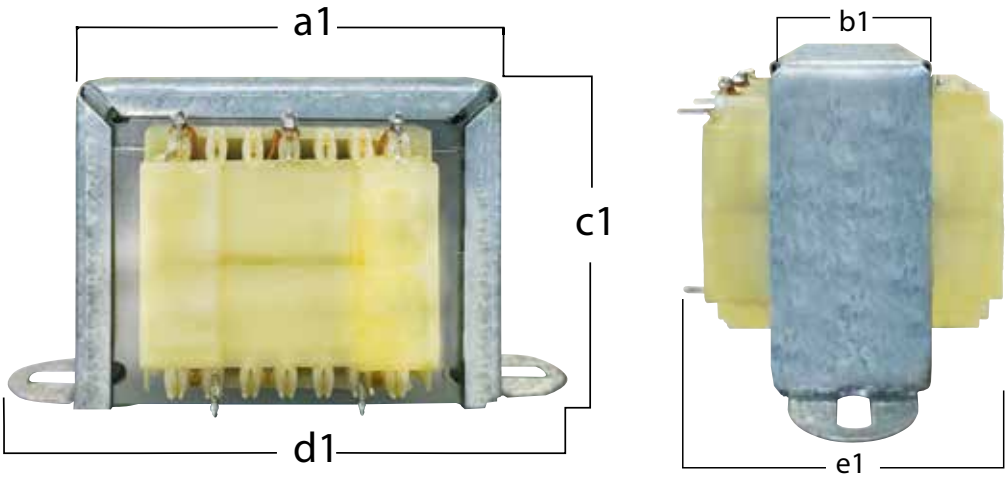

Η σειρά **TR** μετασχηματιστών ανοικτού τύπου κατασκευάζονται αποκλειστικά από την εταιρεία μας σύμφωνα με τα **Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN 61558-2 και φέρουν σήμανση CE.**
Η εταιρεία μας έχει τη δυνατότητα **ειδικών κατασκευών της σειράς TR μετασχηματιστών** ανοικτού τύπου σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη.
Κατά την παραγγελία σας παρακαλούμε ενημερώστε μας για **την τάση εισόδου, εξόδου και ισχύ του μετασχηματιστή.**
Για **ειδικές κατασκευές** και TR μετασχηματιστές ανοικτού τύπου, **που δεν είναι ετοιμοπαράδοτοι** από την εταιρεία μας, **απαιτούνται 5 εργάσιμες ημέρες για την κατασκευή τους.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)					ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
			a1	b1	c1	d1	e1		
18.2.1	TR-3	3VA max	42	14	35	62	33	0,16 Kgr	€ 4,56
18.2.2	TR-5	5VA max	48	16	40	75	38	0,24 Kgr	€ 5,29
18.2.3	TR-10	10VA max	48	20	40	75	42	0,3 Kgr	€ 5,89
18.2.4	TR-15	15VA max	48	25	40	75	47	0,36 Kgr	€ 7,45
18.2.5	TR-20	20VA max	60	20	50	90	45	0,46 Kgr	€ 8,35
18.2.6	TR-25	25VA max	60	25	50	90	50	0,6 Kgr	€ 10,34

Οι τιμές **ΔΕΝ** περιλαμβάνουν **Φόρο Ανακύκλωσης**

TRS ΣΕΙΡΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 30VA-5000VA

TRS 30 -2000VA

TRS 2500 - 5000VA 12/24V AC

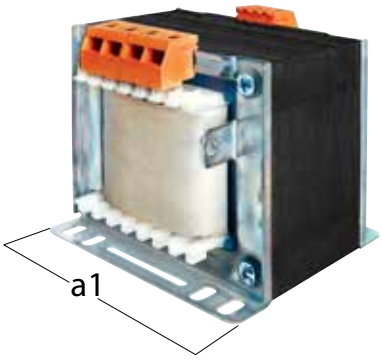



Η σειρά **TRS** μετασχηματιστών ανοικτού τύπου κατασκευάζονται αποκλειστικά από την εταιρεία μας σύμφωνα με τα **Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN 61558-2 και φέρουν σήμανση CE.**
Η εταιρεία μας έχει τη δυνατότητα **ειδικών κατασκευών της σειράς TRS μετασχηματιστών** ανοικτού τύπου σύμφωνα **με τις απαιτήσεις ανάγκες του κάθε πελάτη.**
Κατά την παραγγελία σας παρακαλούμε ενημερώστε μας για **την τάση εισόδου, εξόδου και ισχύ του μετασχηματιστή.**
Για **ειδικές κατασκευές** και **TRS** μετασχηματιστές ανοικτού τύπου, **που δεν είναι ετοιμοπαράδοτοι** από την εταιρεία μας, **απαιτούνται 5 εργάσιμες ημέρες για την κατασκευή τους.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) a1	b1	c1	d1	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
18.3.1	TRS-30	30VA max	75	56	80	25	0,8 Kgr	€ 15,61
18.3.2	TRS-40	40VA max	75	56	80	25	0,92 Kgr	€ 16,82
18.3.3	TRS-50	50VA max	75	61	80	30	1,36 Kgr	€ 18,02
18.3.4	TRS-60	60VA max	84	57	87	28	1,5 Kgr	€ 19,21
18.3.5	TRS-80	80VA max	84	70	87	40	1,8 Kgr	€ 21,63
18.3.6	TRS-100	100VA max	96	72	97	32	1,9 Kgr	€ 25,24
18.3.7	TRS-120	120VA max	96	75	97	35	2,0 Kgr	€ 28,85
18.3.8	TRS-150	150VA max	96	80	97	40	2,5 Kgr	€ 33,05
18.3.9	TRS-200	200VA max	96	90	97	50	3,0 Kgr	€ 37,25
18.3.10	TRS-250	250VA max	120	85	110	40	3,8 Kgr	€ 43,25
18.3.11	TRS-300	300VA max	120	90	110	45	4,3 Kgr	€ 45,64
18.3.12	TRS-350	350VA max	120	95	110	50	4,6 Kgr	€ 49,26
18.3.13	TRS-400	400VA max	120	100	110	55	5,0 Kgr	€ 52,87
18.3.14	TRS-500	500VA max	120	105	110	60	5,5 Kgr	€ 56,47
18.3.15	TRS-600	600VA max	120	115	110	70	6,3 Kgr	€ 66,09
18.3.16	TRS-700	700VA max	120	125	110	80	7,0 Kgr	€ 72,10
18.3.17	TRS-800	800VA max	150	115	130	55	8,2 Kgr	€ 84,11
18.3.18	TRS-1000	1000VA max	150	120	130	60	9,0 Kgr	€ 91,33
18.3.19	TRS-1250	1250VA max	150	130	130	70	10,2 Kgr	€ 103,35
18.3.20	TRS-1500	1500VA max	150	140	130	80	11,5 Kgr	€ 122,56
18.3.21	TRS-2000	2000VA max	180	155	172	80	16,8 Kgr	€ 159,82
18.3.22	TRS-2500	2500VA max	180	165	172	90	19,0 Kgr	€ 176,64
18.3.23	TRS-3000	3000VA max	180	175	172	100	20,8 Kgr	€ 212,68
18.3.24	TRS-4000	4000VA max	240	160	215	80	28,5 Kgr	€ 276,38
18.3.25	TRS-5000	5000VA max	240	180	215	100	35,0 Kgr	€ 336,47

Οι τιμές **ΟΕΝ** περιλαμβάνουν **Φόρο Ανακύκλωσης**

TRL ΣΕΙΡΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 5VA-300VA

TRL 5 - 30VA

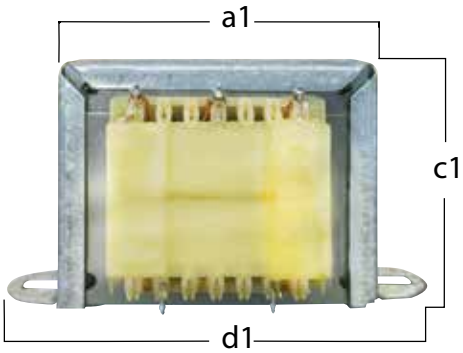

TRL 40 - 3000VA

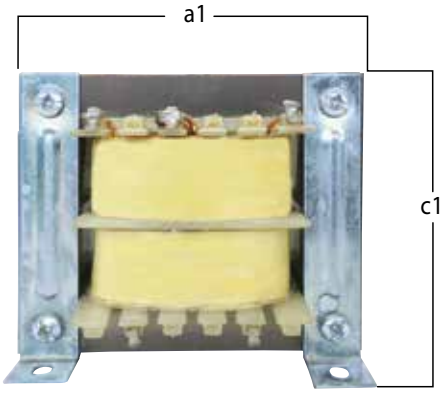

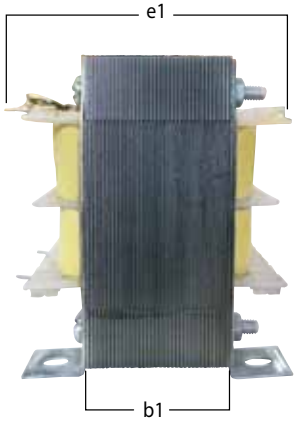

Η σειρά **TRL** μετασχηματιστών γραμμής κατασκευάζονται αποκλειστικά από την εταιρεία μας σύμφωνα με τα **Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN 61558-2 και φέρουν σήμανση CE.**
Η εταιρεία μας έχει τη δυνατότητα **ειδικών κατασκευών της σειράς TRL μετασχηματιστών** γραμμής σύμφωνα με τις απαιτήσεις και ανάγκες του κάθε πελάτη.
Κατά την παραγγελία σας παρακαλούμε ενημερώστε μας για **την τάση εισόδου, εξόδου και ισχύ του μετασχηματιστή.**
Για **ειδικές κατασκευές** και TRL μετασχηματιστές γραμμής, **που δεν είναι ετοιμοπαράδοτοι** από την εταιρεία μας, **απαιτούνται 5 εργάσιμες ημέρες για την κατασκευή τους.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΕΞΟΔΟΣ(Ω)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)					ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
				a1	b1	c1	d1	e1		
18.4.1	TRL-4805	5VA max	4-8 Ω	48	16	40	75	38	0,24 Kgr	€ 5,75
18.4.2	TRL-4810	10VA max	4-8 Ω	48	20	40	75	42	0,3 Kgr	€ 7,44
18.4.3	TRL-4815	15VA max	4-8 Ω	48	25	40	75	47	0,36Kgr	€ 8,65
18.4.4	TRL-81620	20VA max	8-16Ω	60	20	50	90	45	0,46Kgr	€ 9,35
18.4.5	TRL-81625	25VA max	8-16Ω	60	25	50	90	50	0,6 Kgr	€ 10,10
18.4.6	TRL-81630	30VA max	8-16Ω	60	30	50	90	55	0,7 Kgr	€ 12,01
18.4.7	TRL-81640	40VA max	8-16Ω	75	25	62,5	---	56	0,92 Kgr	€ 15,15
18.4.8	TRL-81650	50VA max	8-16Ω	75	30	62,5	---	61	1,06 Kgr	€ 18,02
18.4.9	TRL-81660	60VA max	8-16Ω	84	28	70	---	57	1,3 Kgr	€ 21,63
18.4.10	TRL-81680	80VA max	8-16Ω	84	28	70	---	70	1,8 Kgr	€ 23,91
18.4.11	TRL-816100	100VA max	8-16Ω	96	32	80	---	72	2,0 Kgr	€ 25,84
18.4.12	TRL-816120	120VA max	8-16Ω	96	35	80	---	75	2,1 Kgr	€ 28,85
18.4.13	TRL-816150	150VA max	8-16Ω	96	40	80	---	80	2,5 Kgr	€ 33,41
18.4.14	TRL-816200	200VA max	8-16Ω	96	50	80	---	90	3,0 Kgr	€ 39,65
18.4.15	TRL-816250	250VA max	8-16Ω	120	40	100	---	85	3,8 Kgr	€ 44,22
18.4.16	TRL-816300	300VA max	8-16Ω	120	45	100	---	90	4,3 Kgr	€ 47,10

Οι τιμές **ΔΕΝ** περιλαμβάνουν **Φόρο Ανακύκλωσης**

STR ΣΕΙΡΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 30VA-3000VA

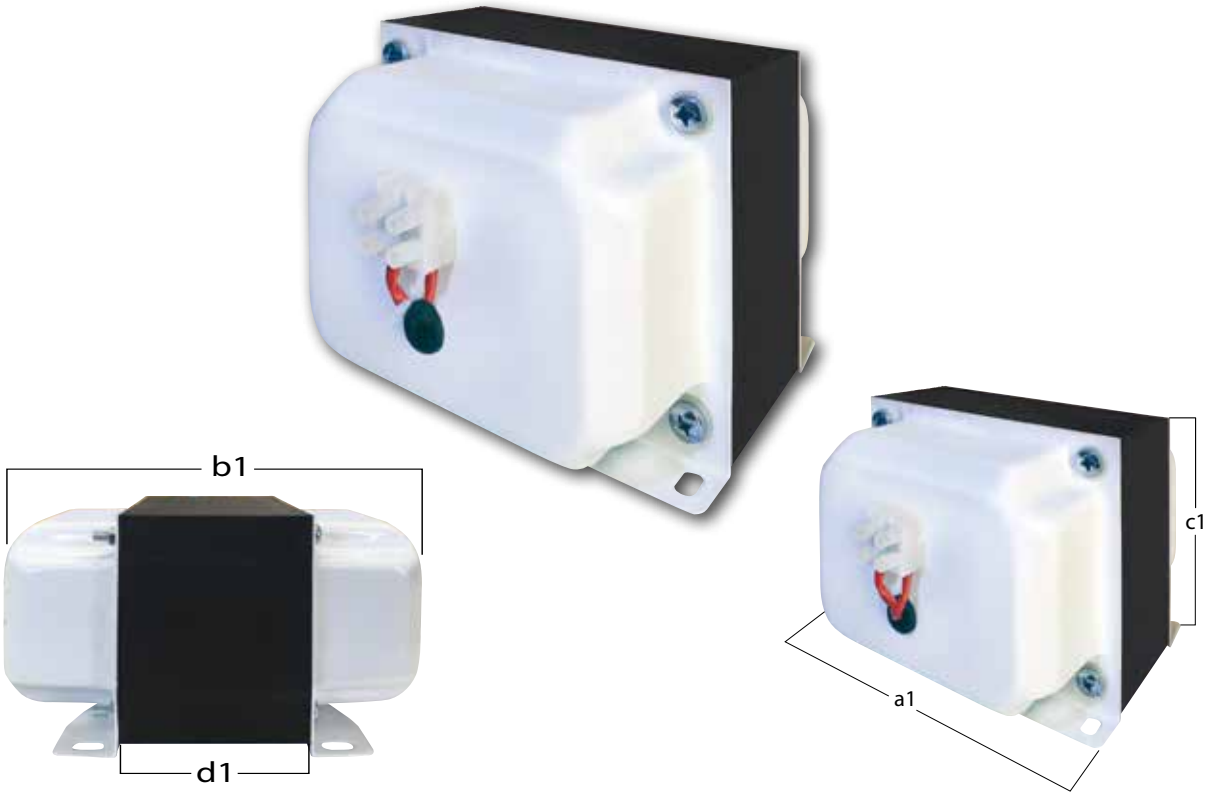

Η σειρά **STR** μετασχηματιστών κλειστού τύπου κατασκευάζονται αποκλειστικά από την εταιρεία μας σύμφωνα με τα **Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN 61558-2 και φέρουν σήμανση CE.**
Η εταιρεία μας έχει τη δυνατότητα **ειδικών κατασκευών της σειράς STR μετασχηματιστών** κλειστού τύπου σύμφωνα με τις απαιτήσεις και ανάγκες του κάθε πελάτη.
Κατά την παραγγελία σας παρακαλούμε ενημερώστε μας για **την τάση εισόδου, εξόδου και ισχύ του μετασχηματιστή. Για ειδικές κατασκευές** και STR μετασχηματιστές κλειστού τύπου, **που δεν είναι ετοιμοπαράδοτοι** από την εταιρεία μας, **απαιτούνται 5 εργάσιμες ημέρες για την κατασκευή τους.**

			ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ	a1	b1	c1	d1	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
18.5.1	STR-30	30VA max	75	110	65	25	0,8 Kgr	€ 18,30
18.5.2	STR-40	40VA max	75	110	65	25	0,9 Kgr	€ 20,25
18.5.3	STR-50	50VA max	75	115	65	30	1,05 Kgr	€ 21,90
18.5.4	STR-60	60VA max	84	118	75	28	1,5 Kgr	€ 25,95
18.5.5	STR-80	80VA max	84	125	75	35	1,95 Kgr	€ 26,25
18.5.6	STR-100	100VA max	96	137	85	32	2,2 Kgr	€ 29,70
18.5.7	STR-120	120VA max	96	140	85	35	2,4 Kgr	€ 33,41
18.5.8	STR-150	150VA max	96	145	85	40	2,7 Kgr	€ 38,67
18.5.9	STR-200	200VA max	96	155	85	50	3,2 Kgr	€ 43,11
18.5.10	STR-250	250VA max	120	155	105	40	3,9 Kgr	€ 51,00
18.5.11	STR-300	300VA max	120	160	105	45	4,4 Kgr	€ 52,67
18.5.12	STR-350	350VA max	120	165	105	50	4,8 Kgr	€ 56,84
18.5.13	STR-400	400VA max	120	170	105	55	5,3 Kgr	€ 61,01
18.5.14	STR-500	500VA max	120	175	105	60	5,8 Kgr	€ 65,10
18.5.15	STR-600	600VA max	120	195	105	80	7,4 Kgr	€ 76,20
18.5.16	STR-700	700VA max	150	190	130	50	8,0 Kgr	€ 83,25
18.5.17	STR-800	800VA max	150	195	130	55	8,5 Kgr	€ 97,05
18.5.18	STR-1000	1000VA max	150	200	130	60	9,5 Kgr	€ 105,45
18.5.19	STR-1250	1250VA max	150	210	130	70	11,0 Kgr	€ 119,25
18.5.20	STR-1500	1500VA max	150	220	130	80	12,9 Kgr	€ 141,45
18.5.21	STR-2000	2000VA max	180	245	165	80	18,2 Kgr	€ 184,41
18.5.22	STR-2500	2500VA max	180	255	165	90	19,7 Kgr	€ 203,85
18.5.23	STR-3000	3000VA max	180	265	165	100	21,0 Kgr	€ 245,40

Οι τιμές **ΔΕΝ** περιλαμβάνουν **Φόρο Ανακύκλωσης**

MW-2P045 STEP DOWN AC/AC CONVERTER 45VA

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 110V AC 50/60Hz
Ισχύς: 45VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών συσκευών από Αμερική, Αυστραλία τάσης **110V AC** στην Ελλάδα σε τάση **230V AC**
Διαστάσεις: 88x62x88 mm
Βάρος: 0,19 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
7.3.1	MW-2P045	€ 6,58

MW-1P045 STEP UP AC/AC CONVERTER 45VA

Τάση εισόδου: 110V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 230V AC 50/60Hz
Ισχύς: 45VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών συσκευών από την Ελλάδα τάσης **230V AC** στην Αμερική, Αυστραλία σε τάση **110V AC**
Διαστάσεις: 104x65x73 mm
Βάρος: 0,19 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
7.3.2	MW-1P045	€ 6,50

ATR ΑΥΤΟΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 230V AC/110V AC

ATR ΣΕΙΡΑ ΑΥΤΟΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ 100VA-4000VA

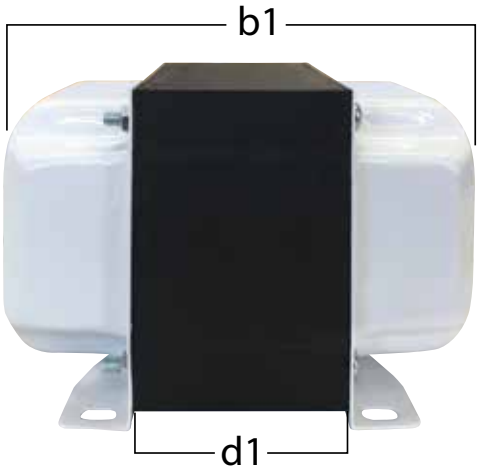

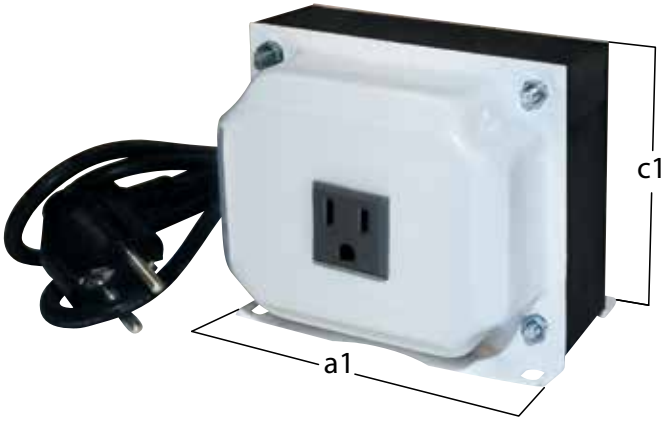

Η σειρά **ATR** αυτομετασχηματιστών κατασκευάζονται αποκλειστικά από την εταιρεία μας σύμφωνα με τα **Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN 61558-2 και φέρουν σήμανση CE.**
Για ATR αυτομετασχηματιστές **που δεν είναι ετοιμοπαράδοτοι** από την εταιρεία μας **απαιτούνται για την κατασκευή τους 5 εργάσιμες ημέρες.**
Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 110V AC 50/60 Hz
Δείτε και τα υπόλοιπα στοιχεία της σειράς ATR -110 στον παρακάτω πίνακα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) a1	b1	c1	d1	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
18.6.1	ATR-110-100	100VA max	84	118	75	28	1,3 Kgr	€ 27,00
18.6.3	ATR-110-200	200VA max	84	125	75	35	1,8 Kgr	€ 31,00
18.6.4	ATR-110-250	250VA max	84	130	75	40	2,0 Kgr	€ 32,00
18.6.5	ATR-110-300	300VA max	96	140	85	35	2,2 Kgr	€ 34,00
18.6.6	ATR-110-350	350VA max	96	145	85	40	2,5 Kgr	€ 36,00
18.6.7	ATR-110-400	400VA max	96	150	85	45	2,8 Kgr	€ 42,00
18.6.8	ATR-110-500	500VA max	96	155	85	50	3,0 Kgr	€ 45,00
18.6.11	ATR-110-1000	1000VA max	120	165	105	50	4,5 Kgr	€ 65,00
18.6.12	ATR-110-1250	1250VA max	120	185	105	70	6,4 Kgr	€ 73,64
18.6.13	ATR-110-1500	1500VA max	150	190	130	50	8,0 Kgr	€ 81,83
18.6.14	ATR-110-2000	2000VA max	150	200	130	60	9,5 Kgr	€ 106,37
18.6.15	ATR-110-2500	2500VA max	150	210	130	70	11,0 Kgr	€ 115,91
18.6.16	ATR-110-3000	3000VA max	150	220	130	80	12,9 Kgr	€ 130,91
18.6.17	ATR-110-4000	4000VA max	180	205	165	70	16,5 Kgr	€ 177,27

Οι τιμές **ΔΕΝ** περιλαμβάνουν **Φόρο Ανακύκλωσης**

THG - ΦΟΡΗΤΟΙ ΑΥΤΟΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 230V AC/110 V AC ΚΑΙ 110 V AC/230V AC

THG ΣΕΙΡΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΥΤΟΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ 100VA-5000VA

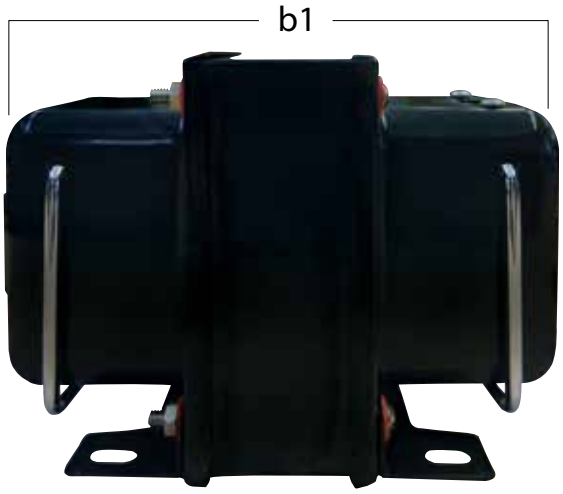

THG αυτομετασχηματιστές 100VA-5000VA με **δυνατότητα επιλογής της τάσης εισόδου με διακόπτη**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ (ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ)	ΙΣΧΥΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) a1	b1	c1	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
18.7.1	THG-100	**110/230V AC ή 230/110V AC** 50/60Hz	100VA max	70	110	105	1,0 Kgr	€ 13,82
18.7.2	THG-200	**110/230V AC ή 230/110V AC** 50/60Hz	200VA max	70	125	106	1,5 Kgr	€ 16,26
18.7.3	THG-300	**110/230V AC ή 230/110V AC** 50/60Hz	300VA max	85	135	120	2,4 Kgr	€ 18,69
18.7.4	THG-500	**110/230V AC ή 230/110V AC** 50/60Hz	500VA max	85	145	120	3,0 Kgr	€ 24,39
18.7.5	THG-750	**110/230V AC ή 230/110V AC** 50/60Hz	750VA max	85	170	120	4,3 Kgr	€ 31,70
18.7.6	THG-1000	**110/230V AC ή 230/110V AC** 50/60Hz	1000VA max	135	165	160	6,0 Kgr	€ 47,15
18.7.7	THG-1500	**110/230V AC ή 230/110V AC** 50/60Hz	1500VA max	135	165	160	7,8 Kgr	€ 54,47
18.7.8	THG-2000	**110/230V AC ή 230/110V AC** 50/60Hz	2000VA max	135	170	165	9,0 Kgr	€ 69,10
18.7.9	THG-3000	**110/230V AC ή 230/110V AC** 50/60Hz	3000VA max	135	185	165	11,0 Kgr	€ 93,49
18.7.10	THG-4000	**110/230V AC ή 230/110V AC** 50/60Hz	4000VA max	135	185	165	14,5 Kgr	€ 129,00
18.7.11	THG-5000	**110/230V AC ή 230/110V AC** 50/60Hz	5000VA max	170	205	185	17,8 Kgr	€ 155,00

Οι τιμές **ΔΕΝ** περιλαμβάνουν **Φόρο Ανακύκλωσης**

AT-502 1000VA — ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΥΤΟΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 1000VA

Τάση εισόδου / εξόδου: 110V AC 50/60 Hz ή 230V AC 50/60Hz **(αυτόματη επιλογή)**
Ισχύς: 1000VA max
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπόταση, υπέρταση, υπερθέρμανση
Στεγανότητα: IP20
Διαστάσεις: 235x146,2x115 mm
Βάρος: 3,70 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
18.7.12	AT-502 1000VA	€ 51,00

AT-501 2000VA — ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΥΤΟΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 2000VA

Τάση εισόδου / εξόδου: 110V AC 50/60 Hz ή 230V AC 50/60Hz **(αυτόματη επιλογή)**
Ισχύς: 2000VA max
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπόταση, υπέρταση, υπερθέρμανση
Στεγανότητα: IP20
Διαστάσεις: 275x165x130 mm
Βάρος: 7,01 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
18.7.13	AT-501 2000VA	€ 76,00

AT-501 3000VA — ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΥΤΟΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 3000VA

Τάση εισόδου / εξόδου: 110V AC 50/60 Hz ή 230V AC 50/60Hz **(αυτόματη επιλογή)**
Ισχύς: 3000VA max
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπόταση, υπέρταση, υπερθέρμανση
Στεγανότητα: IP20
Διαστάσεις: 215x210x310 mm
Βάρος: 9,97 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
18.7.14	AT-501 3000VA	€ 95,00

AT-501 4000VA — ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΥΤΟΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 4000VA

Τάση εισόδου / εξόδου: 110V AC 50/60 Hz ή 230V AC 50/60Hz **(αυτόματη επιλογή)**
Ισχύς: 4000VA max
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπόταση, υπέρταση, υπερθέρμανση
Στεγανότητα: IP20
Διαστάσεις: 215x210x310 mm
Βάρος: 11,18 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
18.7.15	AT-501 4000VA	€ 130,00

AT-501 5000VA — ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΥΤΟΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 5000VA

Τάση εισόδου / εξόδου: 110V AC 50/60 Hz ή 230V AC 50/60Hz **(αυτόματη επιλογή)**
Ισχύς: 5000VA max
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπόταση, υπέρταση, υπερθέρμανση
Στεγανότητα: IP20
Διαστάσεις: 215x210x310 mm
Βάρος: 14,70 Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
18.7.16	AT-501 5000VA	€ 157,00

CTR ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 230V AC/110VAC

CTR ΣΕΙΡΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 100VA-3000VA

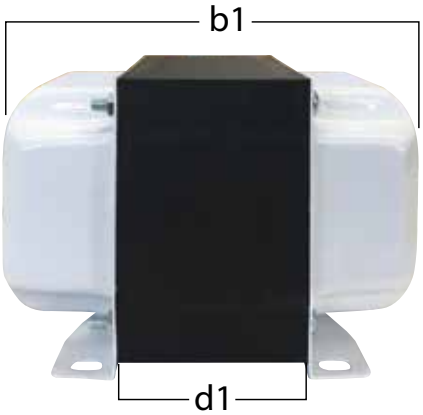

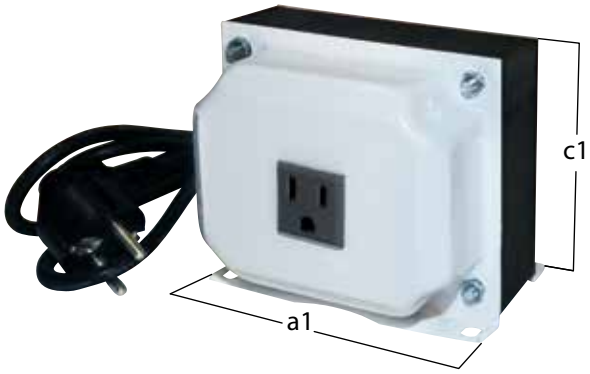

Η σειρά **CTR** μετασχηματιστών κλειστού τύπου κατασκευάζονται αποκλειστικά από την εταιρεία μας σύμφωνα με τα **Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN 61558-2 και φέρουν σήμανση CE.**
Για CTR μετασχηματιστές κλειστού τύπου, **που δεν είναι ετοιμοπαράδοτοι** από την εταιρεία μας, **απαιτούνται για την κατασκευή τους 5 εργάσιμες ημέρες.**
Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 110V AC 50/60Hz
Δείτε και τα υπόλοιπα στοιχεία της σειράς CTR-110 στον παρακάτω πίνακα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) a1	b1	c1	d1	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
18.8.1	CTR-110-100	100VA max	96	137	85	32	2,2 Kgr	€ 30,83
18.8.2	CTR-110-150	150VA max	96	145	85	40	2,7 Kgr	€ 45,00
18.8.3	CTR-110-200	200VA max	96	155	85	50	3,2 Kgr	€ 48,65
18.8.4	CTR-110-250	250VA max	120	155	105	40	3,9 Kgr	€ 51,54
18.8.5	CTR-110-300	300VA max	120	160	105	45	4,4 Kgr	€ 56,60
18.8.6	CTR-110-350	350VA max	120	165	105	50	4,8 Kgr	€ 57,95
18.8.7	CTR-110-400	400VA max	120	170	105	55	5,3 Kgr	€ 64,08
18.8.8	CTR-110-500	500VA max	120	175	105	60	5,8 Kgr	€ 67,64
18.8.9	CTR-110-600	600VA max	120	195	105	80	7,4 Kgr	€ 79,08
18.8.10	CTR-110-800	800VA max	150	195	130	55	8,5 Kgr	€ 98,18
18.8.11	CTR-110-1000	1000VA max	150	200	130	60	9,5 Kgr	€ 103,64
18.8.12	CTR-110-1250	1250VA max	150	210	130	70	11,0 Kgr	€ 117,27
18.8.13	CTR-110-1500	1500VA max	150	220	130	80	12,9 Kgr	€ 128,19
18.8.14	CTR-110-2000	2000VA max	180	245	165	80	18,2 Kgr	€ 178,50
18.8.15	CTR-110-2500	2500VA max	180	255	165	90	19,7 Kgr	€ 200,46
18.8.16	CTR-110-3000	3000VA max	180	265	165	100	21,0 Kgr	€ 218,18

Οι τιμές **ΔΕΝ** περιλαμβάνουν **Φόρο Ανακύκλωσης**

MTR1 ΣΕΙΡΑ ΦΟΡΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΥΟ ΕΞΟΔΩΝ

Η σειρά **MTR1** φορητών μετασχηματιστών απομόνωσης κατασκευάζονται αποκλειστικά από την εταιρεία μας σύμφωνα με τα **Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας IEC 61558-2-6 και φέρουν σήμανση CE.**
Κατάλληλοι: Για την απομόνωση της φάσης του δικτύου από τις συνδεδεμένες συσκευές - εργαλεία και την προστασία του χρήστη από ηλεκτροπληξία
Διαθέτουν: 2 Έξοδους με πρίζες σούκο ασφαλισμένες με ασφάλεια πίνακα καθώς και χερούλι για εύκολη μεταφορά
Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 110V AC 50/60Hz
Δείτε και τα υπόλοιπα στοιχεία της σειράς MTR1 στον παρακάτω πίνακα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) a1	b1	c1	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
18.9.1	MTR1-1000	1000VA max	250	190	170	10 Kgr	€ 210,00
18.9.2	MTR1-1500	1500VA max	250	190	170	13,5 Kgr	€ 230,00
18.9.3	MTR1-2000	2000VA max	250	190	170	18,5 Kgr	€ 250,00

MTR2 ΣΕΙΡΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Η σειρά **MTR2** φορητών μετασχηματιστών απομόνωσης κατασκευάζονται αποκλειστικά από την εταιρεία μας σύμφωνα με τα **Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας IEC 61558-2-6 και φέρουν σήμανση CE.**
Κατάλληλοι: Για την απομόνωση της φάσης του δικτύου από τις συνδεδεμένες συσκευές - εργαλεία και την προστασία του χρήστη από ηλεκτροπληξία
Διαθέτουν: 4 Έξοδους με πρίζες σούκο ασφαλισμένες με ασφάλεια πίνακα ανά δύο καθώς και χερούλι για εύκολη μεταφορά
Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 230V AC 50/60 Hz
Δείτε και τα υπόλοιπα στοιχεία της σειράς MTR2 στον παρακάτω πίνακα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) a1	b1	c1	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
18.9.4	MTR2-1000	1000VA max	250	190	170	10,5 Kgr	€ 220,00
18.9.5	MTR2-1500	1500VA max	250	190	170	14,0 Kgr	€ 240,00
18.9.6	MTR2-2000	2000VA max	250	190	170	19,o Kgr	€ 260,00

DIN RAIL ΣΕΙΡΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΡΑΓΑΣ 100VA-300VA

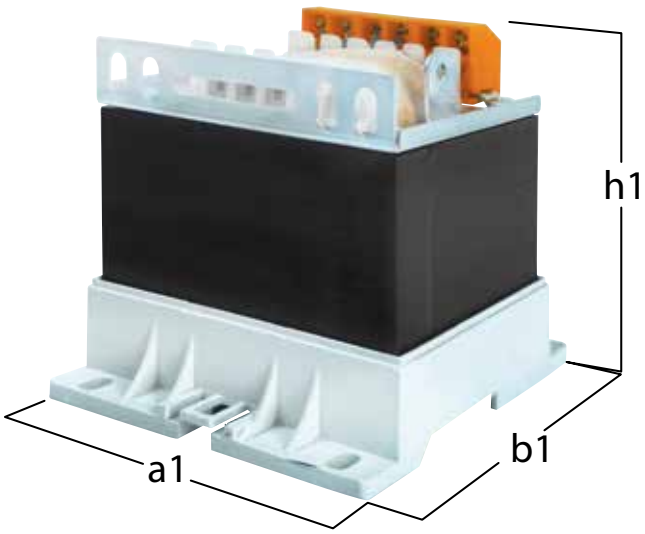

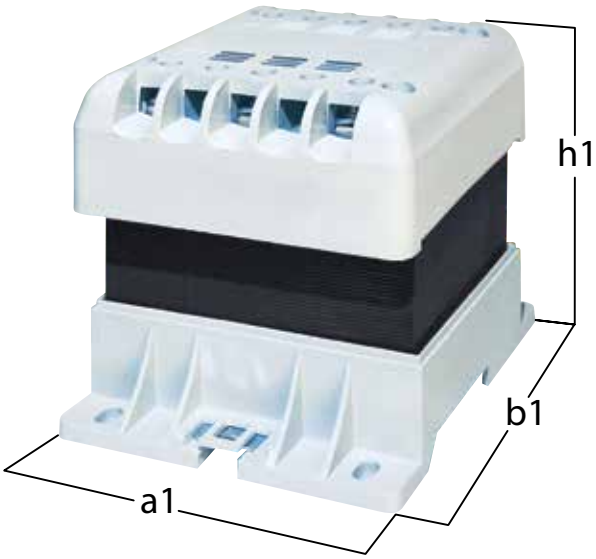

Η σειρά **DIN RAIL** μετασχηματιστών τύπου ράγας κατασκευάζονται αποκλειστικά από την εταιρεία μας σύμφωνα με τα **Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN 61558-2 και φέρουν σήμανση CE.**
Η εταιρεία μας έχει την **δυνατότητα ειδικών κατασκευών της σειράς DIN RAIL μετασχηματιστών** τύπου ράγας σύμφωνα με τις απαιτήσεις και ανάγκες του κάθε πελάτη.
Κατά την παραγγελία σας παρακαλούμε ενημερώστε μας για την **τάση εισόδου, εξόδου και ισχύ του μετασχηματιστή.**
Για **ειδικές κατασκευές** και DIN RAIL μετασχηματιστές τύπου ράγας, **που δεν είναι ετοιμοπαράδοτοι** από την εταιρεία μας, **απαιτούνται 5 εργάσιμες ημέρες για την κατασκευή τους.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) a 1	b 1	h 1	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
18.10.1	DIN-100	100VA max	90	106	106	1,9 Kgr	€ 31,20
18.10.2	DIN-120	120VA max	102	115,5	106	2,7 Kgr	€ 36,40
18.10.3	DIN-250	250VA max	126	136	117	4,0 Kgr	€ 49,40
18.10.4	DIN-300	300VA max	126	136	127	4,5 Kgr	€ 53,30

Οι τιμές **ΔΕΝ** περιλαμβάνουν **Φόρο Ανακύκλωσης**

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στη κατασκευή μετασχηματιστών για πίνακες ανελκυστήρων σύμφωνα με τις **ανάγκες και τις απαιτήσεις της εταιρείας σας.**
Όλοι οι μετασχηματιστές για πίνακες ανελκυστήρων της εταιρείας μας κατασκευάζονται σύμφωνα με τα **Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN 61558-2 και φέρουν σήμανση CE.**
Για την **κατασκευή και την τιμή** των μετασχηματιστών για πίνακες ανελκυστήρων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία μας.

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στη κατασκευή τριφασικών μετασχηματιστών σύμφωνα με τις **ανάγκες και τις απαιτήσεις της εταιρείας σας.**
Όλοι οι τριφασικοί μετασχηματιστές της εταιρείας μας κατασκευάζονται σύμφωνα με τα **Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN 61558-2 και φέρουν σήμανση CE.**
Για την **κατασκευή και την τιμή** των τριφασικών μετασχηματιστών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία μας.

SET ΣΕΙΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ

Ηλεκτρονικοί μετασχηματιστές κατάλλληλοι για την τροφοδοσία **λαμπών αλογόνου**
Τάση εισόδου με κλέμα: 230 -240V AC 50/60Hz
Δείτε και τα υπόλοιπα στοιχεία της σειράς SET στον παρακάτω πίνακα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ	ΙΣΧΥΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) a1	b1	c1	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
18.13.2	SET-04-105	11,5V AC	105VA max	130	42	20	0,105 Kgr	€ 6,05
18.13.3	SET-04-150	12V AC	150VA max	190	49	34	0,2 Kgr	€ 7,23

TRM ΣΕΙΡΑ ΠΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ

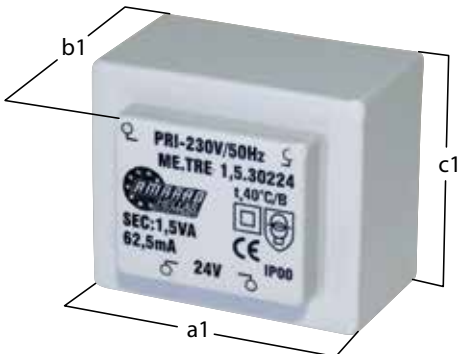

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ	ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ	ΙΣΧΥΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) a1	b1	c1	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
18.14.11	TRM-060-15	230V AC 50/60Hz	6V AC	1,5VA max	32	22	28	0,072 Kgr	€ 2,86
18.14.1	TRM-090-15	230V AC 50/60Hz	9V AC	1,5VA max	32	22	28	0,072 Kgr	€ 2,86
18.14.12	TRM-060-15-2	230V AC 50/60Hz	2X6V AC	1,5VA max	32	22	28	0,072 Kgr	€ 2,86
18.14.2	TRM-090-15-2	230V AC 50/60Hz	2X9V AC	1,5VA max	32	22	28	0,072 Kgr	€ 2,86
18.14.3	TRM-120-15	230V AC 50/60Hz	12V AC	1,5VA max	32	22	28	0,072 Kgr	€ 2,86
18.14.4	TRM-150-15	230V AC 50/60Hz	15V AC	1,5VA max	32	22	28	0,072 Kgr	€ 2,86
18.14.5	TRM-150-15-2	230V AC 50/60Hz	2X15V AC	1,5VA max	32	22	28	0,072 Kgr	€ 2,86
18.14.6	TRM-240-15	230V AC 50/60Hz	24V AC	1,5VA max	32	22	28	0,072 Kgr	€ 2,86
18.14.7	TRM-240-15-2	230V AC 50/60Hz	2X24V AC	1,5VA max	32	22	28	0,072 Kgr	€ 2,86
18.14.13	TRM-060-21-2	230V AC 50/60Hz	2X6V AC	2,1VA max	32	28	28	0,095 Kgr	€ 3,19
18.14.8	TRM-090-21-2	230V AC 50/60Hz	2X9V AC	2,1VA max	32	28	28	0,095 Kgr	€ 3,19
18.14.9	TRM-212-21	230V AC 50/60Hz	12V AC	2,1VA max	32	28	28	0,095 Kgr	€ 3,19
18.14.10	TRM-212-21-2	230V AC 50/60Hz	2X12V AC	2,1VA max	32	28	28	0,095 Kgr	€ 3,19

Οι τιμές **ΔΕΝ** περιλαμβάνουν **Φόρο Ανακύκλωσης**

Αγαπητέ συνεργάτη

Η εταιρεία μας **AMARAD HELLAS ELECTRONICS** ιδρύθηκε το **1981** και δραστηριοποιείται στον χώρο **κατασκευής και εμπορίας μετασχηματιστών**, με μεγάλη επιτυχία. Με όπλο την **πολυετή εμπειρία, την τεχνογνωσία και τα υψηλά επίπεδα ποιότητας**, η εταιρεία μας κατατάσσεται σήμερα στην **κορυφή των εταιρειών κατασκευής μετασχηματιστών**, διαθέτοντας ένα **μεγάλο αριθμό πελατών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.** Από τον Σεπτέμβριο του 2015 το **κατασκευαστικό μας τμήμα λειτουργεί σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις 1000 τ.μ** στη περιοχή του Μοσχάτου, δίνοντας την δυνατότητα στην εταιρεία μας με το παράλληλο **εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού της εξοπλισμού** να βελτιώσει τη λειτουργικότητα και την παραγωγικότητα της.

Οι κατηγορίες των μετασχηματιστών που κατασκευάζει η εταιρεία μας είναι:

- Μετασχηματιστές EI (ανοιχτού - κλειστού τύπου), τοροειδής, αυτομετασχηματιστές, μετασχηματιστές απομόνωσης, DIN (ράγας), μετασχηματιστές για συστήματα ασφαλείας και πυρανίχνευσης, μετασχηματιστές για πίνακες ανελκυστήρων, για φωτισμό πισινών και κήπων, πακτωμένους μετασχηματιστές.
- Επίσης η εταιρεία μας κατασκευάζει τροφοδοτικά και φορτιστές για καράβια και σκάφη, ελαιοραβδιστικές μηχανές, μοτέρ σούβλας, αρμοστήρες για μελισσοκομικές συσκευές κ.α.
- Επιπλέον **έχουμε την δυνατότητα ειδικών κατασκευών μετασχηματιστών,τροφοδοτικών και φορτιστών σύμφωνα με τις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών μας.**

Παράλληλα η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον χώρο των εισαγωγών και εμπορίας ηλεκτρονικών ειδών:

- Τροφοδοτικών, αξεσουάρ για συστήματα ασφαλείας - πυρανίχνευσης
- Τροφοδοτικών για ηλεκτρονικές συσκευές (switching τροφοδοτικά ρυθμιζόμενης και σταθερής τάσης εξόδου, τροφοδοτικά σταθεροποιημένα AC/DC ρυθμιζόμενης και σταθερής εξόδου, τροφοδοτικά μη σταθεροποιημένα AC/DC, τροφοδοτικά AC/AC)
- Τροφοδοτικών, φορτιστών, αξεσουάρ για PDA - GPS - iPod - iPhone - MP3 - κινητά - φωτογραφικές μηχανές κ.α.
- Τροφοδοτικών, αξεσουάρ για Laptop - Netbook
- Τροφοδοτικών, αξεσουάρ για Led
- Καλωδία και αντάπτορες εικόνας-ήχου
- Step up/ down Converter
- Inverter (τροποποιημένου και πλήρες ημιτόνου)
- Φορτιστών για μπαταρίες Ni-Cd,Ni-MH, Pd, Ion-Li.
- Σταθεροποιητών τάσεως (relay type, servo mode)
- UPS (Line interactive - On line)
- Ειδών εργαστηρίου (εργαστηριακά τροφοδοτικά, όργανα πίνακα, βάριακ)
- Ειδών ηλεκτρολογικού υλικού (πολύπριζα, προεκτάσεις, αντάπτορες)
- Φωτορυθμικών εφφέ - disco balls για πάρτυ

Όλα τα είδη της εταιρείας μας φέρουν σήμανση CE και διαθέτουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που απαιτεί η Ε.Ε.

Η συνεργασία μας δεν σταματάει με την παράδοση των προϊόντων μας, αλλά **συνεχίζεται με τη τεχνική υποστήριξη και υπεύθυνο service.**

Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες μας που συνέβαλαν στην επιτυχή πορεία μας και ευελπιστούμε σε νέες συνεργασίες με αξιοπιστία και φιλική διάθεση.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Γραφεία εταιρείας

Διεύθυνση: Αλκίφρονος 42 Κάτω Πετράλωνα - Αθήνα Τ.Κ. 11853
Τηλέφωνα: 210 34 73 595, 210 34 21 576
Fax: 210 34 22 788
e-mail: info@amarad.gr sales@amarad.gr account@amarad.gr

Τμήμα Παραγωγής

Διεύθυνση: Ύδρας 16Α - Μοσχάτο Τ.Κ. 18346
Τηλ. - Fax : 210 34 65 894
email: production@amarad.gr
Web site: www.amarad.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γραφεία εταιρείας

Διεύθυνση: Αλκίφρονος 42 Κάτω Πετράλωνα - Αθήνα Τ.Κ. 11853

Τηλέφωνα: 210 34 73 595, 210 34 21 576

Fax: 210 34 22 788

e-mail: info@amarad.gr sales@amarad.gr account@amarad.gr

Τμήμα Παραγωγής

Διεύθυνση: Ύδρας 16Α - Μοσχάτο Τ.Κ. 18346

Τηλέφωνο - Fax: 210 34 65 894

e mail: production@amarad.gr

website: www.amarad.gr