


JUMP STARTER 1500mAh

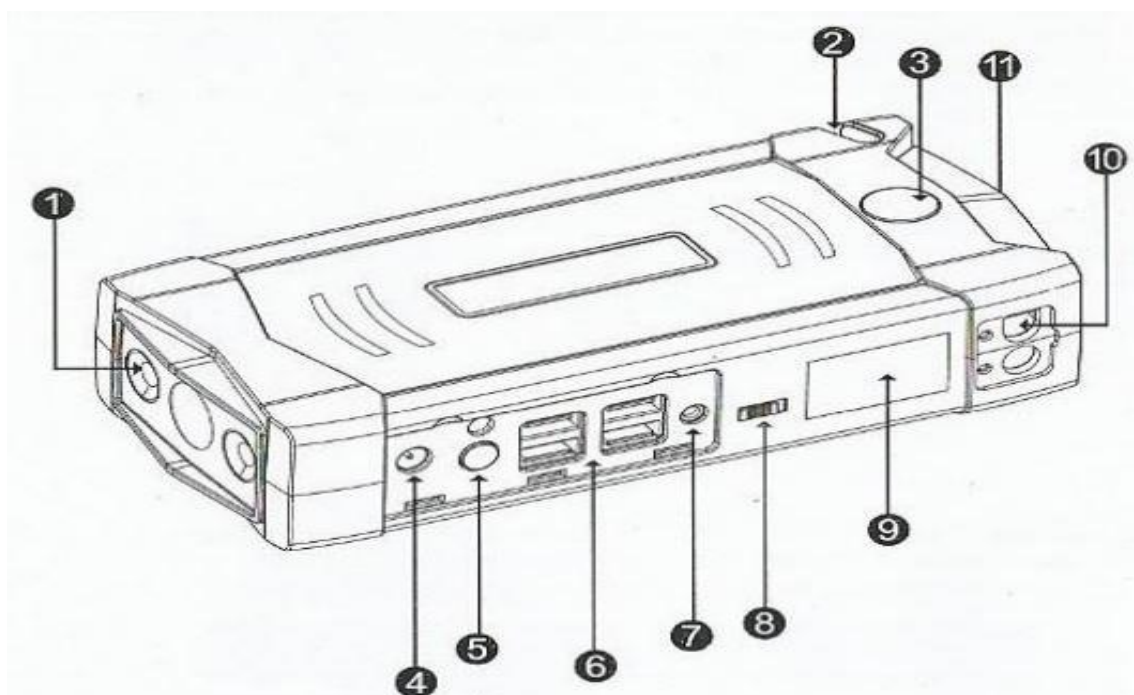

1) Φως LED

2) Λεπίδα

3) Πυξίδα

4) 15-16-19 VDC 3.5 A / 3.5 A έξοδος

5) Διακόπτης με κλειδί

11) Φως εκτάκτου ανάγκης

6) USB 5A έξοδος


7) 12V 1A είσοδος φόρτισης

8) Κεντρικός διακόπτης

9) Οθόνη υγρών κρυστάλλων

10) 12VDC 300A έξοδος αυτόματης εκκίνησης

Στην συσκευασία περιλαμβάνονται

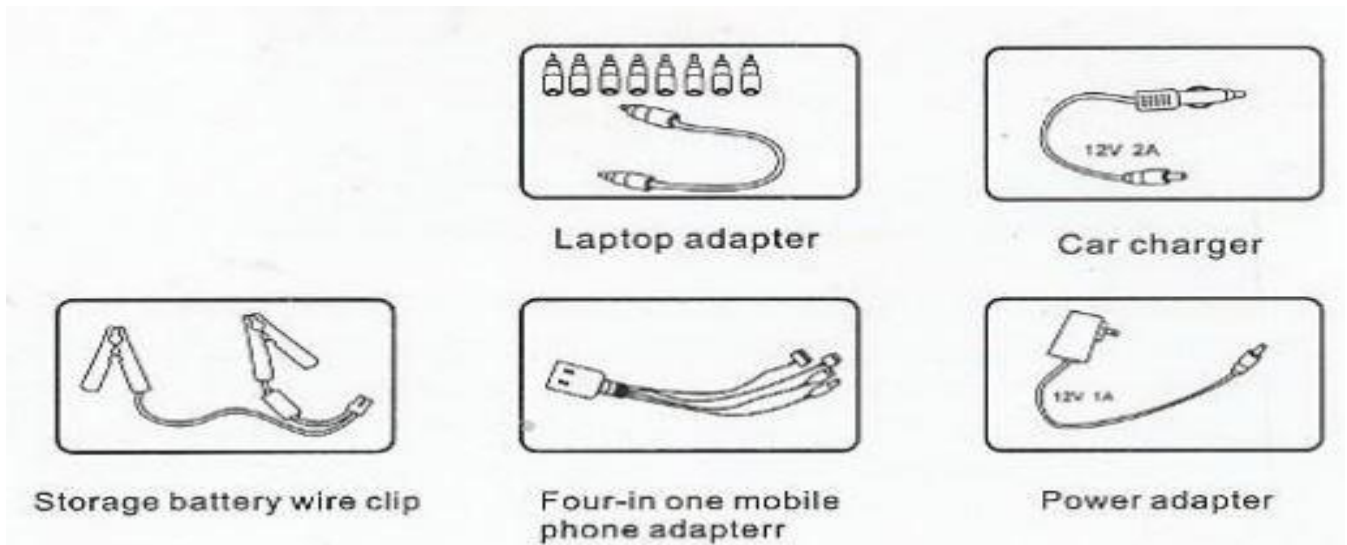


- 1) Διάφορα βύσματα για την τροφοδοσία του Laptop
- 2) Καλώδιο φόρτισης σε αναπτήρα αυτοκινήτου
- 3) Το έξυπνο καλώδιο φόρτισης της μπαταρίας του αυτοκινήτου
- 4) Τέσσερα σε ένα βύσματα για την φόρτιση του κινητού
- 5) Τροφοδοτικό

Χαρακτηριστικά προϊόντος


- 1) Ύψος τάσης κατά το τέλος της εκκίνησης 12V
- 2) Διαστάσεις 170x79x32mm
- 3) USB 5V 2A
- 4) Τύπος φόρτισης CC/CV 15V 1A
- 5) Ρεύμα εκκίνησης 300 A
- 6) Ρεύμα κορυφής 600 A (3sec)
- 7) Κύκλος ζωής 3000 φορές
- 8) Θερμοκρασία λειτουργίας -20° C + 60° C

Λειτουργία

Κρατήστε πατημένο το κουμπί για 3 sec

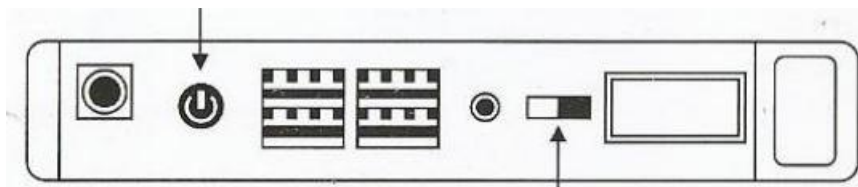

Διακόπτης on και off (όταν δεν λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα θα πρέπει να είναι off για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας).

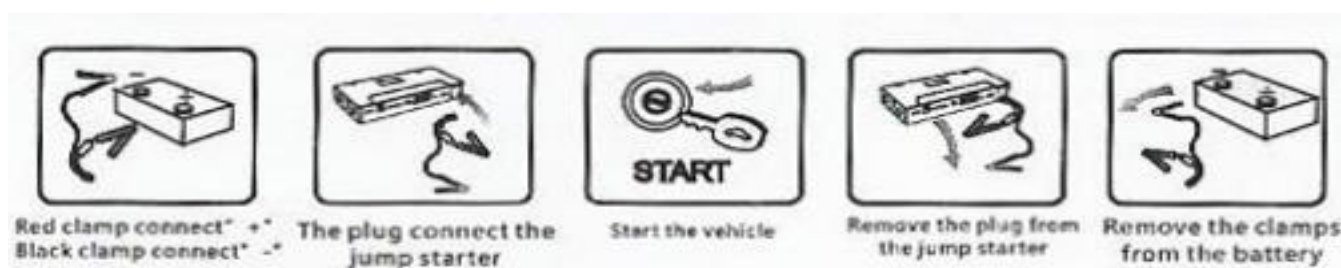

Συνδέεται το έξυπνο καλώδιο στην μπαταρία του αυτοκινήτου και στο jump starter ξεκινάτε το αυτοκίνητο και μετά βγάζετε το καλώδιο από το jump starter και την μπαταρία του αυτοκινήτου.

Έξυπνο καλώδιο

Το καλώδιο έχει την δυνατότητα μέσω ενός ενσωματωμένου ενδεικτικού led να σας υποδείξει τι πιθανό πρόβλημα υπάρχει κατά την συνδεσμολογία.

- 1) Το led ανάβει όλα λειτουργούν καλός
- 2) Το led δεν ανάβει σημαίνει κάποιο λάθος στην συνδεσμολογία
- 3) Το led αναβοσβήνει γρήγορα σημαίνει βραχυκύκλωμα
- 4) Το led αναβοσβήνει αργά προστατεύει την μπαταρία από υπερφόρτωση